MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PROPIETARIO: Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
UBICACIÓN: Distrito de Domingo Martínez de Irala-Centro

A-PERFORACIÓN: HASTA 150 METROS					
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Movilización del equipo y montaje en sitio de obra	gl	1		
2	Perforación en suelo con diámetro de 6" hasta 30mts.	ml	30		
3	Perforación en roca con diam. 6" hasta 100 mts.	ml	70		
4	Perforación en roca con diam. 6" hasta 150 mts.	ml	50		
5	Tubo revestido tipo PVC diam. 174mm	ml	30		
6	Cimentación del Pozo o Sello Sanitario	gl	1		
7	Terminal boca del Pozo Artesiano	gl	1		
			TOTAL GS.		

B-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO					
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Motobomba 5HP-Trif.h/m 160 mts.	gl	1		
2	Caño para succión diam 1 1/4" de 15Kgr./cm2	ml	150		
3	Cordel tipo seda diam. 12mm	ml	150		
4	Cable 3x4mm	ml	170		
5	Accesorios galvanizados	gl	10		
6	Provisión y montaje de Tablero comando	un	1		
7	Mano de obra p/la instalación definitiva hasta boca de pozo	un	1		
			TOTAL GS.		

1. Plano

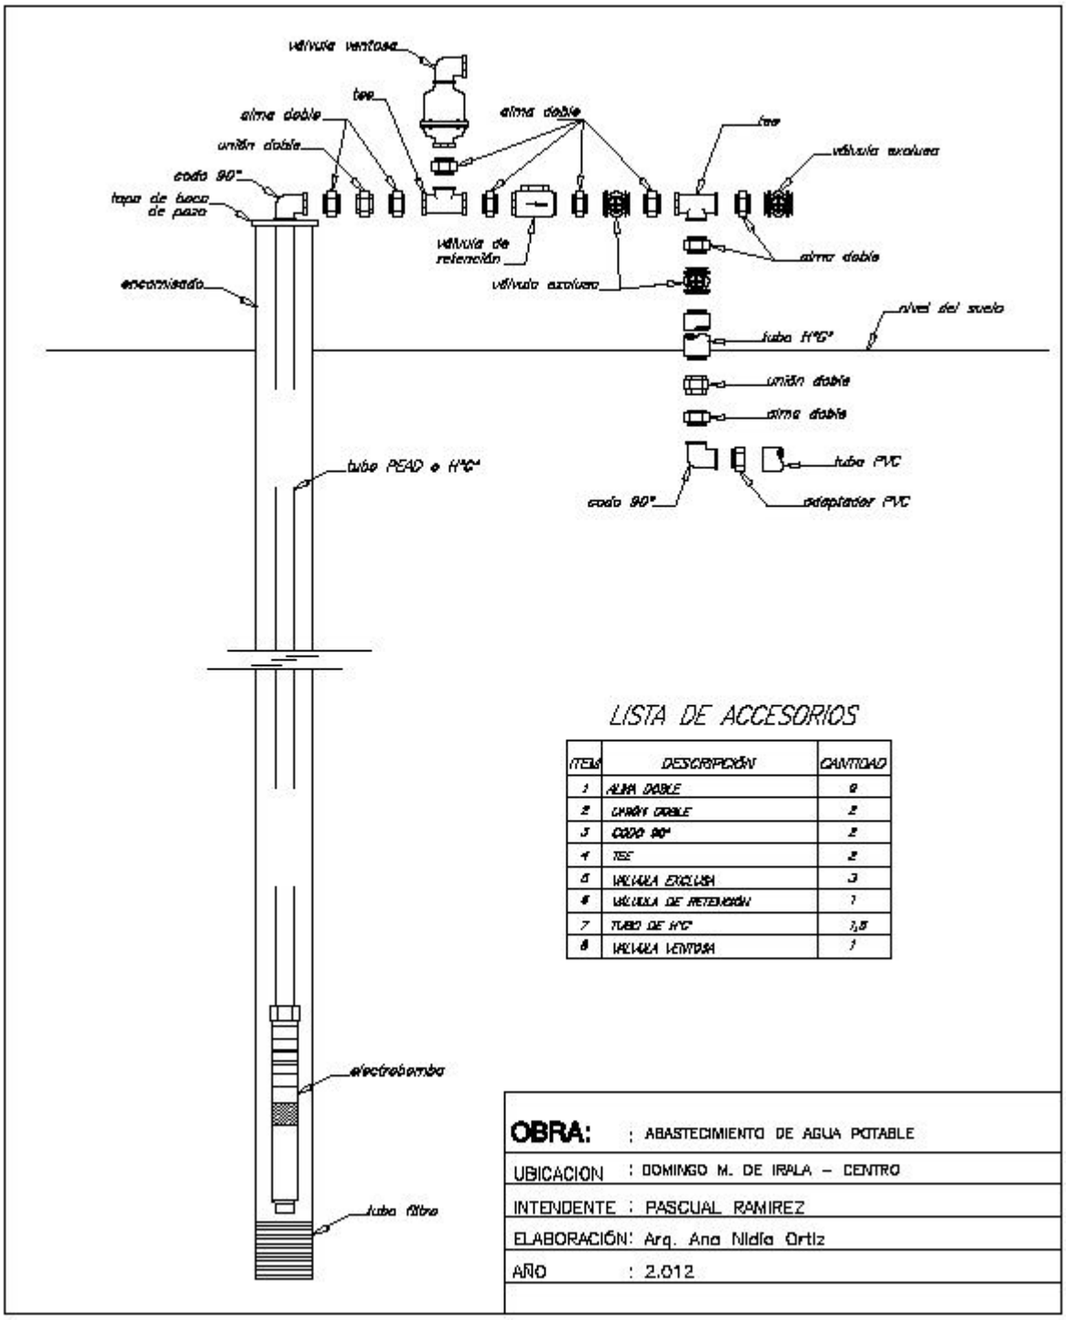

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ALMA DOBLE	9
2	UNIÓN DOBLE	2
3	CODO 90°	2
4	TEE	2
5	VALVULA EXCLUSA	3
6	VALVULA DE RETENCION	1
7	TUBO DE H°G°	3,5
8	VALVULA VENTOSA	1