DESCRIPCION DE OBRAS A EJECUTAR.

ESCUELA ESPECIAL Nº 2 "JONH F. KENNEDY"

En esta Institución se realizarán los siguientes trabajos:

Considerando el mal estado del techo del Bloque Administrativo, de Aulas y Comedor, invadido por termitas (kupi´í) se determina la intervención del mismo con la realización de los siguientes trabajos:

1 -Remoción total de techo sin recuperación de materiales.

2-Reposición de techo con maderamen de Yvyrã Pytã, previamente tratados con Penetrol o Preservol (Anti termitas), tejas y tejuelones prensados. Siguiendo el mismo sistema constructivo de la construcción existente con cabriadas, vigas y tirantes.

3-Remoción y reposición de muros para ejecutar encadenado de HºAº superior para apoyo de tiranteria.

4-Revoque de muros demolidos y reconstruidos con encadenado superior.

5-Pintura en general del bloque afectado en muros, techos y aberturas.

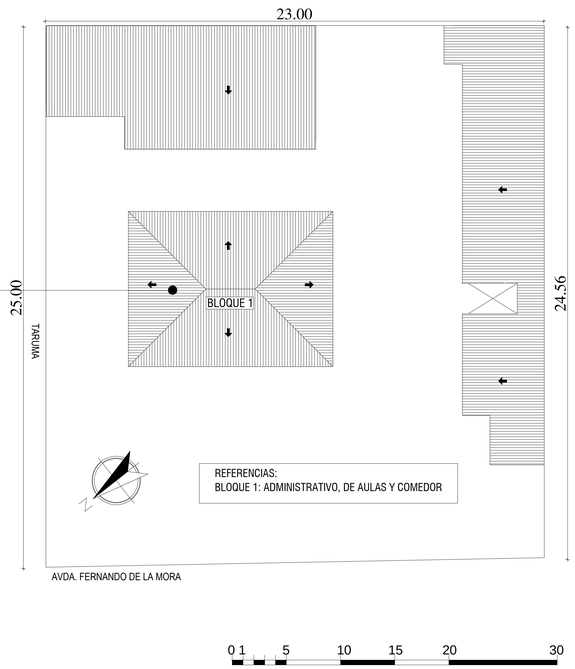

Planta de techo general.
Esc. 1/200

Obras complementarias.

-Se prevé la adecuación de la Instalación Eléctrica en forma integral en toda la Institución, considerando el mal estado del existente.

- La implementación del Esquema de Prevención Contra Incendios

- La construcción de rampas con pasamanos para personas con capacidades diferentes.

Se adjunta plano de ubicación de Bloques.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Intendente: Dr. Arnaldo Samaniego

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Director Gral.: Arq. Luis Villalba

PROYECTO "FONACIDE"
ESCUELA ESPECIAL Nº 2 "JONH F. KENNEDY"

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL FONACIDE

Descripción de obras a ejecutar.	Esc 1/200	Lamina N°1

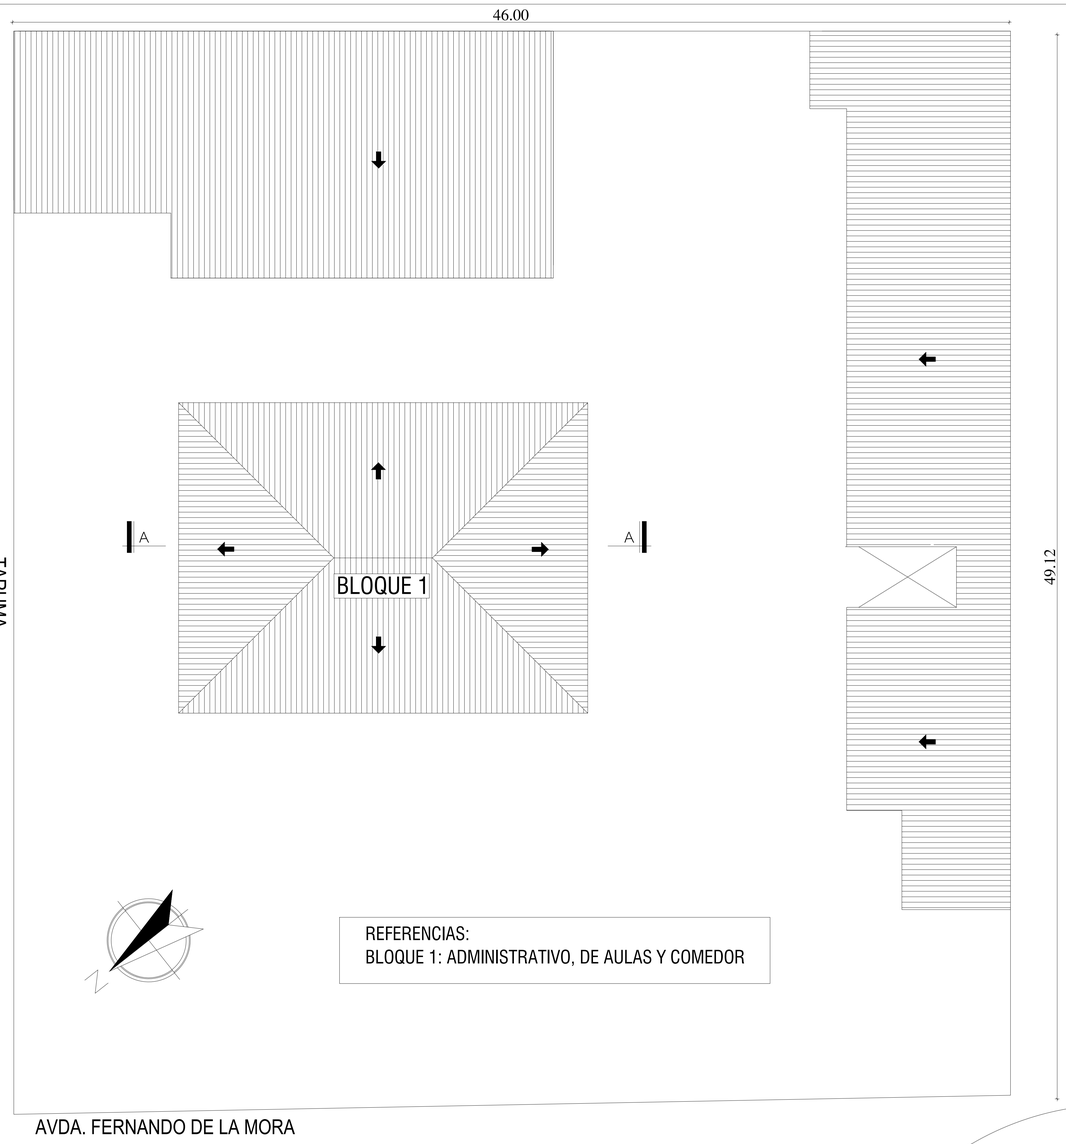

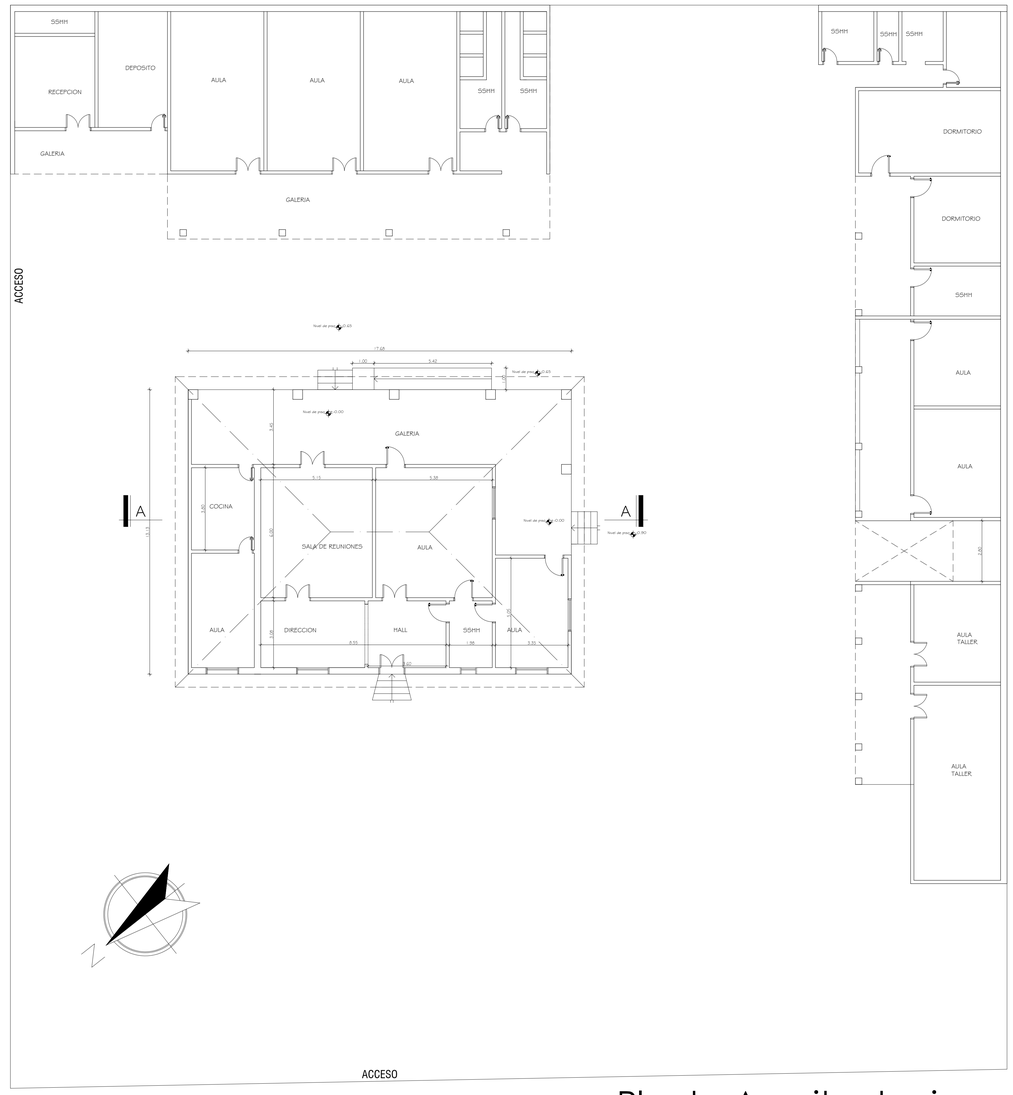

Planta Arquitectonica
esc 1/100

0 1 5 10 15 20 30

Planta de Ubicacion
esc 1/100

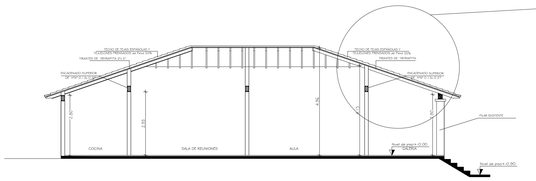

Corte AA´
esc 1/100

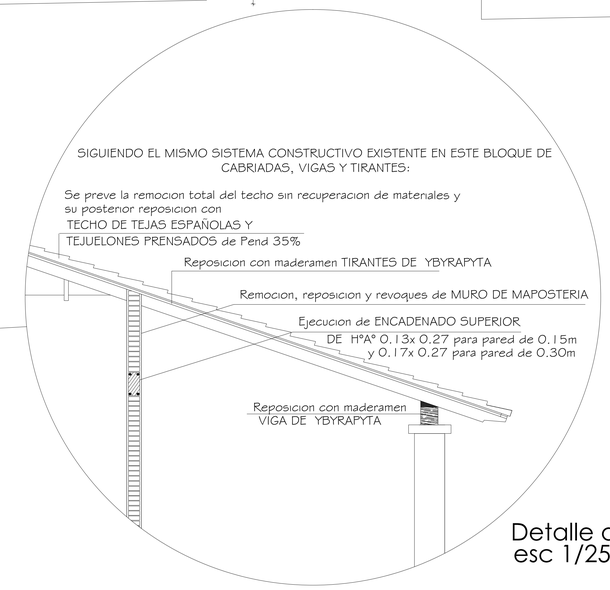

Detalle de corte AA
esc 1/25

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Intendente: Dr. Arnaldo Samaniego

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Director Gral.: Arq. Luis Villalba

PROYECTO "FONACIDE"

ESCUELA ESPECIAL Nº 2 "JONH F. KENNEDY"

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL FONACIDE

Planta de ubicacion, Planta Arquitectonica, corte y detalles	Esc 1/100 y 1/25	Lamina N°2

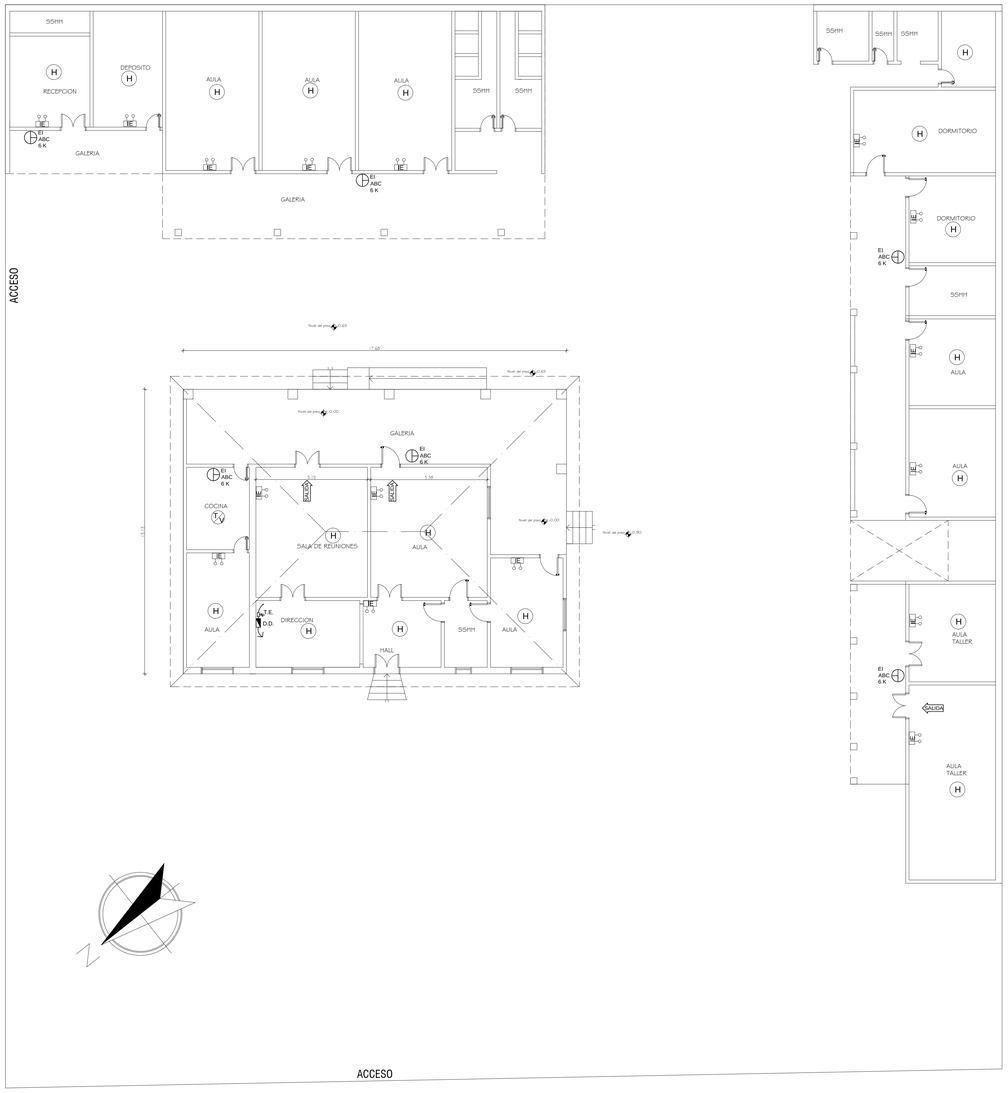

REFERENCIAS

H	DETECTOR DE HUMO
T V	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
IE	ILUMINACION DE EMERGENCIA
SALIDA	SALIDA DE EMERGENCIA
EI ABC 6 K	EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL Polvo Quimico Seco de 6 Kg. Tipo ABC
T.E. D.D.	TABLERO ELECTRICO Disyuntor Diferencial

Planta Arquitectonica general
esc 1/100

0 1 5 10 15 20 30

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Intendente: Dr. Arnaldo Samaniego

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Director Gral.: Arq. Luis Villalba

PROYECTO "FONACIDE"
ESCUELA ESPECIAL Nº 2 "JONH F. KENNEDY"

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL FONACIDE

ESQUEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS	Esc 1/100	Lamina N°3