PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
ESCUELA BASICA Nº 5062 SAN JORGE

Ítem	Código de contratación	Descripción	Unidad	Cantidad	Total
1	72131601-9987	construcción de sanitarios sexados en escuela	Unidad Global	1	
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1.1	Preparación de la Obra				
1.2	Replanteo	M2	7.6		
1.3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	2.2		
1.4	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M3	0.54		
1.5	Muros de Nivelación h=0,30				
1.6	De 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5.5		
1.7	Relleno y compactación	M3	1.5		
1.8	Aislación asfáltica de muros				
1.9	De 0.15 horizontal	M2	8.23		
1.10	Muro de elevación				
1.11	De 0.15 para revocar	M2	20.5		
1.12	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M2	35.6		
1.13	Techo				
1.14	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17		
1.15	Revoques				
1.16	Interior y exterior a una capa	M2	75		
1.17	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16.6		
1.18	Piso				
1.19	Tipo baldosa calcáreo	M2	16.6		
1.20	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Ml	14		
1.21	Provisión y colocación de Aberturas de Maderas				
1.22	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2		
1.23	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3		
1.24	Provisión y Colocación de aberturas metálicas				
1.25	Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	2		
1.26	Alfeizar de ventana				
1.27	Mocheta de revoque en aberturas	ML	12.5		
1.28	Pintura				
1.29	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M2	40		
1.30	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M2	17		
1.31	De aberturas de madera c/ barniz	M2	8.5		
1.32	Pintura exterior con silicona	M2	35.6		
1.33	Balancines	UN	2		
1.34	Revestimientos				
1.35	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	23		
1.36	Provisión e Instalación de artefactos eléctricos	Global	1		
1.37	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Global	1		
1.38	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Global	1		
1.39	Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Global	1		
1.40	Limpieza	M2	7.6		

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
ESCUELA BASICA Nº 1998 ZAPALLO

Ítem	Código de contratación	Descripción	Unidad	Cantidad	Total
2	72131601-9987	construcción de sanitarios sexados en escuela	Unidad Global	1	
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
2.1	Preparación de la Obra				
2.2	Replanteo	M2	7.6		
2.3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	2.2		
2.4	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M3	0.54		
2.5	Muros de Nivelación h=0,30				
2.6	De 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5.5		
2.7	Relleno y compactación	M3	1.5		
2.8	Aislación asfáltica de muros				
2.9	De 0.15 horizontal	M2	8.23		
2.10	Muro de elevación				
2.11	De 0.15 para revocar	M2	20.5		
2.12	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M2	35.6		
2.13	Techo				
2.14	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17		
2.15	Revoques				
2.16	Interior y exterior a una capa	M2	75		
2.17	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16.6		
2.18	Piso				
2.19	Tipo baldosa calcáreo	M2	16.6		
2.20	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Ml	14		
2.21	Provisión y colocación de Aberturas de Maderas				
2.22	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2		
2.23	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3		
2.24	Provisión y Colocación de aberturas metálicas				
2.25	Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	2		
2.26	Alfeizar de ventana				
2.27	Mocheta de revoque en aberturas	ML	12.5		
2.28	Pintura				
2.29	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M2	40		
2.30	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M2	17		
2.31	De aberturas de madera c/ barniz	M2	8.3		
2.32	Pintura exterior con silicona	M2	35.8		
2.33	Balancines	UN	2		
2.34	Revestimientos				
2.35	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	23		
2.36	Provisión e Instalación de artefactos eléctricos	Global	1		
2.37	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Global	1		
2.38	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Global	1		
2.39	Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Global	1		
2.40	Limpieza	M2	7.6		

PLANOS SANITARIOS

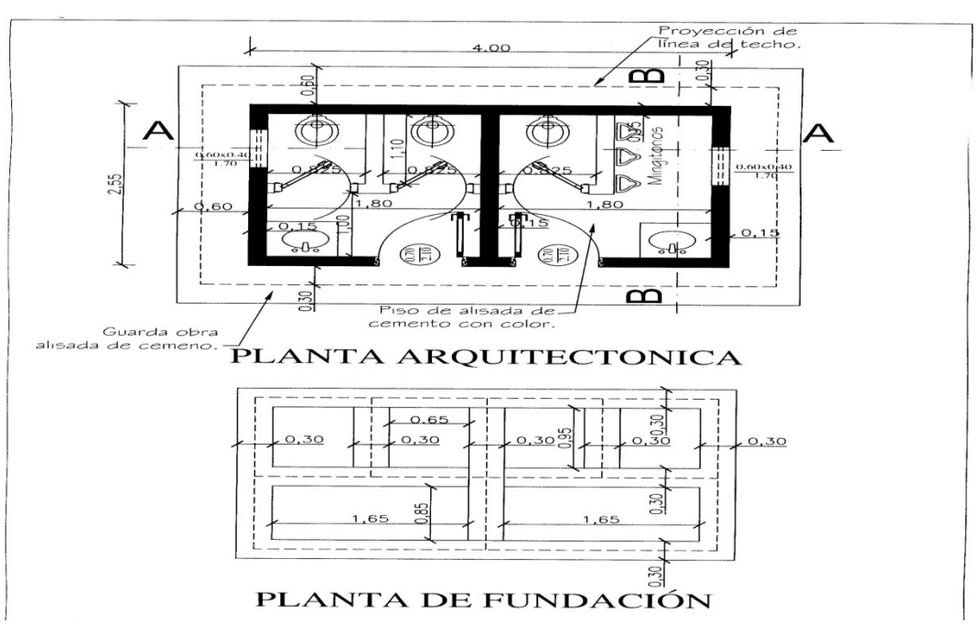

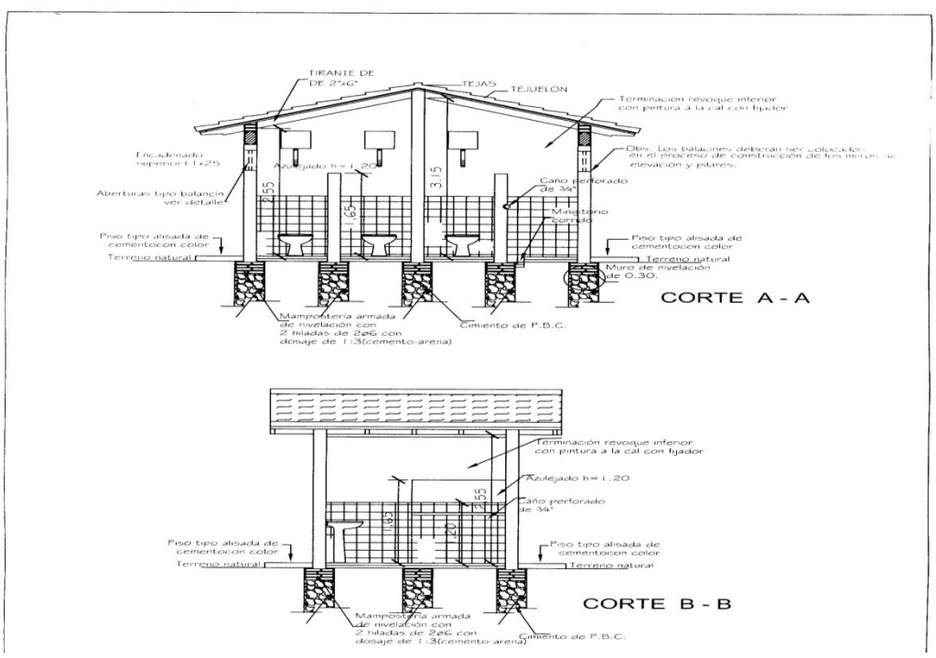

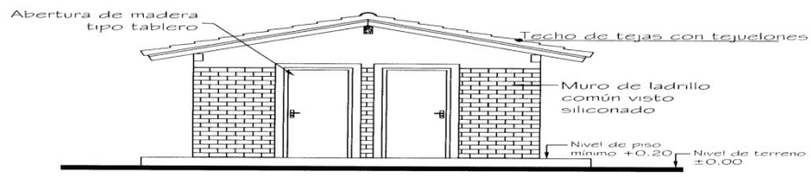

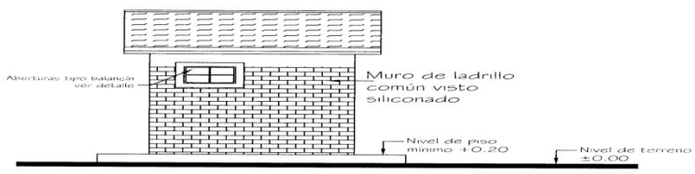

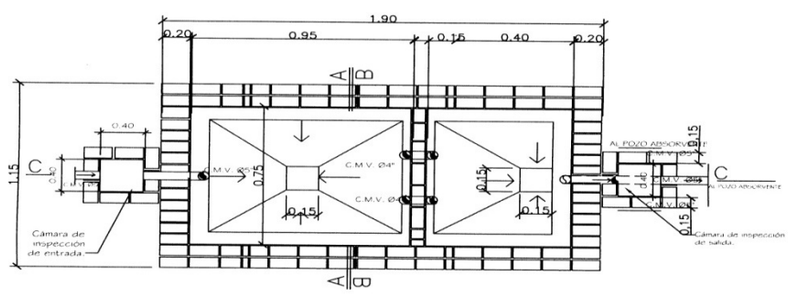

PLANTA CAMARA SEPTICA

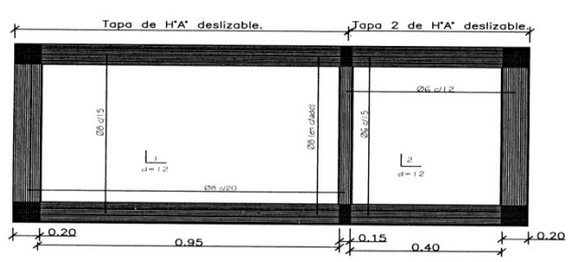

DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA