MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio
1	72131701-002	construcción de empedrado	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación de la zona de obras	m2	2.300		
1.2	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	2.300		
1.3	Relleno de zanjas y colchón de tierra colorada	m3	280		
1.4	Pavimento tipo empedrado con provisión de piedra picada	m2	2.300		
1.5	Compacatación mecanica (1,5 ton)	m2	2.300		
1.6	Enripiado con provisión de triturada tipo VI	tn	20		
1.7	Provisión y colocación de cordón de hormigón pre fabricado (0.12x0.40)	ml	480		
1.8	Provisión y colocacion de tubos de hormigon armado con cabecera de piedra bruta colocada (8 tubos de 1 m de diametro)	gl	1		
1.9	Muro de contencion de piedra bruta colocada (0,40x0,10)	m3	15		
1.10	Limpieza final	gl	1		
1.11	Provisión y Colocacion de cartel de obras (2,00x2,50)	gl	1		

PLANO

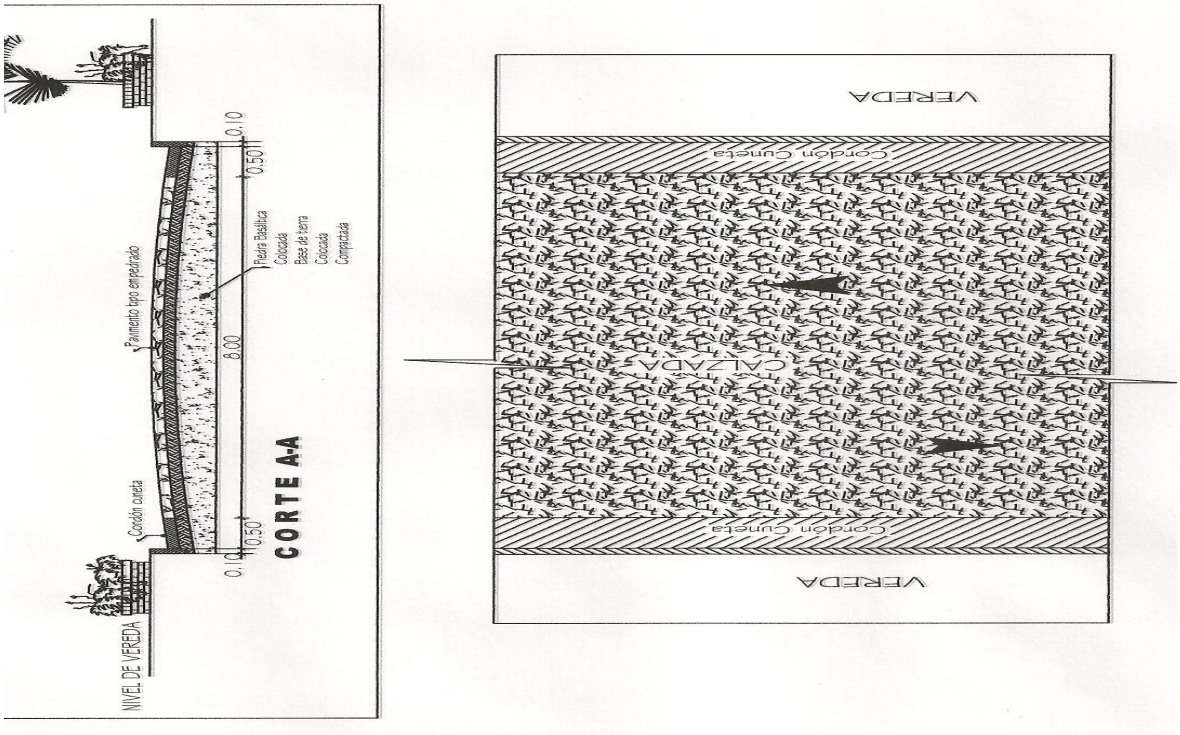
CORTE A-A
0.10
0.50
8.00
0.10
0.50
Pavimento tipo empedrado
Piedra Basáltica Colocada
Base de tierra Colocada Compactada
Cordón cuneta
NIVEL DE VEREDA
VEREDA
Cordón Cuneta
CALZADA
Cordón Cuneta
VEREDA