# Perforación de Pozo Artesiano

## *PLANILLA DE OBRA*

## *COMPUTO METRICOY PRESUPUESTO*

**PERFORACION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRASLADO DE EQUIPOS | 1 | GL. | | |
| PERFORACION | 150 | mts. | | |
| TUBO AZUL CIEGO 174MM | 60 | MTS. | | |
| TUBO AZUL FILTRO 174MM | 25 | MTS. | | |
| DESARROLLO DE POZO Y PRUEBA DE BOMBEO | 1 | GL. | | |
| SELLO SANITARIO Y AISLACION VERTICAL | 1 | UNID. | | |
| CENTRALIZADORES METALICOS(TAPA Y DIFUSOR) | 24 | UNID. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANALISIS QUIMICO Y BACTERIOLOGICO | 1 | UNID. | | |
| TUBO SOPORTE P/ELECTROBOMBA | 1 | UNID. | | |
| | | | | |

**ELECTROBOMBA Y SUS ACCESORIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ELECTROB. ITALY 5,5HP 250v 6000LTS./HORA | 1 | UNID. | | |
| CABLE 3*6MM | 120 | MTS. | | |
| TABLERO DE MANDO | 1 | UNID. | | |
| ELECTRODO SUPERIOR-INFERIOR | 1 | UNID. | | |
| CABLE MULTIFILAR NYY 1MM | 350 | MTS. | | |
| CAÑO GALV. 2" | 1 | UNID. | | |
| TUBO AD 2"*16KG. | 50 | MTS. | | |
| UNION DOBLE GALV. 2" | 2 | UNID. | | |
| CURVA GALV. 2" | 4 | UNID. | | |
| UNION ESTRIA-BRONCE 2" | 2 | UNID. | | |
| LLAVE EXCLUSA 2" | 3 | UNID. | | |
| VALVULA RET. 2" | 1 | UNID. | | |
| TEE GALV. 2" | 1 | UNID. | | |
| ALMA DOBLE GALV. 2" | 6 | UNID. | | |
| PIOLA MARINA | 130 | MTS. | | |
| MONTAJE DE TABLERO DE MANDO | 1 | UNID. | | |
| CABALLETE DE HºGº | 1 | UNID. | | |
| MONTAJE DE ELECTROBOMBA | 1 | GL. | | |
| CASETA P/TABLERO | 1 | GL. | | |
| | | | | |

**RED DE DISTRIBUCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TUBO SOLD. 40MM*10KG. | 1.800 | MTS. | | |
| TUBO SOLD. 50MM*10KG. | 1.000 | MTS. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TUBO SOLD. 60MM*10KG. | 1.000 | MTS. | | |
| CODO SOLD. 40MM | 25 | UNID. | | |
| CODO SOLD. 50MM | 25 | UNID. | | |
| CODO SOLD. 60MM | 25 | UNID. | | |
| TEE SOLD. 40MM | 10 | UNID. | | |
| TEE SOLD. 50MM | 10 | UNID. | | |
| TEE SOLD. 60MM | 10 | UNID. | | |
| ADHESIVO 1 LT. | 5 | UNID. | | |
| | | | | |
| **ACCESORIOS P/DISTRIBUCION** | | | | |
| INCLUYE CANILLA,LLAVE ESFERICA, CAÑO | | | | |
| SOLD.20MM,CODO L-R 20*12 | | | | |
| COLLAR DE TOMADA, REGISTRO | 60 | UNID. | | |
| DE MAMPOSTERIA-TEFLON | | | | |
| | | | | |
| **TANQUE ELEVADO METALICO** | | | | |
| 20,000 LTS. - INSTALADO | 1 | GL. | | |
| | | | | |
| **TRANSFORMADOR 15KV 250V** | | | | |
| INCLUYE INSTALACION-MATERIALES | 1 | GL. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **CERCADO PERIMETRAL** | 40 | m/l | | |
| **CARTEL DE OBRA** | 1 | GL | | |
| **LIMPIEZA FINAL** | 1 | GL | | |
| **TOTAL** | | | | |
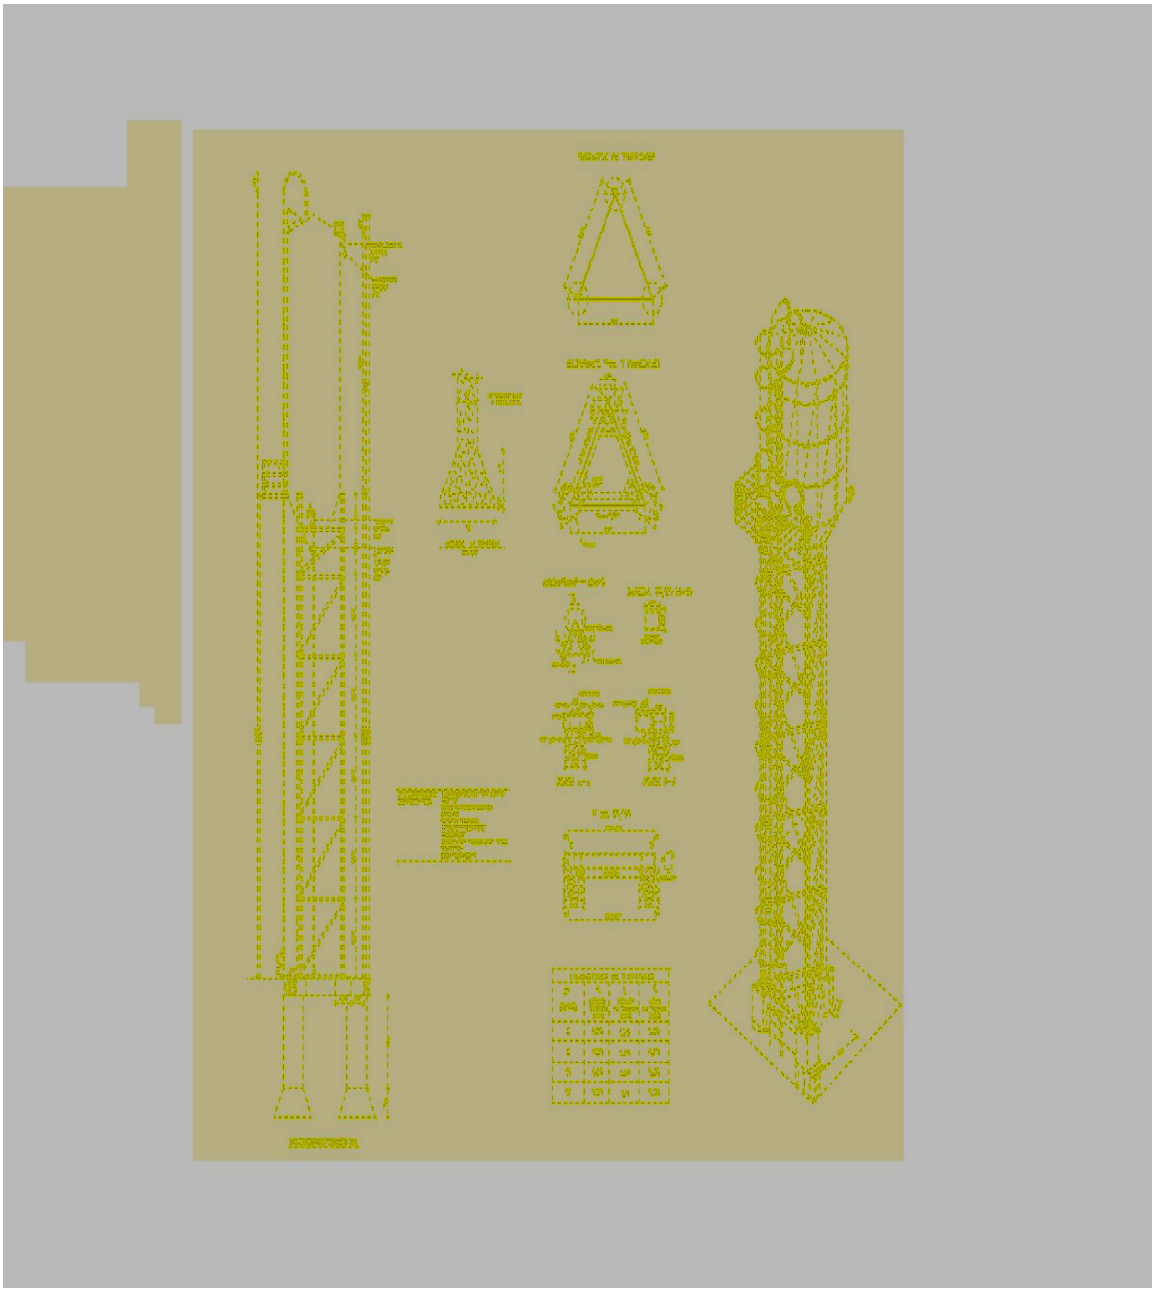
# PLANO