**PLANO Y COMPUTO METRICO**

**1. Lista estimada de cantidades**

| Nº | Codigo | Rubro | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | **Construcción de empedrado** | | |
| | | **Trabajos preliminares** | | |
| | | Relevamiento Topográfico | gl | 1 |
| | | Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque | m2 | 1540 |
| | | Replanteo general de la obra | m2 | 1540 |
| | | Cartel de la obra (1,50 x 2), de chapa 18, Bastidor con caño de (15x15), estructura metalica de base de apoyo | gl | 1 |
| | | **Movimiento de suelo** | | |
| | | Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen | m2 | 1540 |
| | | Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora | m3 | 231 |
| | | Retiro de tierra | m3 | 231 |
| | | Preparación del Terreno | m2 | 1540 |
| | | colchon de arena con espesor de 15 cm promedio | m3 | 231 |
| | | **Cordones** | | |
| | | Provisión y colocación de Cordones | ml | 454 |
| | | Relleno para soporte de cordones | ml | 121 |
| | | **Empedrado** | | |
| | | Pavimento tipo empedrado | m2 | 1540 |
| | | Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio | m2 | 420 |
| | | Limpieza final de la obra | gl | 1 |
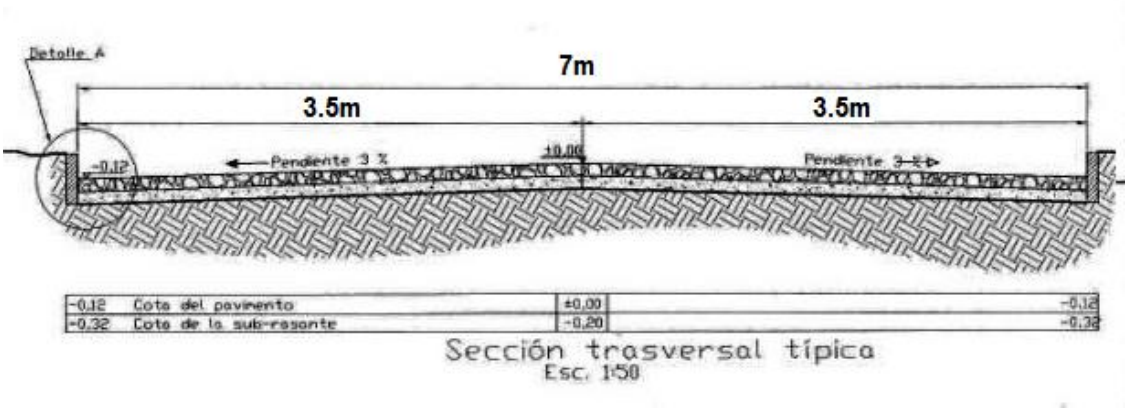
# PLANO