Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

Empedrado = 2.835 m^2.

Baden 1,00 metros = 72m^2.

Cordon de Hº =838 ml

Superficie total a construir = 2.835m^2

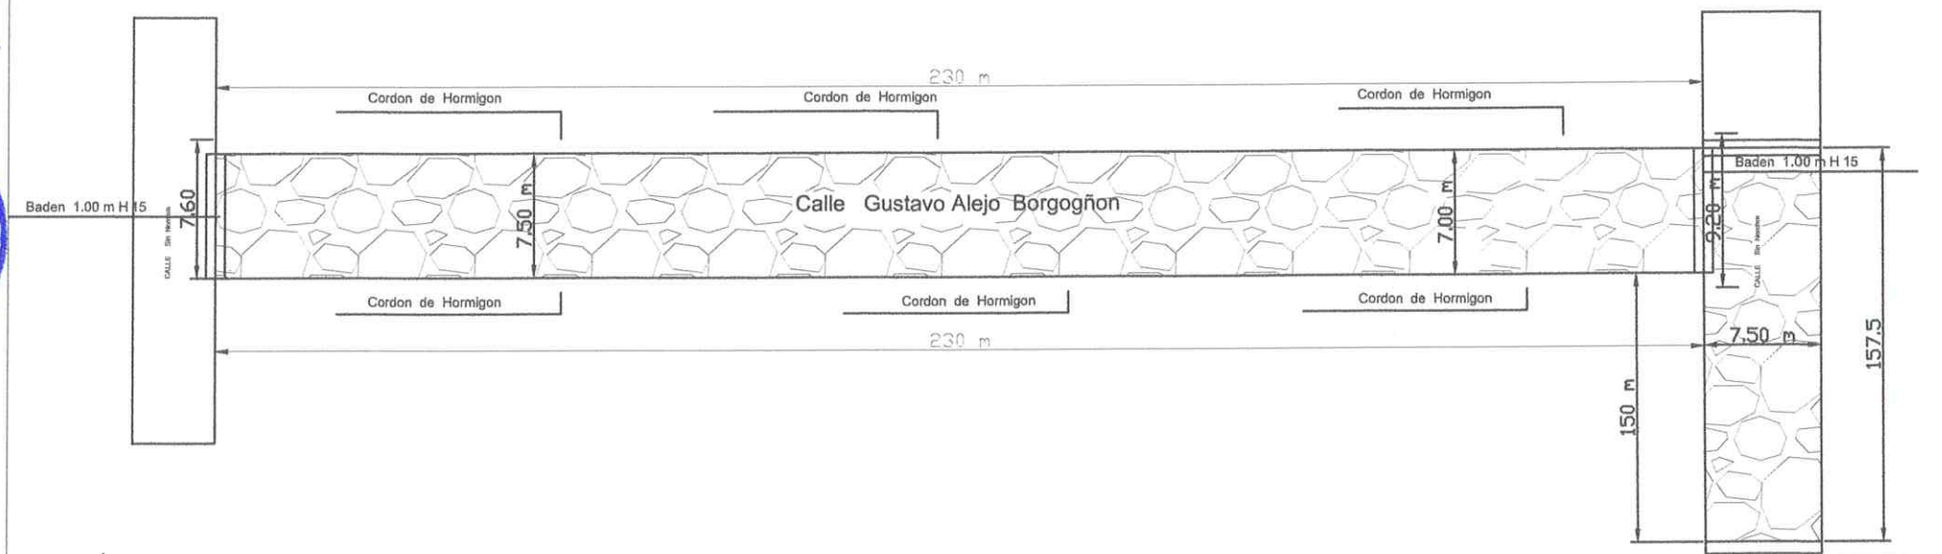

Gobierno Departamental de San Pedro

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN de Hormigon y Baden

UBICACIÓN: Colonia Pyaguapy Distrito de Tacuati

Calle : Gustavo Alejo Borgogñon

Proyecto : Secretaria de Obras Publicas

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.835M2

1

Ing. Alejandro Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaria de Obras Publicas

Agr. Juan Carlos Gimenez Gaona
Secretario Obras Publicas
Gobernación San Pedro

Detalles Constructivos

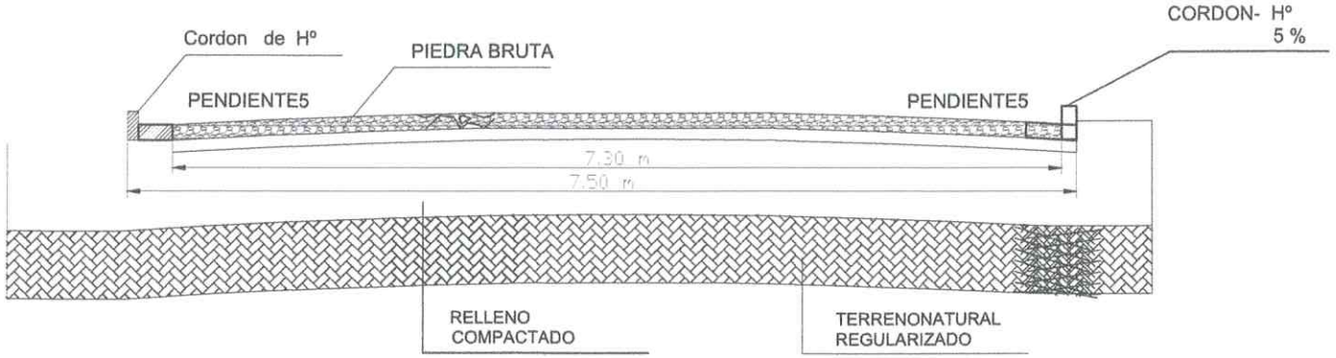

Corte transversal de Baden de Hº

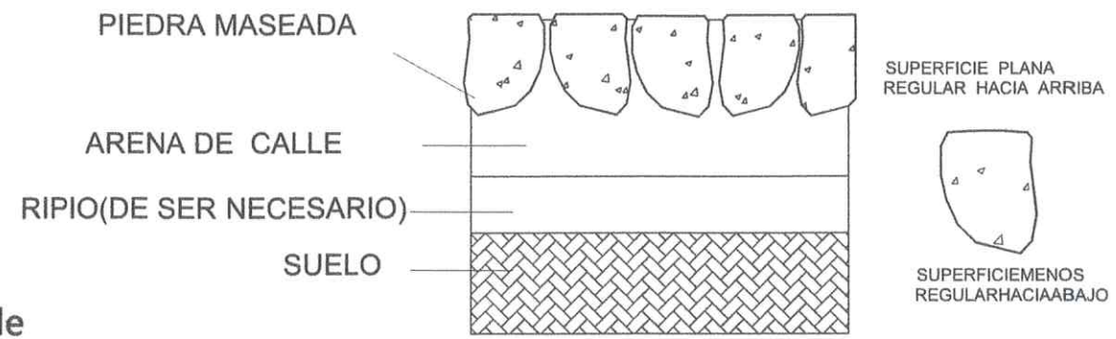

Profundidad y pendiende variable

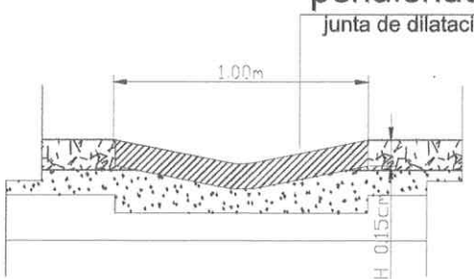

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN de Hormigon y Baden		
UBICACIÓN: Colonia Pyaguapy Distrito de Tacuati		
Calle : Gustavo Alejo Borgogñon	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.835M2		

Arq. Nicolás Rodríguez Barrios
Asesor Técnico
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Juan Carlos Giménez Gaona
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°



RELLENO DE ESPALDON

RELLENODEESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-CUNETA

CORDON-HORMIGON

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-BADEN



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

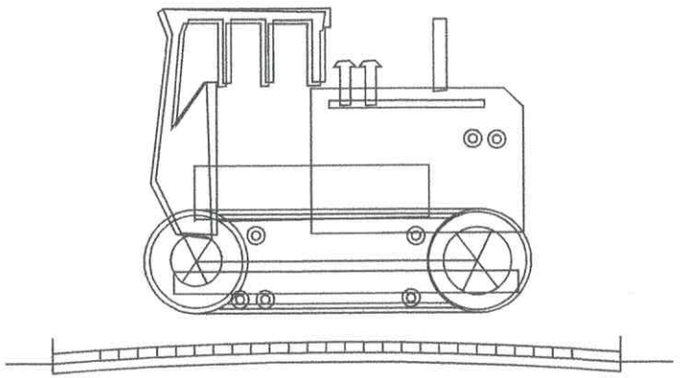

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN de Hormigon y Baden		
UBICACIÓN: Colonia Pyaguapy Distrito de Tacuati		
Calle : Gustavo Alejo Borgogñon	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.835M2		

Secretaría de Obras Públicas · GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · Segundo Departamento

Ing. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario Obras Publico
Gobernación San Pedro

Ing. Agr. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · Secretaría de Obras Públicas · Segundo Departamento

Arq. Carlos Alberto Rodríguez
Matrícula Nº 2210
Fiscal de Obras

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE 1° CAPA DE 0.30m

DESMONTE 2° CAPA DE 0.30m

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

&25'21 '(+2



RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-CUNETA

CORDON-HORMIGON

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-BADEN



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

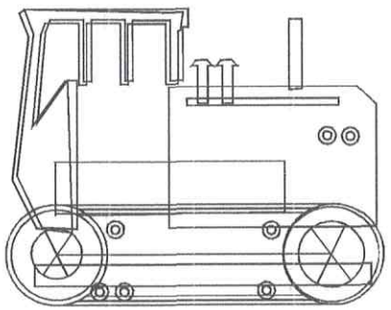



Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Cristo Rey Barrio el Portal Distrito de Chore		
Calle : Sin Nombre BARRIO SAN JOSE Distrito de Santa Rosa		
Calle : Cristo Rey entre la Ruta Liberacion Chore SANTA ROSA	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas	3
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 3.876M2		

Arq. Atanasio Rodríguez
Reg. de MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación San Pedro
Secretario Obras Publica
Ing. Carlos Gimenez Galeano

Detalles Constructivos

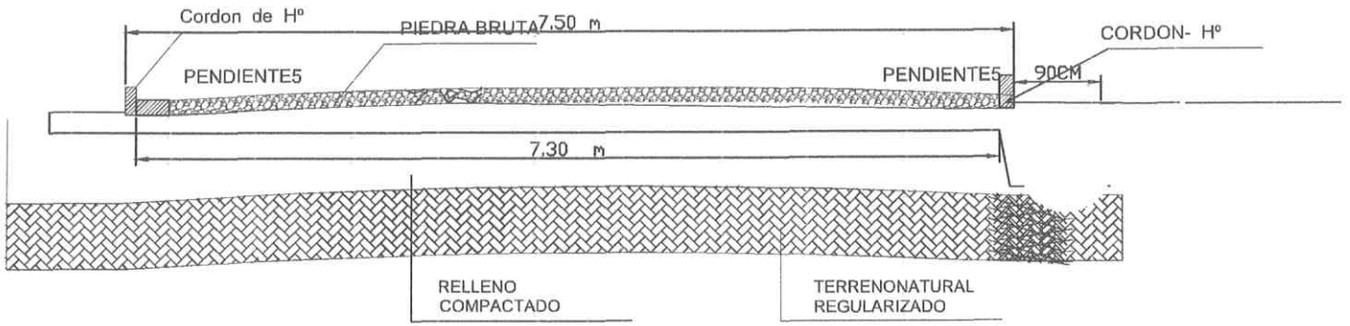

Corte transversal de Baden de Hº

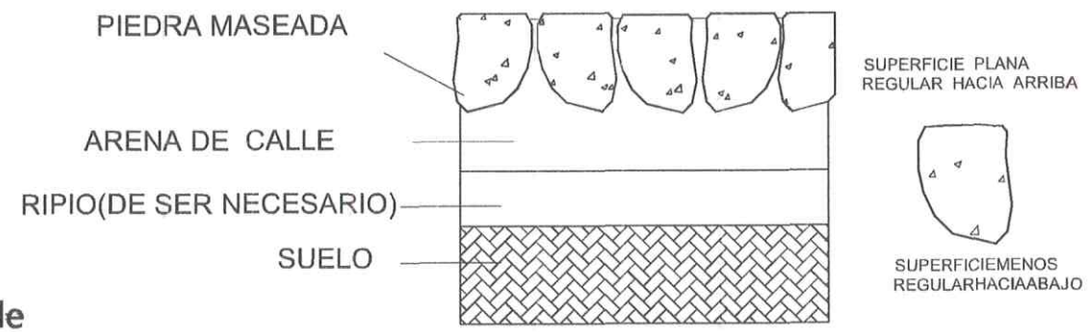

Profundidad y pendiende variable

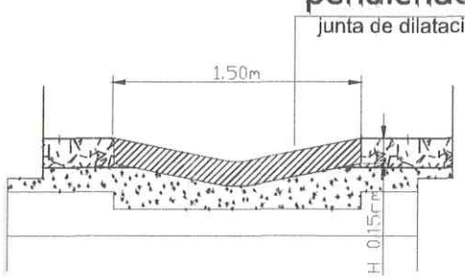

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDON Hormigon y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre BARRIO SAN JOSE Distrito de Santa Rosa		
Calle : Sin Nombre entre la Ruta Nro 8	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
SANTA ROSA		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.275 M2		

Arq. Marcos Gonzalez Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Secretario Obras Publico
Gobernacion San Pedro

Empedrado = 1.275m².
Baden 1,00 metros = 18ml.
Cordon de Hº =324 m²

Superficie total a construir = 1.275m²

Institucion

Educativa

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

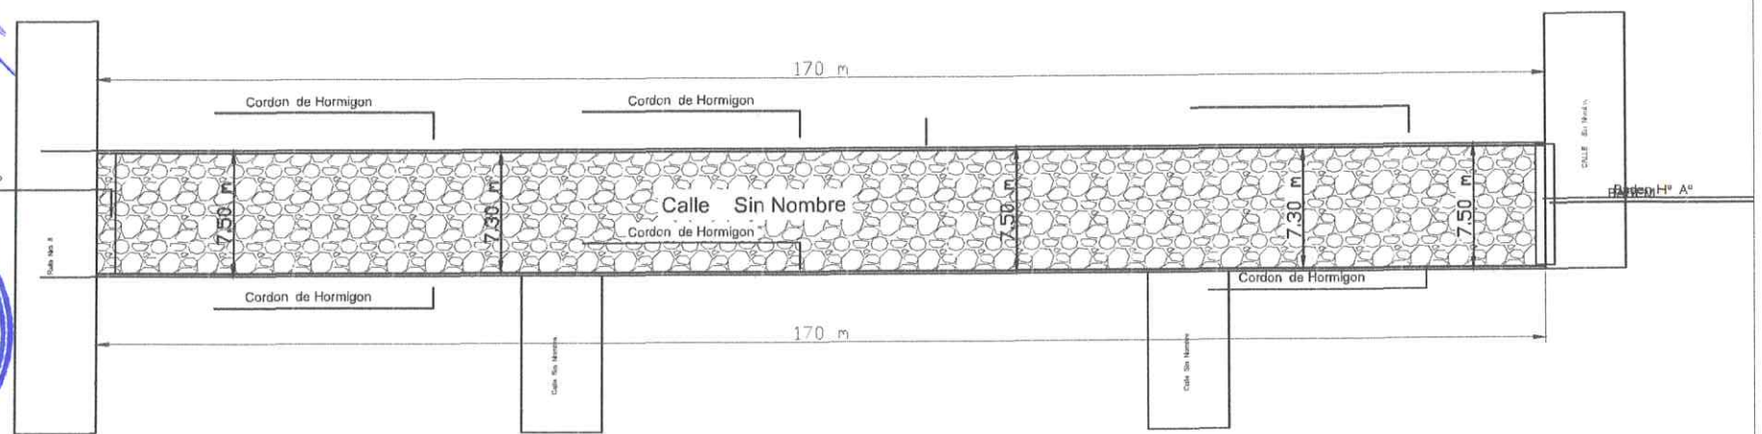

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hormigon y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre BARRIO SAN JOSE Distrito de Santa Rosa		
Calle : Sin Nombre entre la Ruta Nro 8	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas	1
SANTA ROSA		
SUPERFICIE Á CONSTRUIR: 1.275 M2		

Ing. Arnaldo Hernán Ruiz Díaz
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segunda Departamento
Secretaría de Obras Públicas
Ing. Arnaldo Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

Ing. Rubén Carlos Gimenez Galeano
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Arq. Alejandro Benoit Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Baden de Hº Aº = 8 m l.
Empedrado =925 m^2.
Cordon de Hº =125 m^2
Cordon Cuneta =117 m^2

Superficie total a construir = 1.008 m^2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

Tramo 1

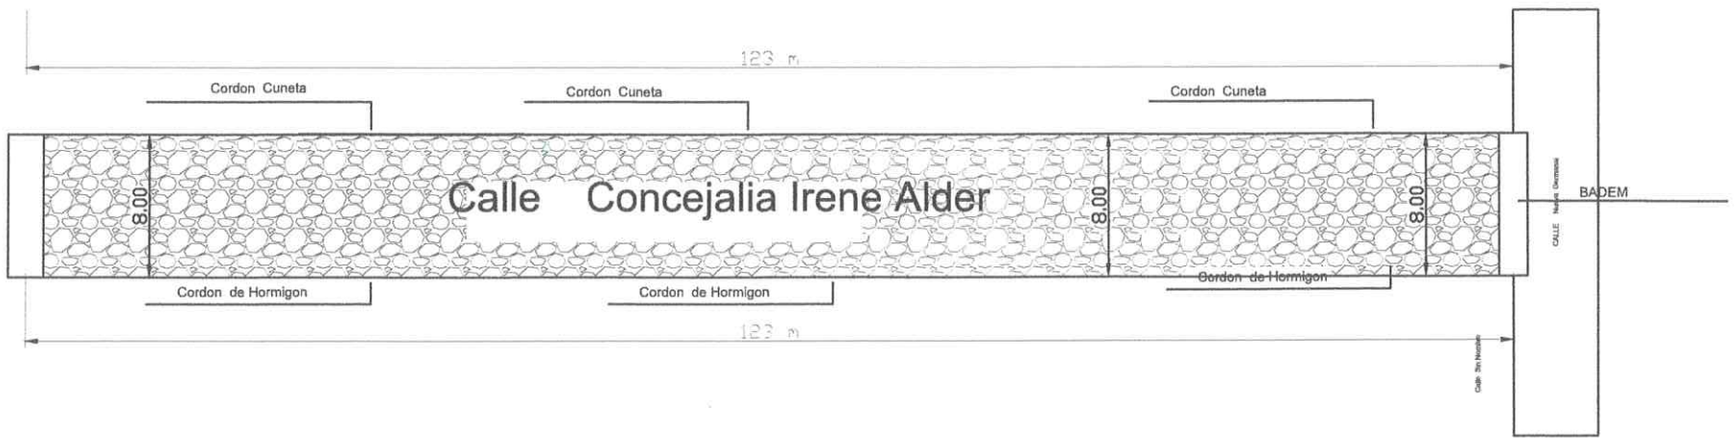

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hormigon		
UBICACIÓN: Calle Concejalia Irene Alder		
Calle Concejalia Irene Alder e/Nueva Germania	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
Zona Centrica Nueva Germania		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.008 m2		

Arq. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Detalles Constructivos

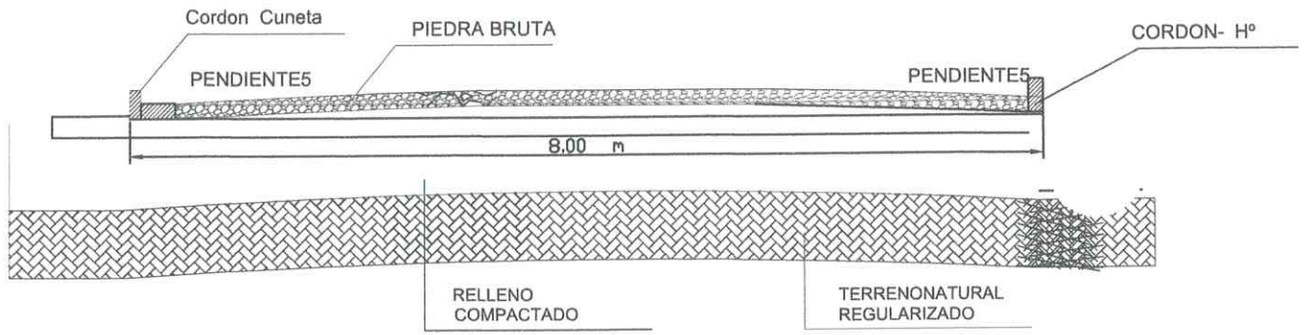

Tramo 1

Corte transversal de Baden de Hº

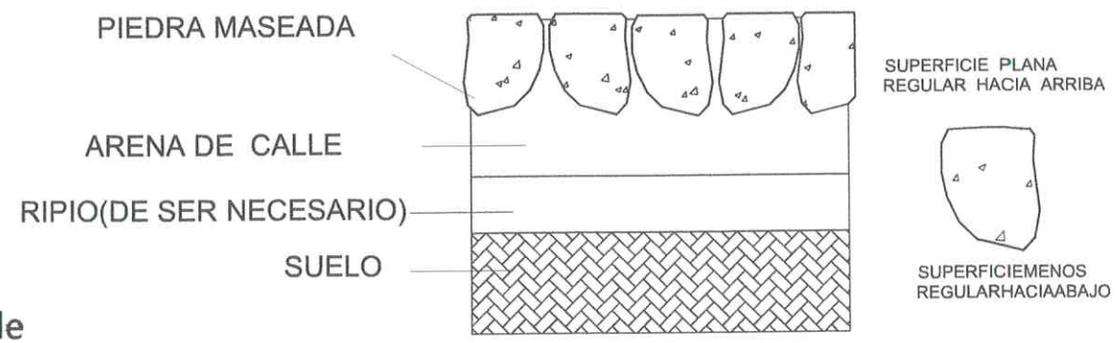

Profundidad y pendiende variable

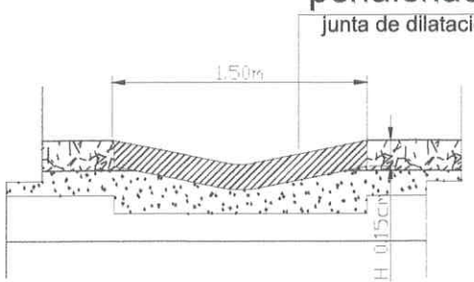

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hormigon		
UBICACIÓN: Calle Concejalia Irene Alder		
Calle Concejalia Irene Alder e/Nueva Germania Zona Centrica Nueva Germania	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.008 m2		

Ing. Agr. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Arq. Alcides Benavente Barrios
Arquitecto MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE 1° CAPA DE 0.30m

DESMONTE 2° CAPA DE 0.30m



Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

&25'21 '(+ž



RELLENO DE ESPALDON

RELLENODEESPALDON

Tramo 1

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-CUNETA

CORDON-HORMIGON

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

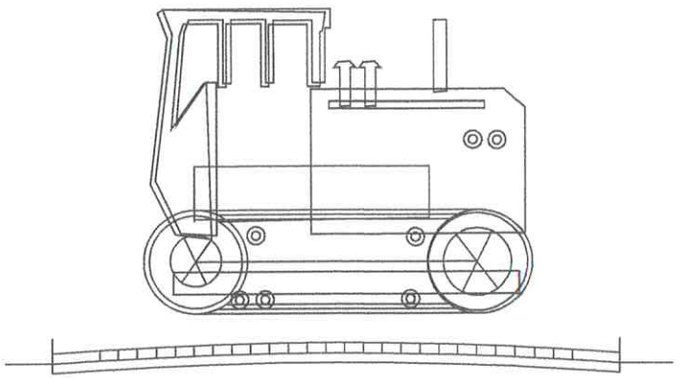

Arq. Cristian Renault Barrios
Registro MOP Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Agr. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario Obras Publicas
Gobernación San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hormigon		
UBICACIÓN: Calle Concejalia Irene Alder		
Calle Concejalia Irene Alder e/Nueva Germania	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
Zona Centrica Nueva Germania		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.008 m2		

Ing. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretaria Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Mario Esquivel Ruiz Díaz
Contratado DPC Nº 2210
Fiscal de Obras