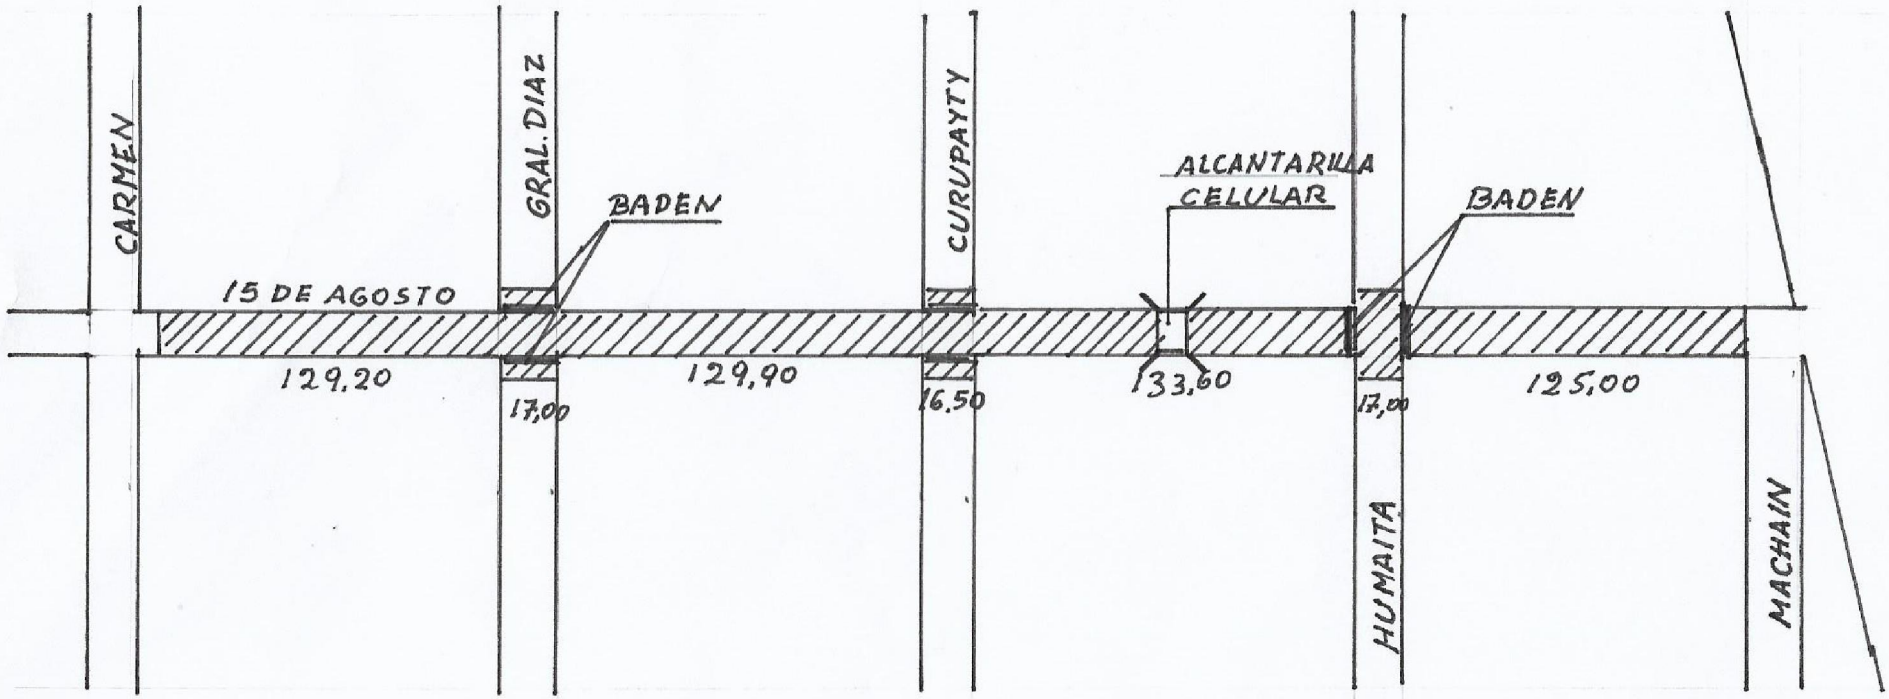

CALLE 15 DE AGOSTO

CARME DEL PARANA

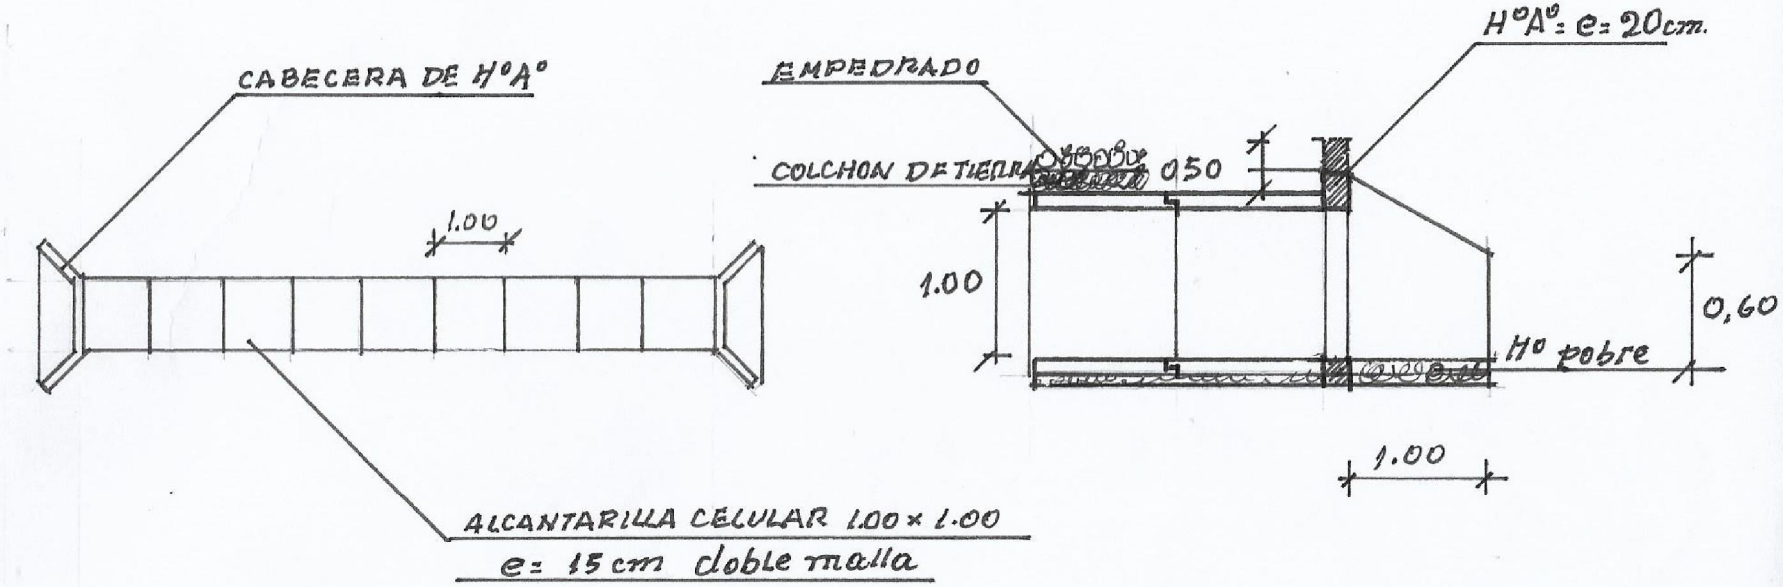

ALCANTARILLA CELULAR

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 15 DE AGOSTO (4 TRAMOS)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1		RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	m2	5.520,00		
2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,20 x 2,00) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	UNI	1		
3		MARCACIÓN Y REPLANTEO	m2	5.520,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
4		TERRAPLENADO VIBRICOMPACTADO Y PERFILADO	m3	1.565,00		
5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUNETA CORDON , DE ALTURA; 30cm., ANCHO: 50 cm, ESPESOR: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	1.080,00		
6		CONSTRUCCION DE BADEN DE Hº Aº DE 1,60 M DE ANCHO	ml	45,00		
7		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR DE 1,00 X 1,00 Y CABECERAS DE Hº Aº INCLUYE REMOCION DEL EXISTENTE	mL	9,00		
		EMPEDRADO				
8		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA BASALTICA NEGRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, CON TIERRA COLORADA COLCHÓN 20 CM.	m2	5.520,00		
9		CONSTRUCCION DE CORDON PARA CONFINAMIENTO DE EMPEDRADO	ml	54,00		
10		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	m2	5.520,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
11		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	1		
		TOTAL				

El precio total es de guaraníes _____ *(completar en letras)*