PROYECTO

DE EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN PLAZAS PUBLICAS

CIUDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

AÑO 2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚLICAS- ITAUGUÁ

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende el equipamiento con equipos de juegos para niños en plazas públicas en 6 zonas.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) El contratista dispondrá, para cada sector, de un cartel de obra de dimensiones de 1 m x 2 m y soporte de madera o metálico con una altura de 2.50 m a nivel de suelo, que será colocado en el lugar de la obra y contendrá los datos de la misma proveídos por la municipalidad.
8) Los pagos se harán en tres partes, el primer pago se realizará al alcanzar el 50% de los trabajos terminados del total de la obra, por certificación y aprobado por el Fiscal Municipal.
9) El tiempo de trabajo estimado es de 30 días.

CONDICIONES PARTICULARES

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

1. Descripción

Este trabajo consistirá en el equipamiento de plazas públicas con equipos de juegos para niños.

2. Preparación del lugar a implantar

Las superficies a implantar los equipos de gimnasia deberán estar limpios nivelados y en lugar espaciado para que así los niños puedan utilizar dichos juegos sin inconvenientes alguno.

3. Base para Plantar Los Equipos de Juegos para Niños.

Una vez limpio el lugar a implantar se procederá al instalado de los equipos como: Tobogán, sube y baja, hamaca de tres asientos, trepadores, basureros metálicos y banquitos para plaza, serán plantadas con mezcla 1:2:4 (cemento- arena lavada de rio- triturada 5ta) todos los equipos deberán ser plantados en el suelo a una profundidad no menor a los 0,45m, y la sección de boca será no menor a los 0,30m.

Todos los juegos deberán ser pintados con una mano de anti oxido y dos manos de pintura sintética de colores vivos.

ROLANDO MANCUELLO
DIRECTOR DEL DPTO. DE OBRAS

SECTOR 1
REFERENTE: Plaza Santa Cecilia
UBICACIÓN: Hugua Potí
EQUIPOS: 1 hamaca de tres asientos, 1 tobogán, 1 trepador, 1 sube y baja para 6 niños, 4 banquitos metálicos, 2 basureros.

SECTOR 2
REFERENTE: Plaza Santa Librada
UBICACIÓN: km 26
EQUIPOS: 1 hamaca de tres asientos, 1 tobogán, 1 trepador, 1 sube y baja para 6 niños, 4 banquitos metálicos, 2 basureros.

SECTOR 3
REFERENTE: Plaza Asentamiento Sarita
UBICACIÓN: Itauguá Guazú
EQUIPOS: 1 hamaca de tres asientos, 1 tobogán, 1 trepador, 1 sube y baja para 6 niños, 4 banquitos metálicos, 2 basureros, un par de arcos medianos y dos postes metálicos para red de boley.

SECTOR 4
REFERENTE: Plaza Cieguito
UBICACIÓN: Guazú Virá
EQUIPOS: 1 hamaca de tres asientos, 1 tobogán, 1 trepador, 1 sube y baja para 6 niños, 4 banquitos metálicos, 2 basureros.

SECTOR 5
REFERENTE: Plaza Fracción Marta Beatriz
UBICACIÓN: Yvyraty´i
EQUIPOS: 1 hamaca de tres asientos, 1 tobogan, 1 trepador, 1 sube y baja para 6 niños, 4 banquitos metálicos, 2 basureros.
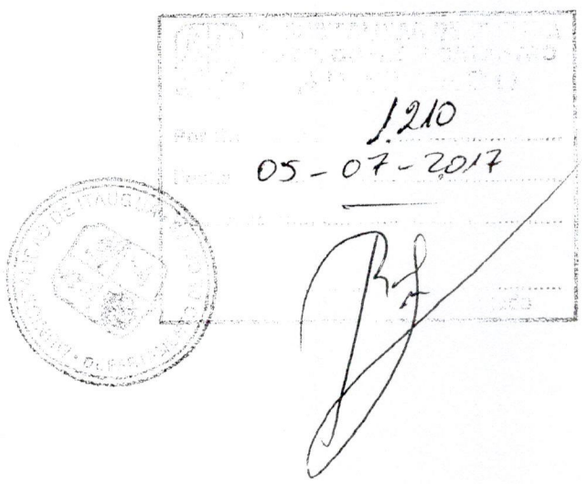
SECTOR 6
REFERENTE: Plaza Villa Franca
UBICACIÓN: Itauguá Guazú
EQUIPOS: 1 hamaca de tres asientos, 1 tobogan, 1 trepador, 1 sube y baja para 6 niños, 4 banquitos metálicos, 2 basureros.