PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

TRAMO I: CALLE JOSE ASUNCION FLORES

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	Cantidad	unidad	precio unitario	Precio Total
1.1	RETIRO Y REMOCION DE TERRAPLENADO EXISTENTE	8	m3		
1.2	APERTURA DE CAJA P/ NIVELACION DE TERRENO	935	M2		
1.3	CORDON DE HºAº 0,50m. X 0,40m.X0,10m.	170	ml		
1.4	PROVISION DE TIERRA PARA BASE DE EMPEDRADO	320	m3		
1.5	CALZADA DE PIEDRA BASALTICA PARA EMPEDRADO	935	m2		
1.6	ENRIPIADO DE ARENA	935	m2		
1.7	COMPACTACION	935	m2		
1.8	LIMPIEZA FINAL	1	Gl		
1.9	CARTEL DE OBRAS	1	Gl		

TRAMO II: CALLE ACCESO AL BARRIO LA FORTUNA

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	Cantidad	unidad	precio unitario	Precio Total
1.1	RETIRO Y REMOCION DE TERRAPLENADO EXISTENTE	60	m3.		
1.2	APERTURA DE CAJA P/ NIVELACION DE TERRENO	330	M2		
1.3	CORDON DE HºAº 0,50m. X 0,40m.X0,10m.	70	ml.		
1.4	PROVISION DE TIERRA PARA BASE DE EMPEDRADO	220	m3.		
1.5	CALZADA DE PIEDRA BASALTICA PARA EMPEDRADO	330	m2.		
1.6	EUTUBAMIENTO CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1M.	1	Gl.		
1.7	CABECERA DE PIEDRA PARA TUBO	1	Gl.		
1.8	ENRIPIADO DE ARENA	330	m2.		
1.9	COMPACTACION	330	m2.		
1.10	LIMPIEZA FINAL	1	Gl.		
1.11	CARTEL DE OBRAS	1	Gl.		

PLANO

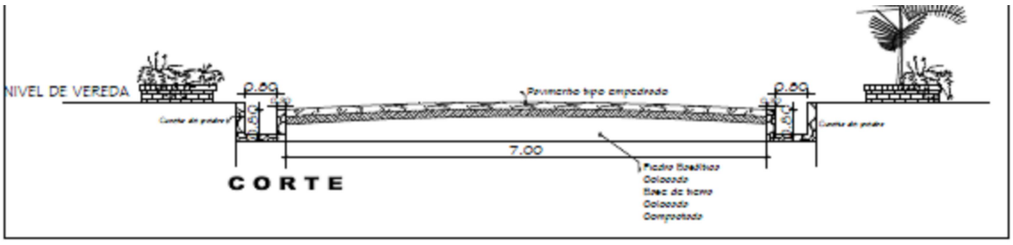
NIVEL DE VEREDA
0.60
0.60
Pavimento tipo empedrado
7.00
CORTE

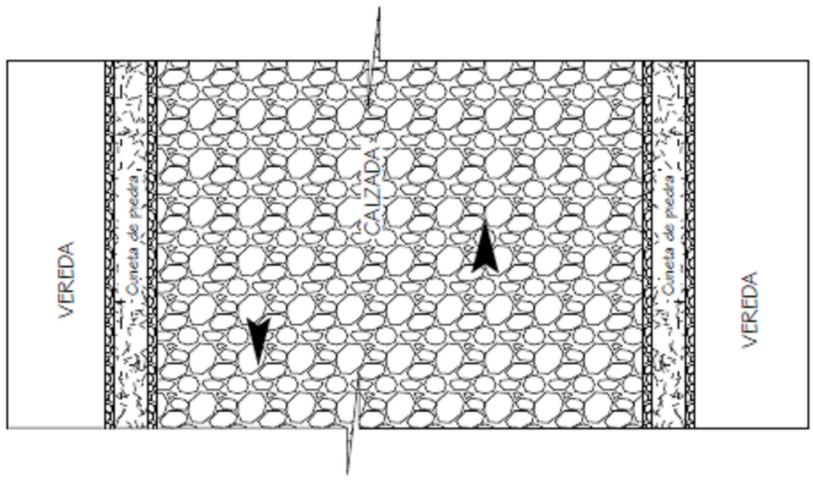
VEREDA
Cuneta de piedra
CALZADA
Cuneta de piedra
VEREDA

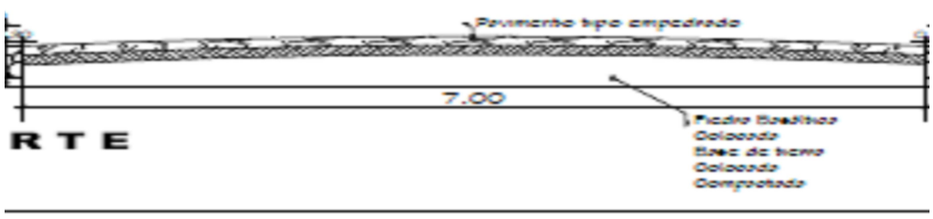
Pavimento tipo empedrado
7.00
R T E