Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

Villa Hayes, 20 de Noviembre de 2.014

**A LOS SEÑORES OFERENTES:**

**ADDENDA Nº 01/2014**
**REFERENCIA: Licitación por Concurso de Oferta Nº 008/2.014.**
**"COLOCACION DE PORTICO DE ACCESO AL DEPARTAMENTO"**
**ID: 273.565.**

Por medio de la presente comunicamos la modificación en los siguientes puntos:

## Sección III. Alcance de las Obras

**1. Descripción de las obras**

COLOCACION DE PORTICO DE ACCESO AL DEPARTAMENTO

**2. Especificaciones Técnicas**

Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:
OBS: "El Cartel Metálico de Bienvenida y Buen Retorno" será utilizado para señalizaciones de Ruta, según la ubicación específica dada por la convocante.
Aclarando que la empresa adjudicada queda responsable directamente de todo lo que estará Escrito o estampado en el cartel de acuerdo a lo que la convocante lo solicite, eso implica el Tamaño y color de la letra indicada para el cartel.

CARTEL METALICO (Tipo Pórtico para ruta):
**Los tubos** verticales de apoyo, serán Según norma ANSI B 36/10 – Tubos ASTM A-53 Schedule 40 de:
Diámetro Nominal: 14 Pulgadas
Diámetro Exterior: 355,60mm
Espesor: 11,10mm, 8,6 mts de altura, pintados en anti óxido con base epoxica para su mayor durabilidad, luego serán pintados con lo mínimo de dos manos en pintura Tipo Epoxi color claro (Blanco) Previo tratamiento de Arenado o decapado de los caños.
Los tubos horizontales para apoyo al cartel de metal, serán de tubos de chapas de 800 x 800mm chapa A-36 de 3/16", pintados en anti óxido con base epoxica para su mayor durabilidad, luego serán pintados con lo mínimo de dos manos en pintura Tipo Epoxi color claro (Blanco) Previo tratamiento de Arenado o decapado.
**Los carteles**, serán de chapas de metal 7,00 x 3,00mts, de chapa N° 14, con estructura de perfil UPN-50 pintados en anti óxido epoxi para su mayor durabilidad, luego serán pintados con lo mínimo de dos manos en pintura Tipo esmalte epoxi de color (Verde) y una faja de lo mínimo de 08cm de ancho, y en todo su perímetro, con pintura Tipo esmalte epoxi de color (Blanco).
El color, la forma y el tamaña de las letras, serán definidas según las necesidades requeridas por la convocante.-
**Instalaciones de carteleria**: Se hará una excavación de 1m x 3m a una profundidad del suelo de lo mínimo de 1m, luego se rellenara con una mezcla de hormigón de 1:5:5 (cemento, arena lavada y piedra triturada) para mayor rigidez y seguridad, según la necesidad y lugar que determine la convocante.
Estas Especificaciones son generales y contempla la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara la Gobernación del XV Dpto. de Pdte. Hayes.
EL CONTRATISTA ofertará todos los rubros detallados en las planillas de cómputo que corresponden a este llamado, para lo cual incluirá todos los trabajos necesarios que se detallan en los numerales correspondientes en estas especificaciones técnicas.
Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA está obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran previstos en los planos por más que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla y no en los planos y no podrá reclamar pago adicional por los mismos.

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
EL CONTRATISTA adjudicado de la obra, deberá presentar antes de la firma del contrato correspondiente, el nombre y currículum de un profesional (Ingeniero o Arquitecto), de nacionalidad paraguaya, que permanecerá en cada grupo de obras a tiempo completo.

Deberá contar con un mínimo de tres años de experiencia profesional, y solamente será sustituido por otro de su misma categoría y experiencia, que deberá ser previamente aprobado por Gobernación de Presidente Hayes.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

**Imagen de los carteles a utilizar el pórtico:**

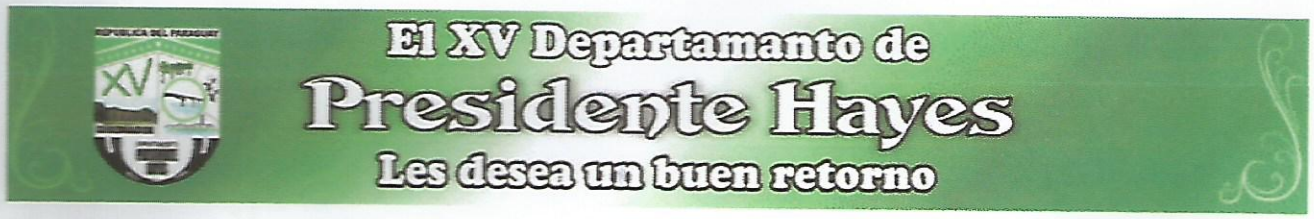


XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones *

**CARLOS DARIO NUÑEZ ROJAS**
**Responsable de la U.O.C.**