PROYECTO FONACIDE

ESC. BAS. 192 12 DE JUNIO DISTRITO: Cnel. OVIEDO

BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE H°A° C/TEJAS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00		
	b- Demolicion de aula existente	Gl.	1,00		
	b- Limpieza y preparación del terreno	M²	63,70		
	c- Replanteo	M²	63,70		
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M³	14,00		
3	**Estructura de H° A° :**				
	a- Vigas y dado de H° A°	M³	0,82		
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
	c- Viga de galeria 15 x 25	M³	0,26		
	d- Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00		
4	**Muros de nivelación :**				
	a- De 0,45 cms.	M2	3,60		
	b- De 0,60 cms.	M2	0,60		
	c- De 0,30 cms.	M²	7,50		
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M³	23,30		
6	**Aislación asfaltica :**				
	a- De paredes	M2	6,40		
7	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,15 para revocar	M²	3,40		
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M²	13,50		
	d- De 0,30 para revocar	M2	34,30		
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30		
	f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	12,00		
8	**Pilares :**				
	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	6,60		
9	**Techo :**				
	De tejas y tejuelones con tirantes de H° A°	M²	90,50		
10	**Revoques :**				
	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	64,30		
	Revoque de pilare y vigas a una capa	M2	10,30		
	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	5,00		
11	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	58,00		
12	**Pisos**				
	a.- Carpeta de nivelacion	M²	58,00		
	b- Piso ceramico antideslisante	M2	58,00		
	c.- De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M²	11,90		
13	**Zocalo**				
	Ceramico	Ml	58,00		
14	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	M²	6,84		
	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00		
15	**Pinturas :**				
	a- De paredes al latex	M²	63,30		
	b- De ladrillo vistos con silicona	M²	90,50		
	c- De vigas cunbreras al latex	M²	10,30		
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	12,84		
	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,00		
	g- De techo al latex	M2	90,50		
16	**Vidrios dobles**	M²	6,84		
17	**Desague pluvial**				
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23,00		
18	**Instalación eléctrica**				
	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Boc.	12,00		
	Instalacion de tablero de comandos TC	Boc.	12,00		
	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	Boc.	8,00		
	Alimentacion de circuito de luces	Boc.	10,00		
	Alimentacion de circuito de tomas	Boc.	6,00		
	Aimentacion de circuitos de ventiladores	Boc.	8,00		
	Alimentacion de los circuitos de TC	Boc.	12,00		
	Alimentacion de circuito de tomas de computadora	Boc.	30,00		
19	**Artefactos electricos**				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Ud.	4,00		

UOC Gobernación de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Ud.	2,00		
	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Ud.	1,00		
	Tablero TC 6 AG	Ud.	1,00		
	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Ud.	1,00		
	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Ud.	4,00		
20	**Mobiliarios :**				
	a- Pizarrones incluye pintura	Ud.	1,00		
21	**Limpieza final**	Gl.	60,00		
	TOTAL				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

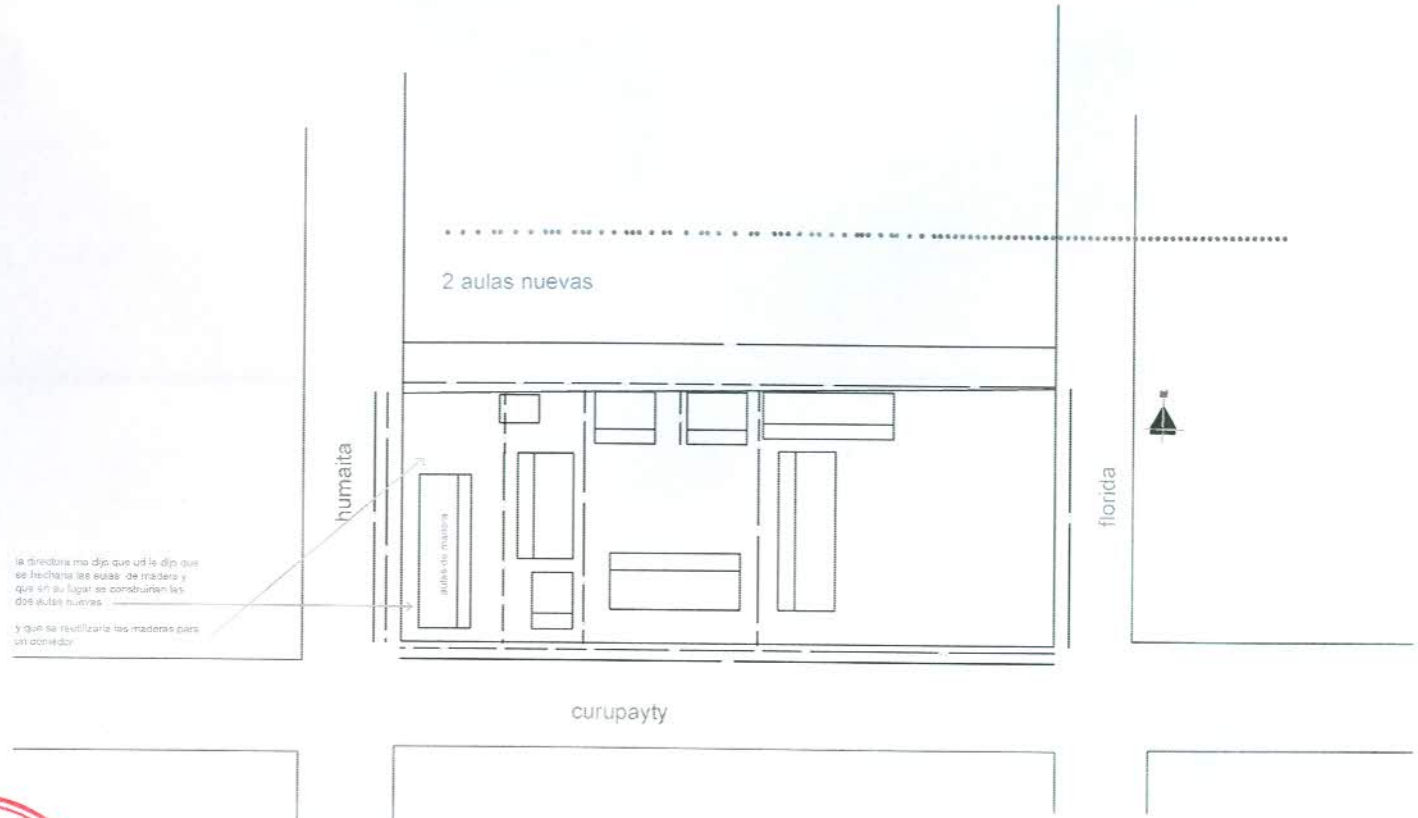

PROF. ARQ. EMILIO J. WALDER

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU	
DISTRITO DE CORONEL OVIEDO	01
ESC. BAS. 192 12 DE JUNIO	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80X6,80	