**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## ITEM 1 – CORTINA EN BANDA VERTICAL DE TEJIDO DE POLIÉSTER

Provisión, armado y colocación de Cortinas en bandas verticales tejido Poliéster 100%, con grado de apertura de tejidos entre 0 y 1% de visibilidad, translúcido, Bandas verticales rectas de 90mm uniformes como mínimo.

La provisión Incluye la barra metálica, accesorios y bandas de 9 cm de ancho cada uno como mínimo, debe contar con un comando de 180º con cabezal de aluminio.

De operación manual, con sistema de rotación, de retracción y todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento; riel superior de aluminio y mecanismo de cordón y cadena plástica. Deberá contar con un dosel (cenefa) tapa riel con revestimiento igual al de las bandas en forma de paño.

Deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares.

Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación.

El oferente al momento de la entrega de la oferta deberá presentar muestras físicas del Tipo de Cortina en **color grafito**. El servicio deberá incluir mano de obra y los materiales necesarios para la correcta instalación, dejándolas en perfecto estado y funcionamiento.

**Comparación del Grado de apertura de tejido (factor de apertura)**

- 5%: Visibilidad media-alta hacia el exterior y una entrada de luz media.
- 3%: Visibilidad media hacia el exterior y una entrada de luz baja.
- 1%: Visibilidad baja hacia el exterior y una entrada de luz baja.
- 10%: Visibilidad alta hacia el exterior y una entrada de luz alta.
- 0%: Bloqueo total de luz y visibilidad tanto del exterior como interior.

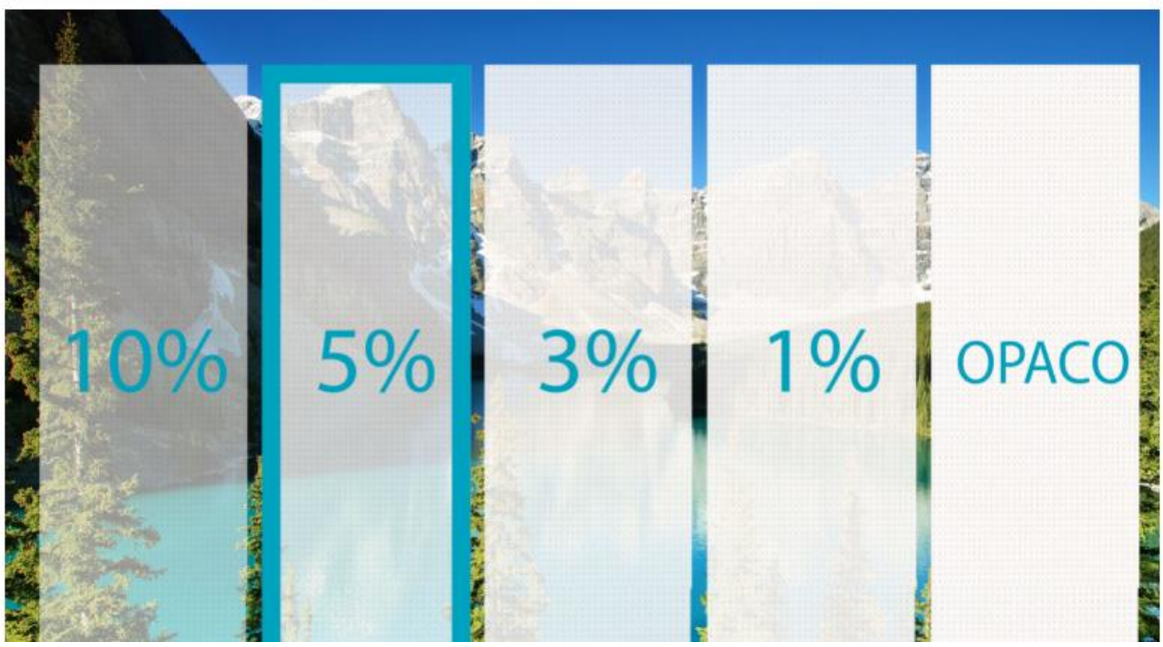


**GARANTIAS ESCRITA contra defectos de fábrica mínima de** 4 AÑOS

**GARANTIAS ESCRITA de mala instalación de las cortinas, de 1 AÑO.**

**IMAGEN DE REFERENCIA**

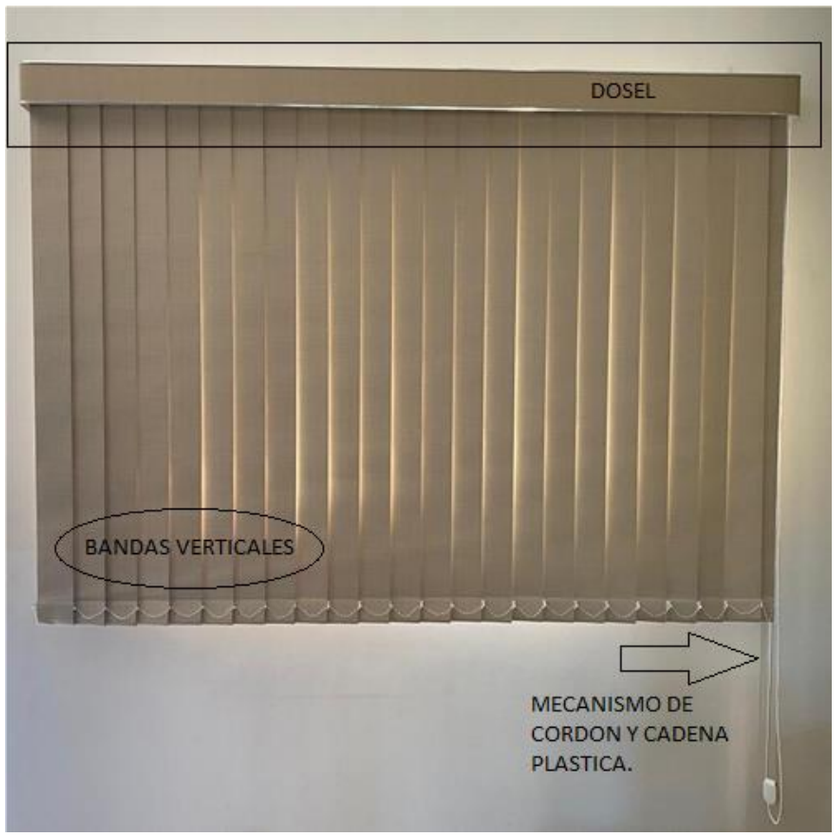


## ITEM 2 – CORTINA EN BANDA VERTICAL DE POLIÉSTER TRANSLÚCIDO

Provisión, armado y colocación de Cortinas en bandas verticales tejido Poliéster 100%, con grado de apertura de tejidos entre 0 y 1% de visibilidad, translúcido, Bandas verticales rectas de 90mm uniformes como mínimo.

La provisión Incluye la barra metálica, accesorios y bandas de 9 cm de ancho cada uno como mínimo, color a definir por la contratante, debe contar con un comando de 180º con cabezal de aluminio.

De operación manual, con sistema de rotación, de retracción y todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento; riel superior de aluminio y mecanismo de cordón y cadena plástica. Deberá contar con un dosel (cenefa) tapa riel con revestimiento similar al de las bandas en forma de paño.

Deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares.

Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación. El oferente al momento de la entrega de la oferta deberá presentar muestras físicas del Tipo de Cortina en **color celeste claro**. El servicio deberá incluir mano de obra y los materiales necesarios para la correcta instalación, dejándolas en perfecto estado y funcionamiento.

**GARANTIAS ESCRITA contra defectos de fábrica mínima de** 4 AÑOS

**GARANTIAS ESCRITA de mala instalación de las cortinas, de 1 año.**

**IMAGEN DE REFERENCIA**

**Comparación del grado de apertura del tejido (Factor de Apertura)**

- 5%: Visibilidad media-alta hacia el exterior y una entrada de luz media.
- 3%: Visibilidad media hacia el exterior y una entrada de luz baja.
- 1%: Visibilidad baja hacia el exterior y una entrada de luz baja.
- 10%: Visibilidad alta hacia el exterior y una entrada de luz alta.
- 0%: Bloqueo total de luz y visibilidad tanto del exterior como interior.

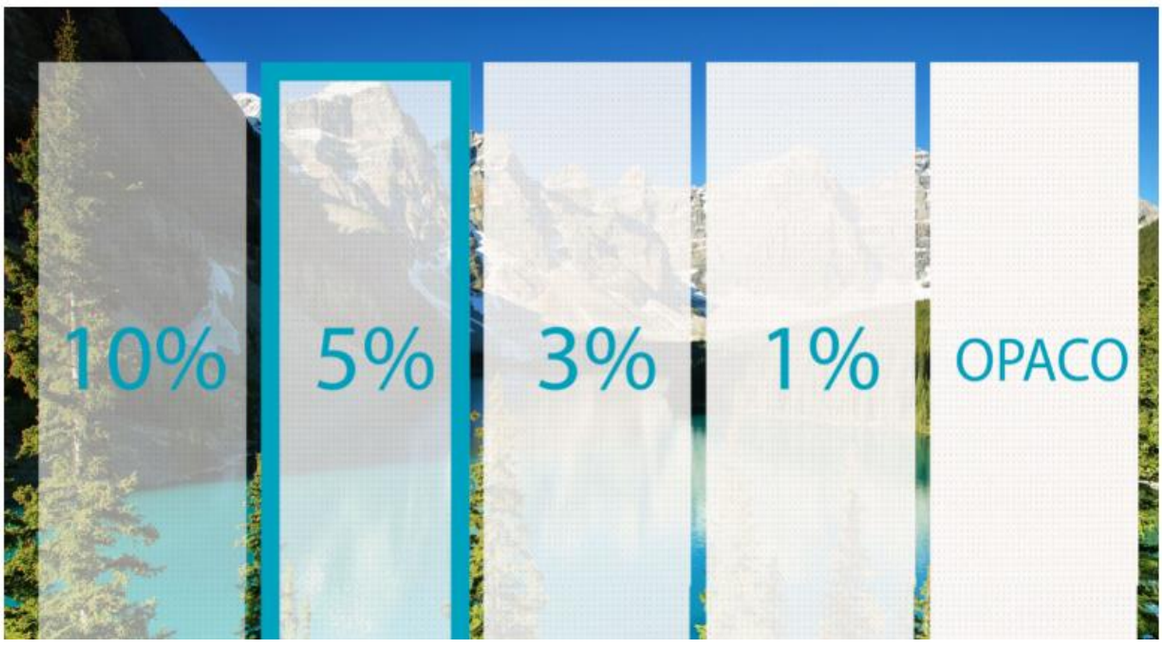


**ITEM 3 – VINILO AUTOADHESIVO ARENADO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Espesor de la lámina 2.5 mil.
- Resistente a la tensión 1.2 kg/cm a 23°C.
- Alta Resistencia al agua.
- La calidad del vinilo debe permitir el lavado y desmanchado con agua.

OBSERVACIONES:

- Proteger todo objeto o área que pueda resultar afectado en la ejecución del rubro.
- Verificar el estado de las superficies sobre las que se va a aplicar el material, deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia.
- El vinilo arenado se debe aplicar desde el ambiente interior.
- Controlar el acabado del rubro en los límites fijados, verificando uniones superficie-vinil. El adhesivo deberá estar perfectamente adherido en sus bordes a la superficie.
- El rubro será entregado sin rayones, burbujas o características que demuestren mala ejecución del rubro.
- Verificar la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios afectados.
- Proteger el rubro ejecutado, hasta la entrega - recepción de los trabajos.
- Mantener el rubro ejecutado, con un limpiador diseñado para este objeto.
- Medición y pago: La medición se la hará por metro cuadrado (m2) de las áreas realmente ejecutadas y verificadas en obra.

**GARANTIAS ESCRITA contra defectos de fábrica mínima de** 3 AÑOS

**GARANTIAS ESCRITA de mala instalación de las cortinas, de 3 meses.**

**IMAGEN DE REFERENCIA**

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

- Realizar los trabajos detallados en las especificaciones técnicas del PBC.
- Proveer el personal necesario en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
- El Oferente adjudicado será el responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.

- Serán de entera responsabilidad del Oferente adjudicado todos los daños causados a la infraestructura del edificio (paredes, pinturas y otros) provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
- Proveedor adjudicado deberá contar y utilizar sus herramientas, equipos e insumos en ningún caso la UNVES será responsable de suministrar —ni suministrará— herramientas y/o equipos o similares necesarios para la prestación del servicio.
- El proveedor adjudicado será responsable de responder por cualquier daño realizado a las instalaciones edilicias de la UNVES en el marco de la realización de los servicios y en consecuencia deberá reponer o repararlos.
- Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, la UNVES notificará dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles dicha irregularidad.
- El Proveedor adjudicado estará obligado a subsanar los servicios rechazados por controles de calidad, en el plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en las Bases y Condiciones. Si el Contratista no subsana los defectos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la UNVES tomará las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y cargo del Contratista, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer contra la misma en virtud del contrato y las leyes vigentes, pudiendo ser considerado como causal de rescisión de contrato por causa imputable al Contratista. La subsanación de los defectos no exime al Contratista de las multas y sanciones previstas en el contrato.

La fiscalización y recepción de las cortinas de bandas verticales de poliéster instalados en los locales designados estará a cargo del Fiscal designado por parte de la UNVES.

Todos los materiales deberán ser inspeccionados por el Fiscal designado por parte de la UNVES antes de su montaje, una vez inspeccionado, el Fiscal dará la autorización para el montaje.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS CORTINAS A SER INSTALADAS EN LOS LOCALES DE LA UNVES**

| | **ITEM 1 – CORTINA EN BANDA VERTICAL DE TEJIDO DE POLIÉSTER TRANSLÚCIDOPARA EDIFICIO “PABELLÓN ADMINISTRATIVO” Y EDIFICIO “COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS” COLOR GRAFITO.** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **EDIFICIO** | **PISO** | **UBICACIÓN** | **Ancho Ventana (m)** | **Alto Ventana (m)** |
| 1 | DGAYF | PLANTA BAJA | COCINA COMEDOR | 3,65 | 1,70 |
| 2 | DGAYF | 1ER PISO | DIRECCION GENERAL 1 | 3,90 | 1,70 |
| 3 | DGAYF | 1ER PISO | DIRECCION GENERAL 2 | 4,15 | 1,70 |
| 4 | DGAYF | 1ER PISO | VIATICOS | 4,17 | 1,70 |
| 5 | DGAYF | 1ER PISO | DIRECCION FINANCIERA 1 | 3,93 | 1,70 |
| 6 | DGAYF | 1ER PISO | DIRECCION FINANCIERA 2 | 4,17 | 1,70 |
| 7 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | OFICINA 1 | 3,30 | 2,90 |
| 8 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | OFICINA 2 | 3,30 | 2,90 |
| 9 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | OFICINA 3 | 0,81 | 1,70 |
| 10 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | PLANIFICACION PROYECTOS | 2,40 | 1,70 |
| 11 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | INTERINSTITUCIONALES | 2,40 | 1,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | BIENESTAR ESTUDIALNTIL | 2,40 | 1,70 |
| 13 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 1ER PISO | KITCHENETE | 1,60 | 1,70 |
| 14 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 1 | 3,08 | 2,70 |
| 15 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 2 | 3,12 | 2,70 |
| 16 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 3 | 1,01 | 1,70 |
| 17 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | DIRECCIÓN AUDITORIA FINANCIERA | 6,33 | 1,81 |
| 18 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | CETIC SISTEMAS | 6,39 | 1,81 |
| 19 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | CETIC DIRECCION 1 | 2,61 | 1,81 |
| 20 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | CETIC DIRECCION 2 | 2,70 | 1,81 |
| 21 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | DEPOSITO CETIC | 2,40 | 1,70 |
| 22 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | MEDIOS | 2,40 | 1,70 |
| 23 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | MECIP | 2,40 | 1,70 |
| 24 | DIRECCION GENERAL ACADEMICA | 2DO PISO | KITCHENETE | 1,60 | 1,70 |
| | **ITEM 2 – CORTINA EN BANDA VERTICAL DE TEJIDO DE POLIÉSTER TRANSLÚCIDOPARA EDIFICIO DEL RECTORADO, COLOR CELESTE CLARO.** | | | | |
| | **EDIFICIO** | **PISO** | **UBICACIÓN** | **Ancho Ventana (m)** | **Alto Ventana (m)** |
| 25 | RECTORADO | Planta baja | MECIP | 1,80 | 1,35 |
| 26 | RECTORADO | Planta baja | Mesa de entrada | 1,40 | 1,00 |
| 27 | RECTORADO | Planta baja | Secretaria General | 1,80 | 1,00 |
| 28 | RECTORADO | Planta baja | Oficias de Secretaria General | 1,80 | 1,00 |
| 29 | RECTORADO | Planta alta | Secretaria General | 1,80 | 1,35 |
| | **ITEM 3 - VINILO AUTOADHESIVO ARENADO** | | | | |
| | **EDIFICIO** | **PISO** | **UBICACIÓN** | **Ancho Ventana (m)** | **Alto Ventana (m)** |
| 30 | RECTORADO | PLANTA BAJA | COCINA | 0,50 | 1,10 |
| 31 | RECTORADO | PLANTA ALTA | SANITARIO RECTOR | 0,50 | 1,10 |
| 32 | RECTORADO | PLANTA ALTA | SANITARIO SECRETARIA GENERAL | 0,50 | 1,10 |
| 33 | DGAF | PLANTA BAJA | SANITARIO MASCULINO | 2,60 | 0,50 |
| 34 | DGAF | PLANTA BAJA | SANITARIO MASCULINO | 1,20 | 0,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | DGAF | PLANTA BAJA | SANITARIO FEMENINO | 2,60 | 0,50 |
| 36 | DGAF | PLANTA BAJA | SANITARIO FEMENINO | 1,20 | 0,50 |
| 37 | DGAF | PLANTA BAJA | SANITARIO INCLUSIVO | 1,15 | 0,50 |
| 38 | DGAF | PLANTA ALTA | SANITARIO MASCULINO | 2,60 | 0,50 |
| 39 | DGAF | PLANTA ALTA | SANITARIO MASCULINO | 1,20 | 0,50 |
| 40 | DGAF | PLANTA ALTA | SANITARIO FEMENINO | 2,60 | 0,50 |
| 41 | DGAF | PLANTA ALTA | SANITARIO FEMENINO | 1,20 | 0,50 |
| 42 | DGAF | PLANTA ALTA | SANITARIO PRIVADO | 1,15 | 0,50 |
| 43 | COMEDOR | PLANTA BAJA | SANITARIO MASCULINO | 1,20 | 0,60 |
| 44 | COMEDOR | PLANTA BAJA | SANITARIO FEMENINO | 1,20 | 0,60 |
| 45 | COMEDOR | PLANTA BAJA | SANITARIO COCINA | 0,60 | 0,60 |