PLANILLA DE COMPUTO Y PRECIO PRECIOS

1	2	3	4	6	5	7
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Precio Total (IVA)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1,00	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,10		Replanteo y Marcacion	m2	197		
1,20		Excavacion p/ cimiento	m3	31		
1,30		Desmonte manual de suelo blando	m3	29		
1,40		Relleno	m3	69		
2,00	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**				
2,10		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	25		
2,20		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	28		
2,30		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	38		
2,40		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	129		
2,50		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	93		
2,60		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	16		
2,60		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	19		
2,70		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	93		
2,80		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	93		
2,90		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3	3		
3,00	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				
3,10		Aislacion horizontal	ml	67		
4,00	72131601-007	**CUBIERTA**				
4,10		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	227		
5,00	72131601-009	**PISO**				
5,10		Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente	m2	185		
5,20		Piso Cerámico 30x 30	m2	185		
5,30		Zocalo	ml	112		
5,40		Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2	32		
6,00	72131601-008	**REVESTIMIENTOS**				
6,10		Revoque	m2	278		
7,00	72131601-012	**PINTURAS**				
7,10		Al latex interior con enduido	m2	129		
7,20		Al latex exterior con enduido	m2	86		
7,30		Pintura de pizarron	m2	15		
7,40		Tejuelon al barniz	m2	227		
7,50		Tratamiento ladrillo visto	m2	316		
7,60		Pintura de puerta	m2	10		
7,70		Pintura metalica balancines	m2	32		
8,00	72131601-010	**INSTALACION ELECTRICA**				
8,10		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero	Gl	1		
8,20		Ventiladores de techo	Un	6		
9,00	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**				
9,10		Marco de madera	un	3		
9,20		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	3		
10,00	72131601-010	**CARPINTERIA METALICA**				
10,10		Balancines de Metal	m2	16		
10,20		Cartel de Obras	Un	1		
11,00	72131601-010	**VIDRIOS**				
11,10		Vidrios (2mm incoloro)	m2	16		
12,00	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
12,10		Limpieza final de obra	m2	197		
		TOTAL COSTO 3 AULAS				

Plano de la Obra

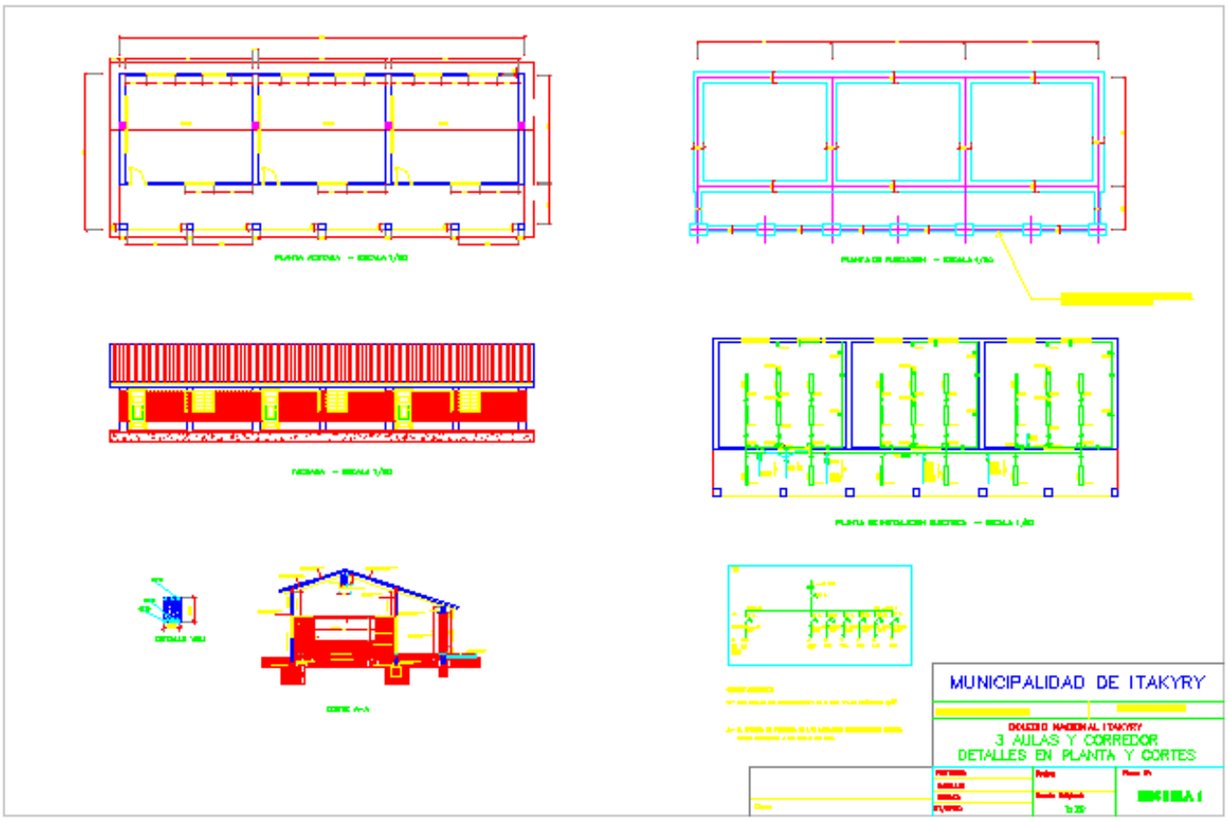
MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COLEGIO NACIONAL ITAKYRY
3 AULAS Y CORREDOR
DETALLES EN PLANTA Y CORTES