Anexo 3.

1. Descripción de las obras.

   PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA CIUDAD DE MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.

2. Periodo de construcción.

   60 Días (Sesenta días) después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras

3. Lugar.

   PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA CIUDAD DE MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.-

4. Lista estimada de cantidades y Especificaciones Técnicas

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	83101504-984	PERFORACION DE POZO ARTESIANO	Global	1

A-PERFORACIÓN: HASTA 150 METROS					
ITEM	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Movilización del equipo y montaje en sitio de obra	gl	1		
2	Perforación en suelo con diámetro de 6" hasta 34mts.	ml	20		
3	Perforación en roca con diam. 6" hasta 100 mts.	ml	80		
4	Perforación en roca con diam. 6" hasta 150 mts.	ml	50		
5	Tubo revestido tipo PVC diam. 174mm	ml	20		
6	Cimentación del Pozo o Sello Sanitario	gl	1		
7	Terminal boca del Pozo Artesiano	gl	1		
			TOTAL GS.		

B-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO					
ITEM	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Motobomba 5HP-Trif.h/m 160 mts.	gl	1		
2	Caño para succión diam 1 1/4" de 15Kgr./cm2	ml	150		
3	Cordel tipo seda diam. 12mm	ml	150		
4	Cable 3x4mm	ml	170		
5	Accesorios galvanizados	gl	10		
6	Provisión y montaje de Tablero comando	un	1		
7	Mano de obra p/la instalación definitiva hasta boca de pozo	un	1		
			TOTAL GS.		

5. Plano

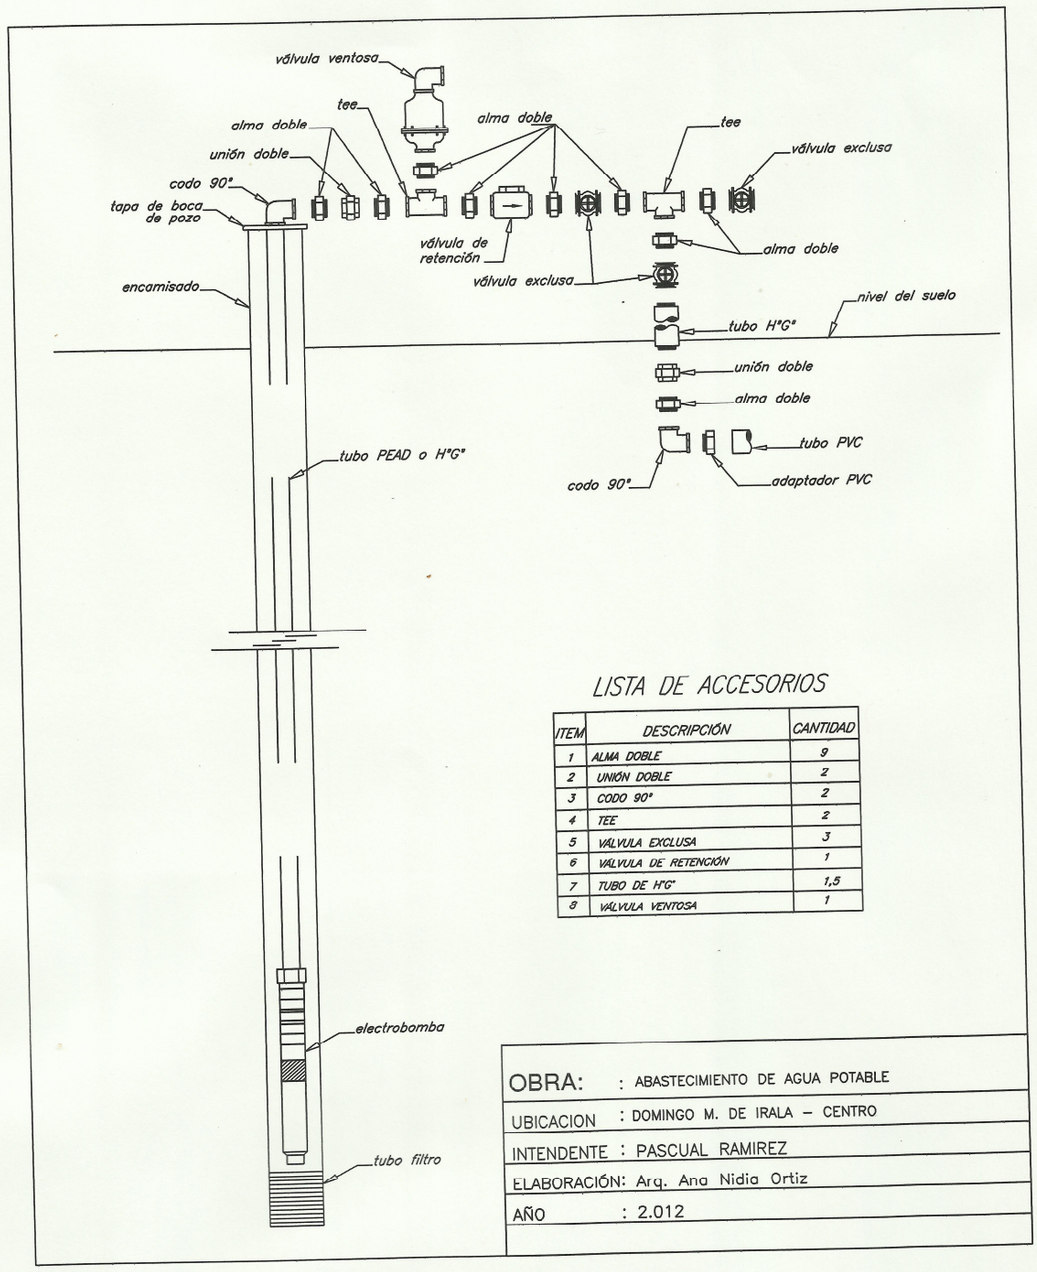

LISTA DE ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ALMA DOBLE	9
2	UNIÓN DOBLE	2
3	CODO 90°	2
4	TEE	2
5	VÁLVULA EXCLUSA	3
6	VÁLVULA DE RETENCIÓN	1
7	TUBO DE H°G°	1,5
8	VÁLVULA VENTOSA	1

OBRA: : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION : DOMINGO M. DE IRALA – CENTRO
INTENDENTE : PASCUAL RAMIREZ
ELABORACIÓN: Arq. Ana Nidia Ortiz
AÑO : 2.012