PLANOS DE LA OBRA
Construcción de una CAPILLA

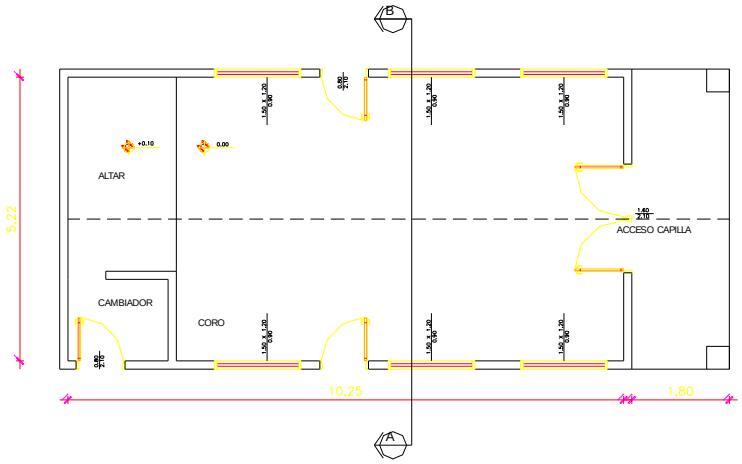

PLANTA esc 1/50

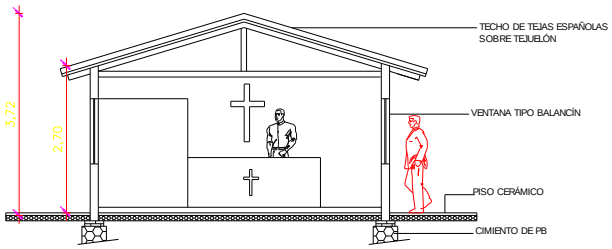

CORTE A-B esc 1/50

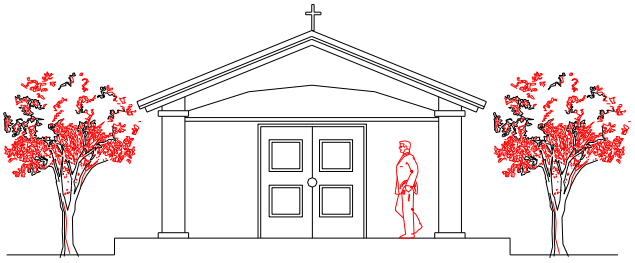

FACHADA esc 1/50

MUNICIPALIDAD DE YEGROS

Lámina: CAPILLA

MARZO-2012

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Localidad					
Distrito:	Fulgencio Yegros				
Departamento:	Caazapá				
N°	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Replanteo y nivelación	m²	90		
2	Excavación para cimientos	m3	8		
3	Cimiento de piedra bruta	m3	8		
4	Mampostería de Nivelación ladrillos comunes 0.30 h=15	m2	6		
5	Aislación de muros a 3 caras	ml	39,76		
6	Relleno y compactación – h prom. 0.35 m	m3	5		
7	Mampostería de elevación 0.15	m2	102		
8	Pilares de ladrillos comunes 0,45 x 045	un	2		
9	En varillado sobre aberturas	ml	25		
10	En varillado a la altura de asiento de tirantes y vigas	ml	31		
11	Techo de tejas españolas s/ tejuelones s/ cabriadas y tirantes	m2	87		
12	Revoque de mampostería de nivelación	m²	6		
13	Revoque de paredes interiores	m²	130		
14	Revoques de paredes exteriores con hidrófugo	m2	75		
15	Contra piso de cascotes e=0.05 min.	m2	63		
16	Pisos de cerámica nacional 20x20	m²	63		
17	Zócalo de cerámica nacional	ml	43		
18	Carpintería metálica: puertas de chapa doblada 0.80 x 2.10	un	4		
19	Carpintería metálica: Ventanas tipo balancines 1.5 x 1.2 c/vidrios	un	6		
20	Puerta Madera acceso principal doble hoja 1.9 x 2.10	un	1		
21	Pintura paredes interiores al agua	m2	130		
22	Pintura paredes exteriores al agua	m2	130		
23	Pintura aberturas sintética	Gl	1		
	TOTAL GENERAL, IVA incluido				