1 - Planilla de Computo Métrico:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	72131601-002	Demolición de Azulejos	20,00	m2		
	72131601-002	Demolición de Pileta existente	1,00	un		
	72131601-002	Desmonte de corral, brete.	1,00	un		
2		**ESTRUCTURA DE MADERAS**				
	72131601-006	Saneamiento de Maderamen	56,00	m2		
	72131601-006	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nro 26 s/ maderamen existente - incluye reposición de maderamen deteriorado y provisión de faltantes	3,00	m2		
3		**PISOS**				
	72131601-009	Piso alisada de HA dosaje (1:3) esp 3cm. (en area a ser definida por fiscal, etc)	12,00	m2		
4		**PILETA AZULEJADA Y REJILLA A CIELO ABIERTO**				
	72131601-011	Pileta azulejada	1,00	un		
	72131601-011	Rejilla a cielo abierto tipo canal	15,00	ml		
5		**CARPINTERIA DE MADERA**				
	72131601-005	Construcción de corral de madera	1,00	un		
	72131601-005	construcción de brete	1,00	un		
	72131601-005	construcción de pasarela de madera para cepo	1,00	un		
	72131601-005	construcción de cepo de madera	1,00	un		
6		**PINTURAS**				
	72131601-012	De maderamen al esmalte sintetico	1,00	un		
7		**AGUA CORRIENTE CON ACCESORIOS**				
	72131601-011	Llave de paso Ø3/4" tipo esclusa	1,00	un		
	72131601-011	Llave de paso Cromado Ø 3/4" válvula c/camp	1,00	un		
	72131601-011	Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento	1,00	un		
	72131601-011	Caño PVC 1/2" roscable	3,00	ml		
8		**INSTALACION ELECTRICA**				

	72131601-001	Relevamiento de Instalacion existente, diseño y calculo de carga de acuerdo a normas de ANDE	1,00	un		
	72131601-001	Boca de Luces, tomas en electroducto existente (nuevas)	5,00	un		
	72131601-001	Equipos Fluorescentes de 1x40 (completo)	2,00	un		
	72131601-001	Equipos Fluorescentes de 2x40 (completo)	2,00	un		
	72131601-001	Tablero general con rielera y barra para neutro p/15 llaves tipo europeo	1,00	un		
9		**Llaves termomagnéticas**				
	72131601-001	a.- 3 x 50amp.	1,00	un		
	72131601-001	b.- 1 x 10amp	2,00	un		
	72131601-001	Disyunto Diferencial para llave TM de 3x50	1,00	un		
	72131601-001	Registro eléctrico de 30x30cm con tapa de Hº	1,00	un		
10		**VARIOS**				
	72131601-013	Limpieza Final y retiro de escombros	1,00	un		
TOTAL GUARANIES: (en letras)						
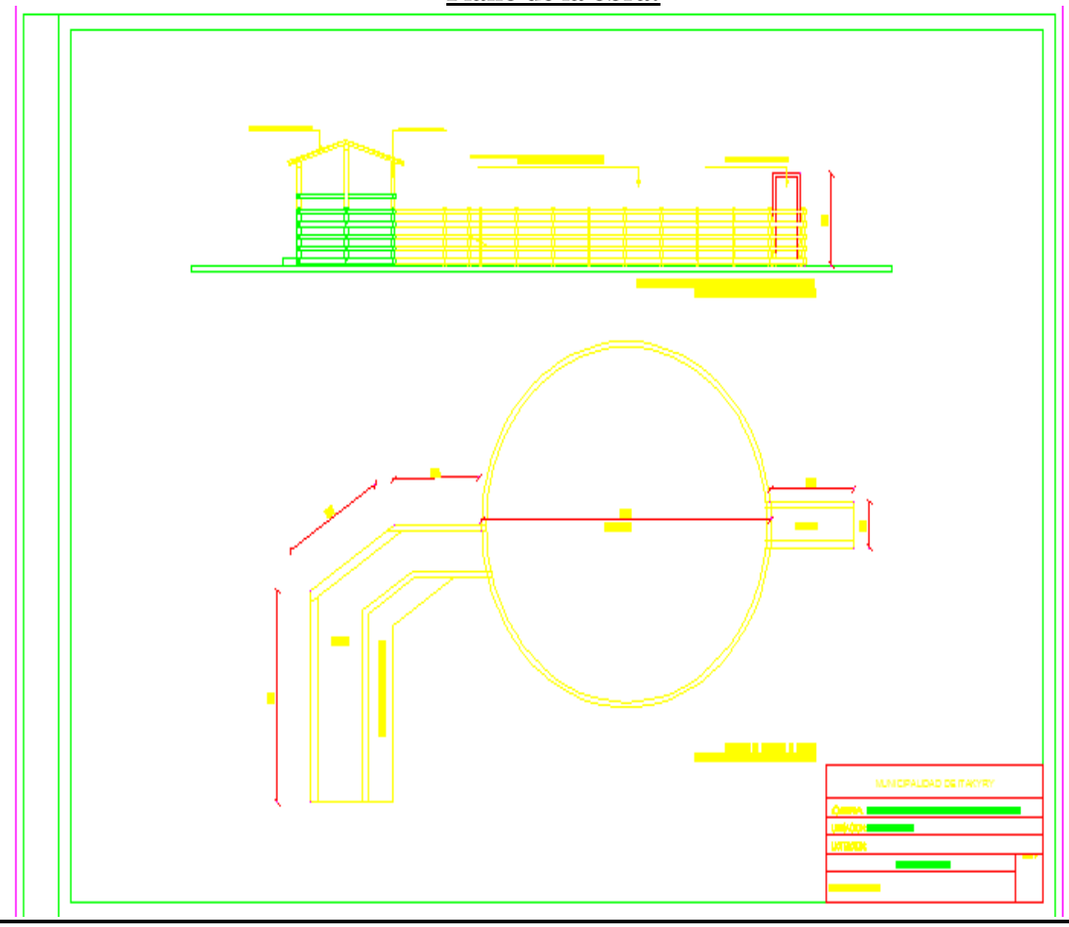
Plano de la obra: