Unidad Operativa de Contrataciones
Tel. (02246) 32575
Dpto. Central – Itá Paraguay

U.O.C

"Juntos hacemos de Itá el mejor lugar para vivir"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Cód. de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Procedencia	Cantidad
01	*25101609-001*	**Camión Compactador de Residuos** (USADO)	**Unidad**	**Unidad**	**-**	***01(Uno)***

Especificaciones Técnicas

1. **DATOS GENERALES**
2. AÑO: 1997
3. KILOMETRAJE:……
4. CANTIDAD DE EJES: 2
5. DISTRIBUCION DE EJES: 4 X 2
6. CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO: 7.500 Kg
7. CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASEROS:13.000 Kg (CON BLOQUEO DIFERNCIAL)
8. PESO BRUTO: 19.000 Kg
9. CARGA UTIL: 9.000 Kg
10. DISTANCIA ENTRE EJES: 3900 mm
11. LONGITUD TOTAL DEL CHASIS: 8900 mm
12. ANCHO DEL CHASIS: 2500 mm
13. ALTURA DEL CHASIS: 3400 mm
14. CIRCULO DE GIRO: 15800 mm
15. VOLUMEN DE COMPACTACION: 18 m3
16. **MOTOR:**
17. TIPO: DIESEL CON INYECCION DIRECTA, TURBO COOLER, CON CONTROL ELECTRONICO
18. ENFRIAMIENTO POR AGUA CON VENTILADOR ESTANDAR
19. NUMERO DE CILINDROS: 6 (EN LINEA)
20. CAPACIDAD: 6.4 LTS
21. CILINDRO: 102 mm
22. CARRERA: 130 mm
23. POTENCIA DE SALIDA: 245 Hp @ 2200 rpm
24. TORQUE: 850 Nm @ 1200 - 1600 rpm
25. EMISION DE GASES: EURO II (BAJA EMISION)
26. ENFRAIMIENTO: POR AGUA CON VENTILADOR HIDROSTATICO
27. **TRANSMISION:**
28. TIPO: G85-6
29. SINCRONIZADA HIDRAULICAMENTE DE 6 VELOCIDADES
30. **SUSPENSION:**
31. TIPO: DE AIRE CON ESTABILIZADOR Y ABSORBEDOR DE IMPACTOS
32. CONTROLADA ELECTRONICAMENTE PARA LA COMPESACION Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS
33. EJE DELANTERO: DE BALLESTAS PARABOLICAS DE DOBLE ACCION
34. EJE TRASERO: DOBLE BALLESTAS PARABOLICAS DE DOBLE ACCION CON 4 BOLSAS DE SUSPENSIÓN DE
35. AIRE
36. **EMBRAGUE:**
37. OPERADO HIDRAULICAMENTE DE PLATO SECO SENCILLO
38. DIAMETYRO: 395 mm
39. **DIRECCION:**
40. HIDRAULICA, CONTROLADA ELECTRONICAMENTE, DE BOLAS RECIRCULANTES CON AJUSTE Y BLOQUEO
41. DE LA COLUMNA DE DIRECCION
42. **SISTEMA DE FRENOS:**
43. EJES FRONTAL Y POSTERIOR: DISCOS DE 430 mm DE DIAMETRO CON ABS
44. DE SERVICIO: CON AJUSTE AUTOMATICO DEL AIRE SECO Y DOBLE CIRCUITO
45. DE MOTOR: CON REGULACION CONSTANTE DEL DESGASTE DE FRENADO Y REGULACION DE CARGA
46. DE ESTACIONAMIENTO: POR RESORTES EN LOS EJES TRASEROS DE ACTUACION PROGRESIVA
47. **LLANTAS Y NEUMATICOS:**
48. LLANTAS DE ACERO DE 8.25 X 22.5
49. NEUMATICOS: 295/80 R 22.5
50. **ELECTRICIDAD:**
51. VOLTAJE: 24 VOLT
52. ALTERNADOR:28 VOLT / 80 AMP.
53. BATERIAS: 2 X 12 V/165 AMP.
54. **TANQUE DE COMBUSTIBLE:**
55. MATERIAL: ALUMINIO
56. CAPACIDAD: 300 LTS
57. **CABINA:**
58. CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS
59. ASIENTO DEL CONDUCTOR CON SUSPENSIÓN HIDRAULICA
60. FILTRO DE VENTILACION DE AIRE DE POLEN

Plan de Entrega

El Oferente deberá entregar el bien a la Municipalidad de Itá – Dpto. Central en un plazo entre cuarenta y cinco días a setenta días posterior a la firma del contrato.-

Ítem	Descripción del Bien y Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
01	Camión Compactador de Residuos (USADO)	01(Uno)	Unidad	Municipalidad de Itá	Hasta 45 a 70 días posterior a la firma del Contrato

Observación: La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá de Garantizar el plazo de entrega final del bien solicitado. Independientemente de las Garantías Ofrecidas por el bien requerido.-

En caso de que se produjera algún impedimento por fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilitara al contratista la entrega del bien en el plazo fijado; el mismo deberá realizar una extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato *por un periodo de treinta días* a partir del vencimiento.-

Deberá entregar junto con el camión recolector y compactador:
- los manuales establecidos
- un certificado ante Escribano Publico de garantía de buen funcionamiento por el periodo de un año desde su entrega o 50.000 km, lo que se cumpliese primero.-
- Inscripción en el RUA
- Costo de transferencias 100% a cargo del proveedor.-

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Ítem	***Código de Contratación***	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
01	*25101609-001*	Camión Compactador de Residuos (USADO)	*Son responsabilidades del Contratista**:*** *La prestación de los servicios de mantenimiento del Camión Compactador de acuerdo al tiempo de uso y/o desperfecto que tuviere.* *Será responsable de las deficiencias y/o desperfectos del Camión compactador dentro del plazo de garantía del equipo ofertado, el cuál no podrá ser menor a un año o 50.000 km.-*

Observación:

1. La transferencia y demás documentaciones así como patentes, cedula verde, correrán por cuenta del contratista y Inscripción en el RUA.-
2. El camión deberá tener la Impresión del Logotipo de la Municipalidad de Itá con la siguiente leyenda "Municipalidad de Itá; Uso Oficial y Exclusivo" en ambas puertas.-

MODELO DE CAMION COMPACTADOR

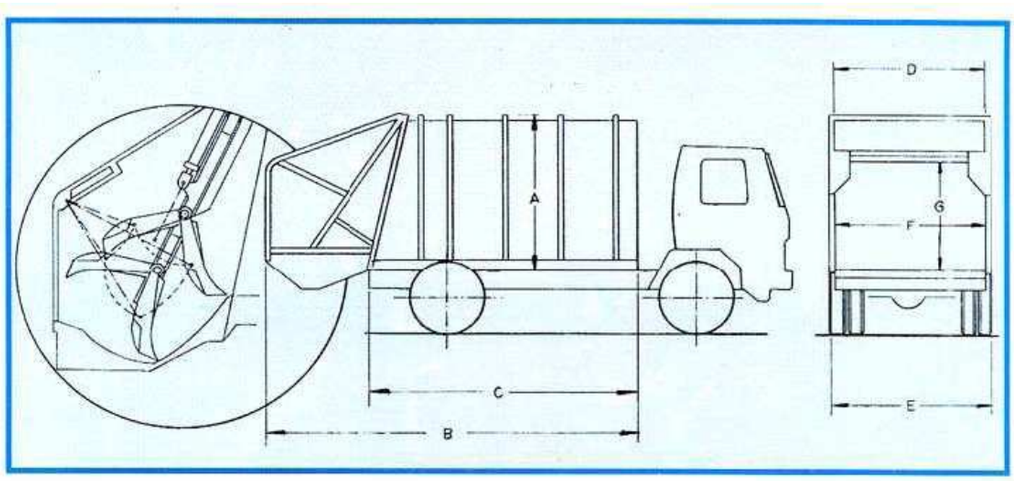

4. Inspecciones y Pruebas

La Municipalidad de Itá asignará a un técnico o varios según sea conveniente para la realización y Evaluación Técnica del Camion ofertado y dichos resultados de la inspección se pondrá a conocimiento y criterio del comité evaluador para su calificación final.-

Las inspecciones y pruebas se realizarán: (conforme lo establezca la institución)

Presentar certificado de inspección técnica por la firma.- con su oferta