1- Descripción de obra

Construcción de Cerco Perimetral para el predio del Campo Santo de la Comunidad de Fram, de acuerdo a estas especificaciones técnicas y en conformidad a las condiciones generales descriptas a continuación.

2- Cronograma de construcción

	MES	Mes 01				Mes 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	*Marcación y replanteo*								
1.2	*Señalización de obra*								
2	**CONSTRUCCIÓN**								
2.1	*Cerco Perimetral y colocación de Portones*								
2.2	*Limpieza de Obra*								
Cronograma para Ejecución del Cercado de una Institución									

3- Computo métrico

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1		**Cercado**		
1.1	83101504-995	Cerco de tejido con postes de Hormigón Armado	ml	395

4- Ubicación de la Obra

Fram, Calle María Michalus y Avda. Rpca. Argentina

5- Especificaciones técnicas

CERRAMIENTO EXTERIOR

a) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de piedra:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metálica será de 2”x2” e irá reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberán colocar tres hiladas de alambre de púa. Los parantes de H° A° irán anclados en dados de H°. Ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocará otros parantes como contrafuertes, además de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra deberá llevar un muro de nivelación de ladrillo común pudiendo ser visto o revocado.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados

PLANOS

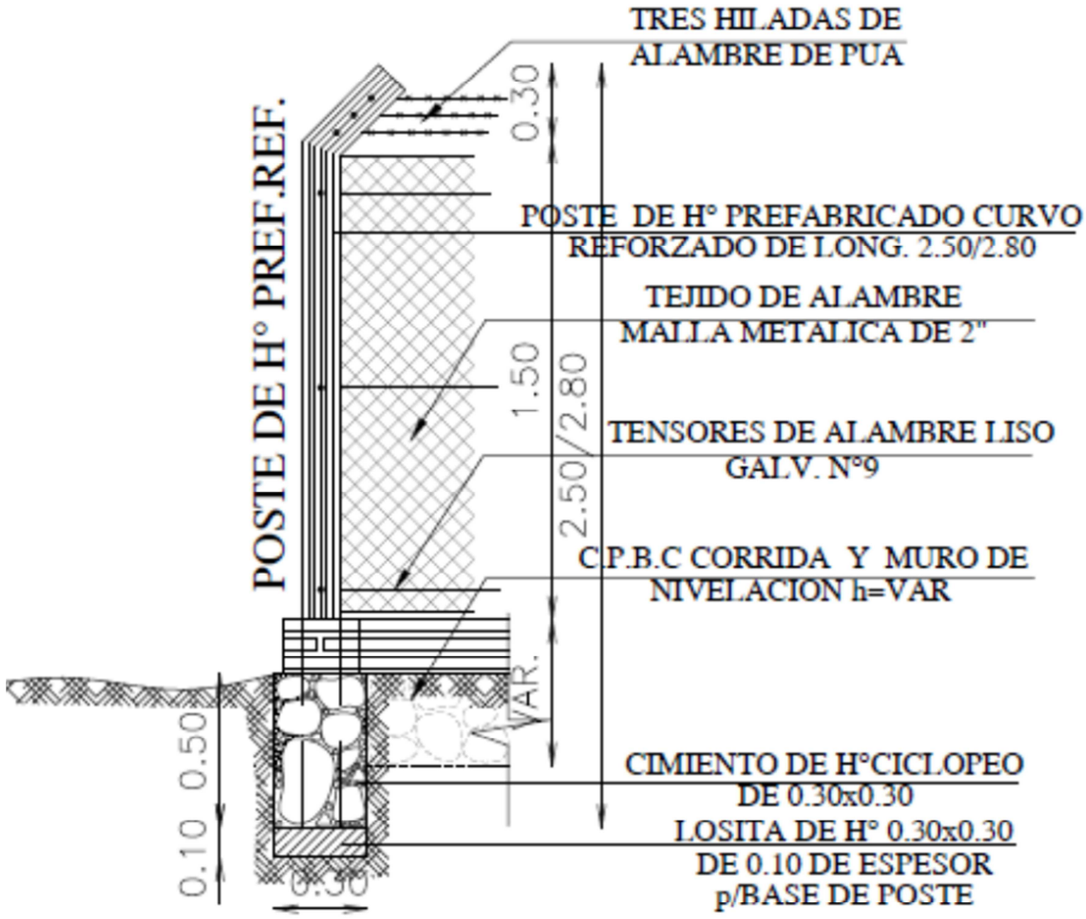

CERCADO PERIMETRAL