EMPEDRADO AV. JOSE F. BOGADO –DESDE AV. P.J. CABALLERO HASTA LA CALLE INDEPENDENCIA

	rubros	un	cantidad	precio	total
1	Replanteo General y Fijacion de Cotas.-	m2	3.457,90		
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante, con motoniveladora	m2	3.457,90		
3	Construccion de cordon cuneta segun detalle. Hº: 1:2:4	m2	355,40		
4	Baden de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	19,20		
	Cordon Simple hº	ml	387,40		
5	Canal de desague pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº.	ml	105,90		
6	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa HºAº segun detalle	m2	54,60		
7	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica, sobre ripio colorado, rejunte con arena lavada, y compacta con pisón a mano, y terminacion con pisón a rodillo con 7000 kg.	m2	3.457,90		
8	Caño de 100ml para drenaje del muro de PBC cada 25m	ml	12,00		
9	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1,00		
				Precio Total+IVA	

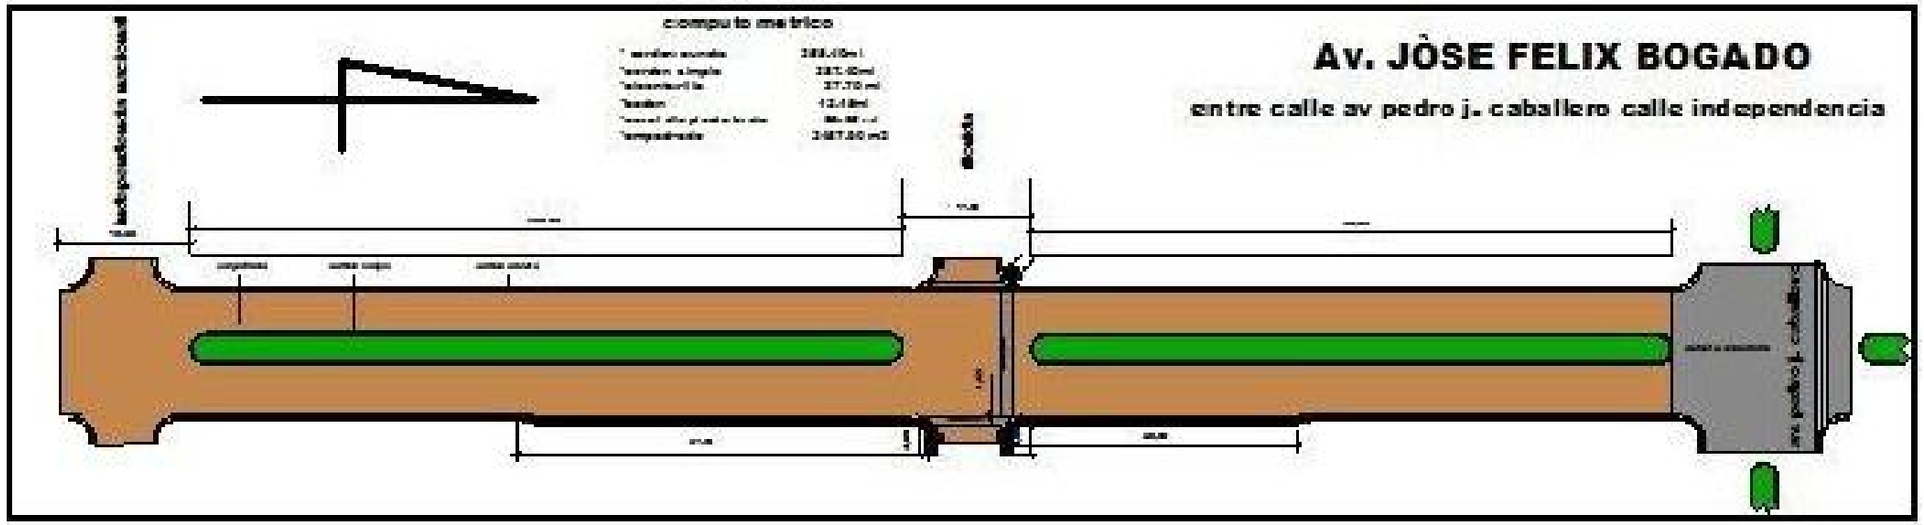
computo metrico
Av. JÒSE FELIX BOGADO
entre calle av pedro j. caballero calle independencia