MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (BACHEO, COMPACTAR Y PERFILAR)

1	CALLE 29 DE SETIEMBRE - ARA PYAHU KM A REPARAR: 5KM.
2	CALLE PAZ DEL CHACO - ARA PYAHU KM A REPARAR: 10KM.
3	CALLE 8 DE SETIEMBRE E/O - ARA PYAHU KM A REPARAR: 5KM.
4	CALLE 24 DE MAYO - ARA PYAHU KM A REPARAR: 8KM. LADO ESTE Y 5KM. LADO OESTE
5	CALLE 14 DE MAYO - ARA PYAHU KM A REPARAR: 3KM.
6	CALLE DE SAN ANTONIO - ARA PYAHU KM A REPARAR: 6KM.
7	CALLE GUYRA CAMPANA KM A REPARAR: 2,5KM.
8	CALLE 9 DE JUNIO - ARA PYAHU - KM A REPARAR: 4KM.
9	CALLE 1º DE MAYO E/O KM A REPARAR: 3KM.

10	CALLE 26 DE FEBRERO E/O KM A REPARAR: 8KM.
11	CALLE 1º DE MARZO E/O KM A REPARAR: 10KM.
12	JAGUARETE PASO KM A REPARAR: 2KM.
13	CALLE 15 DE AGOSTO KM A REPARAR: 10KM.
14	CALLE 1º DE NOVIEMBRE KM A REPARAR: 10KM.
15	CALLE ZABALA KM A REPARAR: 2KM.
16	CALLE 25 DE DICIEMBRE KM A REPARAR: 3KM.
17	CALLE 4 DE MAYO KM A REPARAR: 8KM. LADO ESTE
18	CALLE SAN ISIDRO KM A REPARAR: 2KM.
19	CALLE 3 DE NOVIEMBRE E/O KM A REPARAR: 9KM. LADO OESTE Y 15KM. LADO ESTE

20	CALLE FATIMA KM A REPARAR: 2KM.
21	CALLE 4 DE MAYO KM A REPARAR: 2KM. LADO OESTE
22	CALLE 12 DE JUNIO E/O KM A REPARAR: 12KM. LADO ESTE Y 8KM. OESTE
23	CALLE 26 DE FEBRERO KM A REPARAR: 5KM. LADO ESTE
24	CALLE SANTA DOMINGO E/O KM A REPARAR: 2KM.
25	CALLE 10 DE JUNIO E/O KM A REPARAR: 4KM.
26	4TA. LINEA MCAL. LOPEZ KM A REPARAR: 5KM.
27	6TA. LINEA MCAL. LOPEZ KM A REPARAR: 4KM.
28	CALLE 30 DE AGOSTO KM A REPARAR:10KM.

29	CALLE 8 DE DICIEMBRE KM A REPARAR: 7KM.
30	CALLE 20 DE JULIO KM A REPARAR: 2KM.
31	CALLE 29 SEPTIEMBRE KM A REPARAR: 2KM.
32	COREA KUE - KM A REPARAR: 8KM.

Trabajo a realizar: Enripiado con Cordón CALLE: 24 de Mayo Silvio Pettirosi hasta San Isidro 200 mtrs.

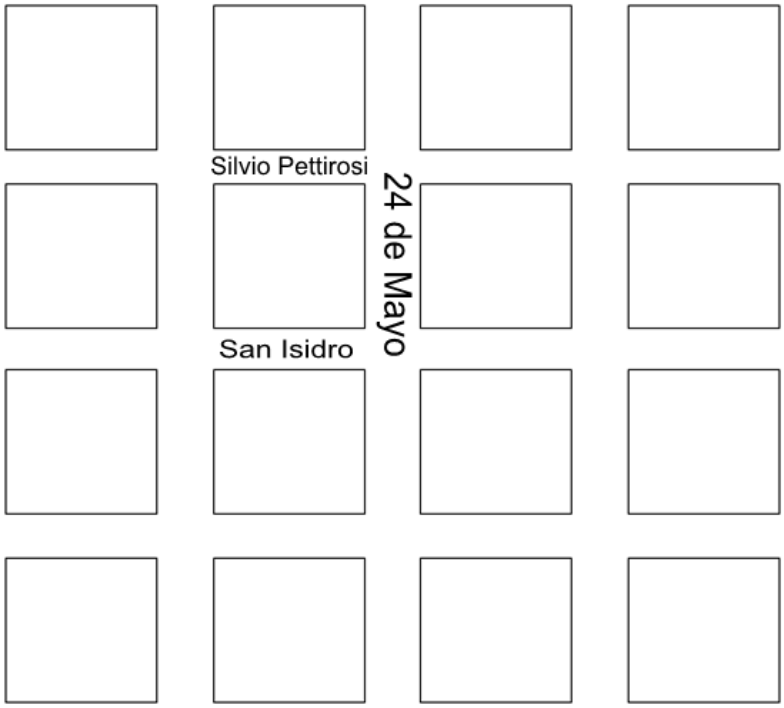

Descripción

Este trabajo consistirá en un relleno en la plataforma del camino con ripio transportado o del lugar, elevando la rasante del camino en zonas bajas y mejorando el perfil longitudinal del mismo, en los lugares indicados en los planos u órdenes de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Capiibary

Forma de ejecución

Los rellenos serán ejecutados con suelos aptos extraídos de cortes del camino, cunetas o préstamos laterales, o transportadas de sitios aprobados por la Dirección de Obras. No deberán contener materias orgánicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final.

Las cantidades especificadas en el cómputo métrico, descriptas como bacheo para el mejoramiento de caminos se hara con acarreo de ripio y acarreo de suelo, medidas en unidades de cargas, serán entendidas como cargas de un mínimo de 12 m3.

El enripiado se realizara con un espesor no inferior a los 10 cm, pudiendo variar este espesor en zonas que ya contengan ripio, procediéndose allí bajo las indicaciones de la Dirección de Obras de la Municipalidad.

La conformación y perfilada final se hará con equipo de Motoniveladora de la Municipalidad de Capiibary. Se entiende como tales, aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del contratista, cuyos costos deberán incluirse en la Planilla de Oferta, tales como: • Limpieza permanente y final de la obra • Preparación de la obra para su recepción final • Limpieza general.

Trabajos de limpieza de franja de dominio

El trabajo consistirá en la limpieza del ancho de la franja de dominio de los caminos públicos rurales indicados en la tabla siguiente. Los trabajos consistirán en la corpida manual o con equipos de desmalezadora y/o la aplicación de herbicidas en las zonas inaccesibles o accesibles (de tipo de vegetación liviana) correspondientemente. Todos ellos de manera a garantizar el corte y remoción efectivo del material vegetal en caso de existir.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * U.O.C.

Julio Roberto Gutiérrez
*Responsable de U.O.C