CONST. PUENTE COLONIA ACARAY COSTA - ARGENTINAÍ

ID N° 193273

	Computos Metricos				
1	2	6	7	8	9
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**
	[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio total por ítem]*
72131702-001	Tubos HA Diam Exterior = 1,20 mts	Unid		14	
72131702-001	Desvio provisorio de curso de agua	Unid		1	
72131702-001	Base de HA para asiento de Tubos	m3		5	
72131702-001	Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3		22	
72131702-001	Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3		8	
72131702-001	Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla roja)	m3		60	
72131702-001	Enripiado sobre calzada y aproximación(espesor 7 cm)	m2		60	
72131702-001	Canalización y cuneteado de curso existente	ml		30	
72131702-001	Cartel de Obras	Unid		1	
72131702-001	Limpieza de zona de obras	gl		1	
72131702-001	Cargamento terraplen (l=15m Anc=6mts Alt=5mt), tierra prestamo, ARCILLA ROJA	m3		630	
72131702-001	Apertura de caminos de acceso (topadora y pala cargadora)	ml		270	
	Total				
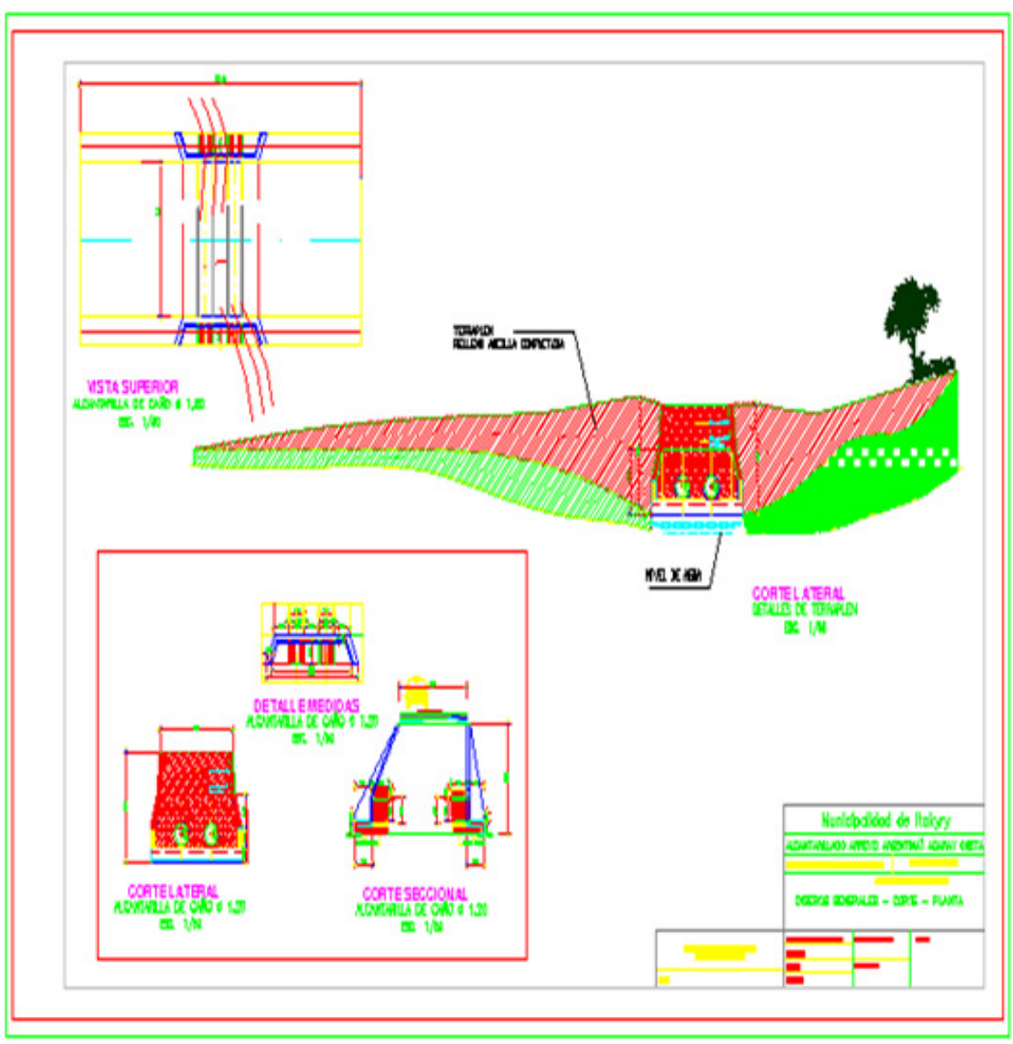
PLANO DE LA OBRA