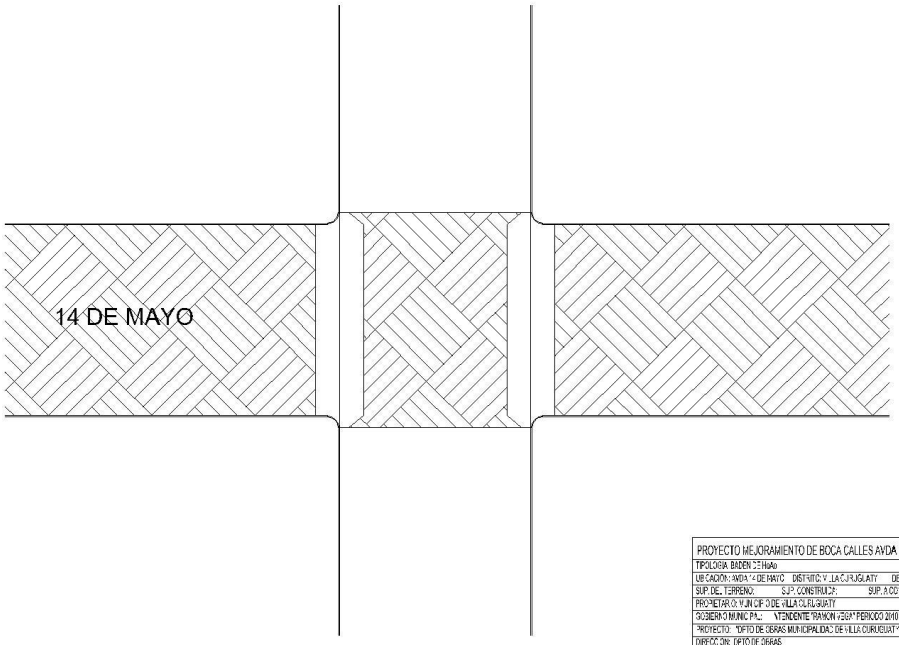

PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOCA CALLES AVDA 14 DE MAYO	
TIPOLOGIA: BADEN C/ HoAo	
UBICACION: AVDA 14 DE MAYO DISTRITO: V. LA CURUGUATY DEPTO: CANINDEYU	
SUP. DE TERRENO: SUP. CONSTRUIDA: SUP. A CONSTRUIR:	
PROMETARIO: MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY	
GOBIERNO MUNIC PAL: INTENDENTE RAMON VEGA PERIODO 2010 - 2015	
PROYECTO: DPTO DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY	
DIRECCION: DPTO DE OBRAS	
DIGITALIZACION:	HOJA 1

PROYECTO DE BOCA CALLES CON BADEN DE HoAo
AVENIDA 14 DE MAYO CASCO URBANO DE VILLA CURUGUATY

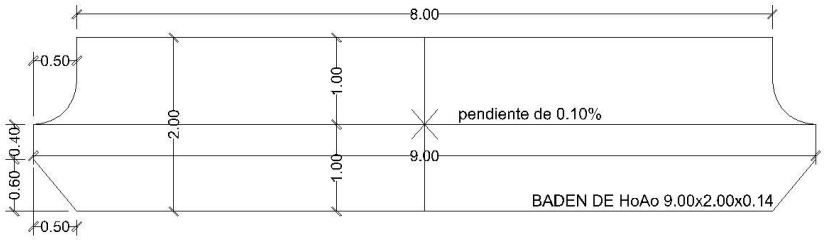

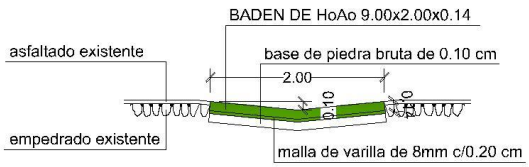

MALLA DE VARILLA



MATERIALES POR BADEN

ARENA LAVADA	M3	1.50
CEMENTO	UN	15.00
TRICTURADA	TN	3.5
VARILLA CONFORMADA	UN	16.00
ALAMBRE DE ATAR	KG	0.50

DETALLES

DOSIFICACION DE HoAo
1 : 3 : 4

MALLAS DE VARILLAS DE 8mm
cada 0.20 cm atados y tencionados con alambre de atar

BASE DE HoAo
de piedra bruta basaltica de 0.10 cm

TERMINACION DE BADEN
bareado y fratachado

CANTIDAD DE BADEN SOBRE AVDA. 14 DE MAYO
23 unidades

TIEMPO DE SECADO
72 horas con acelerante para fraguado rapido
y 360 horas secado natural

PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOCA CALLES AVDA 14 DE MAYO	
TIPOLOGIA: BADEN C/ HoAo	
UBICACION: AVDA 14 DE MAYO DISTRITO: V. LA CURUGUATY DEPTO: CANINDEYU	
SUP. DE TERRENO: SUP. CONSTRUIDA: SUP. A CONSTRUIR:	
PROMETARIO: MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY	
GOBIERNO MUNIC PAL: INTENDENTE RAMON VEGA PERIODO 2010 - 2015	
PROYECTO: DPTO DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY	
DIRECCION: DPTO DE OBRAS	
DIGITALIZACION:	HOJA 1