PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

N°		Rubros	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1		**Trabajos Preliminares**				
	1.1	Demolición	32	m2		
	1.2	Relleno y Compactación	1	gl		
	1.3	Marcación y Replanteo	61	m2		
2		**Fundación**				
	2.1	Cimiento de PBC (1:12)	14,548	m3		
	2.2	Mampostería de Nivelación de ladrillo común 0,15 m	11	m2		
	2.3	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 6 agujeros	181,544	m2		
	2.4	Sardinel ladrillo común p/ parque	62,3	ml		
	2.5	Sardinel ladrillo común p/ lindero	49,6	ml		
3		**Techo**				
	3.1	Teja Francesa sobre machimbre c/ estructura de madera	43,52	m2		
4		**Piso**				
	4.1	Carpeta para piso interior	43,52	m2		
	4.2	Piso alisado de cemento p/ interior	43,52	m2		
5		**Caminero**				
	5.1	Caminero de gravilla (triturada de 5ta o 4ta)	1	gl		
6		**Revoque**				
	6.1	Revoque Interior 1:4:16	174,22	m2		
7		**Averturas**				
	7.1	Ventiluz para baño	2	gl		
	7.2	Ventiluz para comedor	1	gl		
	7.3	Ventiluz para cocina	2	gl		
	7.4	Puerta placa 0,70x2,10m para baño	2	gl		
8		**Instalación Sanitaria**				
	8.1	Juego de Baño	2	gl		
	8.2	Pozo ciego	1	gl		
	8.3	Cámara Séptica	1	gl		

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

	8.4	Desagüe Cloacal	1	gl		
9		**Instalación Eléctrica**				
	9.1	Instalación Eléctrica	1	gl		
10		**Pinturas**				
	10.1	Pintura general	1	gl		
11		**Equipamientos**				
	11.1	Bancos	8	gl		
	11.2	Faroles	4	gl		
	11.3	Tobogán	1	gl		
	11.4	Reparación de hamaca y sube y baja	1	gl		
12		**Arena Lavada**				
	12.1	Arena lavada para el parque	51	m3		
13		**Trabajos Finales**				
	16.1	Limpieza Final y Retiro de Escombros	1	gl		
TOTAL						**Gs -**

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

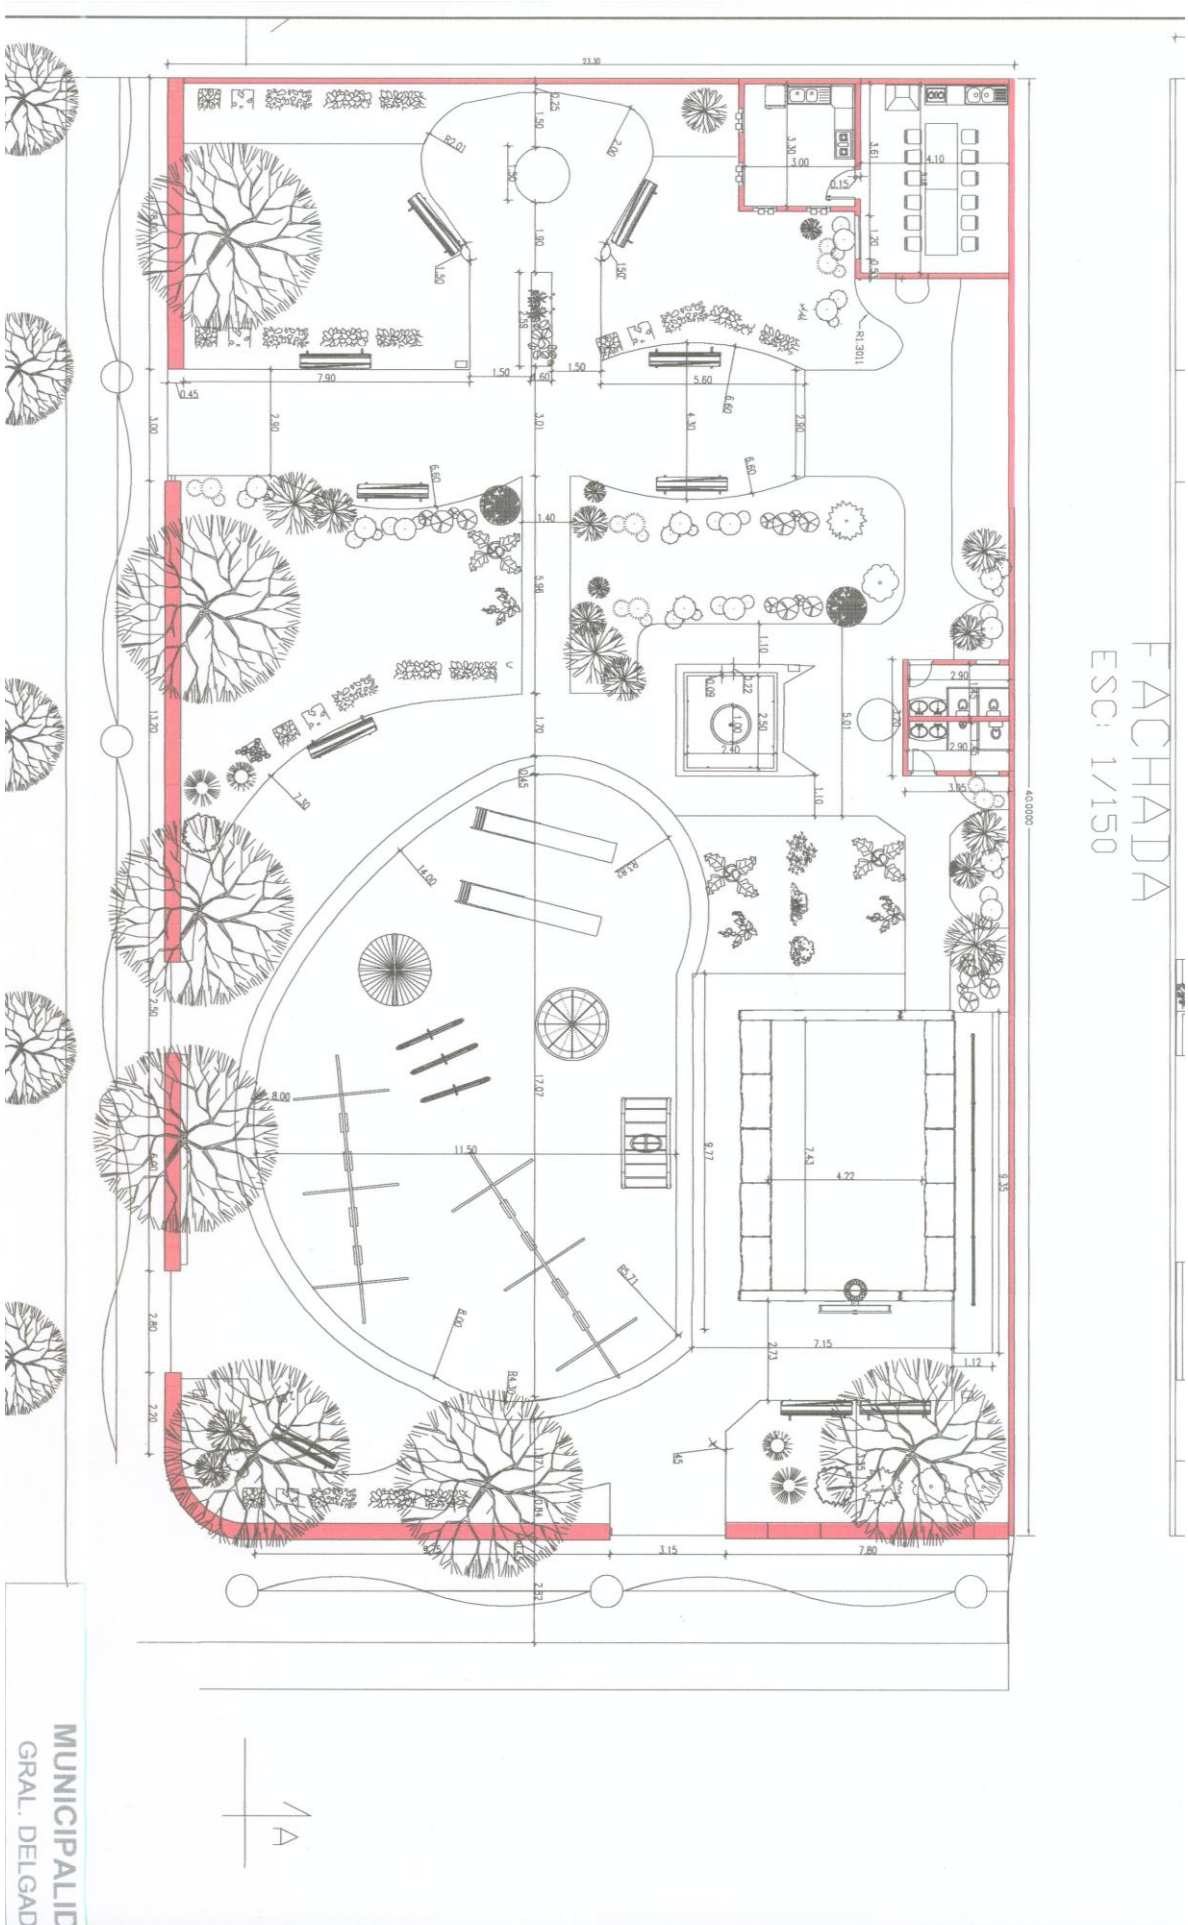

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

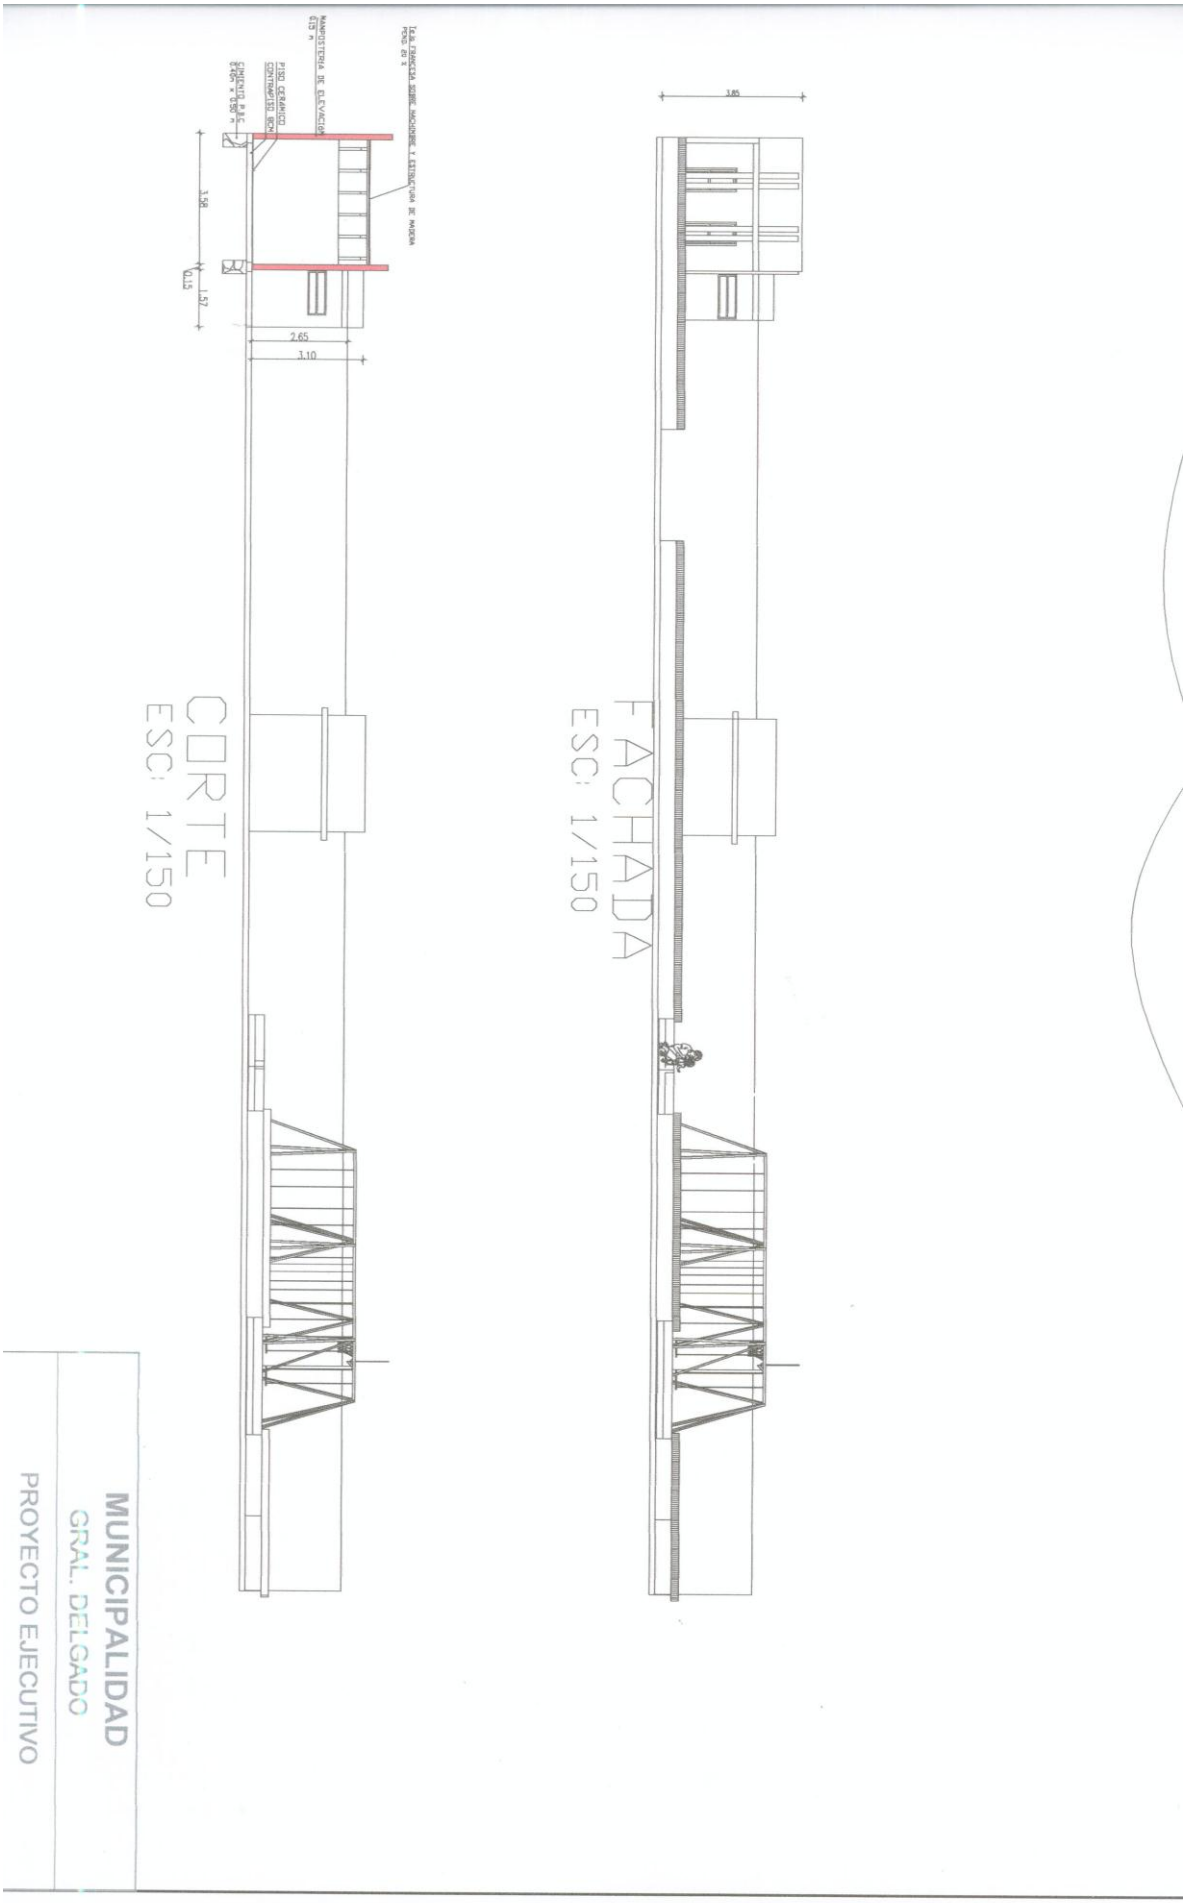

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS