PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	72131601-9999	Construcción de aula	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	Cantidad	unidad	precio unitario	Precio Total
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00		
1.2	Replanteo de obras	m2	76,00		
1.3	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30		
1.4	Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81		
1.5	Encadenados de Hº Aº	m3	2,56		
1.6	Muro De 0,45 cm	m2	8,70		
1.7	Muro De 0,30 cm	m2	3,20		
1.8	Muro de 0,60 cm	m2	0,60		
1.9	Aislación De paredes	m2	9,25		
1.10	Muro De 0,15 para revocar	m2	4,60		
1.11	Muro De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00		
1.12	Muro De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20		
1.13	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20		
1.14	Pilar De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80		
1.15	Pilar De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60		
1.16	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50		
1.17	Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00		
1.18	Revoque de paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00		
1.19	Revoque de pilares 030x0,30cm	ml	10,80		
1.20	Revoque de viga cumbrera de HºAº	m2	10,70		
1.21	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00		
1.22	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00		
1.23	Zócalo calcáreo	ml	36,00		
1.24	Abertura Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00		
1.25	Ventanas tipo balancines	m2	15,48		
1.26	Alfeizar De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00		
1.27	De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00		
1.28	Pintura De paredes a la cal	m2	39,00		
1.29	Pintura De pilares a la cal	m2	13,00		
1.30	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
1.31	Pintura De viga cumbrera a la cal	m2	10,70		
1.32	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48		
1.33	Pintura De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00		
1.34	Pintura De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50		
1.35	Pintura De abertura de madera con barniz	m2	5,50		
1.36	Vidrios dobles	m2	15,48		
1.37	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00		
1.38	Instalación eléctrica	gl	1,00		
1.39	Artefactos eléctricas	gl	1,00		
1.40	Pizarrones	un	1,00		
1.41	Limpieza final	m2	70,00		
1.42	Cartel de Obra	un	1,00		

PLANO AULA

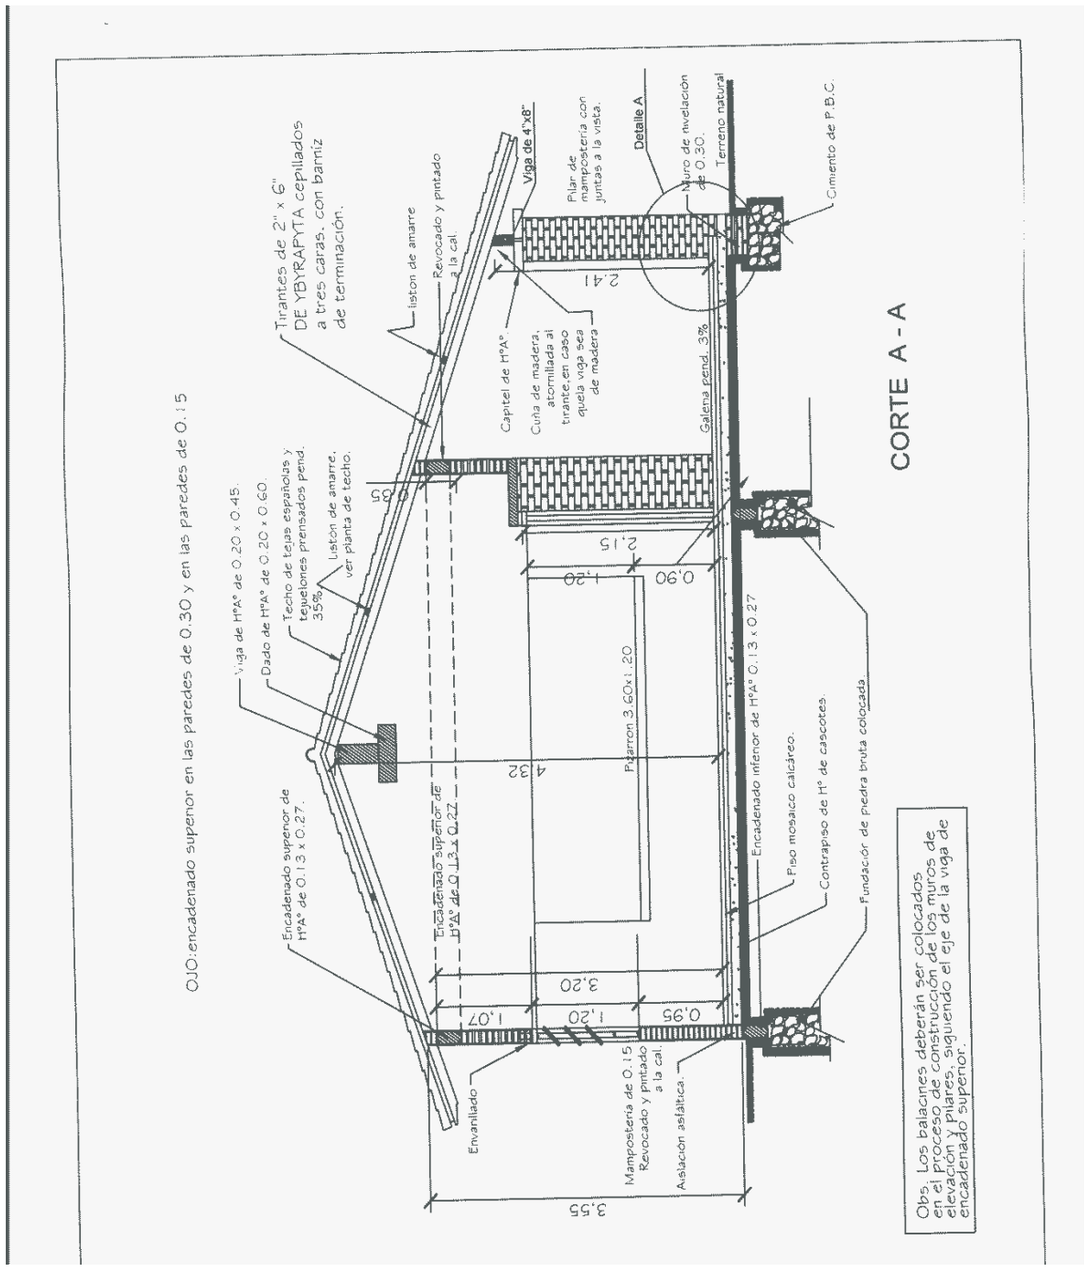
OJO:encadenado superior en las paredes de 0.30 y en las paredes de 0.15
Viga de HºAº de 0.20 x 0.45.
Dado de HºAº de 0.20 x 0.60.
Encadenado superior de HºAº de 0.13 x 0.27.
Techo de teja españolas y tejuelones prensados pend. 35%
Listón de amarre, ver planta de techo.
Tirantes de 2" x 6" DE YBYRAPYTA cepillados a tres caras, con barniz de terminación.
Listón de amarre
Revocado y pintado a la cal.
Encadenado superior de HºAº de 0.13 x 0.22
Viga de 4"x8"
Capitel de HºAº.
Cuña de madera, atornillada al tirante, en caso que la viga sea de madera
Pilar de mampostería con juntas a la vista.
Detalle A
Muro de nivelación de 0.30.
Terreno natural
Cimiento de P.B.C.
Galena pend. 3%
Pilarron 3.60x1.20
Encadenado inferior de HºAº 0.13 x 0.27
Piso mosaico calcáreo.
Contrapiso de Hº de cascotes.
Fundación de piedra bruta colocada
Envanillado
Mampostería de 0.15
Revocado y pintado a la cal.
Aislación asfáltica.
3.55
3.20
1.07
1.20
0.95
4.32
2.15
1.20
0.90
2.41
0.05
CORTE A - A
Obs. Los balacines deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.

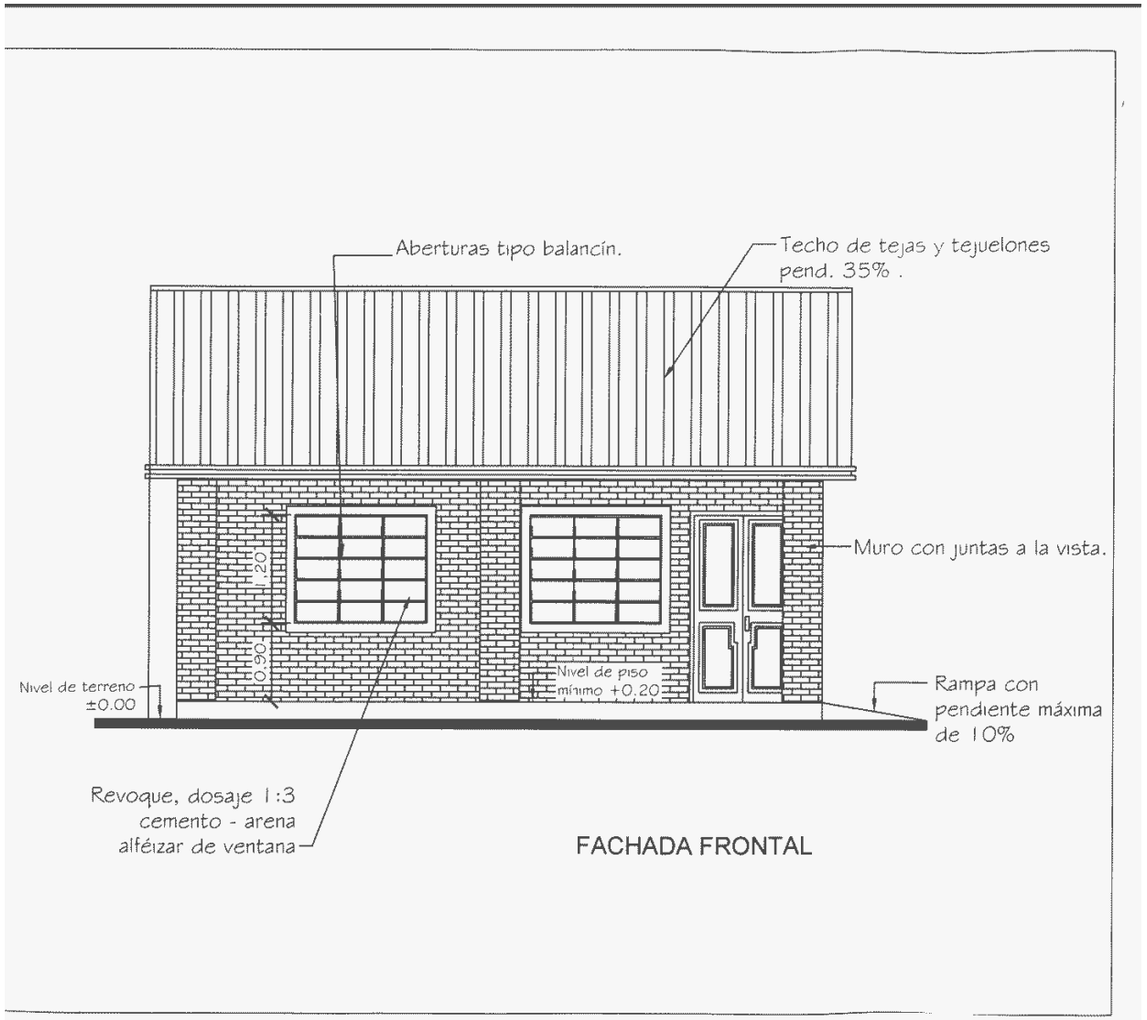
Aberturas tipo balancín.
Techo de tejas y tejuelones pend. 35% .
Muro con juntas a la vista.
1.20
0.90
Nivel de piso mínimo +0.20
Nivel de terreno ±0.00
Rampa con pendiente máxima de 10%
Revoque, dosaje 1:3 cemento - arena alféizar de ventana
FACHADA FRONTAL