Anexo 3

1. Descripción de las obras.

"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA MATADERIA, REFACCION PLAZA 15 DE MAYO Y REFACCION TERMINAL DE OMNIBUS".-

2. Periodo de construcción.

30 días

3. Lugar.

Distrito de Repatriación.-

4. Lista estimada de cantidades:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-997	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA MATADERIA, REFACCION PLAZA 15 DE MAYO Y REFACCION TERMINAL"	Global	1

SE ANEXA EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON SUSRESPECTIVAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA (Esta Planilla con los Precios deberá se anexada a la Carta Oferta)

CERCADO PERIMETRAL-MATADERIA

CODIGO DE CATALOGO 72131601-997	RUBROS	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	ALAMBRADO CON POSTE DE MADERA DE CUATRO				
	HILOS CON 3 BALANCINES ENTRE POSTES	ML.	847		
SUB TOTAL SIN IVA					
	IVA 10%				
TOTAL GENERAL					

REFACCION 15 DE MAYO

CODIGO DE CATLOGO 72131601-997	RUBRO		Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	REPARACION DE PISO CERAMICO 15X30		M2	50		
2	REPARACION DE CORDON		ML	15		
3	ARBORIZADO Y REMOSADO DE PLAZOLETA 17X6		GL.	1		
4	CONSTRUCCION DE PISO CERAMICO 15X30 C/ CONTRAPISO		M2	76		
5	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON C/ CONTRAPISO		M2	93		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
SUB TOTAL SIN IVA						
	IVA 10%					
TOTAL GENERAL						

REFACCION TERMINAL DE OMNIBUS

CODIGO DE CTALOGO 72131601-997	Descripción		Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	BARANDA DE MADERA		ML	43		
2	PINTURA DE ZINC		M2	208		
3	PINTURA DE VENTANA CON ESMALTE		M2	68		
4	PINTURA DE PUERTA CON ESMALTE		M2	31		
5	PINTURA DE REJAS		M2	12		
7	PINTURA A LA CAL		M2	97		
8	PINTURA INTERIOR C/ ENDUIDO		M2	700		
9	PINTURA DE CABRIADA DE MADERA		UNID.	5		
10	REPARACION DE PISO DE PEDRA		M2	2		
11	REPARACION PISO CERAMICO		M2	6		
12	PINTURA DE CIELO RASO CON BARNIZ		M2	192		
13						
SUB TOTAL SIN IVA						
	IVA 10%					
TOTAL GENERAL						

5. Plano y Especificaciones Técnicas

Cercado perimetral de "Matadero Municipal"

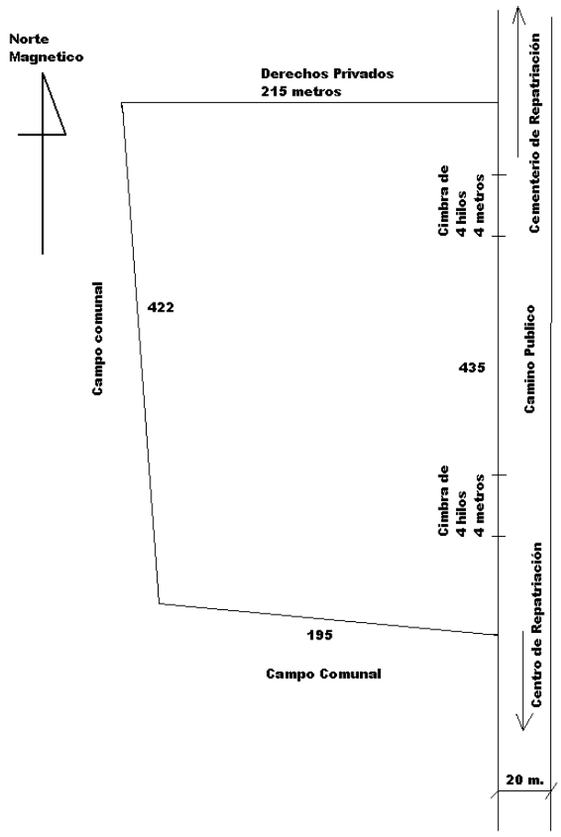

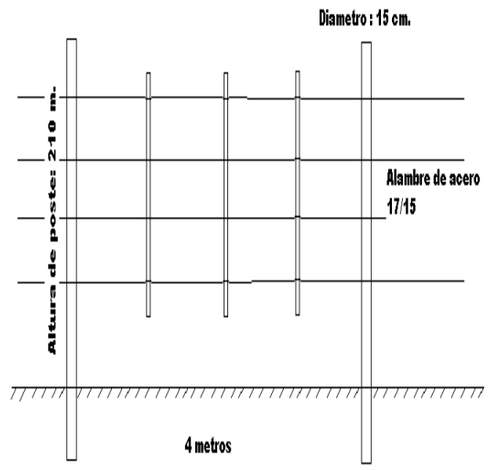

Cercado perimetral de Matadero Municipal

Se construira el alambrado perimetral con postes de madera dura y durable, de aproximadamente de 15 cm. de diámetro, con una longitud de 2,10 metros y separados uno de otro cada 4 metros ; se pintara la parte a ser introducida bajo tierra con una pintura de emulsión asfáltica.
Se colocaran 4 hilos de alambre de acero 17/15 cruzando diametralmente al poste.
Balancines: en cada tramo de cuatro metros se colocaran 3 balancines aserrados de una longitud de 1.5 metros y una pulgada x 2 pulgadas, sujetos con alambre de trinca.
Firmes : en cada esquina o union de alambradas se colocaran firmes consistentes en postes de un diámetro de 25 a 30 cm. con una pareja empostrada al primer poste por dos travesaños

6. Condiciones de pago:

El contratista de deberá presentar su factura contado del 50% y el saldo de 50% a la presentación del certificadote avance de obras.-