PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	RUBRO	Cant.	Unid.	P.UNIT.(iva incluido)	TOTAL (iva incluido)
01.	**MURO DE CONTENCION**				
01.1	Desmonte y excavación para cimiento	1,00	Gl.		
01.2	Muro de P.B.C.medidas:prof.:0.60x ancho:0.40m	38,50	M3		
01.2	Contrapiso de cascotes para vereda, espe.: 0,10m.	88,00	M2		
01.3	Vereda alisada de cemento con varilla y contorno	88,00	M2		
02.	**CASILLAS, Incluye los sgts. rubros**				
02.1	Replanteo	107,80	M2		
02.2	**Techo c/ estructura metálica.** Montaje de estructura con pilares de perfil 100x50x25 de espesor, vigas de 40x80x1,60 de espesor, techo de chapa colonial Nº 26, cumbrera de chapa 0,50, con pintura antioxido p/unidad.	9,00	Un.		
02.3	**Excavación para dados de 0.50x0.50x0.60m**	4,40	M3		
02.4	**Dados de Ho Ciclopeo** para basamento de pilares metálicos de 0.50x0.50x0.60m	10,00	Un		
02.5	**Pared divisoria entre casillas** de (0,70x 1,50m.de h); incluye: cimiento, nivelación, aislación, revoque, pintura etc.	59,40	M2		
02.6	**Contrapiso de cascotes, esp. 0.10m.**	107,80	M2		
02.7	**Piso de Ho Alisado con varillas de 6mm., esp.: 0.10m**	107,80	M2		

02.8	**Mesada de granito natural de 0.55x1.80m sobre estructura de mamposteria revocada**	9,00	Un.		
02.9	**Pileta de cocina** incluye canilla pico móvil de agua corriente , desague clocal e instal. de agua corriente	9,00	Un.		
02.10	**Puertas metálicas** bajo mesada de 0.85x1.80m	9,00	Un.		
02.11	**Instalación de agua corriente, red de distribución PVC de 1/2"**	1,00	Gl.		
02.12	**Instalación de desagues**				
	Cañerias de extención. P.V.C.,diam.:100mm.	38,50	Ml.		
	Cámara de inspección 0,50x0.50m	3,00	Un.		
	Cámara séptica de 1.50x2.50m.	1,00	Un.		
	Pozo ciego de 2m.de diám. y 3m. de prof.	1,00	Un.		
02.13	**Instalación Eléctrica**				
	Red de distribución,caños,cables, puntos, tomas y tableros,(equivalente a 125 bocas) artefactos de iluminación.	1,00	Gl.		
02.14	Pinturas				
	De estructura metálica	139,70	M2		
	De puertas metálicas	39,38	M2		
	De paredes	118,80	M2		
02.15	Parrilla asador, con paredes de ladrillos huecos, campana y tiraje metálico, parrilla enlozada con guias , carbonera y cenicero, ancho 0.60x prof.0.70m	9,00	Un.		
02.16	Cordon de mamposteria de 0.15m.-contorno,h:0,30m.	45,83	Ml.		
02.17	Relleno y compactación con cascotes	69,00	M3		

02.18	Parasoles de chapa doblada con paletas mòviles y estructura metálica de caño cuadrado, medida de 0.70x2.50 cada paleta	45,00	M2		
03.	**VEREDA Y JARDINERIA**				
03.1	Cordon de mamposteria de 0.15m.-contorno,h:0,30m.	57,75	Ml.		
03.2	Contrapiso de cascotes para vereda, esp. 0.08m.	83,49	M2		
03.2	Alisada de cemento armado	118,58	M2		
03.3	Piso cerámico antideslizante PI4, alta resistencia de 0.30x0.30m.	83,49	M2		
03.5	Instalación eléctrica; caños, cables, llaves y tableros (equivalente a 120 bocas) e iluminación con columnas metálicas con 2 faroles cada una	1,00	Gl.		

PLANOS

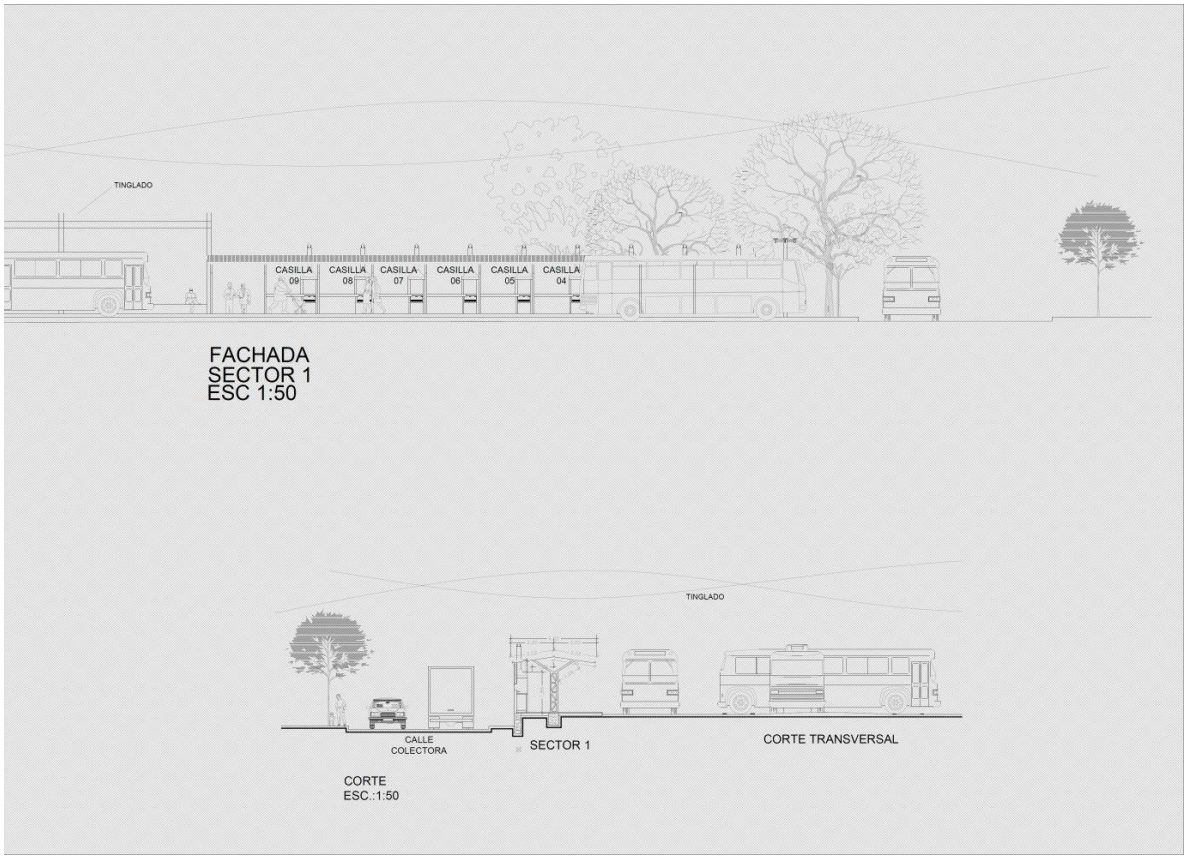
TINGLADO
CASILLA 09
CASILLA 08
CASILLA 07
CASILLA 06
CASILLA 05
CASILLA 04
FACHADA
SECTOR 1
ESC 1:50
TINGLADO
CALLE COLECTORA
SECTOR 1
CORTE TRANSVERSAL
CORTE
ESC.:1:50

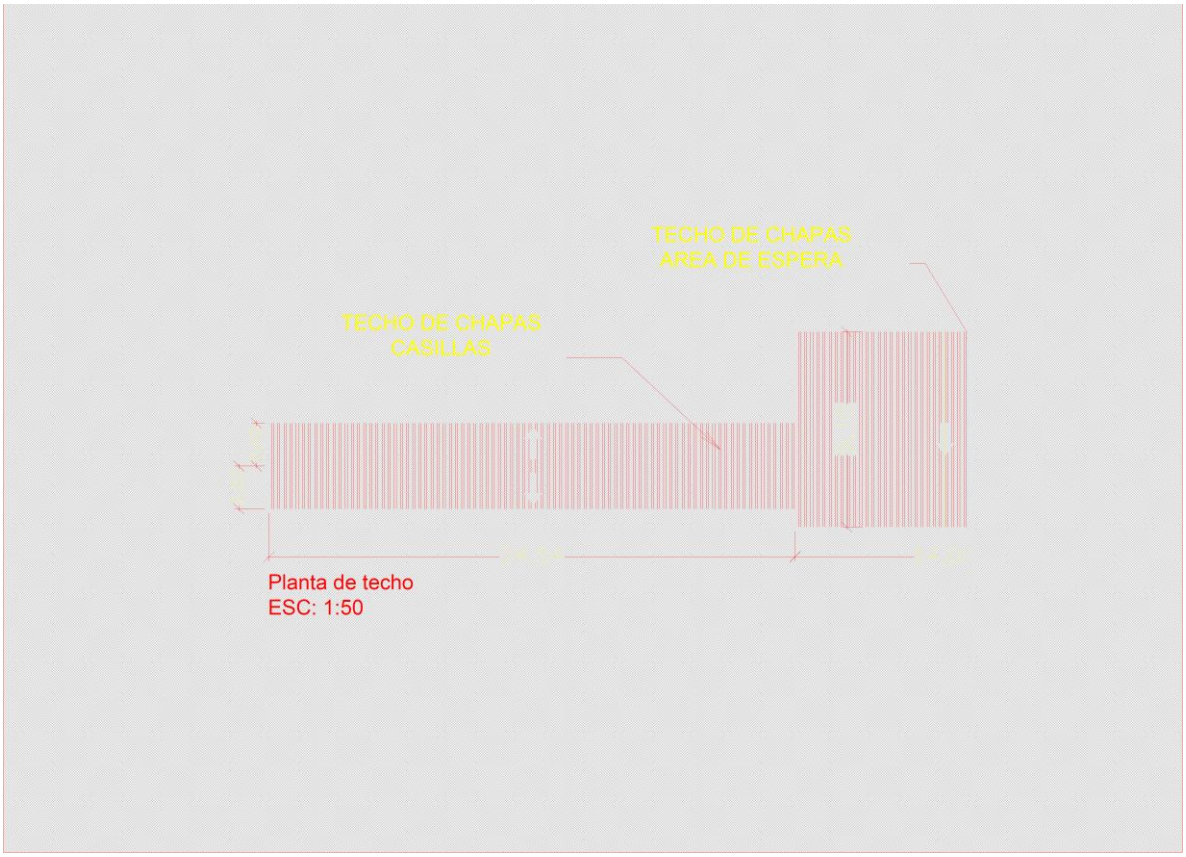
TECHO DE CHAPAS
AREA DE ESPERA
TECHO DE CHAPAS
CASILLAS
Planta de techo
ESC: 1:50

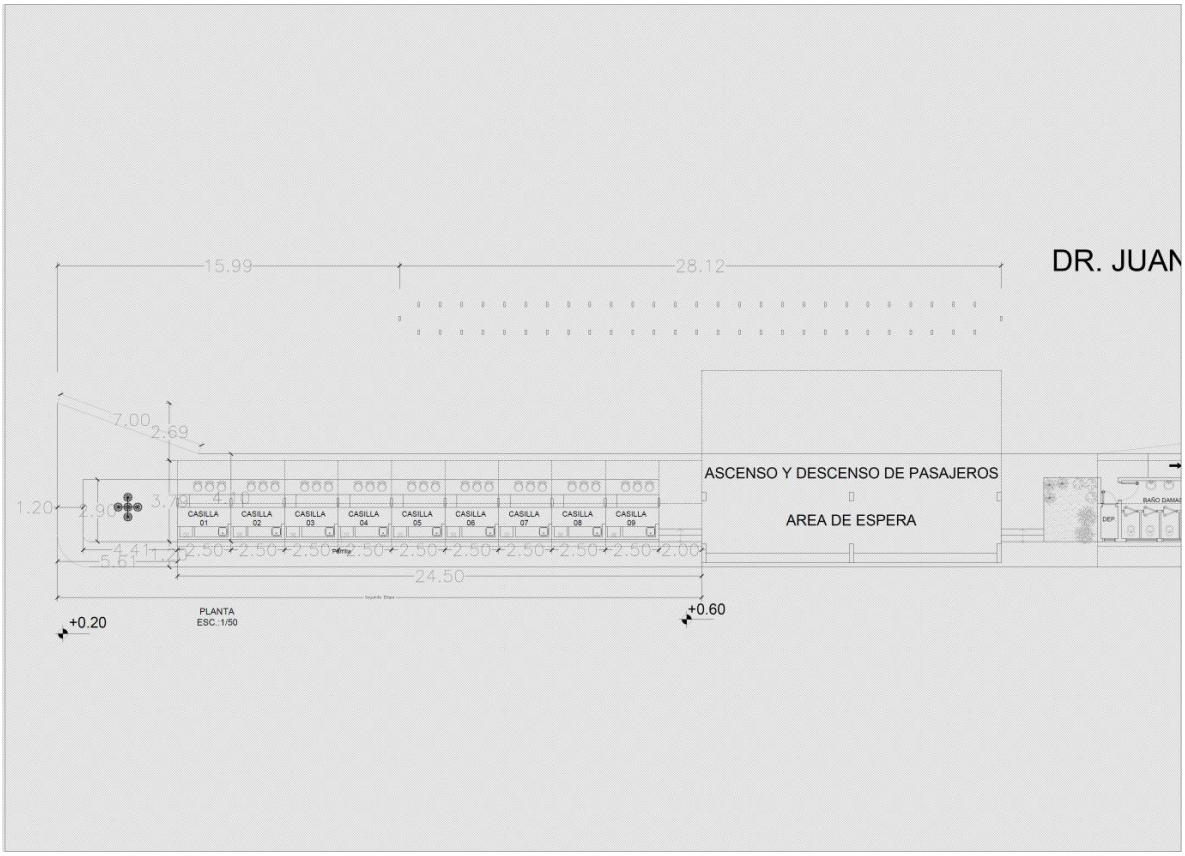
15.99
28.12
DR. JUAN
7.00
2.69
1.20
2.90
3.70
4.80
CASILLA 01
CASILLA 02
CASILLA 03
CASILLA 04
CASILLA 05
CASILLA 06
CASILLA 07
CASILLA 08
CASILLA 09
ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS
AREA DE ESPERA
4.41
5.61
2.50
2.00
24.50
+0.20
PLANTA
ESC.:1/50
+0.60

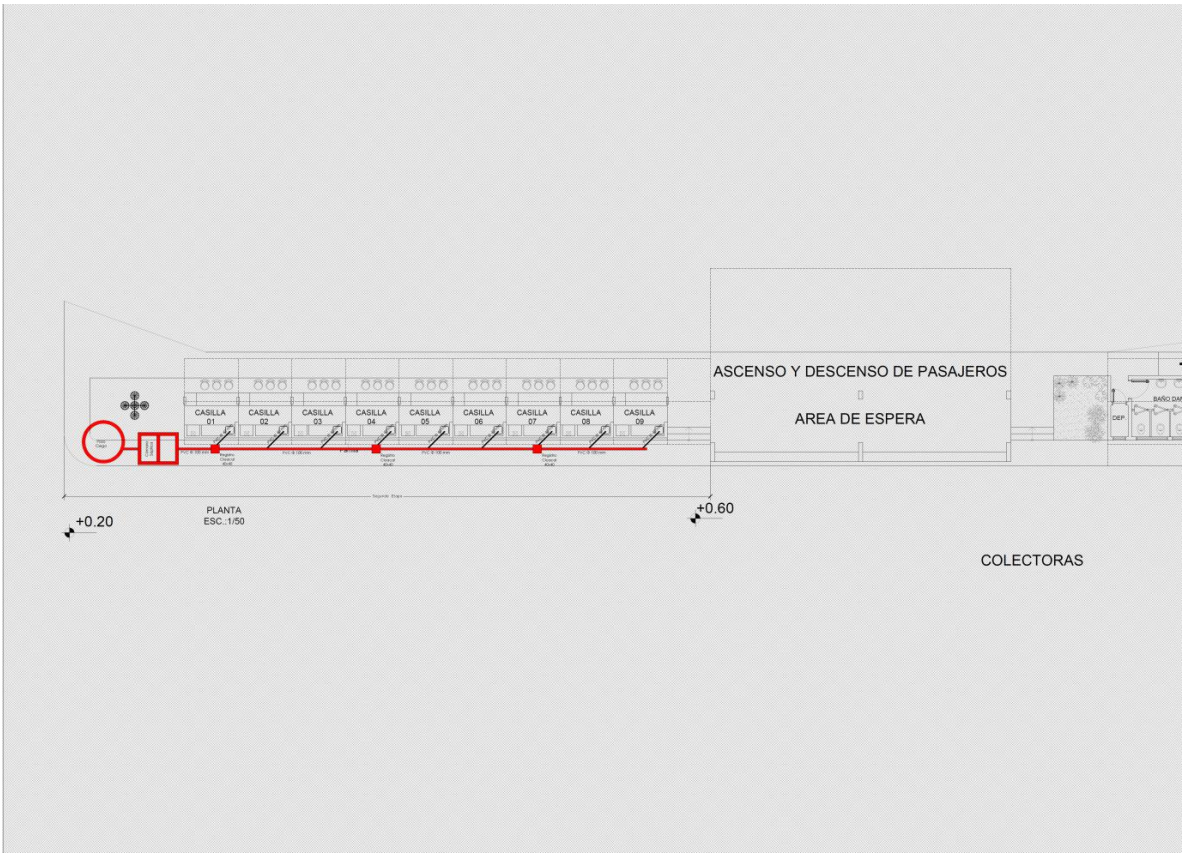
CASILLA 01
CASILLA 02
CASILLA 03
CASILLA 04
CASILLA 05
CASILLA 06
CASILLA 07
CASILLA 08
CASILLA 09
ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS
AREA DE ESPERA
+0.20
PLANTA
ESC.:1/50
+0.60
COLECTORAS

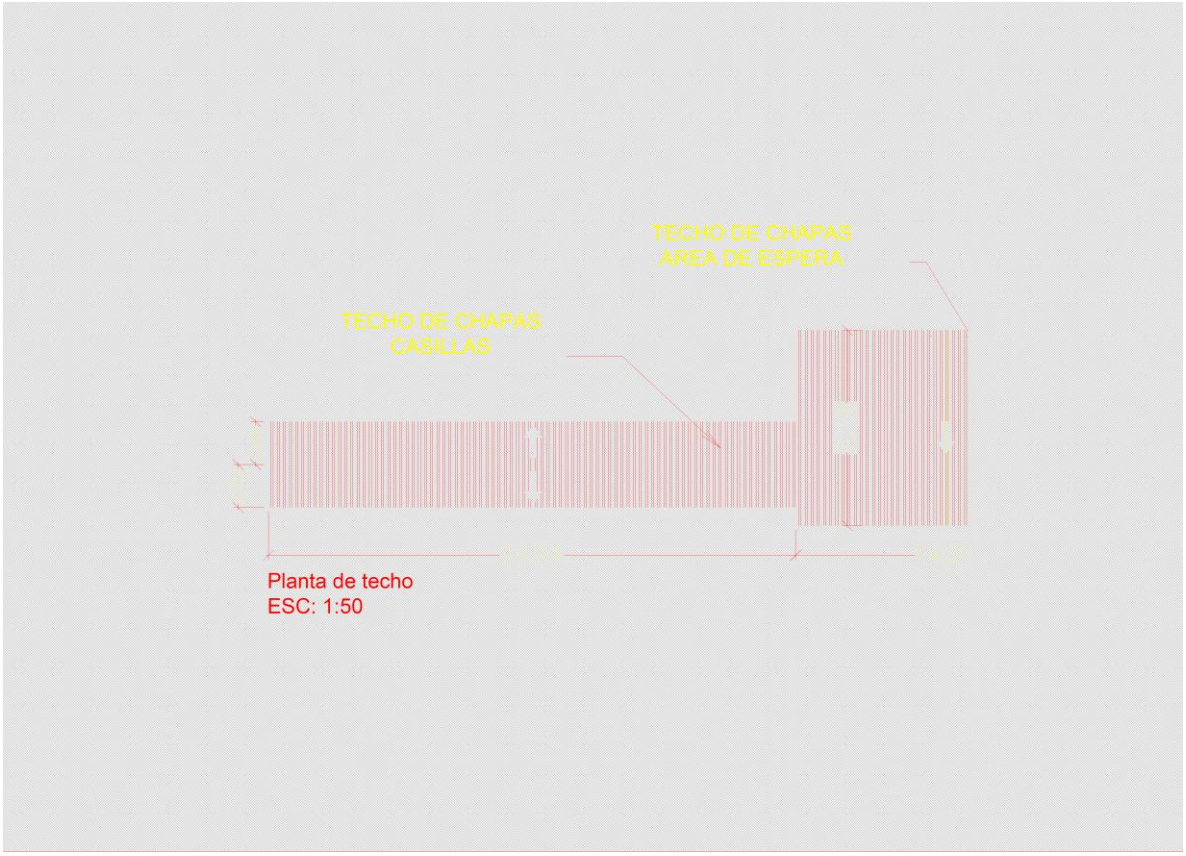
TECHO DE CHAPAS
AREA DE ESPERA
TECHO DE CHAPAS
CASILLAS
Planta de techo
ESC: 1:50