# PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

| item | codigo de catalogo | descripción | cantidad | unidad | precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de aula | 1 | unidad global | |
| Nº | trabajos a ejecutar | Cantidad | unidad | precio unitario | Precio Total |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | 91,80 | m2 | | |
| 1.2 | Replanteo | 91,80 | m2 | | |
| 1.3 | Excavación y carga de cimiento de PBC | 12,76 | m3 | | |
| 1.4 | Vigas y dado de Hº Aº | 0,84 | m3 | | |
| 1.5 | Encadenados de Hº Aº | 1,69 | m3 | | |
| 1.6 | Encadenado de 0,45 cm | 5,49 | m2 | | |
| 1.7 | Encadenado de 0,30 cm | 6,66 | m2 | | |
| 1.8 | Relleno y apisonado de inferiores | 27,00 | m3 | | |
| 1.9 | Relleno de paredes | 25,80 | ml | | |
| 1.10 | Relleno de 0,15 para revocar | 27,00 | m2 | | |
| 1.11 | Relleno de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 34,04 | m2 | | |
| 1.12 | Relleno de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 70,28 | m2 | | |
| 1.13 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas) | 25,20 | ml | | |
| 1.14 | Envarillado de 0,45x0,45 visto para corredor | 6,60 | ml | | |
| 1.15 | Tejas y tejuelones prensadas a máquina | 84,68 | m2 | | |
| 1.16 | Viga de madera y planchuela en galería | 1,00 | gl | | |
| 1.17 | De paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa | 40,32 | m2 | | |
| 1.18 | De viga cumbrera de HºAº | 10,70 | m2 | | |
| 1.19 | Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra | 91,80 | m2 | | |
| 1.20 | Zócalo calcáreo | 63,64 | m2 | | |
| 1.21 | Rampa de Hº Aº para discapacitados | 75 | ml | | |
| 1.22 | Guarda obra de baldosón de hormigón | 1,00 | un | | |
| 1.23 | Puerta Tablero de 1,20x2,10 | 40,00 | m2 | | |
| 1.24 | a-Ventanas tipo balancines | 1 | un | | |
| 1.25 | c-De revoque 1.3 (cemento-arena) | 10,80 | m2 | | |
| 1.26 | a-De paredes a la cal | 16,00 | ml | | |
| 1.27 | b-De pilares vistos con antimoho incoloro | 40,32 | m2 | | |
| 1.28 | c-De viga cumbrera a la cal | 11,90 | m2 | | |
| 1.29 | d-De aberturas metálicas con pintura sintética | 10,70 | m2 | | |
| 1.30 | e-De abertura de madera con barniz | 10,80 | m2 | | |
| 1.31 | f-De ladrllos vistos con antimoho incoloro | 1,00 | un | | |
| 1.32 | g-De maderamen y tejuelones con barniz | 174,60 | m2 | | |
| 1.33 | Vidrios dobles | 84,68 | m2 | | |
| 1.34 | a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms | 10,80 | m2 | | |
| 1.35 | Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición | 26,80 | ml | | |
| 1.36 | Pizarrones adosado a la pared con aislante, enduido y pintura especial 1,20x4m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal | 1 | un | | |
| 1.37 | Limpieza final | 1,00 | un | | |
| 1.38 | Cartel de Obra | 1,00 | un | | |

# PLANO AULA

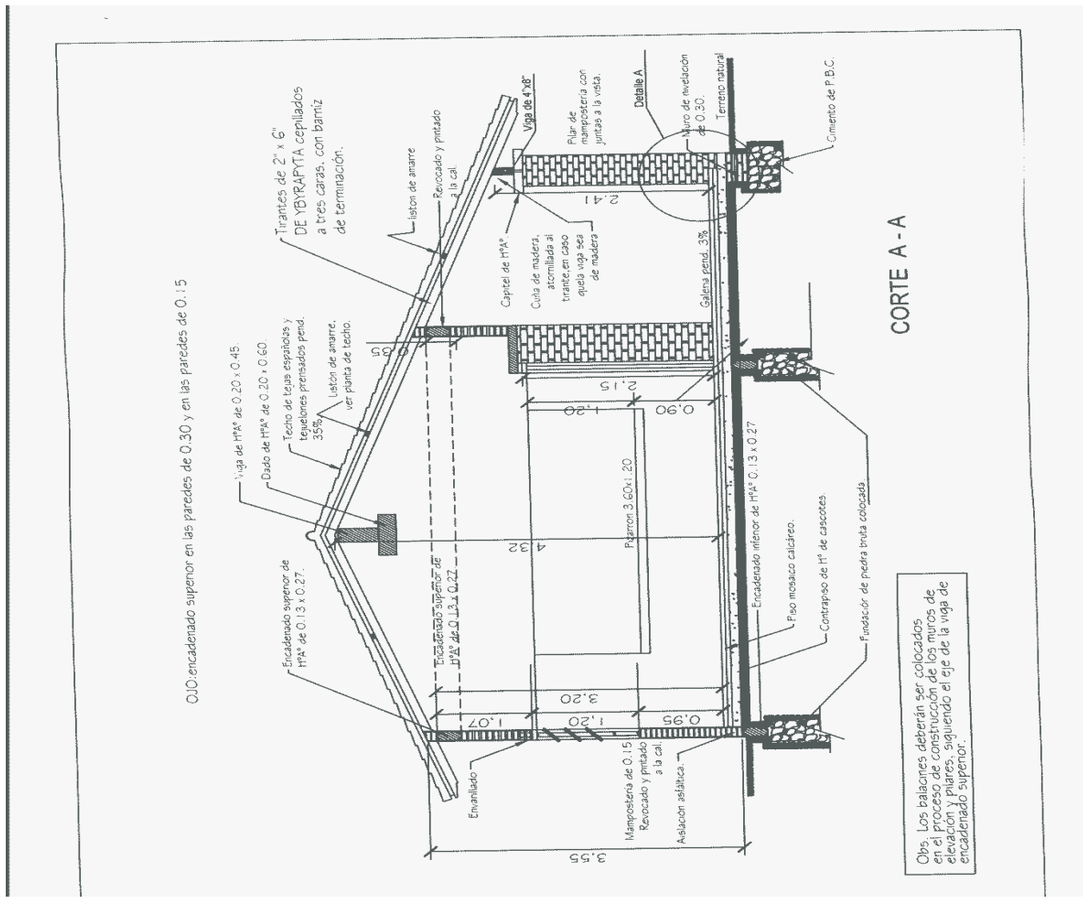

OJO: encadenado superior en las paredes de 0.30 y en las paredes de 0.15
Viga de HºAº de 0.20 x 0.45
Dado de HºAº de 0.20 x 0.60
Techo de tejas españolas y tejuelones prensados pend. 35%
Listón de amarre, ver planta de techo.
Encadenado superior de HºAº de 0.13 x 0.27.
Tirantes de 2" x 6" DE YBYRAPYTA cepillados a tres caras, con barniz de terminación.
listón de amarre
Revocado y pintado a la cal.
Viga de 4"x8"
Pilar de mampostería con juntas a la vista.
Detalle A
Muro de nivelación de 0.30.
Terreno natural
Cimiento de P.B.C.
Capitel de HºAº
Cuña de madera, atornillada al tirante, en caso que la viga sea de madera
Galería pend. 3%
Pilarron 3.60x1.20
Encadenado inferior de HºAº 0.13 x 0.27
Piso mosaico calcáreo.
Contrapiso de Hº de cascotes.
Fundación de piedra bruta colocada.
Envarillado
Mampostería de 0.15
Revocado y pintado a la cal.
Aislación asfáltica.
CORTE A - A
Obs. Los balacines deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.


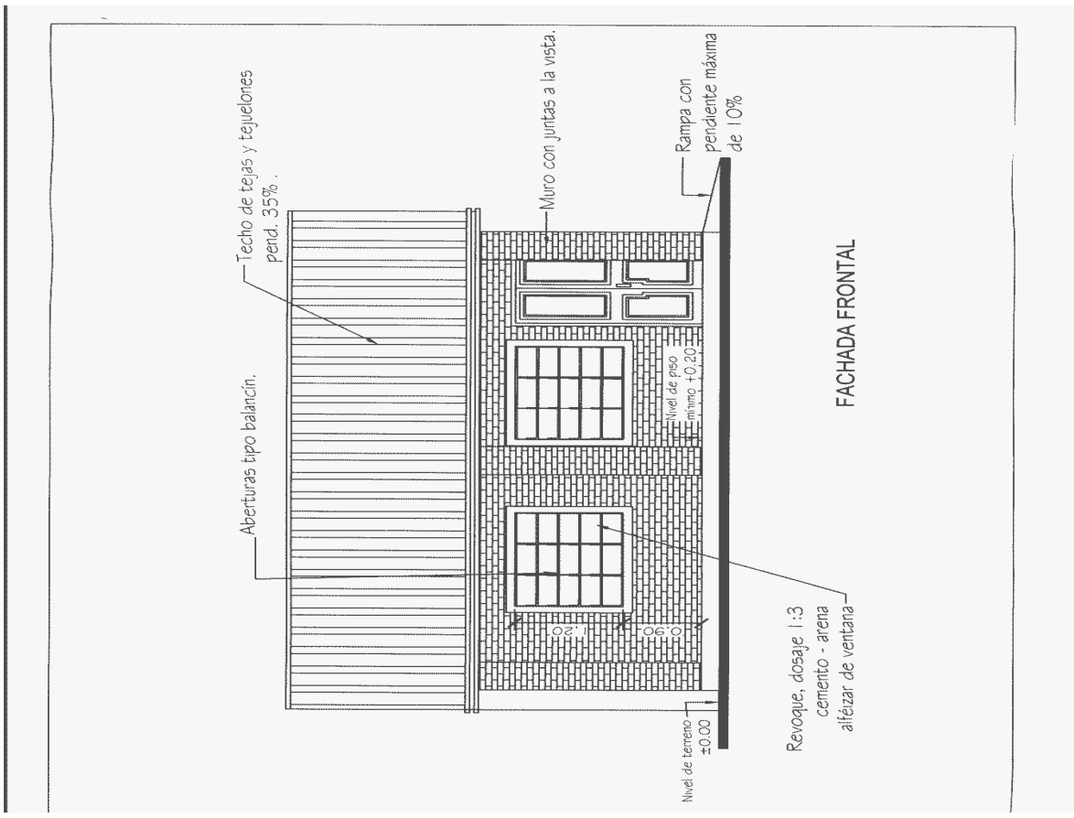

Techo de tejas y tejuelones pend. 35%.
Aberturas tipo balancín.
Muro con juntas a la vista.
Rampa con pendiente máxima de 10%
Nivel de piso mínimo +0.20
Nivel de terreno ±0.00
Revoque, dosaje 1:3 cemento - arena alféizar de ventana
FACHADA FRONTAL

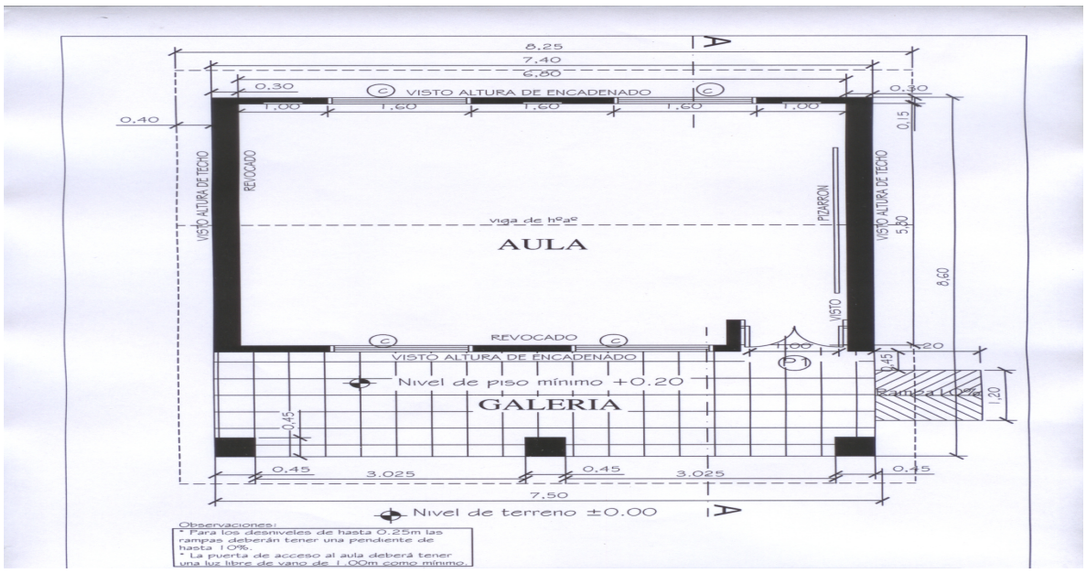
8,25
7,40
6,80
0,30
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
0,30
1,00
1,60
1,60
1,60
1,00
0,40
0,15
VISTO ALTURA DE TECHO
REVOCADO
viga de hºaº
AULA
PIZARRON
VISTO ALTURA DE TECHO
5,80
8,60
VISTO
REVOCADO
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
P1
0,80
0,20
0,45
Nivel de piso mínimo +0.20
GALERIA
1,20
0,45
0,45
3,025
0,45
3,025
0,45
7,50
Nivel de terreno ±0.00
Observaciones:
• Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
• La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

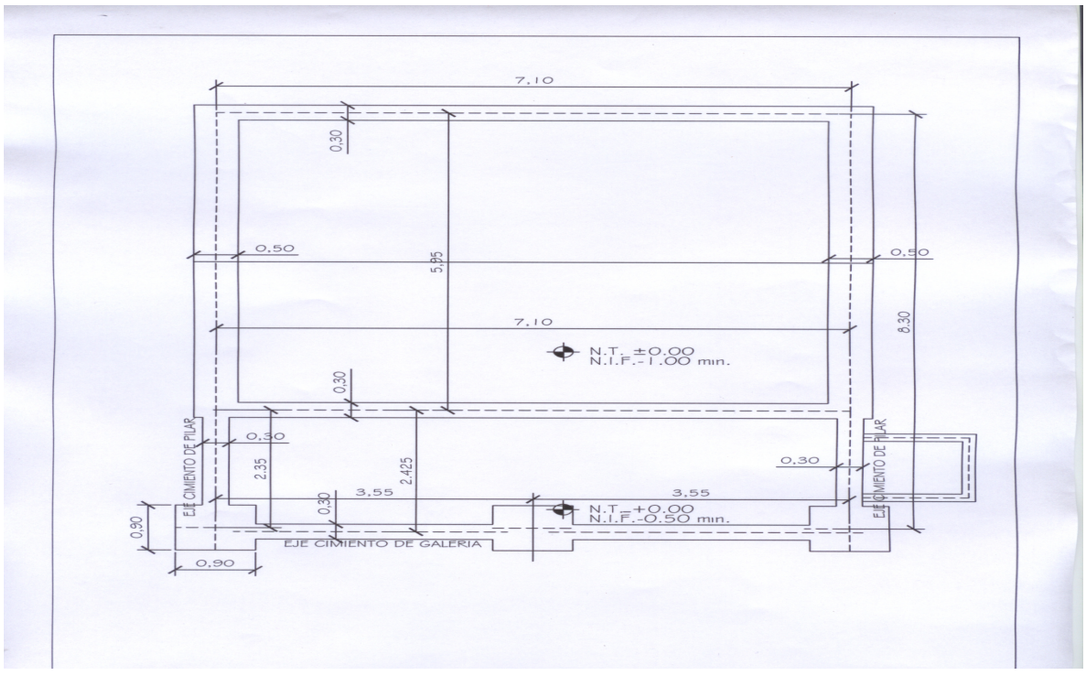
7,10
0,30
0,50
5,95
0,50
7,10
8,30
N.T. ±0.00
N.I.F.-1.00 min.
0,30
0,30
2,35
2,425
0,30
3,55
3,55
0,30
N.T.-+0.00
N.I.F.-0.50 min.
EJE CIMIENTO DE PILAR
EJE CIMIENTO DE PILAR
0,90
EJE CIMIENTO DE GALERIA
0,90