MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal
Telefax (0528) -22 2301

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de planta alta del Col. Nac. Campo 9

UBICACIÓN: Distrito de Dr. J.E.Estigarribia - Caaguazú

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos preliminares***				
1.1	Replanteo y marcación	144,00	m2		
1.2	Cartel de Obra	1,00	gl		
2	***Hormigón Armado***				
2.1	Pilar de H°A° 22x25	3,30	m3		
2.2	Encadenado superior de 15x25	1,80	m3		
2.3	Escalera de Hº Aº	1,00	gl		
3	***Estructura metálica***				
3.1	Estructura en perfil "U" para pilares de galería	24,00	ml		
4	***Mamposteria***				
4.1	Elevación de 0,15 m con ladrillos huecos	223,00	m2		
5	***Revoques, revestimientos***				
5.1	Paredes interior y exterior a 2 capas	446,00	m2		
6	***Techo***				
6.1	Techo de chapa galvanizada Sobre estructura metálica - perfil "U"	161,00	m2		
7	***Cielorraso***				
7,1	Cielorraso de P.V.C. con soportes metálicos	98,50	m2		
8	***Piso***				
8.1	Carpeta para piso	144,00	m2		
8.2	Piso tipo cerámico	144,00	m2		
8.3	Zócalo tipo cerámico	98,00	ml		
9	**Carpintería de madera**				
9.1	Puerta tablero con contramarcos y marcos	2,00	un		
10	**Carpintería metálica**				
10.1	Baranda metálica	24,00	ml		
11	**Vidrios**				
11.1	Vidrios de 3 mm color transparente	7,80	m2		
12	**Instalación eléctrica**				
12.1	Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión	1,00	gl		
12.2	Circuitos completo para tomas de corriente, tomas de computadores, ventiladores de techo(4),puntos de luz. Incluye caños, cajas, cables, tapas	1,00	gl		
12.3	Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electrónica y capacitores	12,00	un		
14	***Pintura***				
14.1	Pared latex acrílico interior, con sellador y pintura	446,00	m2		
14.3	Estructura metálica	1,00	gl		
14.4	Aberturas metálicas, barandas y rejas con esmalte sintético	1,00	gl		
14.5	Canaletas y Bajadas con esmalte sintético previo antióxido	69,00	ml		
14.6	Limpieza final de la obra	gl	1,00		
				Total Gs	

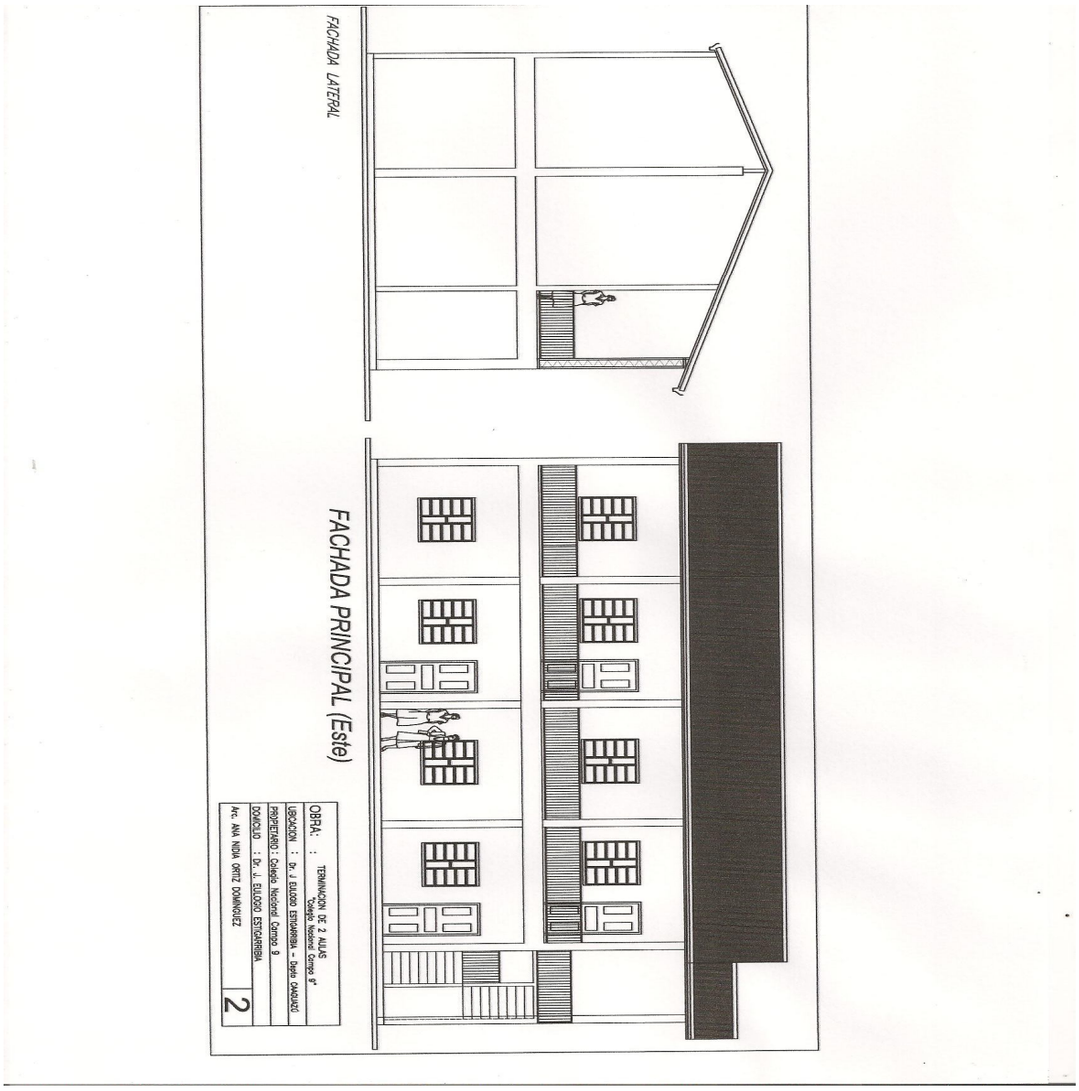
FACHADA LATERAL
FACHADA PRINCIPAL (Este)
OBRA: : TERMINACION DE 2 AULAS Colegio Nacional Compo 9°
UBICACION : Dr. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA – Depto. CAAGUAZÚ
PROPIETARIO : Colegio Nacional Compo 9
DOMICILIO : Dr. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
Arc. ANA NOIA ORTIZ DOMINGUEZ
2

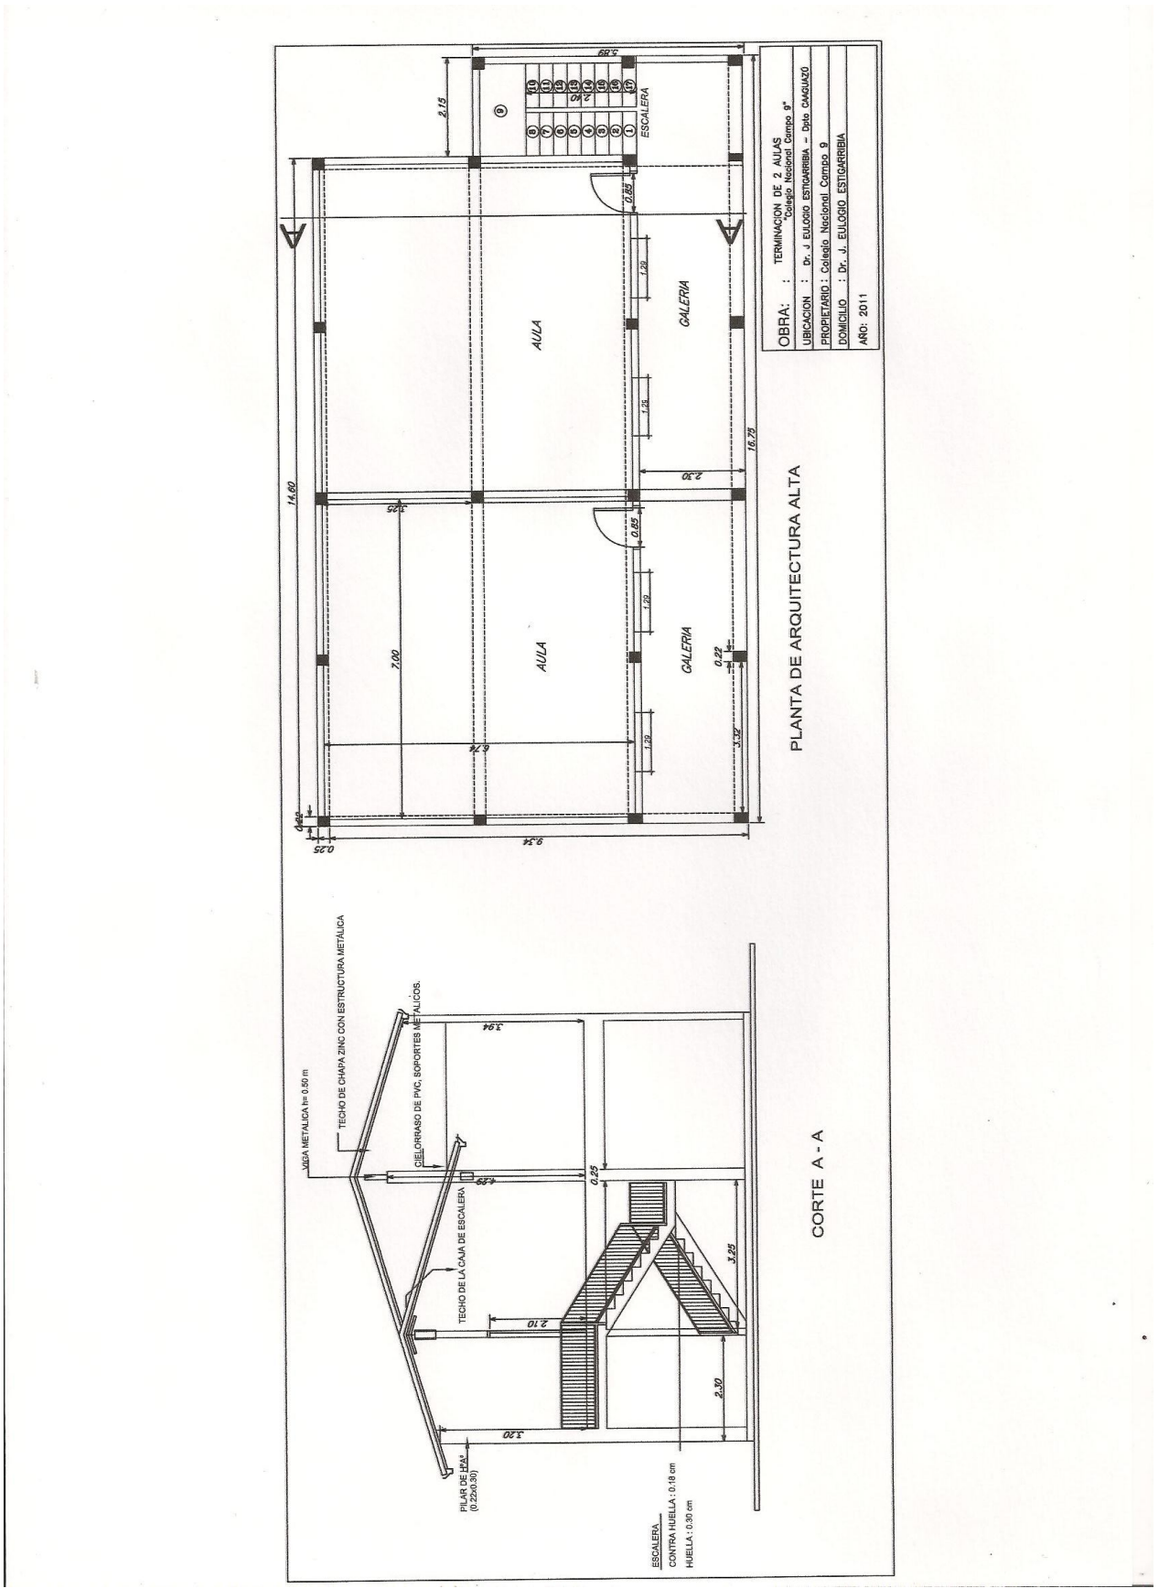

OBRA: : TERMINACION DE 2 AULAS "Colegio Nacional Campo 9"
UBICACION : Dr. J EULOGIO ESTIGARRIBIA – Dpto CAAGUAZÚ
PROPIETARIO : Colegio Nacional Campo 9
DOMICILIO : Dr. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
AÑO: 2011
PLANTA DE ARQUITECTURA ALTA
AULA
GALERIA
ESCALERA
CORTE A - A
VIGA METALICA h= 0.50 m
TECHO DE CHAPA ZINC CON ESTRUCTURA METÁLICA
CIELORRASO DE PVC, SOPORTES METÁLICOS.
TECHO DE LA CAJA DE ESCALERA
PILAR DE H°A° (0.22x0.30)
ESCALERA
CONTRA HUELLA : 0.18 cm
HUELLA : 0.30 cm