CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2011 "MEJORAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL"

1. Cómputo Métrico

Item	DESCRIPCION	Unid.	Cant.
1	**Canal de desagüe pluvial abierto**		
1.1	Excavación de terreno 0,80 x 0,30	ml	71,00
1.2	Canal de desagüe 0,50 x h=0,20 con mampostería de 0,15 ladrillo común revocado con hidrofugo	ml	71,00
2	**Caseta y baño**		
2.1	Movimiento de suelo con nivelación de terreno	m2	20,00
2.2	Excavación y cimiento de PBC	m3	3,00
2.3	Mampostería de nivelación	m2	5,00
2.4	Aislación Horizontal	ml	17,00
2.5	Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común h=2,50	m2	42,00
2.6	Provisión y colocación de puerta tablero con marco de yvyrapytâ y cerradura incluida	un	1,00
2.7	Provisión y colocación de puerta placa con marco de yvyrapytâ y cerradura incluida	un	1,00
2.8	Ventanas con perfilería aluminio y vidrio templado: dos hojas corredizas 1,00x1,20	un	3,00
2.9	Ventana metálica tipo balancín vidriada	un	1,00
2.10	Contrapiso de cascotes con carpeta	m2	11,00
2.11	Piso cerámico	m2	11,00
2.12	Instalación eléctrica: caño corrugado, cableado, cajas de llave y tomacorriente, teléfono, 3 equipos fluorescentes de 1x40	gl	1,00
2.13	Instalación de agua corriente para baño, agua fría	gl	1,00
2.14	Instalación sanitaria, cloacal en baño	gl	1,00
2.15	Instalación de artefactos de baño	gl	1,00
2.16	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	84,00
2.17	Revestido de azulejos en baño	m2	13,00
2.18	Pintura de paredes al agua	m2	84,00
2.19	Techo de bobedilla	m2	17,00
2.20	Aislación de techo	m2	17,00
3	**Piso exterior alisado de cemento, alrededor de la caseta de guardia 80cm de ancho**	**ml**	**16,00**
4	**Limpieza final y retiro de escombros**	**gl**	**1,00**

2. Planos

Plano 1

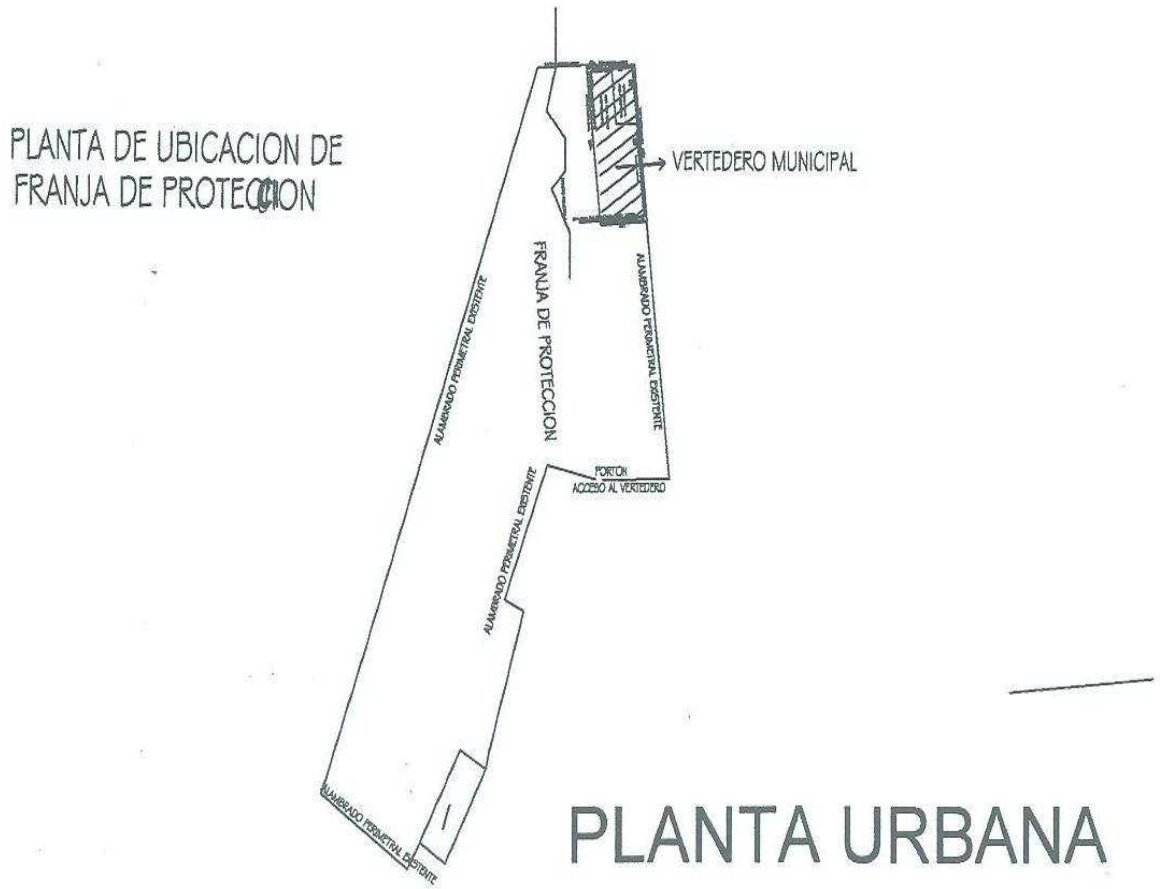

Plano 2

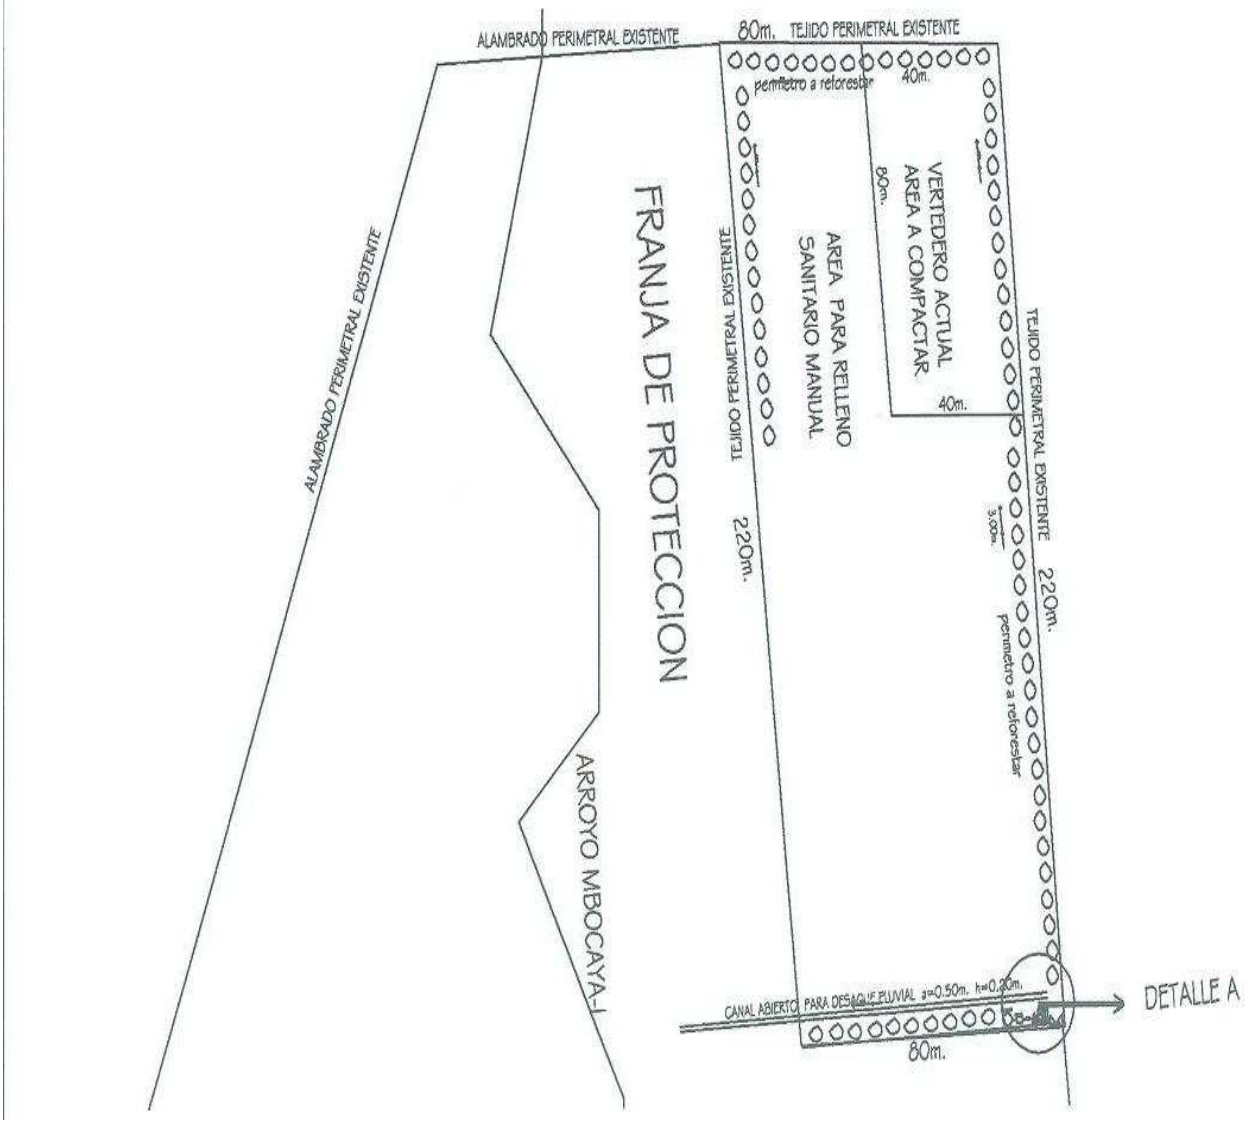
ALAMBRADO PERIMETRAL EXISTENTE
80m. TEJIDO PERIMETRAL EXISTENTE
perimetro a reforestar
40m.
80m.
VERTEDERO ACTUAL
AREA A COMPACTAR
40m.
AREA PARA RELLENO
SANITARIO MANUAL
TEJIDO PERIMETRAL EXISTENTE
220m.
FRANJA DE PROTECCION
ALAMBRADO PERIMETRAL EXISTENTE
TEJIDO PERIMETRAL EXISTENTE
3.00m.
220m.
perimetro a reforestar
ARROYO MBOCAYA-I
CANAL ABIERTO PARA DESAGUE PLUVIAL a=0.50m. h=0.30m.
DETALLE A
80m.

Plano 3

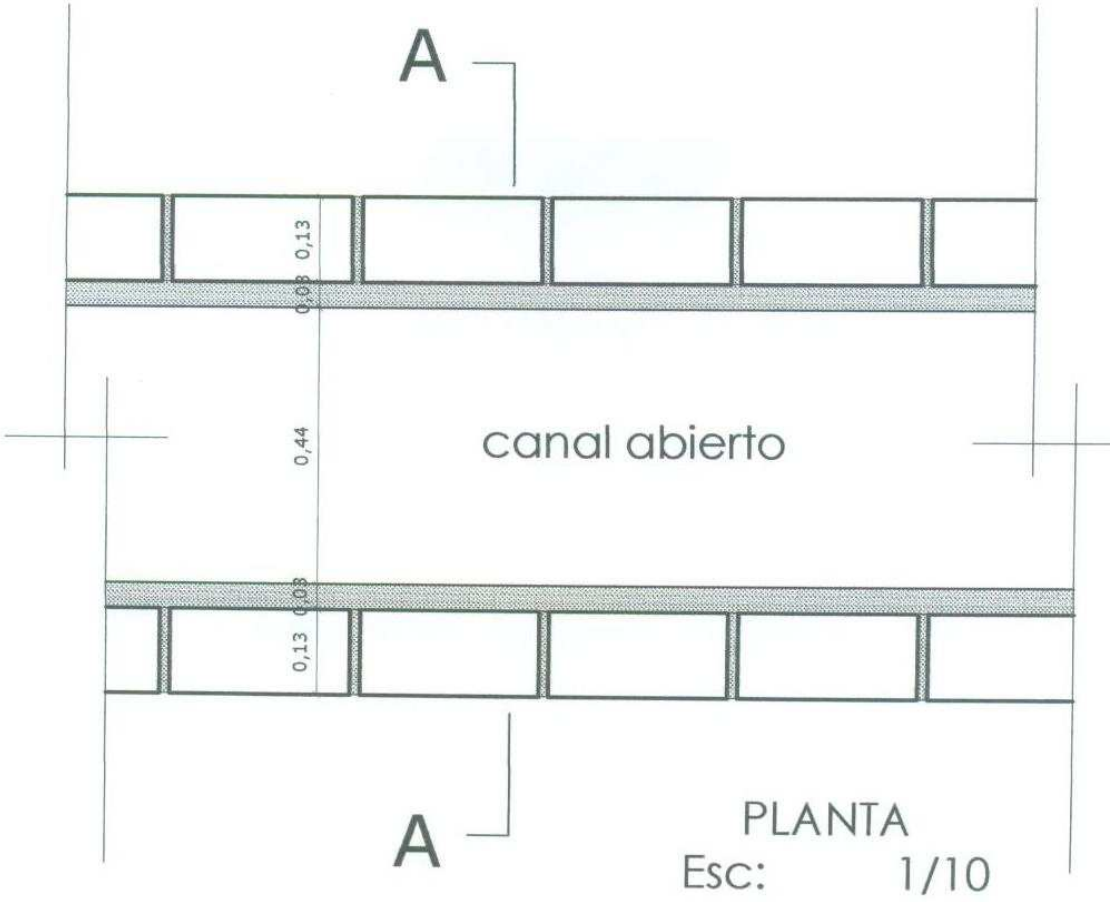

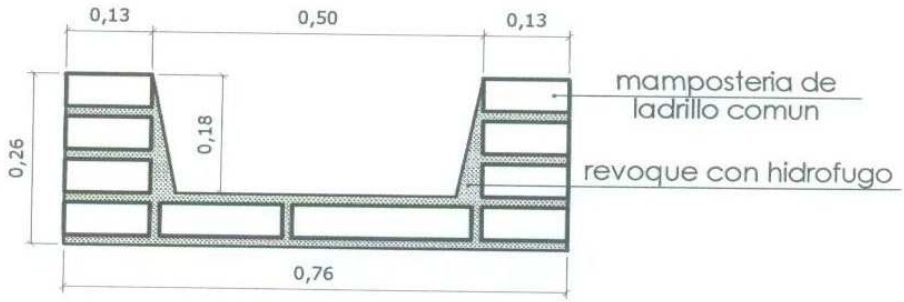

CORTE A A
Esc: 1/10

Plano 4

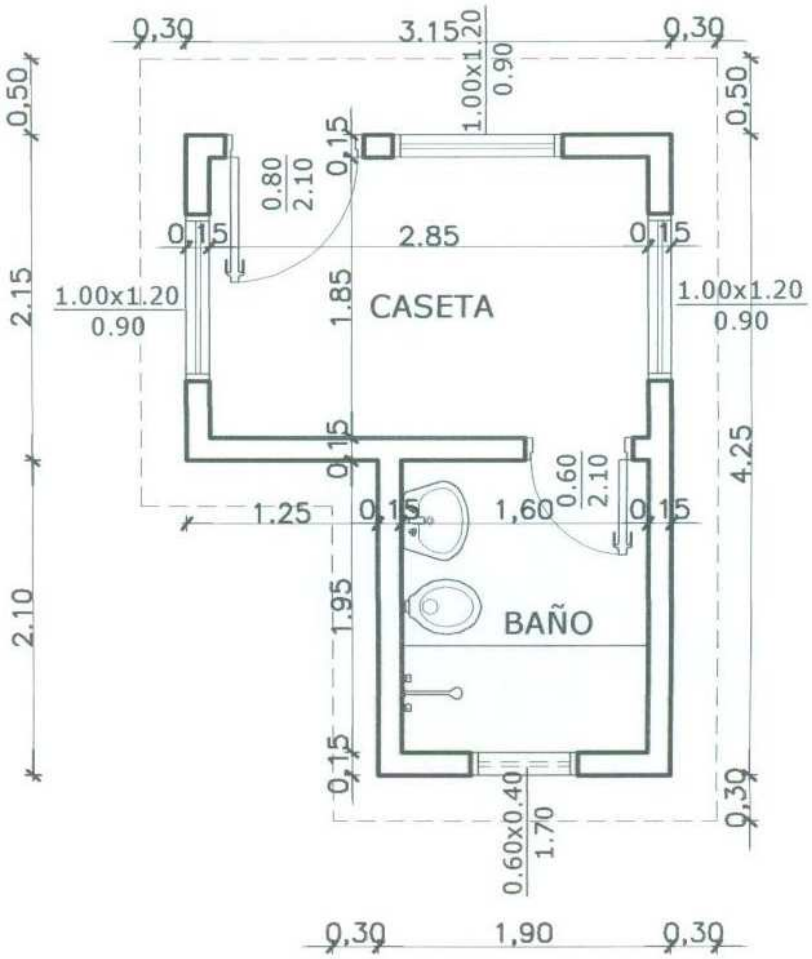

PLANTA
Esc: 1/50