PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Código de Catálogo 72131701-004

items	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
01.	Relleno y Compactación	m3	83		
02.	Preparación del terreno	m2	2.070,0		
03.	Base - Material suelto H= 15 cmts	m2	2.070,0		
04.	Piedra Bruta colocada y esparcido con Piedra triturada sexta	m2	2.070,0		
05.	Cuneta cordón de Hº (0,40 mts de alto; 0,40 mts de ancho; 0,10 mts de espesor)	ml	552		
06.	Compactación de empedrado con "Vibro compactador"	m2	2.070,0		
		SUMA TOTAL Gs.			

El precio total es de Guaraníes:……..-

PLANO

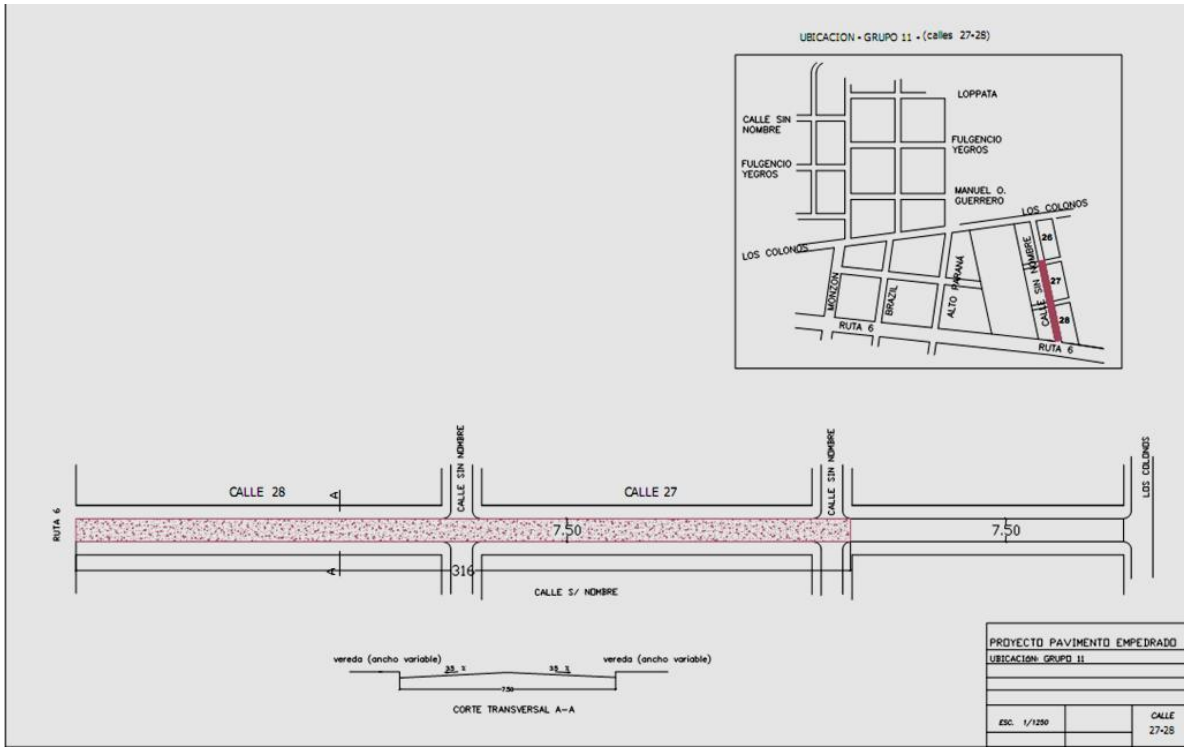
UBICACION - GRUPO 11 - (calles 27-28)
LOPPATA
CALLE SIN NOMBRE
FULGENCIO YEGROS
FULGENCIO YEGROS
MANUEL O. GUERRERO
LOS COLONOS
LOS COLONOS
MONZON
BRAZIL
ALTO PARANA
CALLE SIN NOMBRE
26
27
28
RUTA 6
RUTA 6
CALLE 28
CALLE SIN NOMBRE
CALLE 27
CALLE SIN NOMBRE
LOS COLONOS
RUTA 6
7.50
7.50
3.16
CALLE S/ NOMBRE
vereda (ancho variable)
vereda (ancho variable)
CORTE TRANSVERSAL A-A
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION: GRUPO 11
ESC. 1/1250
CALLE
27-28