PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

ESCUELA BASICA Nº 927 AMAMBAY CARDOZO OCAMPO
DISTRITO DE YBYCUI, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS

CONSTRUCCION DE AULA CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9999					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
1.2	Replanteo	M2	63,70		
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17		
4	Muro de elevación:				
4.1	De 0,45 cm.	M2	3,60		
4.2	De 0,30 cm.	M2	7,50		
4.3	De 0,60 cm.	M2	0,60		
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30		
6	Aislación asfáltica:				
6.1	De paredes	M2	6,40		
7	Muros de elevación:				
7.1	De 0,15 para revocar	M2	3,40		
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30		
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	12,00		
8	Pilares:				
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Ml	6,60		
9	Techo:				
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Ml	90,50		
9.2	Viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
10	Revoques:				
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30		
10.2	De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30		
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
12	Piso de baldosa calcarea	M2	58,00		
13	Zocalo calcareo	Ml	34,00		
14	Aberturas de madera :				
14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Uni	1,00		
15	Aberturas metálicas :				
15.1	Ventanas tipo C de balancines 1,20x1,50	M2	6,84		
16	Alfeizar de ventanas :				
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Ml	5,00		
17	Pinturas :				
17.1	De paredes a la cal	M2	64,30		
17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90		
17.3	De viga cumbrera a la cal	M2	10,30		
17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30		
17.6	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50		
17.7	De abertura de madera con barniz	M2	5,50		
18	Vidrios dobles	M2	6,84		
19	Desague Pluvia:				
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23,00		
20	Instalación eléctrica	GL	1,00		
21	Artefactos electricos	GL	1,00		
22	Mobiliarios :				
22.1	Pizarrones	Uni	1,00		
23	Limpieza final	M2	60,00		

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CODIGO DE CATALOGO 72131601-9987 CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN ESCUELA					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Preparación de la Obra				
	Replanteo	M2	7.6		
2	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	2.2		
3	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M3	0.54		
4	Muros de Nivelación h=0,30				
	De 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5.5		
5	Relleno y compactación	M3	1.5		
6	Aislación asfáltica de muros				
	De 0.15 horizontal	M2	8.23		
7	Muro de elevación				
	De 0.15 para revocar	M2	20.5		
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M2	35.6		
8	Techo				
	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17		
9	Revoques				
	Interior y exterior a una capa	M2	75		
10	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16.6		
11	Piso				
	Tipo baldosa calcáreo	M2	16.6		
	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Ml	14		
12	Provisión y colocación de Aberturas de Maderas				
	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2		
	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3		
13	Provisión y Colocación de aberturas metálicas				
	Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	2		
14	Alfeizar de ventana				
	Mocheta de revoque en aberturas	ML	12.5		
15	Pintura				
	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M2	40		
	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M2	17		
	De aberturas de madera c/ barniz	M2	8.5		
	Pintura exterior con silicona	M2	35.6		
	Balancines	UN	2		
16	Revestimientos				
	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	23		
17	Provisión e Instalación de artefactos eléctricos	Global	1		
18	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Global	1		
19	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Global	1		
20	Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Global	1		
21	Limpieza	M2	7.6		
	TOTAL GENERAL				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

PLANO AULA

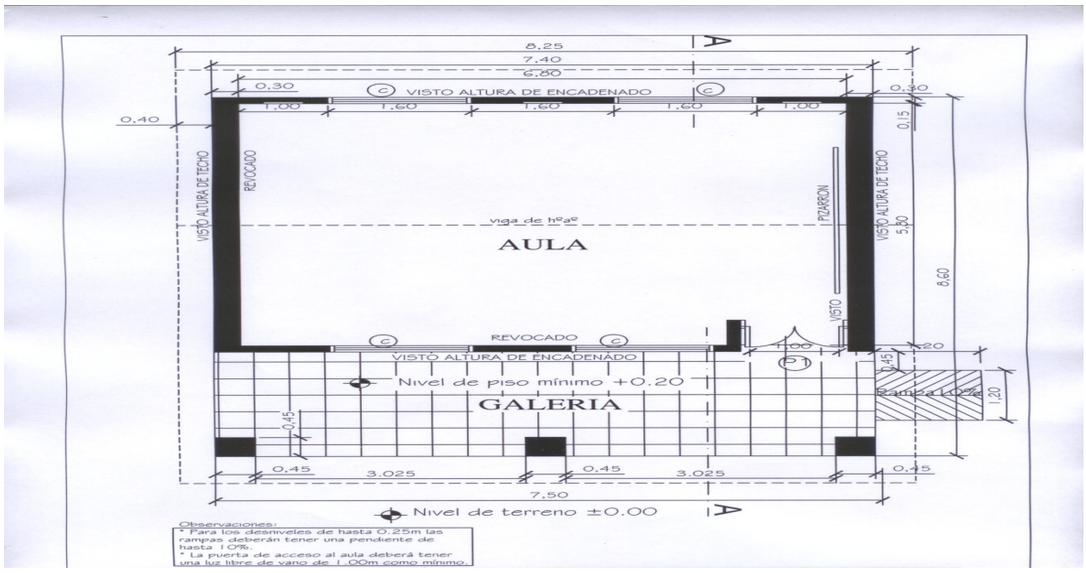

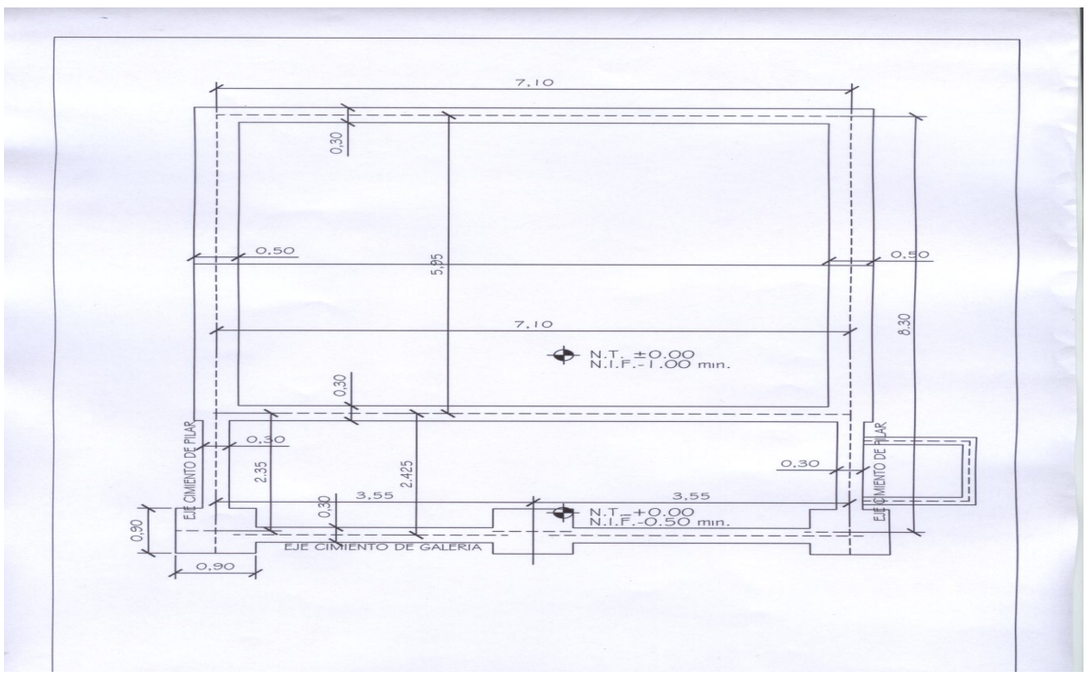

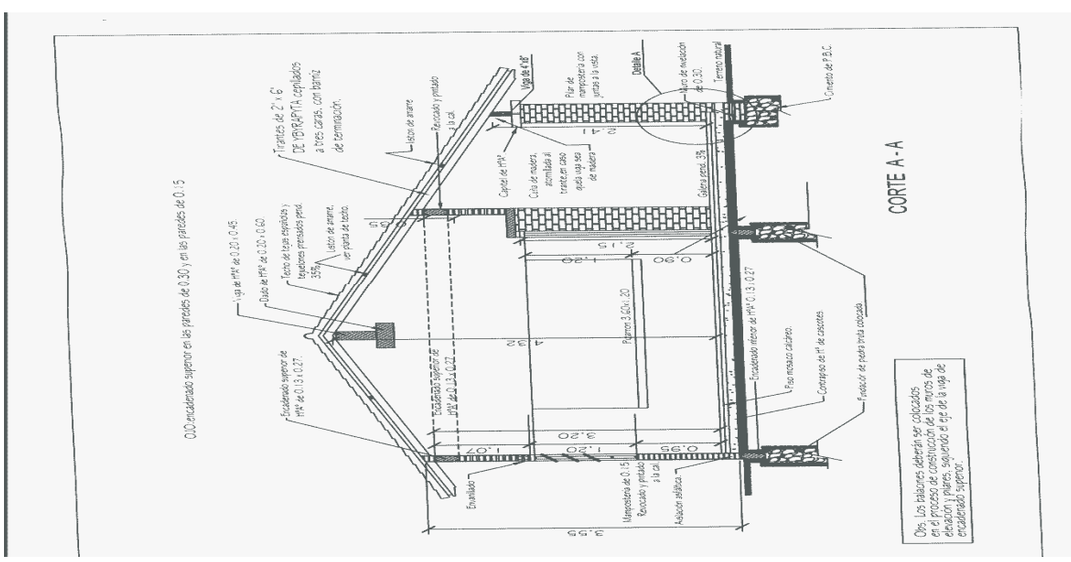

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

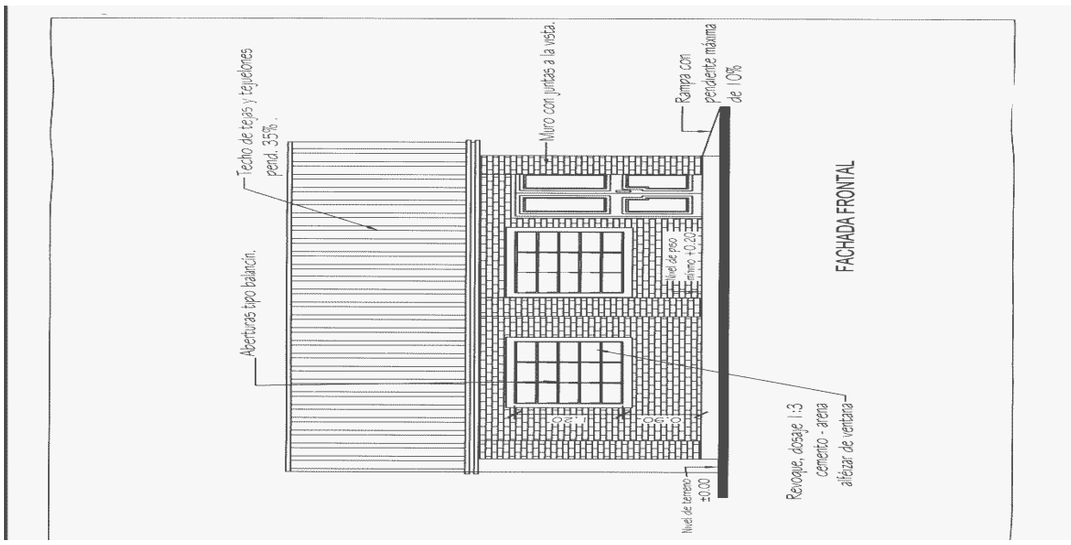

PLANO SANITARIO

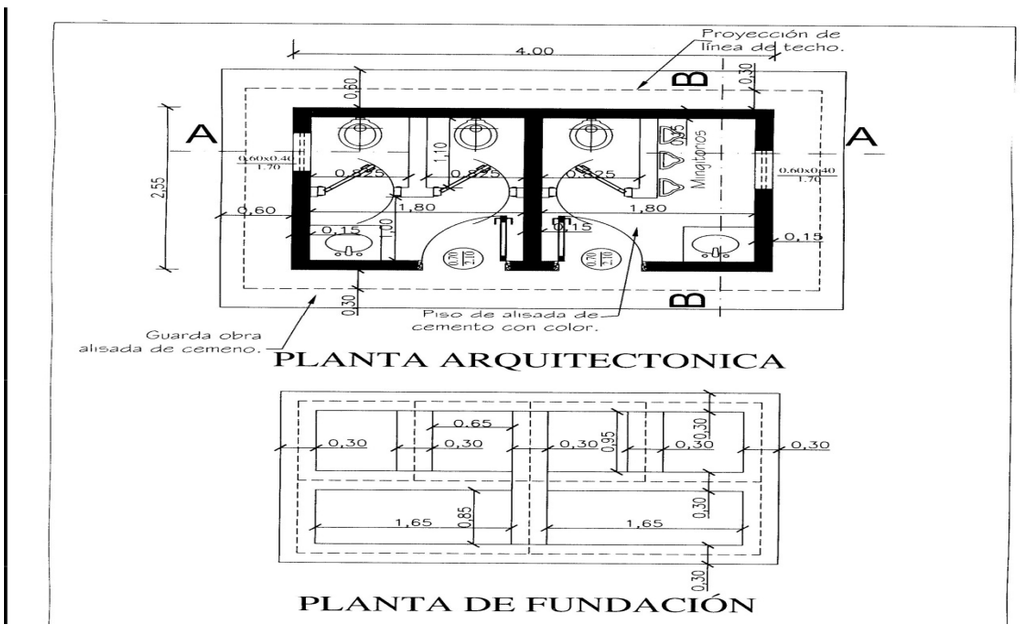

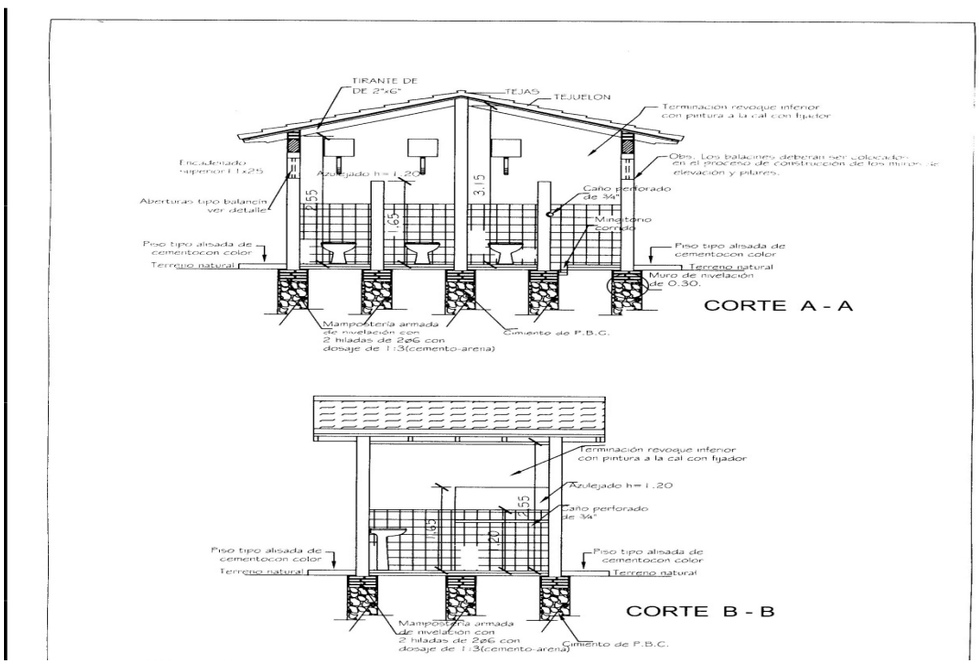

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

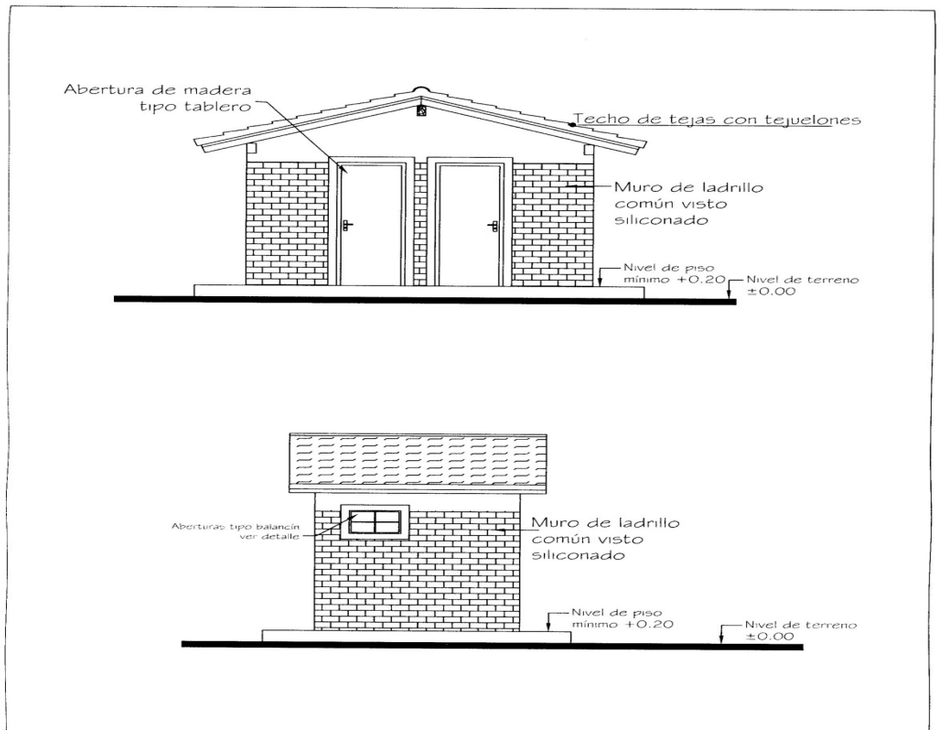

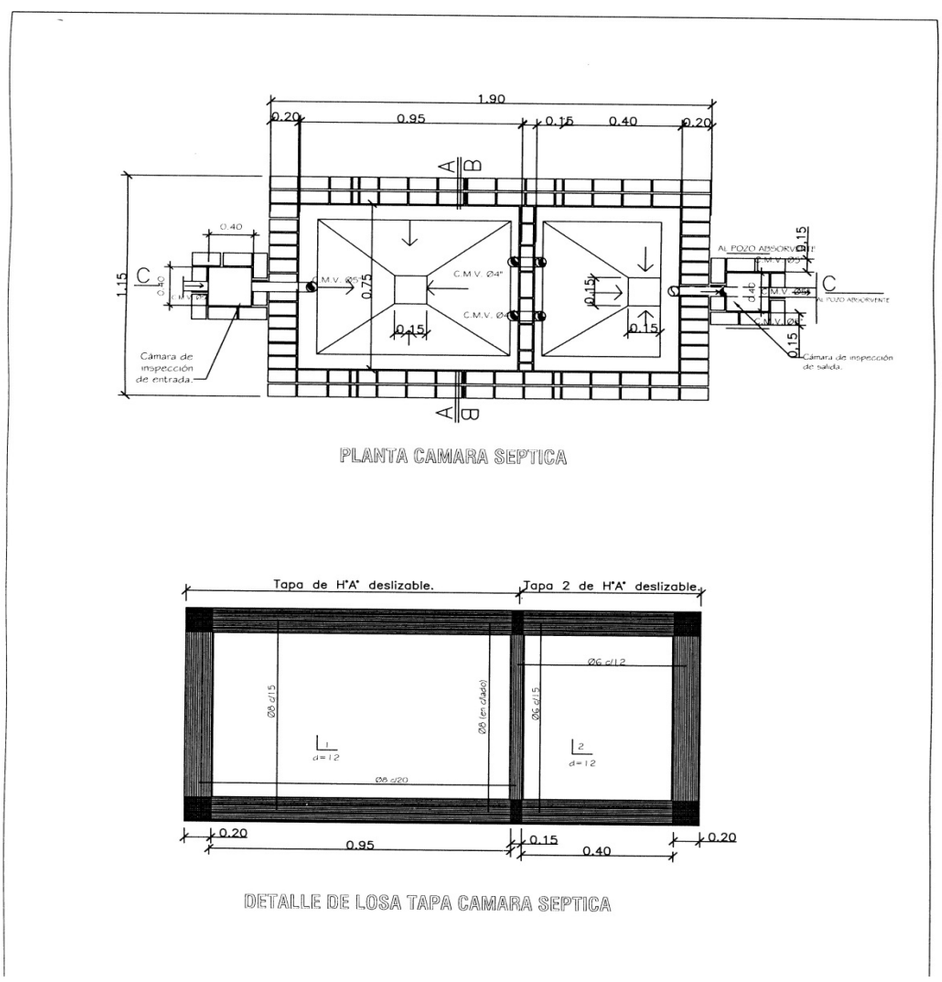

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)