PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	72131601-9999	Construcción de aula	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	Cantidad	unidad	precio unitario	Precio Total
1.1	Limpieza y preparación del terreno	91,80	m2		
1.2	Replanteo	91,80	m2		
1.3	Excavación y carga de cimiento de PBC	12,76	m3		
1.4	Vigas y dado de Hº Aº	0,84	m3		
1.5	Encadenados de Hº Aº	1,69	m3		
1.6	Encadenado de 0,45 cm	5,49	m2		
1.7	Encadenado de 0,30 cm	6,66	m2		
1.8	Relleno y apisonado de inferiores	27,00	m3		
1.9	Relleno de paredes	25,80	ml		
1.10	Relleno de 0,15 para revocar	27,00	m2		
1.11	Relleno de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,04	m2		
1.12	Relleno de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	70,28	m2		
1.13	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	25,20	ml		
1.14	Envarillado de 0,45x0,45 visto para corredor	6,60	ml		
1.15	Tejas y tejuelones prensadas a máquina	84,68	m2		
1.16	Viga de madera y planchuela en galería	1,00	gl		
1.17	De paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa	40,32	m2		
1.18	De viga cumbrera de HºAº	10,70	m2		
1.19	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	91,80	m2		
1.20	Zócalo calcáreo	63,64	m2		
1.21	Rampa de Hº Aº para discapacitados	75	ml		
1.22	Guarda obra de baldosón de hormigón	1,00	un		
1.23	Puerta Tablero de 1,20x2,10	40,00	m2		
1.24	a-Ventanas tipo balancines	1	un		
1.25	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	10,80	m2		
1.26	a-De paredes a la cal	16,00	ml		
1.27	b-De pilares vistos con antimoho incoloro	40,32	m2		
1.28	c-De viga cumbrera a la cal	11,90	m2		
1.29	d-De aberturas metálicas con pintura sintética	10,70	m2		
1.30	e-De abertura de madera con barniz	10,80	m2		
1.31	f-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	1,00	un		
1.32	g-De maderamen y tejuelones con barniz	174,60	m2		
1.33	Vidrios dobles	84,68	m2		
1.34	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	10,80	m2		
1.35	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	26,80	ml		
1.36	Pizarrones adosado a la pared con aislante, enduido y pintura especial 1,20x4m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	1	un		
1.37	Limpieza final	1,00	un		
1.38	Cartel de Obra	1,00	un		

PLANO AULA

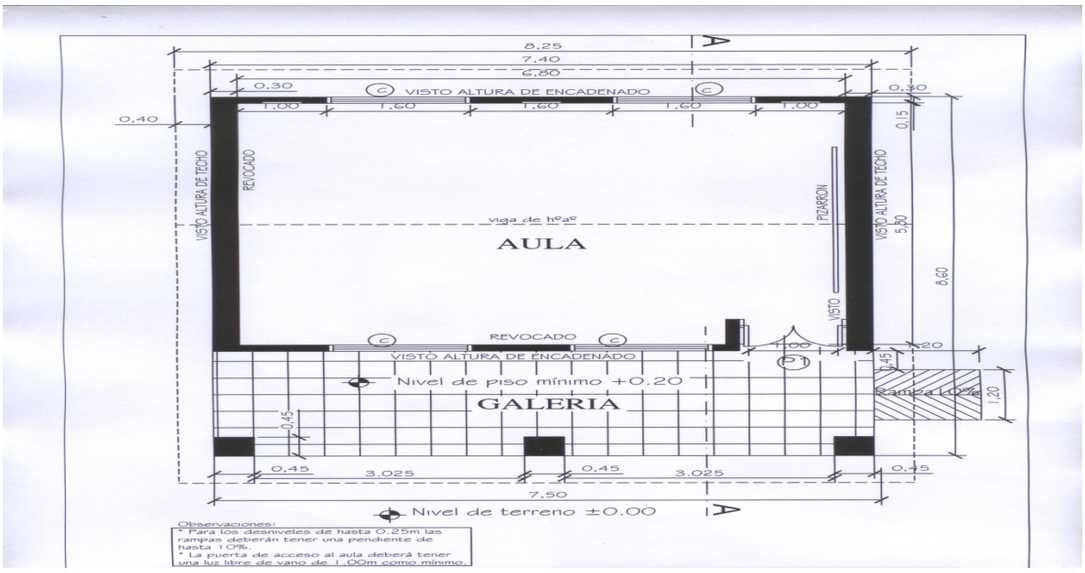
8,25
7,40
6,80
0,30
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
1,00
1,60
1,60
1,60
1,00
0,40
VISTO ALTURA DE TECHO
REVOCADO
viga de hºaº
AULA
PIZARRON
VISTO ALTURA DE TECHO
5,80
8,60
VISTO
REVOCADO
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
Nivel de piso mínimo +0.20
GALERIA
0,45
0,45
3,025
0,45
3,025
0,45
7,50
Nivel de terreno ±0.00
Observaciones:
* Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
* La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

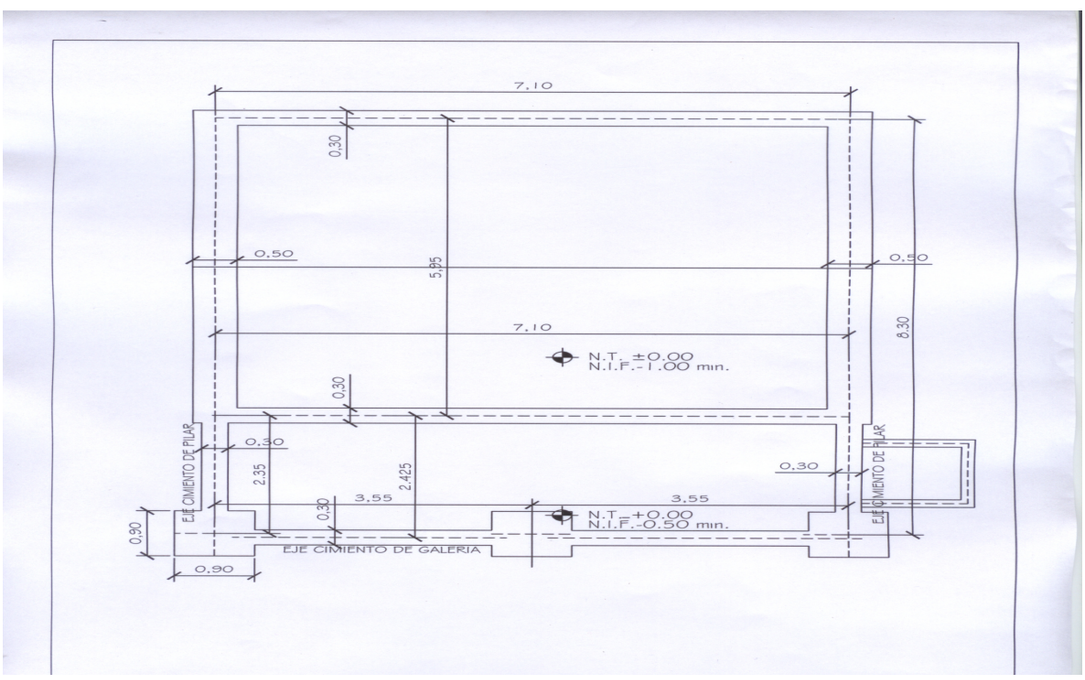
7,10
0,30
0,50
5,95
0,50
7,10
8,30
N.T. ±0.00
N.I.F.-1.00 min.
0,30
0,30
2,35
2,425
0,30
3,55
3,55
N.T. +0.00
N.I.F.-0.50 min.
EJE CIMIENTO DE PILAR
EJE CIMIENTO DE PILAR
EJE CIMIENTO DE GALERIA
0,90
0,90

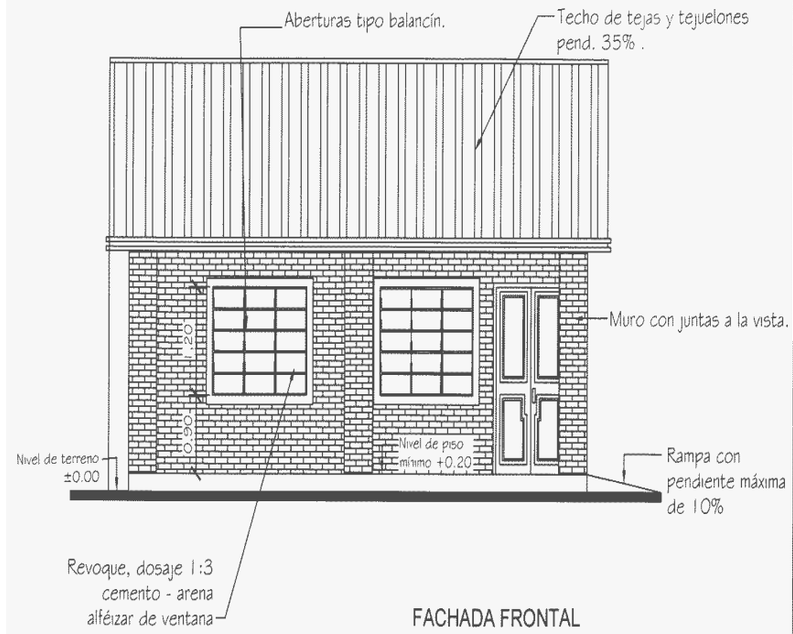

FACHADA FRONTAL

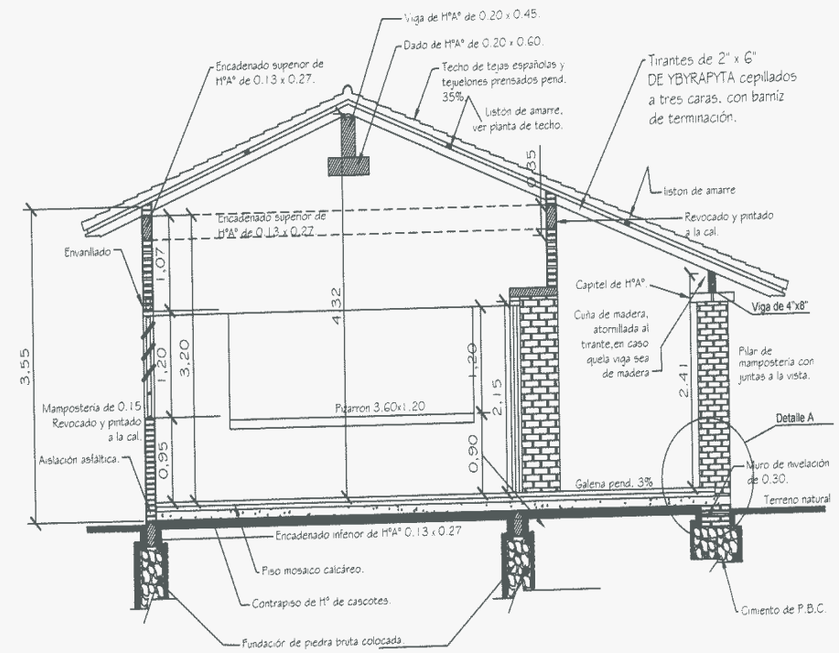

CORTE A - A

Obs. Los balacines deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado supenor.

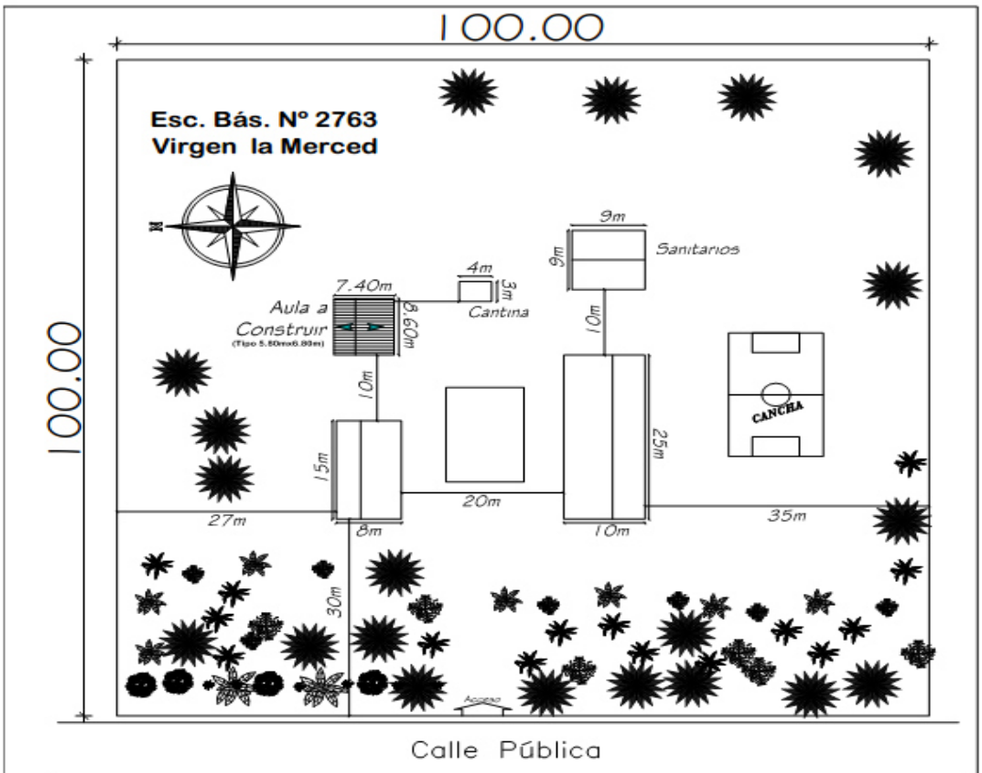

CROQUIS DE IMPLANTACIÓN