GOBIERNO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
OBRA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO	
UBICACIÓN	COMPAÑÍA BARRIO MOLINO - Distrito Luque - CALLE LAURELES
TRAMO	
TRAMO 1	Calle LAURELES entre calle Lapacho y Manantiales

UBICACION

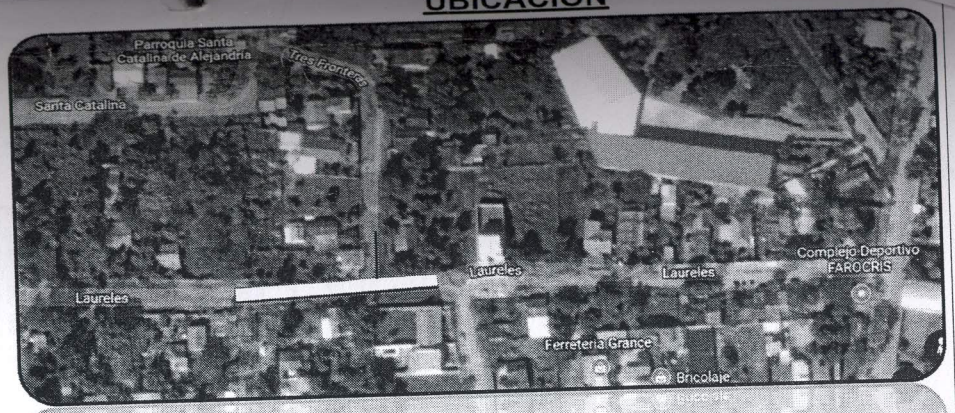

PLANTA GENERAL

ESPECIFICACION TECNICA

EMPEDRADO			
	LARGO	ANCHO	M2
TRAMO2	83,50	8,00	668,00
TOTAL			668,00

CANAL DE PBC					
MURO DE PIEDRA BRUTA					
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	M3
TRAMO1	83,50	0,40	1,00	2,00	66,80
TRAMO 2	23,00	0,40	1,00	2,00	18,40
TOTAL					85,20

PISO DE H° PARA CANAL				
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	M3
TRAMO1	83,50	1,00	0,05	4,18
TRAMO2	23,00	1,00	0,05	1,15
TOTAL				5,33

EXCAVACION				
	LARGO	ANCHO	PROF.	M3
TRAMO1	83,50	1,80	1,00	150,30
TRAMO 2	23,00	1,80	1,00	41,40
TOTAL				191,70

BADEN DE H°				
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	M3
TRAMO2	18,00	1,00	0,12	2,16

REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO			
	LARGO	ANCHO	M2
TRAMO2	18,00	1,00	18,00

ALCANTARILLA CON TUBO DE H°				
TRAMO 2	LARGO	DIAM	CANTIDAD	ML
A	6,00	1,00	2,00	12,00
B	6,00	1,00	2,00	12,00
TOTAL				24,00

ALCANTARILLA CON TUBO DE H°				
TRAMO 2	LARGO	DIAM	CANTIDAD	ML
A	6,00	1,00	2,00	12,00
B	6,00	1,00	2,00	12,00
TOTAL				24,00

ALCANTARILLA TAPA DE LOSA DE H°A°				
	LARGO	ANCHO	ALTURA	M3
TRAMO1	8,00	1,80	0,15	2,16

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Karen Rojas
Arq. Jefa
Proyectista

GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENTE CARLOS ECHEVERRIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO

UBICACION: Barrio Molino - Calle Laureles

Superf. a Construir: 668 m2