PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

ITEM	Catalogo	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	7.2.1.1.0.0.1-7777	Preparacion de la obra				
2		a- limpieza y preparacion del terreno	m2	63.7		
3		b- Replanteo	m2	63.7		
4		Excavacion y carga de cimiento de PBO	m3	14		
5		**ESTRUCTURA DE H° A°**				
6		Vigas y dado de H°A°	m3	0.52		
7		Encadenado de H° A°	m3	2.17		
8		MAMPOSTERIA DE NIVELACION				
9		a- de 0.45 cm	m2	3.6		
10		b- de 0.30 cm	m2	7.5		
11		c- de 0.60 cm	m2	0.6		
12		Relleno y apisonado de interior	m3	23.3		
13		**Aislacion asfaltica en muros**				
14		a- De paredes	m2	6.4		
15		Muro de elevacion				
16		b- de 0.15 para revocar	m2	34.5		
17		d- de 0.30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	m2	34.5		
18		e- de 0.30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13.5		
19		f- de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34.3		
20		Enverillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	ml	12		
21		Pilares				
22		a- De 0.30 x0.45 para revocar	ml	6.6		
23		TECHO				
24		De teja española y tejuelon con tirante de yby repyte	m2	90.5		
25		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1		
26		Revoque				
27		Interior - exterior a 1 capa	m2	64.3		
28		De viga cumbrera H°A°	m2	10.3		
29		Contrapiso de cascote	m2	55		
30		Piso de baldosas ceramicas en aula, galeria y SSHH	m2	55		
31		Zócalo: ceramico	ml	34		
32		Colocacion de aberturas de madera				
33		Puerta madera de 1.20x2.10	un	1		
34		Colocacion de aberturas de metalicas				
35		Ventana tipo balancin	m2	6.54		
36		Alfeizar de ventana				
37		De revoque 1:3(cemento/arena)	ml	5		
38		Pinturas				
39		De paredes a la cal	m2	64.3		
40		De pilares visto con antimoho incoloro	m2	11.2		
41		De viga cumbrera a la cal	m2	10.3		
42		De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	6.54		
43		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111.3		
44		De maderamen y tejuelonas con barniz	m2	90.5		
45		De abertura de madera con barniz	m2	5.5		
46		Vidrios dobles	m2	6.54		
47		Desagua pluvial				
48		Canalete y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cms	ml	23		
49		Instalacion electrica	gl	1		
50		Artefactos electricos	gl	1		
51		Mobiliarios				
52		Pizarron	gl	1		
53		Limpieza	m2	66.76		
54		**BANOS**				
55		Replanteo	m2	7.60		
56		Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	2.20		
57		Encadenado de H° A° superior de 0.11 x0.27	m3	0.54		
58		Muro de nivelacion 0.30	m2	5.50		
59		Relleno y compactacion	m3	1.50		
60		Aislacion asfaltica				
61		0.15 horizontal	m2	8.23		
62		Muro de elevacion 0.15 visto una cara	m2	61.00		
63		Techo de teja con tejuelon	m2	17.00		
64		Revoque	m2	38.00		
65		Contarpiso de cascote	m2	16.00		
66		Piso tipo baldosa calcareo	m2	16.00		
67		Guarda obra de alisada de cemento	ml	14.00		
68		**Aberturas de madera**				
69		De marco 0.15 y puerta 0.70x2.10 tablero	un	2.00		
70		De marco de 0.15 (parante) y puerta de 0.60x1.60	un	3.00		
71		**Aberturas metalicas**				
72		Ventana tipo balancin de 0.60x0.40	un	2.00		
73		Alfeizar de ventanas	ml	12.50		
74		Mocheta de revoque en aberturas	ml	12.50		
75		**Pintura**				
76		De pared revocada interior a la cal	m2	40.00		
77		De techo. maderamen y tejeulon al barniz	m2	17.00		
78		De abertura de madera c/ barniz	m2	8.50		
79		Pintura exterior con silicona	m2	35.60		
80		Balancines	un	2.00		
81		**Revestimientos**				
82		Azulejos blancos 15x15 h:1.20	m2	23.00		
83		Instalacion electrica	Gl	1.00		
84		Artefactos sanitarios y accesorios	gl	1.00		
85		Desague cloacal	Gl	1.00		
86		Instalacion agua corriente	Gl	1.00		
87		Limpieza	m2	7.60		
		Total				0

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

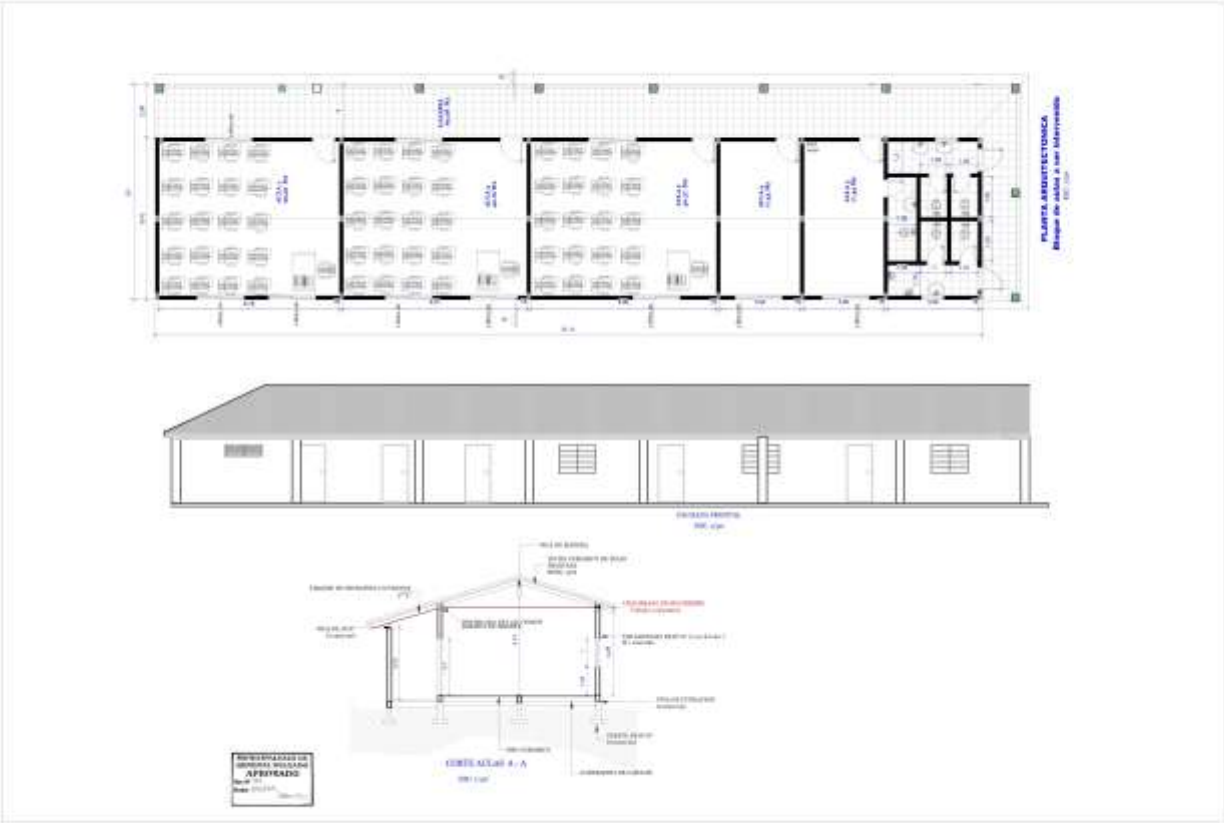

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

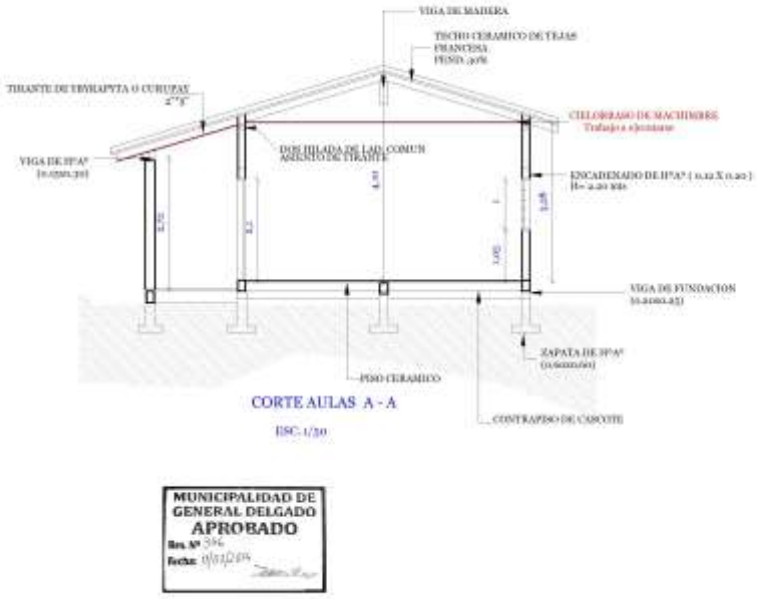

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

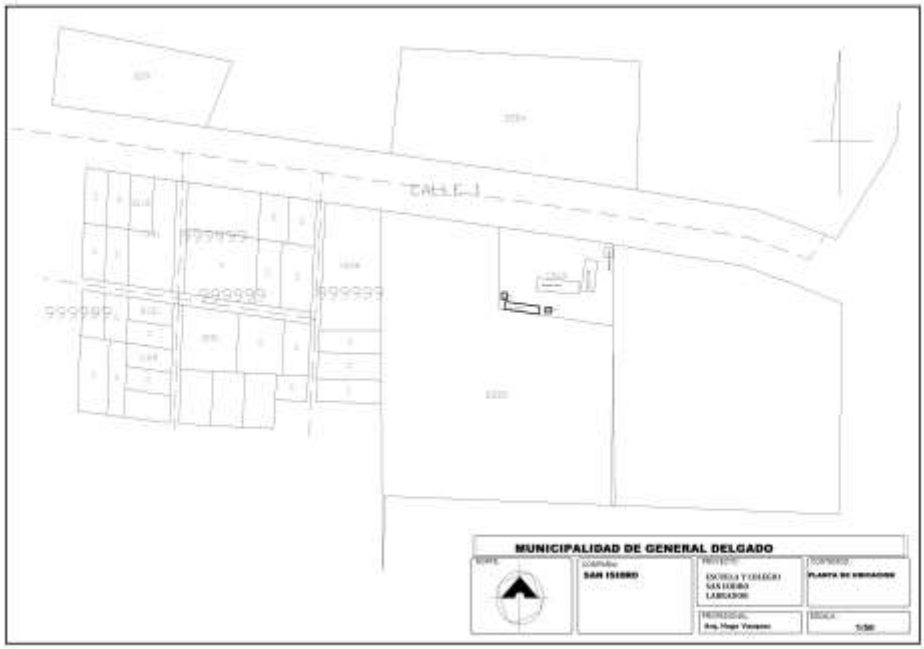

CONSTRUCCION NUEVA

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

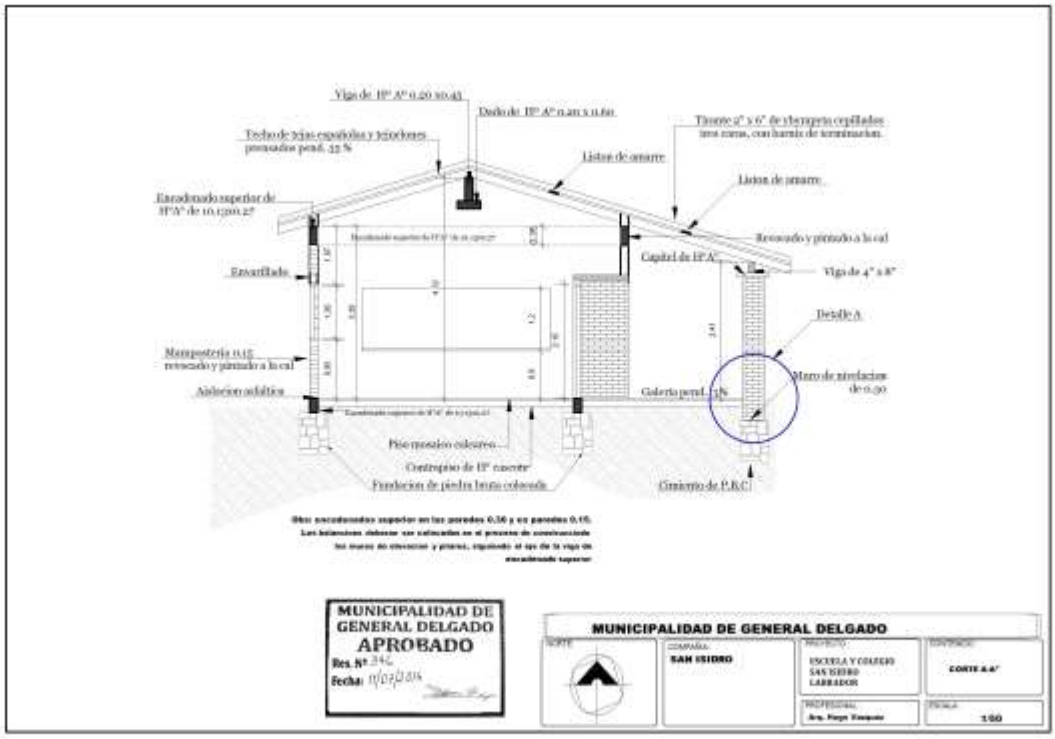

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

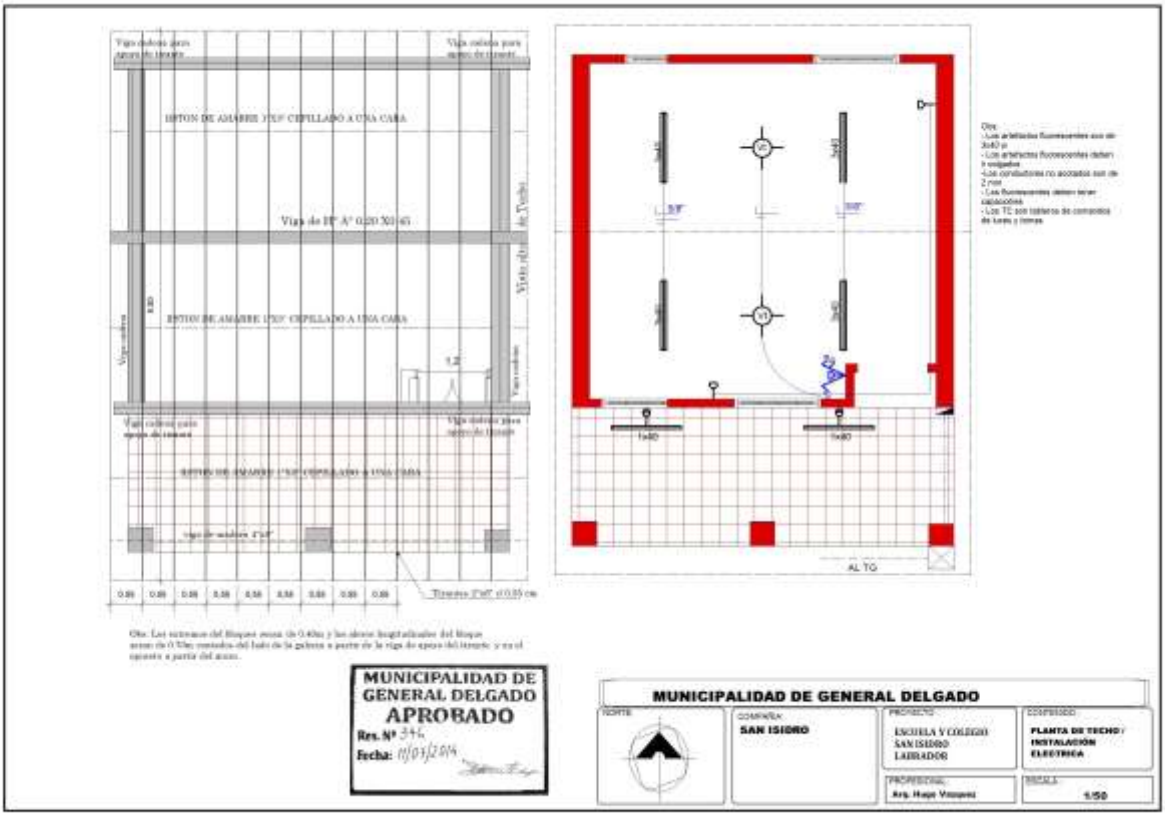

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

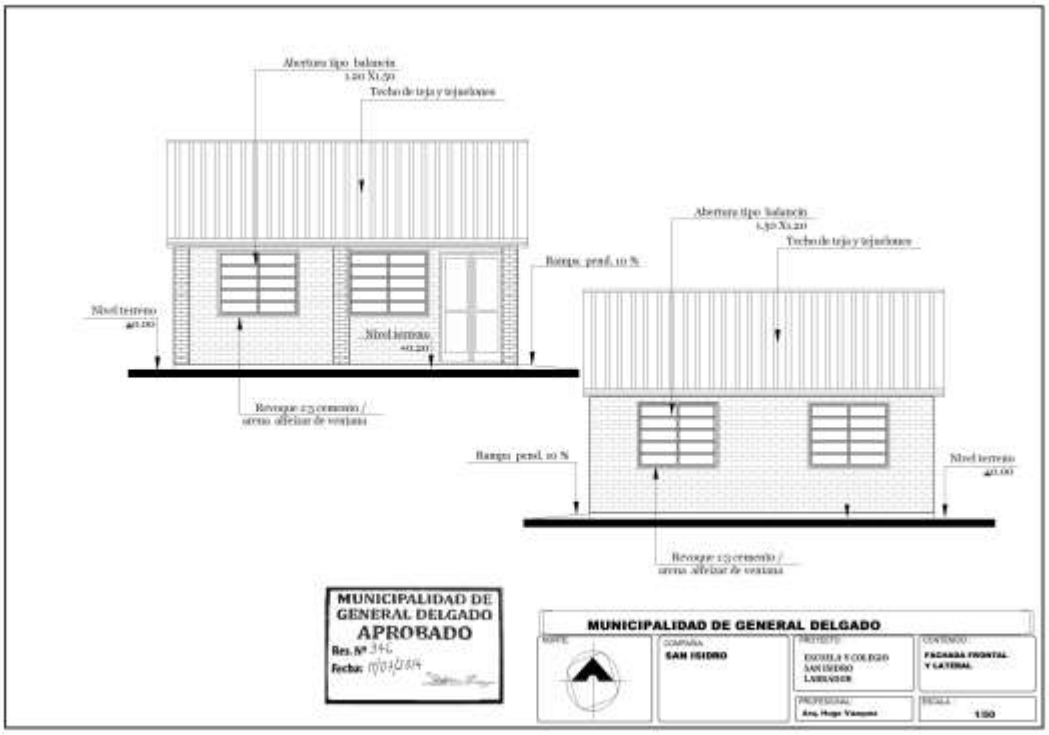

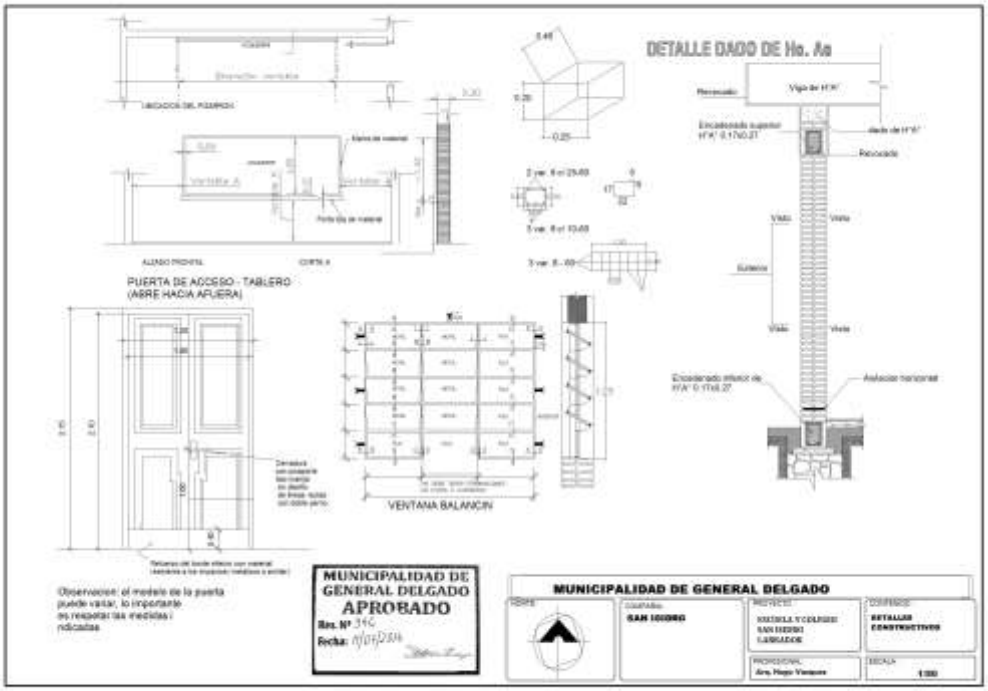

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

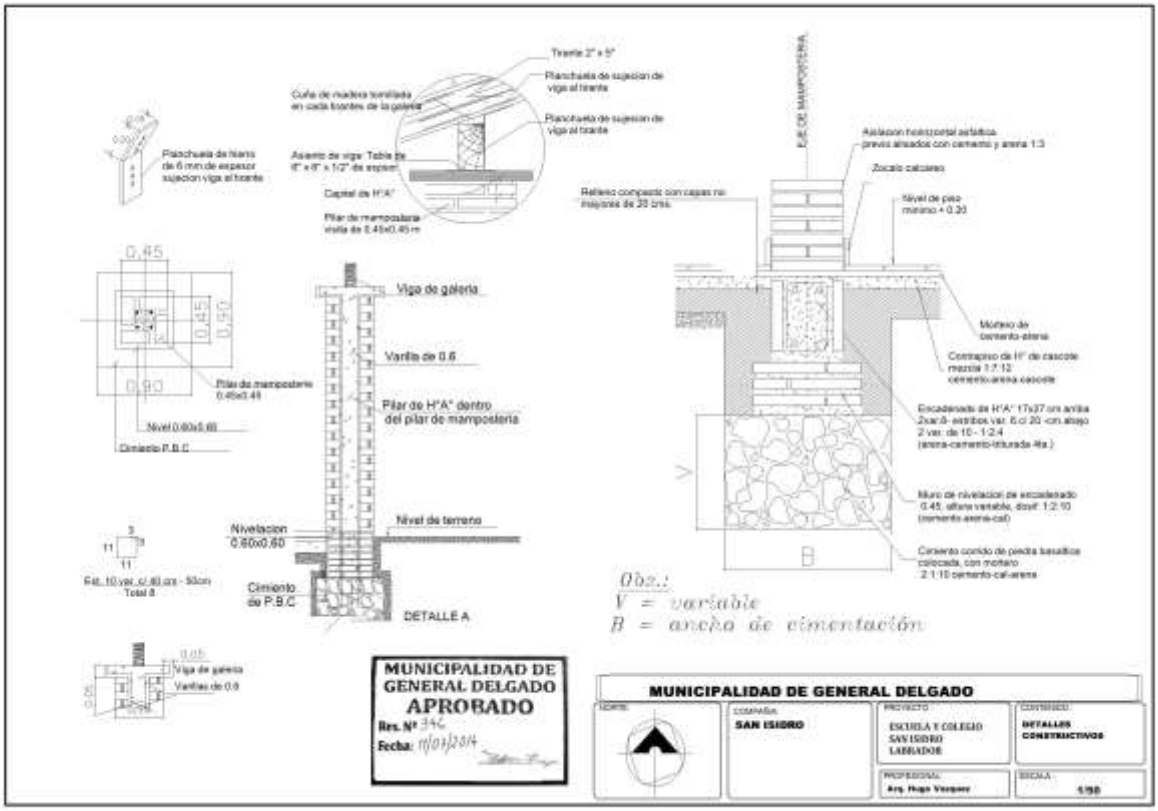

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

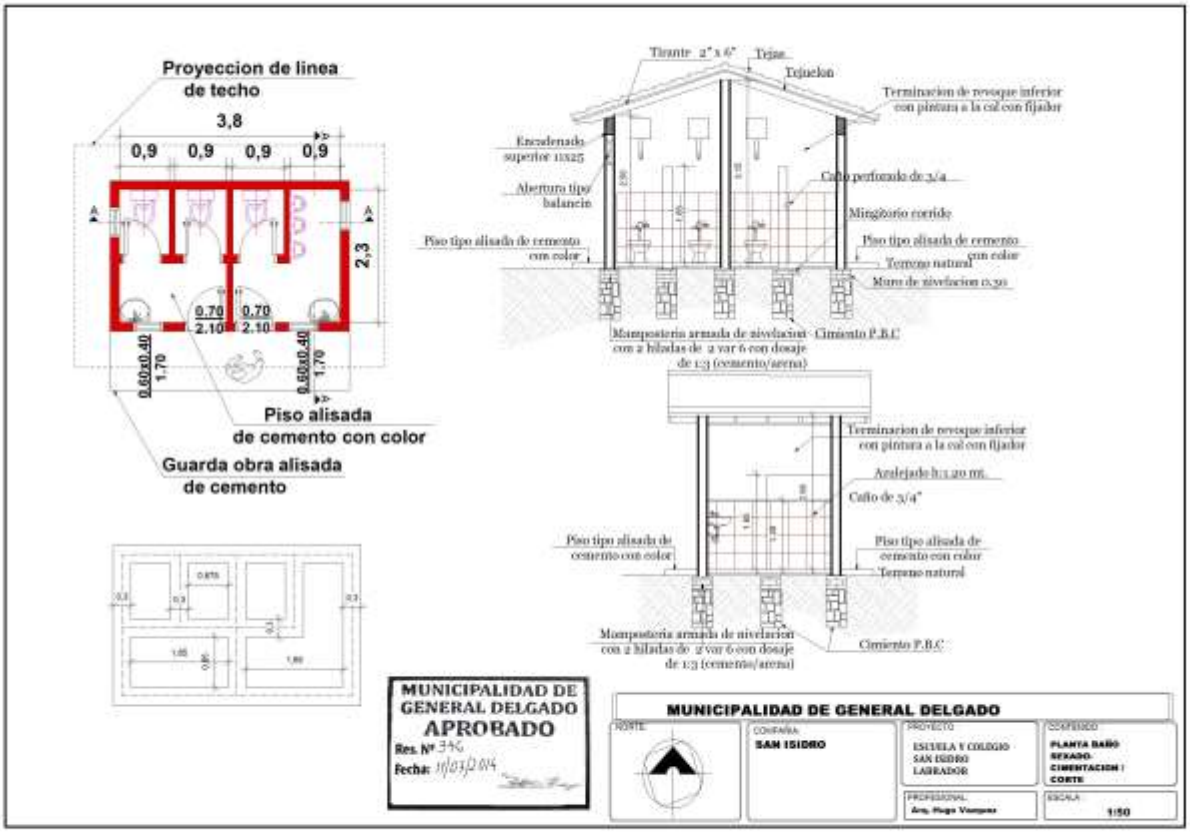

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

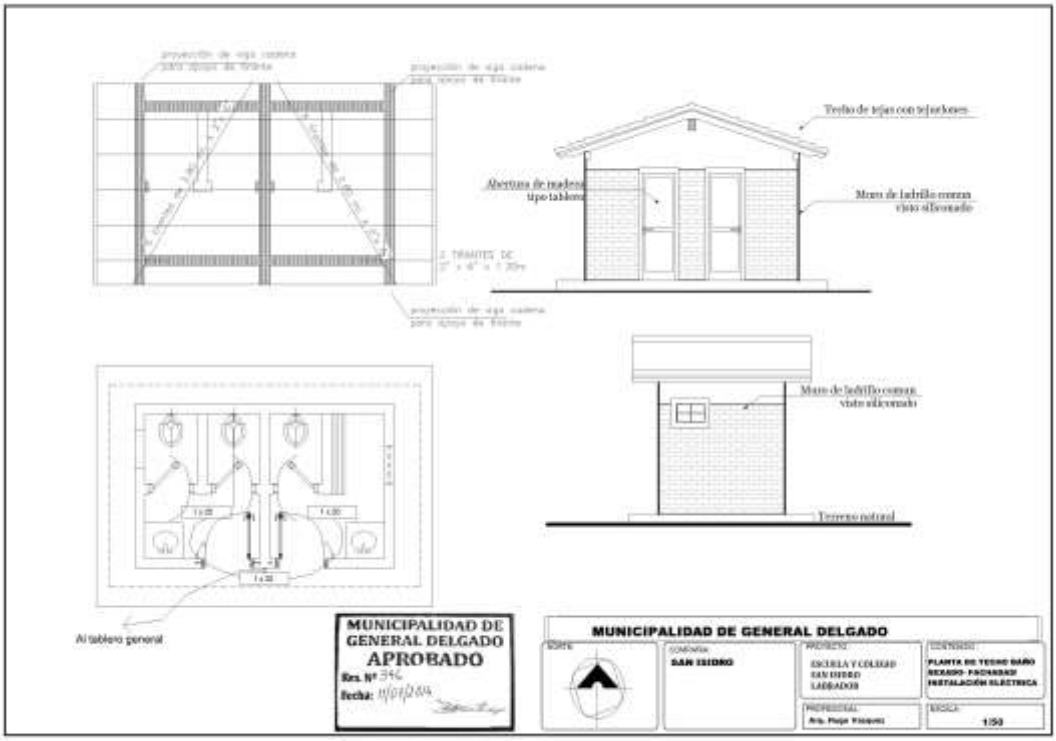

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

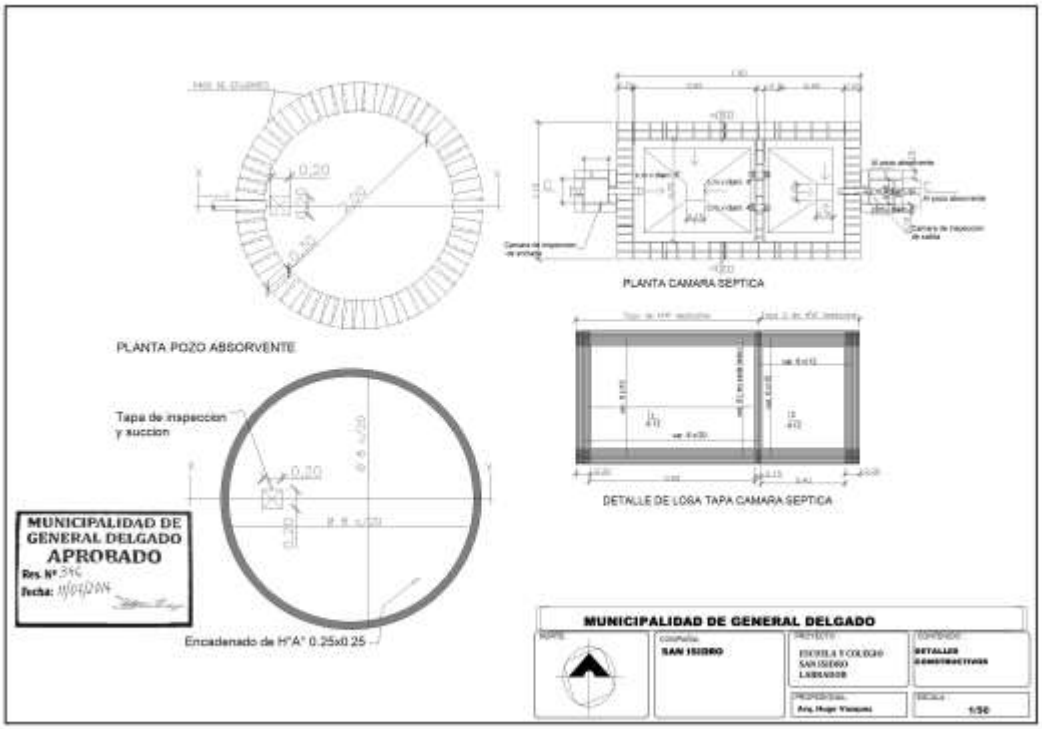

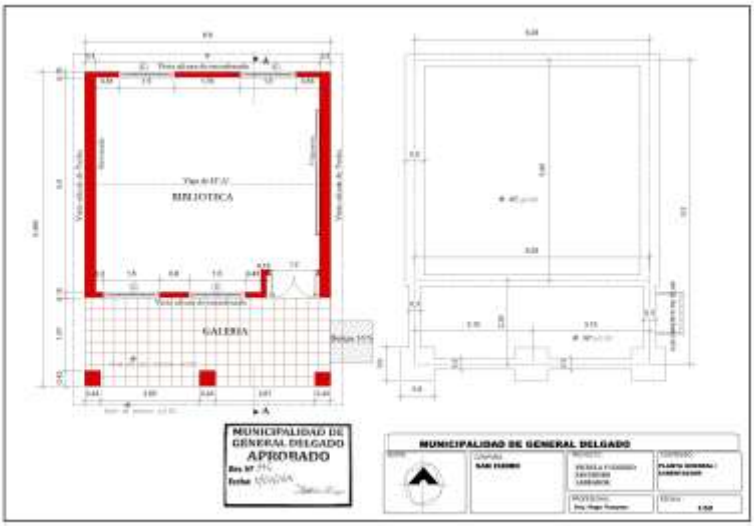

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

}