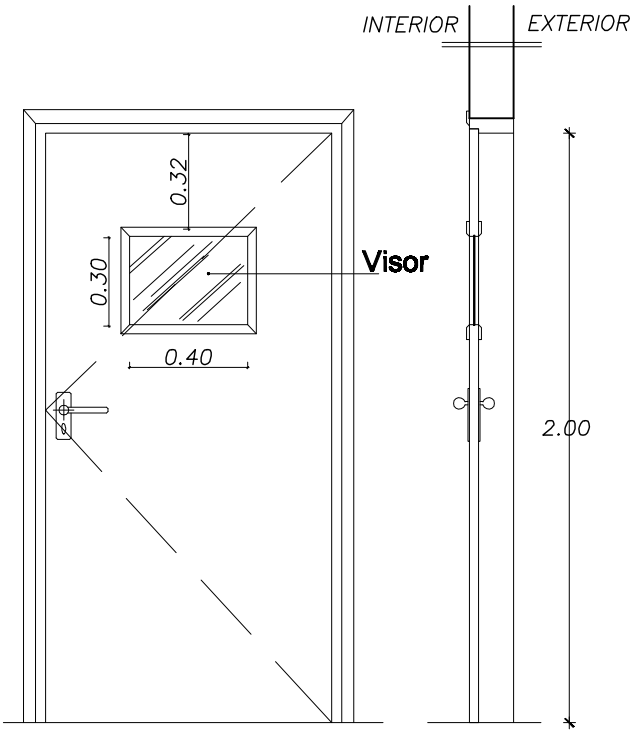

P1 1.00/2.00

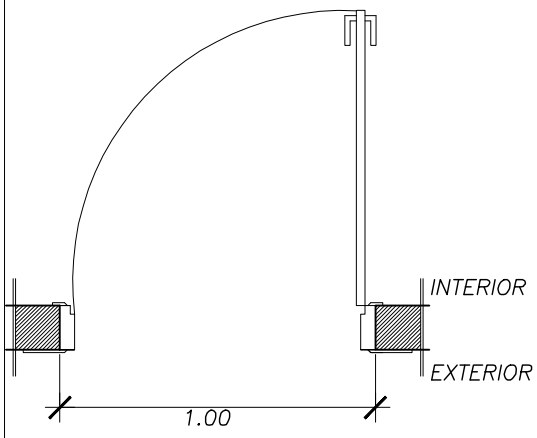

NOMBRE	P1
DIMENSION	1.00 x 2.00
CANTIDAD	6
TIPO	rebatido
HOJA	placa de cedro c/ estruc. panal de abeja
MARCO	Proveer de Contramarco SIMILAR AL EXISTENTE
TERMINACION	pintura sintetica color gris espacial 2 manos
HERRAJES	cerradura para transito alto (180mmx20mm) 3 fichas por hojas, de 5 agujeros
UBICACION	Aulas Planta alta (E.E.Media)
OBSERVACION	no se colocara sin verificar medidas en obra

Colegio Experimental Paraguay-Brasil

DETALLE 1

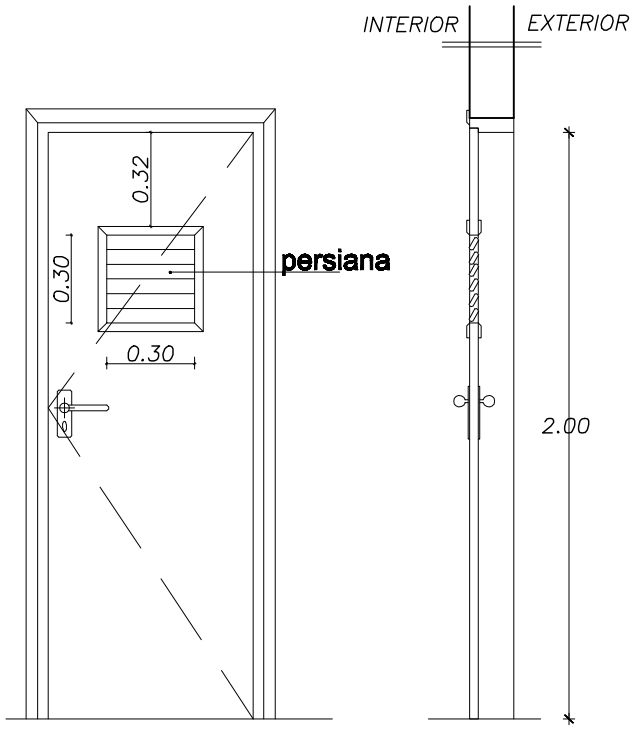

P2 0.65/2.00

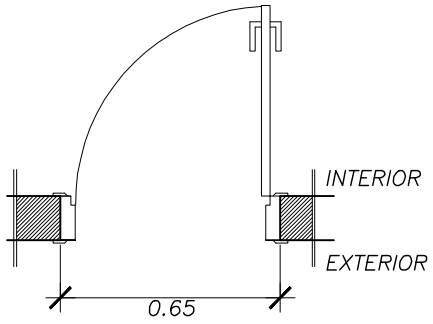

NOMBRE	P2
DIMENSION	0.65 x 2.00
CANTIDAD	2
TIPO	rebatido
HOJA	placa de cedro c/ estruc. panal de abeja
MARCO	
TERMINACION	pintura sintetica color gris espacial 2 manos
HERRAJES	cerradura para transito alto (180mmx20mm) 3 fichas por hojas, de 5 agujeros
UBICACION	Baños de profesores planta alta
OBSERVACION	no se colocara sin verificar medidas en obra

Colegio Experimental Paraguay-Brasil

DETALLE 2

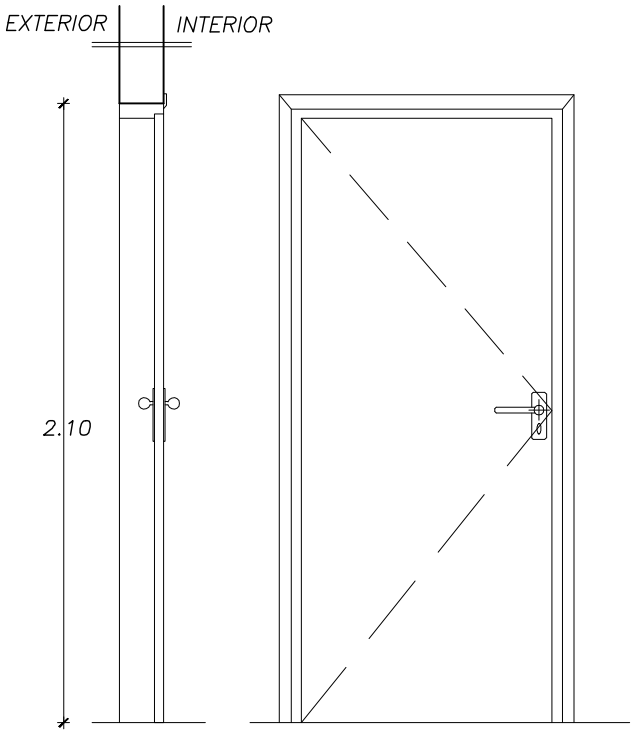

P3 0.80/2.10

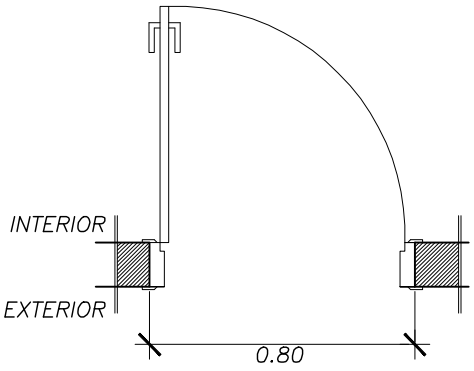

NOMBRE	P3
DIMENSION	0.80 x 2.10
CANTIDAD	1
TIPO	rebatido
HOJA	placa de cedro c/ estruc. panal de abeja
MARCO	Proveer de Contramarco SIMILAR AL EXISTENTE
TERMINACION	pintura sintetica color SIMILAR EXISTENTE
HERRAJES	cerradura para transito alto (180mmx20mm) 3 fichas por hojas, de 5 agujeros
UBICACION	Laboratorio de informatica
OBSERVACION	no se colocara sin verificar medidas en obra

Colegio Experimental Paraguay-Brasil

DETALLE 3

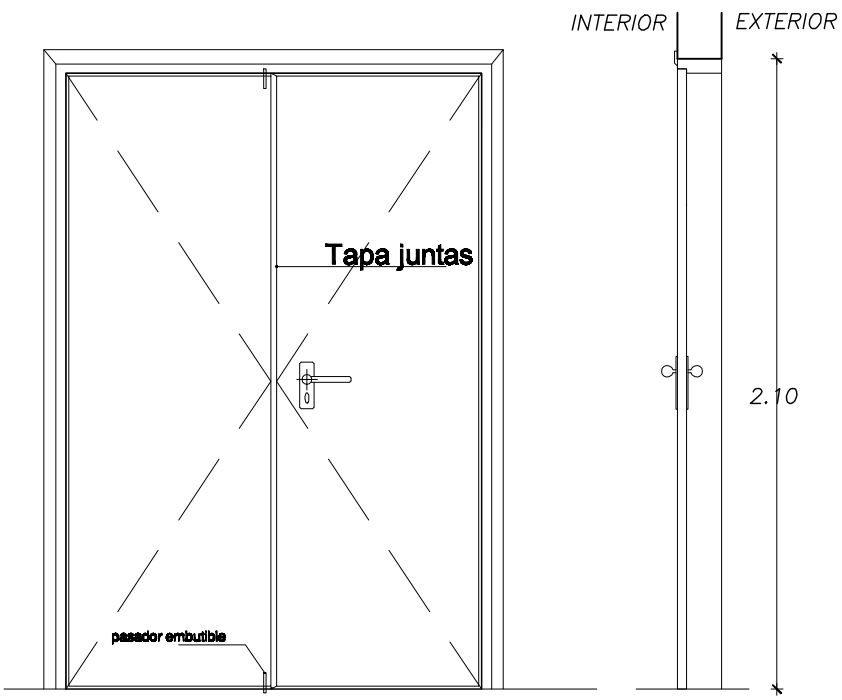

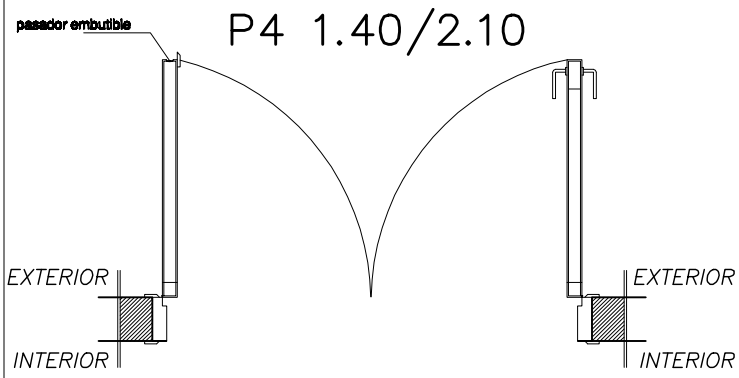

NOMBRE	P4
DIMENSION	1.40 x 2.10
CANTIDAD	2
TIPO	rebatido de 2 hojas
HOJA	placa de cedro c/ estruc. panal de abeja
MARCO	
TERMINACION	pintura sintetica color SIMILAR AL EXISTENTE
HERRAJES	cerradura para transito alto (180mmx20mm) 2 fichas por hojas, de 5 agujeros 2 pasador embutible en el extermo superior e inferior
UBICACION	Auditorio
OBSERVACION	no se colocara sin verificar medidas en obra

Colegio Experimental Paraguay-Brasil

DETALLE 4

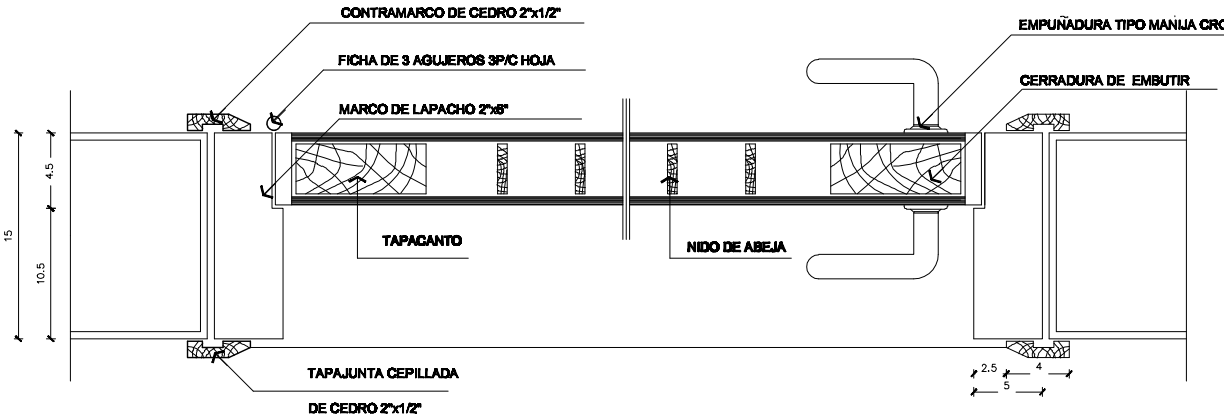

DETALLE NUDOS A–A–

Puerta placa

ESC. 1:2

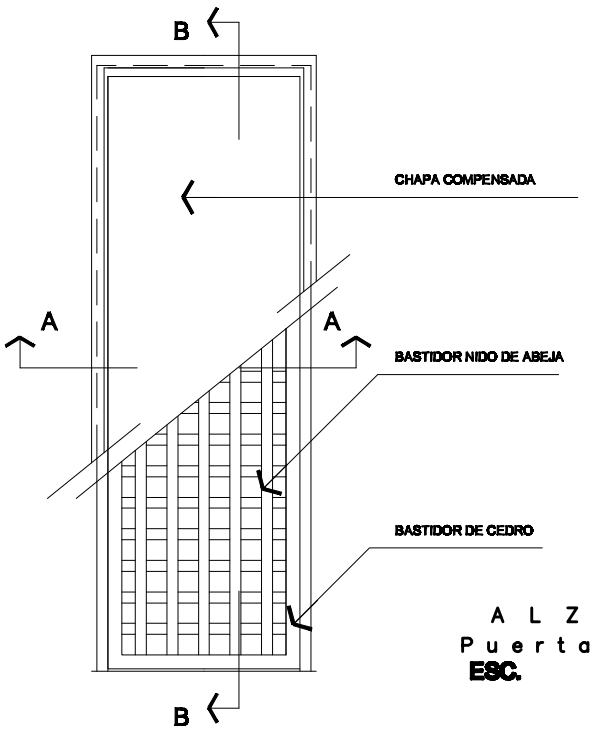

A L Z A D O

Puerta placa

ESC. 1:10

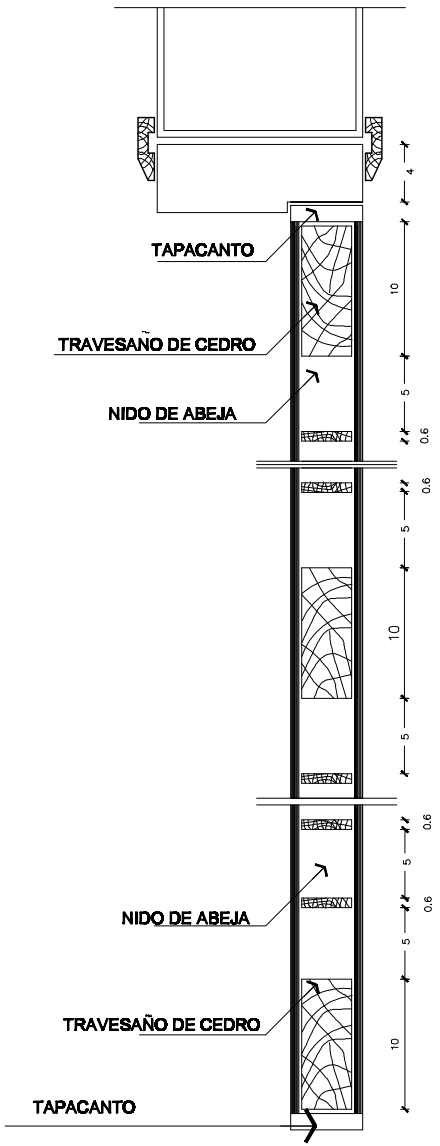

DETALLE NUDOS B–B–

Puerta placa

ESC. 1:2