LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2015 "CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA EN EL AIG – AD REFERENDUM"

ADENDA Nº 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I Datos de la Licitación.

IAO 8.1	**Para propósitos de consultas, solo por Mesa de Entrada de la UOC: Fecha tope de consultas: 17 de febrero de 2015** **Hora tope de consultas: 12:00 hs.** A la Atención de: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC** Dirección: **Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso** Ciudad: Asunción Paraguay Teléfono: **021 228721** Fax: **021 228721**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Abg. Julián Patiño** Calle y No.: **Mcal. López y 22 de Septiembre.-** Piso/ Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones, Ministerio de Defensa Nacional.** Ciudad: **Asunción** **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha: 24 de febrero de 2015** Hora: 10:30am

Luis A. Bestetano
Administrador
Aeropuerto Int. Guarani

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
UOC - DINAC

IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: **Mcal. López y 22 de Septiembre, Ministerio de Defensa Nacional.** Piso/Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción** **Fecha:** 24 **de febrero de 2015.** **Hora: 11:00am**

Sección II Criterios de Evaluación y Calificación.

Donde dice:
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:

- *Hormigonera .(1)*
- *Sierra Circular p/ metal y concreto.(1)*
- *Camión volquete.(1)*
- *Camión para traslado de personal, materiales y equipos varios*
- *Andamios*
- *Herramientas varias de uso cotidiano (palas, baldes, cucharas, taladros, corta cerámica)*

• Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Debe decir:
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad que a continuación se indican:

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Administrador
Aeropuerto Int. Guarani

- *Hormigonera (1)*
- Camion Mixer (2)
- *Sierra Circular p/ metal y concreto.(1)*
- *Camión volquete.(1)*
- *Camión para traslado de personal, materiales y equipos varios*
- *Andamios*
- *Herramientas varias de uso cotidiano (palas, baldes, cucharas, taladros, corta cerámica)*

• Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Sección III- Alcance de las obras

1-Especificaciones Técnicas

Se agrega a las especificaciones técnicas:

ITEM 4 – SUB RASANE DE SUELO ARCILLOSO COMPACTADO

a) El aeropuerto no habilitara zona de préstamos alguna y el contratista deberá proveer su propio material para lograr la subrasante requerida . con CBR igual o mayor al 20%.

b) El sumidero será trasladado a unos 20m. de su ubicación actual y se construirá una cámara de inspección igual a la existente que conectara con los tubos existentes. Este rubro será subsidiado por los demás.

c) El retiro de las aeronaves del sitio de obra las realizara la DINAC.

ITEM 7 - LOSA DE HORMIGON – PAVIMENTO RIGIDO

a) La cantidad de Losa a ejecutar es de 3000m3. Y el espesor es de unos 25cm Esa losa ira asentada en toda su superficie sobre un lecho de hormigón de unos 4cm. Que tendrá la misma resistencia características de la losa superior, pero este lecho se cargara primero para regularizar la superficie terminada de la sub-base y así lograr un apoyo total y regular de toda la superficie de la losa superior.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

b) El Contratista realizara los cálculos y diseños de los pasadores según el tipo de acero que utilizara para los pasadores. Estos pasadores (ubicados en las juntas) cumplirán la función de trasmisores de carga entre losas e irán colocados en la línea nuestra de las losas. Como referencia se informa a los oferentes los siguientes datos como base para el cálculo:

a) Aeronave de diseño= Boeing 747
b) Peso máximo de despegue= 376.000 kg
c) Peso y balanceo sobre el tándem trasero= 95% de la carga total
d) Impronta de una rueda= 1540cm2
e) Carga aplicada sobre la losa cuando la aeronave esta parada= 16Kg/cm2

c) El pavimento flexible existente será fresado en todo el espesor de la carpeta y el material resultante del fresado será retirado del sitio de obra y traslado dentro del predio del aeropuerto al lugar indicado por la fiscalización.

En cuanto al tipo de estructura existente, se informa sobre una base granular de unos 50cm de espesor, pero el contratista podrá realizar calicatas, a su costo, para determinar conformación y resistencia del paquete estructural existente.

d) La DINAC procederá a retirar la iluminación existente, pero el contratista deberá prever la misma cantidad de registros y la reinstalación de dichas luces en el borde nuevo de la plataforma a ser construida, es decir a unos 71m. de donde están ubicadas ahora las luces. Este rubro será subsidiado por los demás.

Luis A. Desiéfano
Administrador
Aeropuerto Int. Guarani

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Aeropuerto Internacional Guarani
Administrador
Luis A. Desiéfano

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

Donde dice:

El periodo de construcción de la obra será de **240 (doscientos cuarenta) días calendario** para las recepciones parciales y definitiva. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente hábil del cobro del anticipo financiero, sin necesidad de notificación alguna.

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Debe decir:
El periodo de construcción de la obra será de **150 (ciento cincuenta) días calendario** para las recepciones parciales y definitiva. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente hábil del cobro del anticipo financiero, sin necesidad de notificación alguna

4. Planos o Diseños

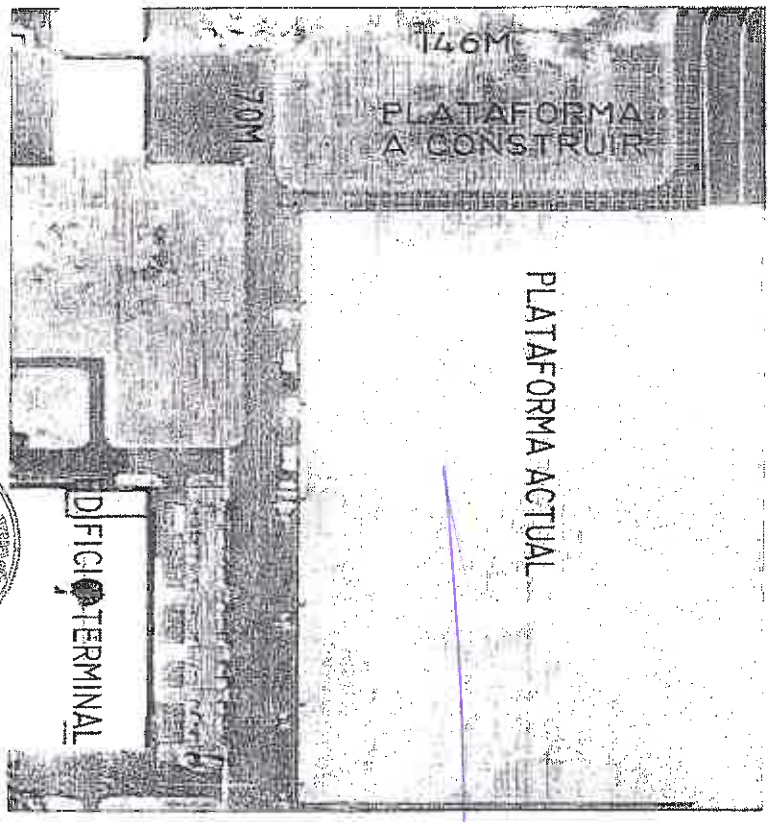

Luis A. Desiderato
Administrador
Aeropuerto Int. Guarani

Lic. Jorge Pérez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Sección IV Condiciones Especiales del Contrato

Donde dice:

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC; **CGC 15.4.1 - Se otorgara un anticipo financiero del 10% (diez por ciento), del monto total adjudicado, dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato**

Debe decir:

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC; **CGC 15.4.1 - Se otorgara un anticipo financiero del 5% (cinco por ciento), del monto total adjudicado, dentro de los 10 días posteriores a la firma del Contrato, siempre y cuando se compruebe que la planta de hormigón se encuentra ya instalada.**

Sección IV Condiciones Especiales del Contrato

Donde dice:

CGC 47.1 El periodo de construcción de la obra será de **240 (doscientos cuarenta) días calendario** para las recepciones parciales y definitiva. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente hábil del cobro del anticipo financiero, sin necesidad de notificación alguna.

Debe decir:

CGC 47.1 El periodo de construcción de la obra será de **150 (ciento cincuenta) días calendario** para las recepciones parciales y definitiva. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente hábil del cobro del anticipo financiero, sin necesidad de notificación alguna.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - Aeropuerto Internacional Guaraní - Administración Minga Guazú

Luis A. Desteféano
Administrador
Aeropuerto Int. Guaraní

Lic. Jorge Pérez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC