República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PLANOS

Reconstrucción de Baden sobre la Avda. José Félix Bogado y Adolfo Riquelme.			
Ítems	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**
1	Cartel de Obra de1,40 x 2,80 con marco metálico y lona	un	1
2	Demolición de Baden existente.	m3	7,23
Baden de HºAº (dosificación 1:3:3, hierros de 10 mm cada 15cm)			
3	Cemento tipo 1	bolsas	52
4	Arena Lavada	m3	6
5	Piedra Triturada de IV	m3	6
6	Varillas de hierro 10 mm cada 15 cm.	un	55
7	Alambre de atar	kg	1
8	Mano de Obra.	m3	7,23
9	Limpieza	gl	1
Total			

Reconstrucción de Baden sobre calle Julia Cueto y Adolfo Riquelme			
Ítems	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**
1	Cartel de Obra de1,40 x 2,80 con marco metálico y lona	un	1
2	Demolición de Baden existente.	m3	5,16
Baden de HºAº (dosificación 1:3:3, hierros de 10 mm cada 15cm)			
3	Cemento tipo 1	bolsas	37
4	Arena Lavada	m3	4,5
5	Piedra Triturada de IV	m3	4,5
6	Varillas de hierro 10 mm cada 15 cm.	un	40
7	Alambre de atar	kg	1
8	Mano de Obra.	m3	5,16
9	Limpieza	gl	1
Total			

Reconstrucción de Baden sobre calle Mcal. Estigarribia y Adolfo Riquelme			
Ítems	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**

1	Cartel de Obra de1,40 x 2,80 con marco metálico y lona	un	1
2	Demolición de Baden existente.	m3	5,55
Baden de HºAº (dosificación 1:3:3, hierros de 10 mm cada 15cm)			
3	Cemento tipo 1	bolsas	39
4	Arena Lavada	m3	4,5
5	Piedra Triturada de IV	m3	4,5
6	Varillas de hierro 10 mm cada 15 cm.	un	42
7	Alambre de atar	kg	1,5
8	Mano de Obra.	m3	5,55
9	Limpieza	gl	1
Total			

Reconstrucción de Baden sobre calle Padre Mauricio y Alberdi			
Ítems	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**
1	Cartel de Obra de1,40 x 2,80 con marco metálico y lona	un	1
2	Demolición de Baden existente.	m3	5
Baden de HºAº (dosificación 1:3:3, hierros de 10 mm cada 15cm)			
3	Cemento tipo 1	bolsas	35
4	Arena Lavada	m3	4
5	Piedra Triturada de IV	m3	4
6	Varillas de hierro 10 mm cada 15 cm.	un	38
7	Alambre de atar	kg	1
8	Mano de Obra.	m3	5
9	Limpieza	gl	1

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANOS

BADEN AVDA. J.F. BOGADO Y ADOLFO RIQUELME
ESCALA----------1:200

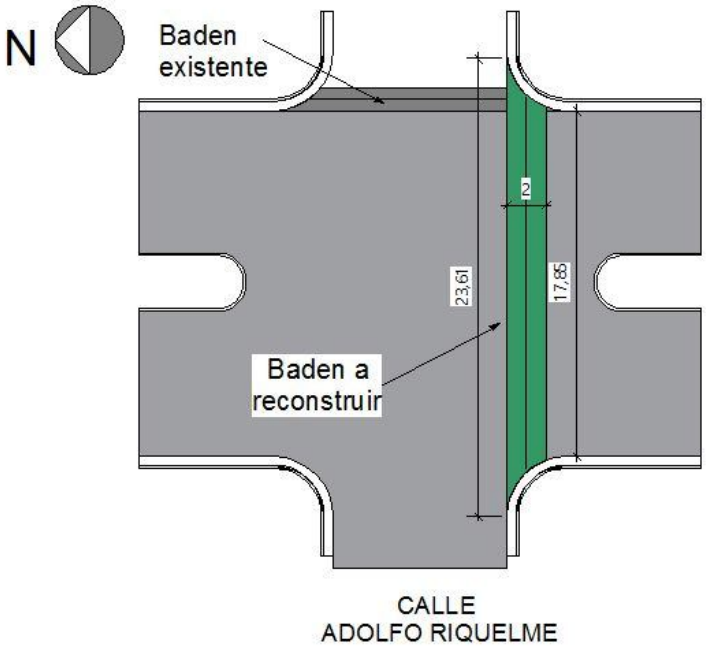

BADEN JULIA CUETO Y ADOLFO RIQUELME
ESCALA----------1:200

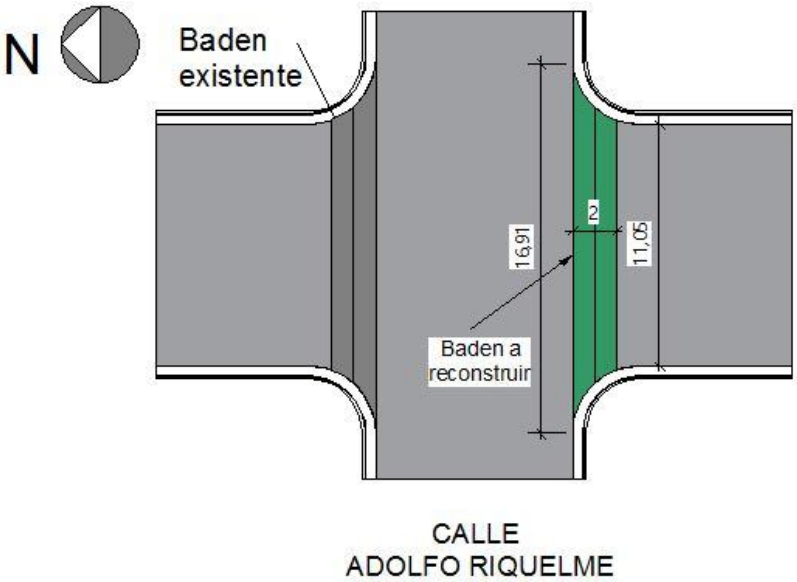

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

BADEN Mcal ESTIGARRIBIA Y ADOLFO RIQUELME

ESCALA----------1:200

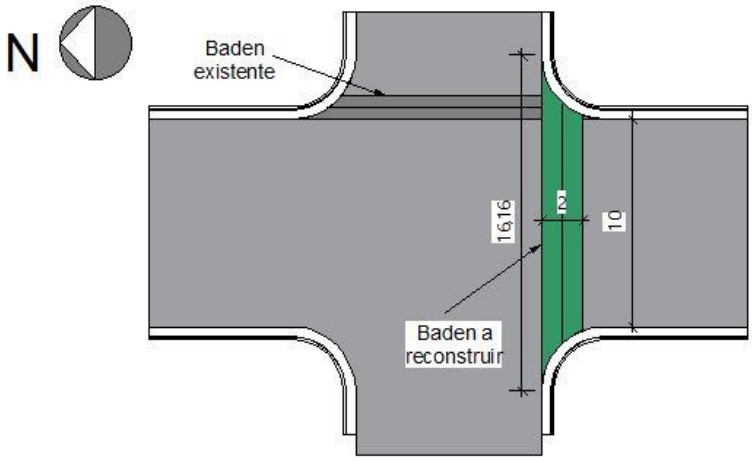

CALLE
ADOLFO RIQUELME

BADEN PADRE MAURICIO Y ABERDI

ESCALA----------1:200

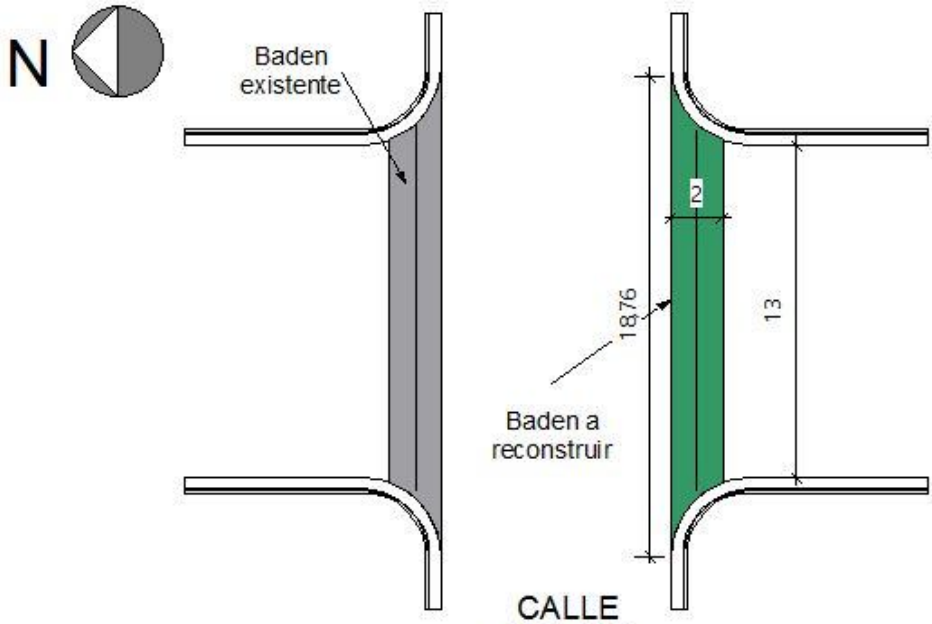

CALLE
ALBERDI

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

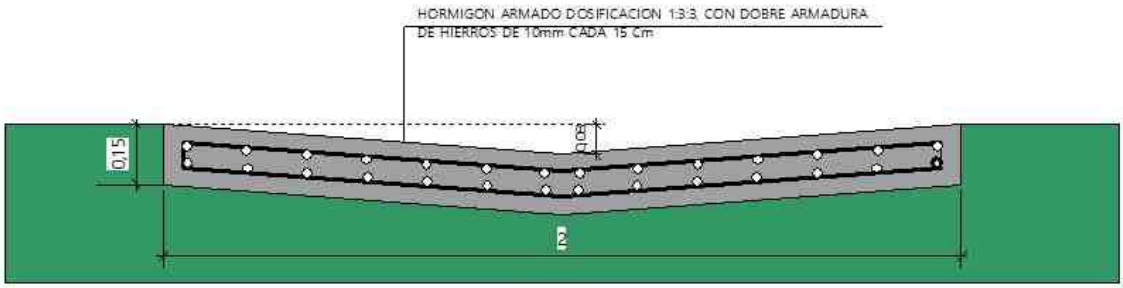

COSTE TRANSVERSAL DE LA RECONSTRUCCION DE BADENES

Sr. Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC
Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado