PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO						FECHA :	
						LCO : 01/2016	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRESENTACION	P. UNIT.	TOTAL
		Trabajos Preliminares					
1	72131601-002	Limpieza y preparación de sitio de obra	gl	1,00	gl		
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1277,00	m2		
3	72131601-9984	Cartel de obra	un	1,00	un		
		Calle Enrique Bravard					
4	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre (Cascotes) 10 cm de espesor	m2	443,00	m2		
5	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	443,00	m2		
6	72131601-004	Cordón de Hormigón de 50/60 x 40 x10 cm	ml	122,00	ml		
7	72131601-004	Destape de terreno (20 cm.)	m2	167,00	m2		
8	72131601-008	Relleno y compactación	m2	138,00	m2		
		Calle Alberdi					
9	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	170,00	m2		
10	72131601-009	Reparaciones varias de piso existente	m2	50,00	m2		
11	72131601-009	Terminación con parapeto (Dos hiladas de ladrillos, revocado 1:3)	ml	95,00	ml		
		Acceso sobre Alberdi					
12	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre (Cascotes) 10 cm de espesor	m2	148,00	m2		
13	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	148,00	m2		
14	72131601-004	Cordón de Hormigón de 50/60 x 40 x 10 cm	ml	62,00	ml		
		Isla columna de ANDE					
15	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre (Cascotes) 10 cm de espesor	m2	12,50	m2		
16	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	12,50	m2		
17	72131601-004	Cordón de Hormigón de 50/60x40x10 cm	ml	14,00	ml		

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/03

18	72131601-011	Provisión y colocacción de caño de 4" metálico, para fijación de contenedores de basura. De 1,50 m de altura libre con pintura antióxido y esmalte sintético	un	2,00	un		
		Andén para colectivos larga distancia					
19	72131601-009	Piso de hormigón armado de 12 cm de espesor	m2	87,00	m2		
20	72131601-009	Demolición piso existente y desmonte de terreno	gl	1,00	gl		
21	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre (Cascotes) 10 cm de espesor	m2	130,00	m2		
22	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	130,00	m2		
		Variante Ruta N° 2					
23	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre (Cascotes) 10 cm de espesor	m2	149,00	m2		
24	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	281,00	m2		
25	72131601-009	Terminación con parapeto (Dos hiladas de ladrillos, revocado 1:3)	ml	50,00	ml		
26	72131601-009	Demolición de piso existente (frente al super y parada)	m2	148,00	m2		
27	72131601-004	Destape de terreno (20 cm.)	m2	103,00	m2		
28	72131601-004	Remosión y colocación de cordones existentes a la nueva alineación	ml	65,00	ml		
29	72131601-004	Cordón de Hormigón de 50/60x40x10 cm	ml	45,00	ml		
		Giro a la derecha sin semáforo					
30	72131601-009	Demolición y desmonte de terreno (área a ser asfaltada)	m2	175,00	m2		
31	72131601-009	Separador (viga de hormigón armado)	ml	24,00	ml		
32	72131601-009	Piso de baldosas de canto rodado	m2	92,00	m2		
33	72131601-009	Demolición de piso existente	m2	92,00	m2		
34	72131601-004	Cordón de Hormigón de 50/60x40x10 cm	ml	37,00	ml		
35	72131601-008	Señalización horizontal y vertical	gl	1,00	gl		
36	72131601-009	Pavimento tipo asfáltico sobre base de empedrado	m2	175,00	m2		
37	72131601-013	Terminaciones varias en general	gl	1,00	gl		
38	72131601-013	Limpieza final de obra	gl	1,00	gl		
COSTO TOTAL DE LA OBRA							-

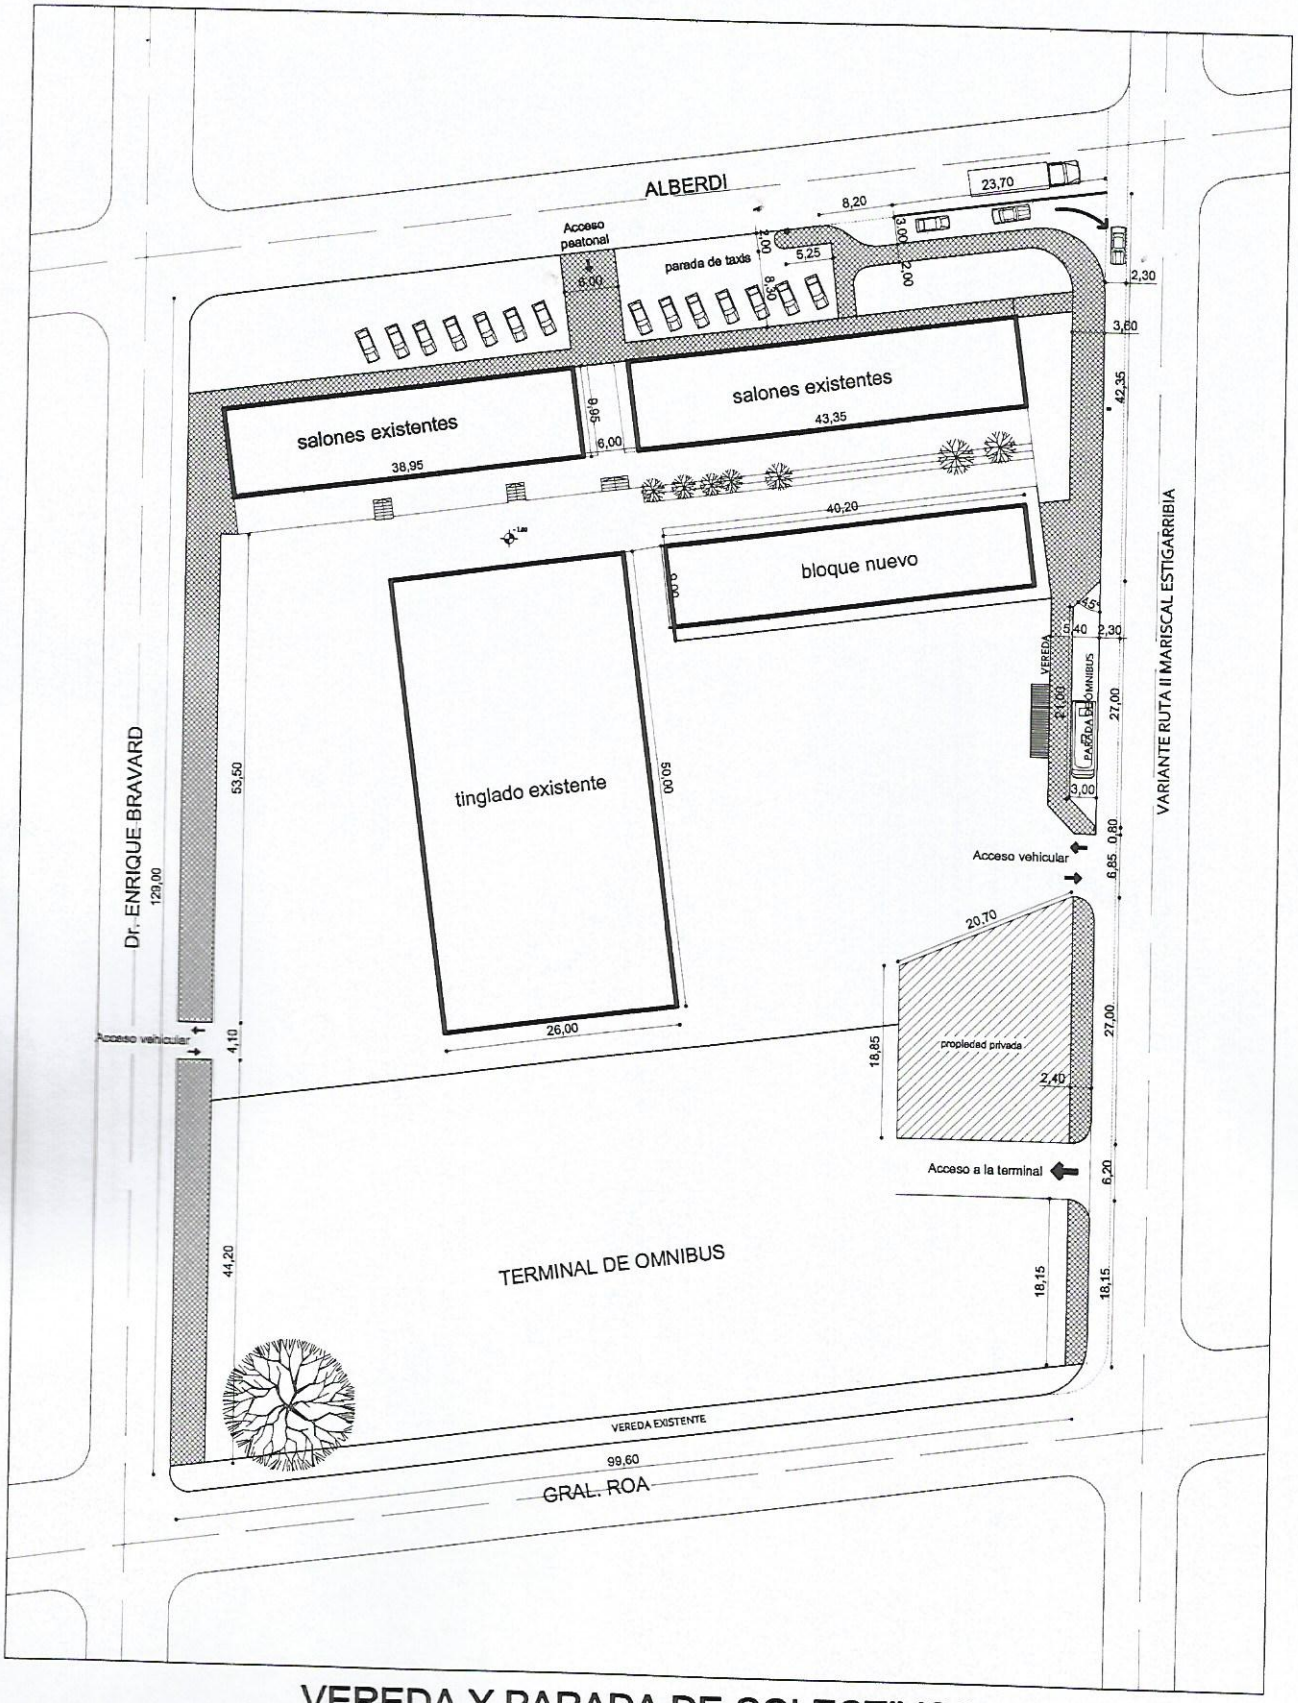

VEREDA Y PARADA DE COLECTIVOS
MERCADO MUNICIPAL