MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002

PARAGUAY - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA BÁSICA Nº 6.540 YVAVIJU

Arq. Braulio Flores
Reg. M.O.P.C. N° 2.267

Katerine Solis
Proyectista

Escuela Básica Nº 6.540 Yvaviju.

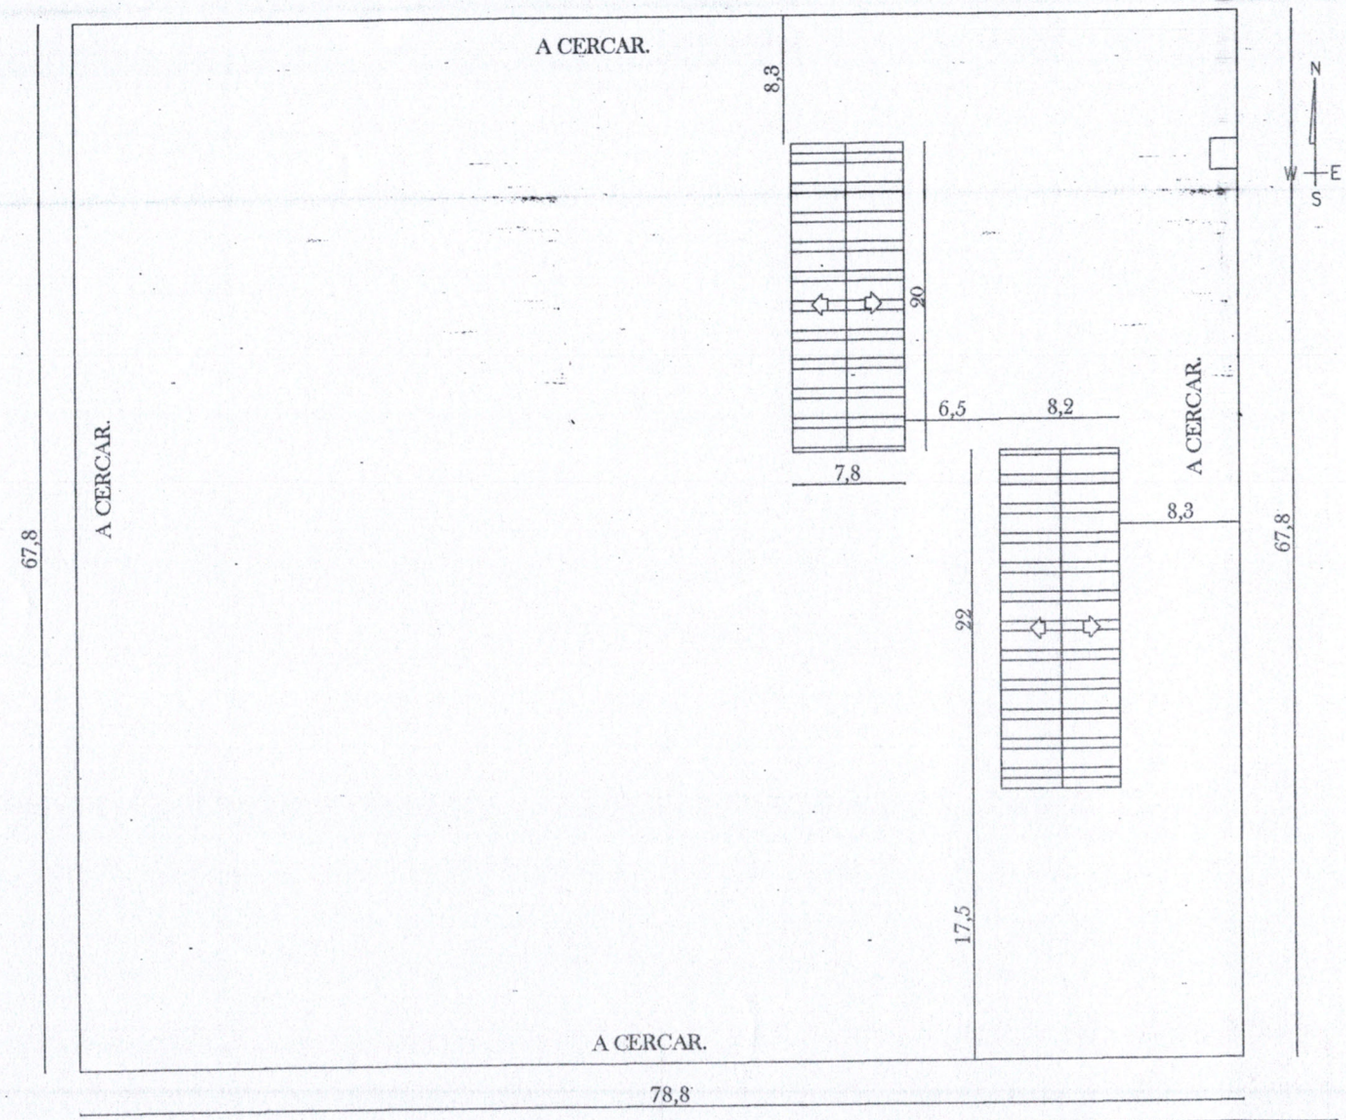

Arq. Braulio Flores
Reg. M.O.P.C. N° 2.267

Katerine Solis
Proyectista

Escuela Básica Nº 6.540 Yvaviju.		01
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL.	PLANTA BAJA DEL CONJUNTO	Esc.:1/500

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002

PARAGUAY - CANINDEYU

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

Cercado Perimetral.

En la institución que no cuentan con cerramiento perimetral del predio y se debe ejecutar conforme a planos y especificaciones técnicas,
Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° reforzado de 2,50 o 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metálica será de 2"x2" e irá reforzada con 4 (cuatro) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberán colocar tres hiladas de alambre de púa.
Los parantes de H°A° irán anclados en dados de H° ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocará otros parantes como contrafuertes, además de los contrafuertes esquineros.
Sobre el muro inferior de piedra deberá llevar un muro de nivelación de ladrillo común pudiendo ser visto o revocado.

Arq. Braulio Flores
Reg. M.O.P.C. N° 2.267

Katerine Solis
Proyectista