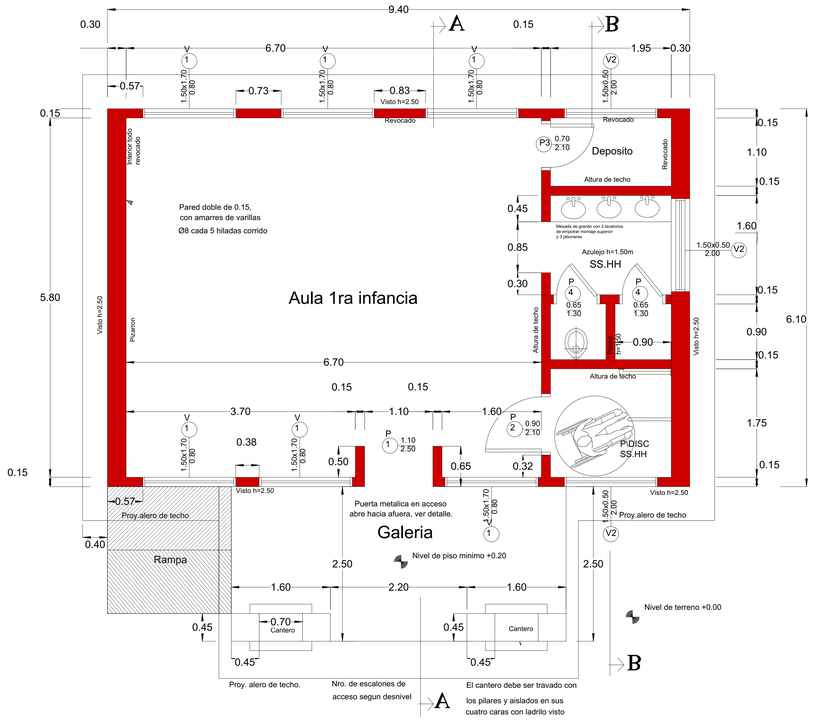

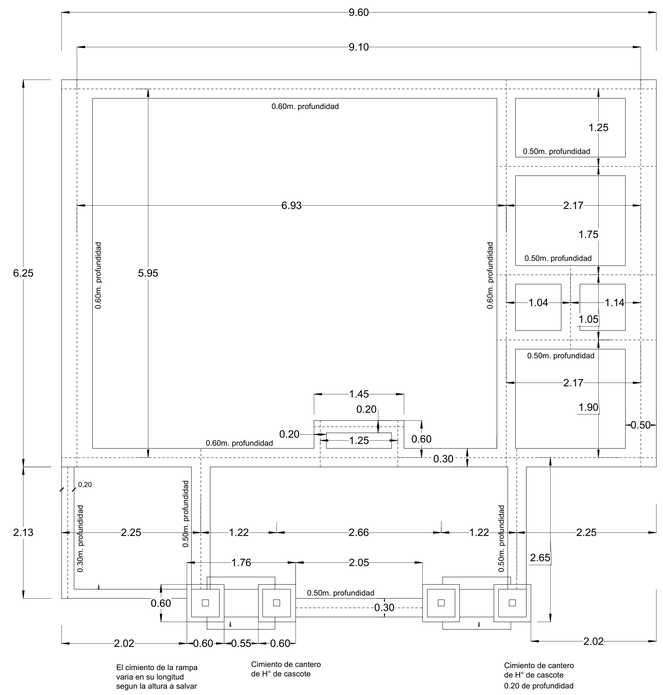

Gobernación de Itapúa

Obra: Construcción de Aula de Primera Infancia

Ref. Escuela : Escuela Básica N° 895 Cabo Lisandro Amarilla

Distrito: San Cosme y Damian

Proyectista: DINN S.A.

Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal

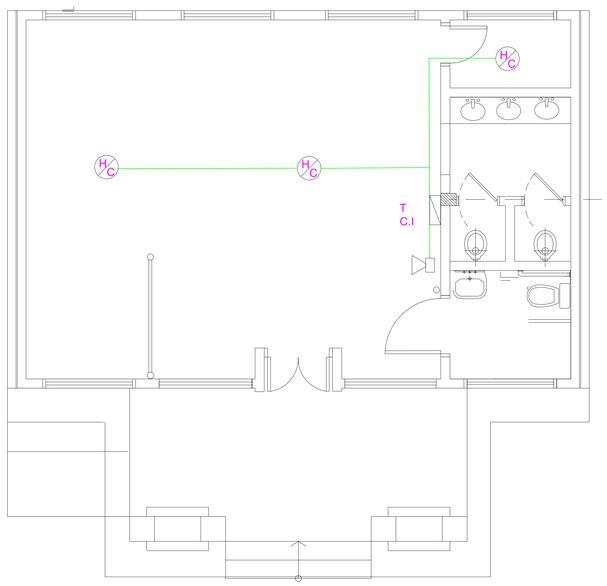

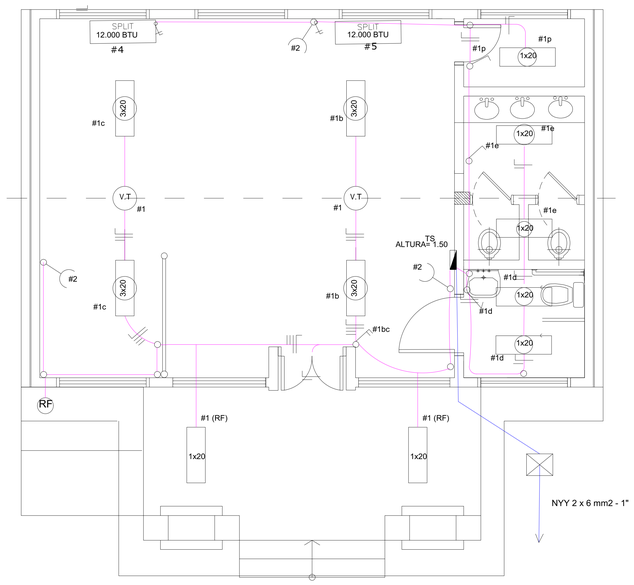

ESQUEMA DEL T.S.

AL TABLERO GENERAL

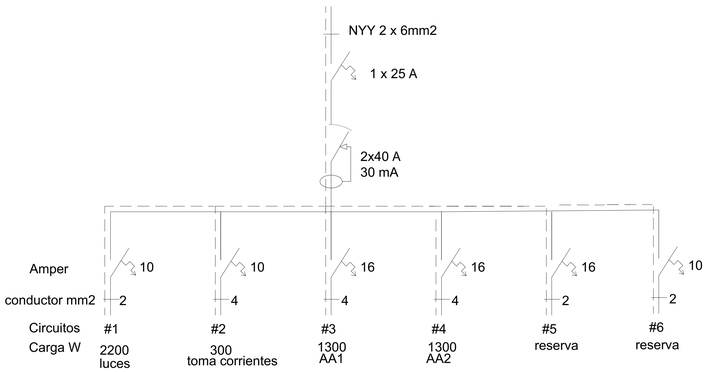

DETALLE DE CARGA TS 1

Circuitos	Fluorescentes			Tomas Watts		A.A Watts	V.T. Watts	Total General
	3 x 20	2 x 20	1 x 20					
#1	1200		700				200	2.100
#2				300				300
#3						1300		1.300
#4						1300		1.300
#5								
TOTAL INSTALADO EN WATT								5.000
FACTOR DE SIMULTANEIDAD								0.8
TOTAL DECLARADO EN WATT								4.000

Observaciones:

Los artefactos de iluminacion son led tipo tubo.
Los conductos para circuitos de iluminación son de 2 mm2.
Los conductos para circuitos de toma corriente son de 4 mm2.
RF se refiere a relé fotoeléctrico
D.E ducha electrica

Gobernación de Itapúa

Obra: Construcción de Aula de Primera Infancia

Ref. Escuela : Escuela Básica N° 895 Cabo Lisandro Amarilla

Distrito: San Cosme y Damian

Proyectista: DINN S.A.

Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal