CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	**Cartel de Obra terminación Cuerpo de Bomberos Carayao**	un	1,00	877.500	877.500
2	Retiro de techo tipo chapa con estructuras metálicas	m2	108,60	20.250	2.199.150
3	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (PBC) de 0,45m de ancho y 0,60m de profundidad. Incluye excavación	m3	8,13	513.405	4.173.983
4	Viga de encadenado superior 13x35 cm	ml	18,88	126.630	2.390.774
5	Nivelación de ladrillo común de 0,30m	m2	9,10	236.925	2.156.018
6	Aislación horizontal	ml	31,00	43.200	1.339.200
7	Pared de 0,15m de ladrillo común	m2	101,77	125.280	12.749.746
8	Revoque de pared con hidrófugo	m2	409,34	40.365	16.523.009
9	Piso de Hormigón e= 12 cm fck=210 malla de acero 6 mm cada 20 cm. Terminación alisado	m2	60,64	248.487	15.068.248
10	Contrapiso de cascote e: 7 cm y carpeta espesor 2 cm	m2	72,30	82.755	5.983.187
11	Provisión y colocación de piso cerámico 60x60cm	m2	72,30	108.000	7.808.400
12	Zocalo cortado del mismo piso	gl	1,00	4.320.000	4.320.000
13	Techo chapa termoacústica sobre estructuras metálicas. Incluye pintura antioxido de la estructura metálica	m2	33,40	398.250	13.301.550
14	Readecuación de techo tipo chapa con estructuras metálicas existentes	m2	108,60	62.775	6.817.365
15	Revestimiento cerámico 60x60cm para sanitarios	m2	22,80	148.500	3.385.800
16	Puerta placa de 0,80x2,10m y 0,70x2,10m con marco. Incluye cerradura y pintura.	un	4,00	1.485.000	5.940.000
17	Puerta tipo tablero punta diamante con molduras con marco. Incluye cerradura y pintura	un	1,00	3.186.000	3.186.000
18	Canaleta embutida y bajada hasta registros. Inlcuye pintura antioxido	ml	9,44	132.300	1.248.912
19	Bajada caño de 100mm de PVC embutido	ml	12,00	56.700	680.400
20	Vidrios templados de 8mm Blindex 1.20x1.10m	un	4,00	1.514.700	6.058.800
21	Vidrio templado de 8mm Blindex 0.30x0.50m	un	2,00	472.500	945.000
22	Pintura de pared al látex	m2	409,34	43.200	17.683.488
23	Revestido de piedra vulcano grafito. Molduras y acabado exterior con pintura.	gl	1,00	1.620.000	1.620.000
24	Cenefa metálica con pintura antioxido y texturado ancho 0,80m	m2	17,10	256.500	4.386.150
25	Escalera metálica tipo espiral con barandas y pintura antioxido	un	1,00	4.252.500	4.252.500
26	Instalaciones eléctricas en el interior y fachada. Incluye artefactos de iluminación interior tipo aplique LED, exterior en fachadas y pórtico. Incluye toma corriente en oficina	gl	1,00	2.362.500	2.362.500
27	Instalaciones de agua corriente - alimentación en sanitarios. Incluye artefactos sanitarios completo según el plano	un	1,00	2.193.750	2.193.750
28	Sistema de desague cloacal para sanitarios. Incluye instalación con todos los accesorios y conexión hasta registros y cámara séptica. Incluye Cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	9.612.000	9.612.000
29	Limpieza	m2	108,60	6.750	733.050
TOTAL EN GUARANÍES					**159.996.479**

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

PLANTA ACOTADA

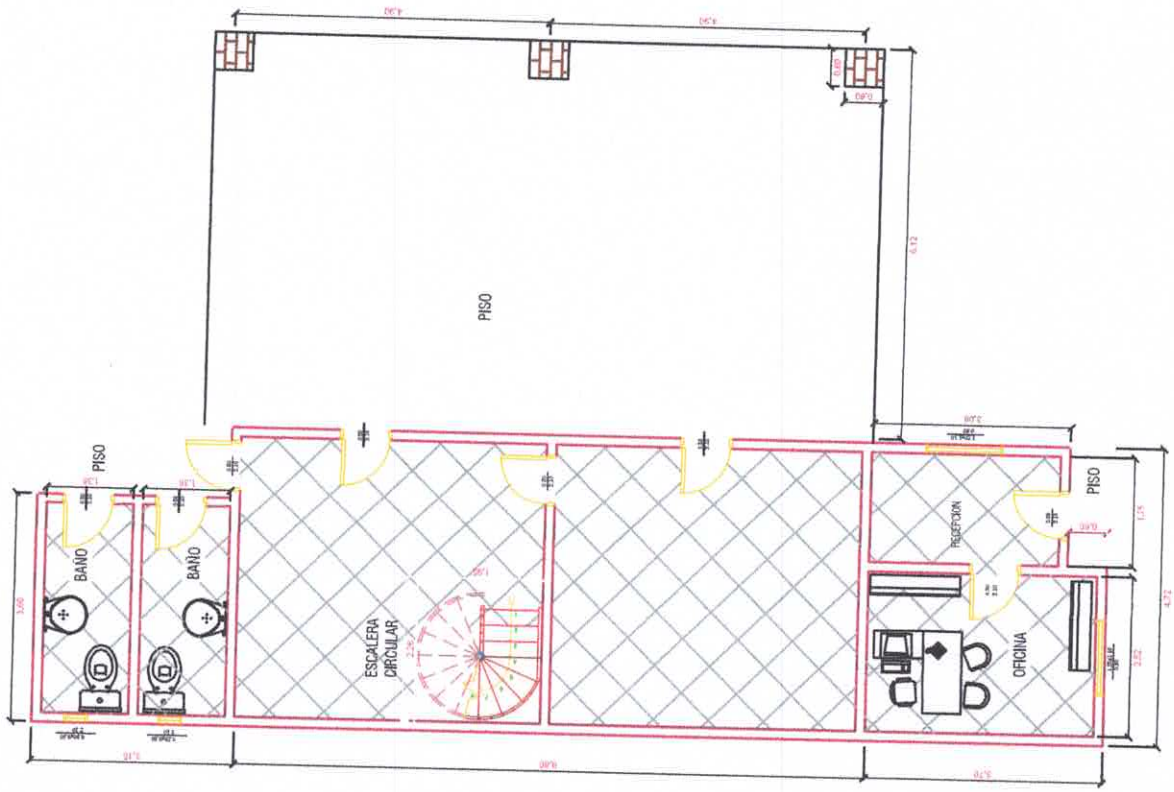

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

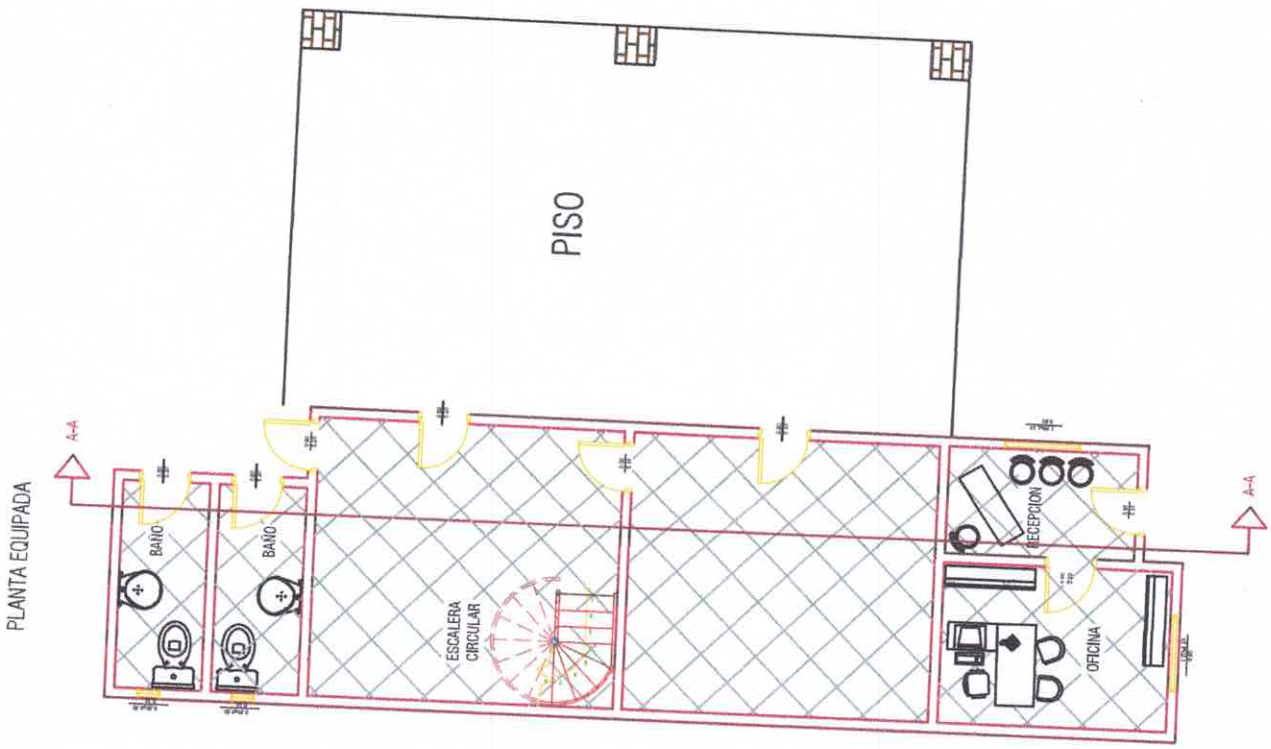

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de y Dpto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

CORTE LONGITUDINAL
A-A

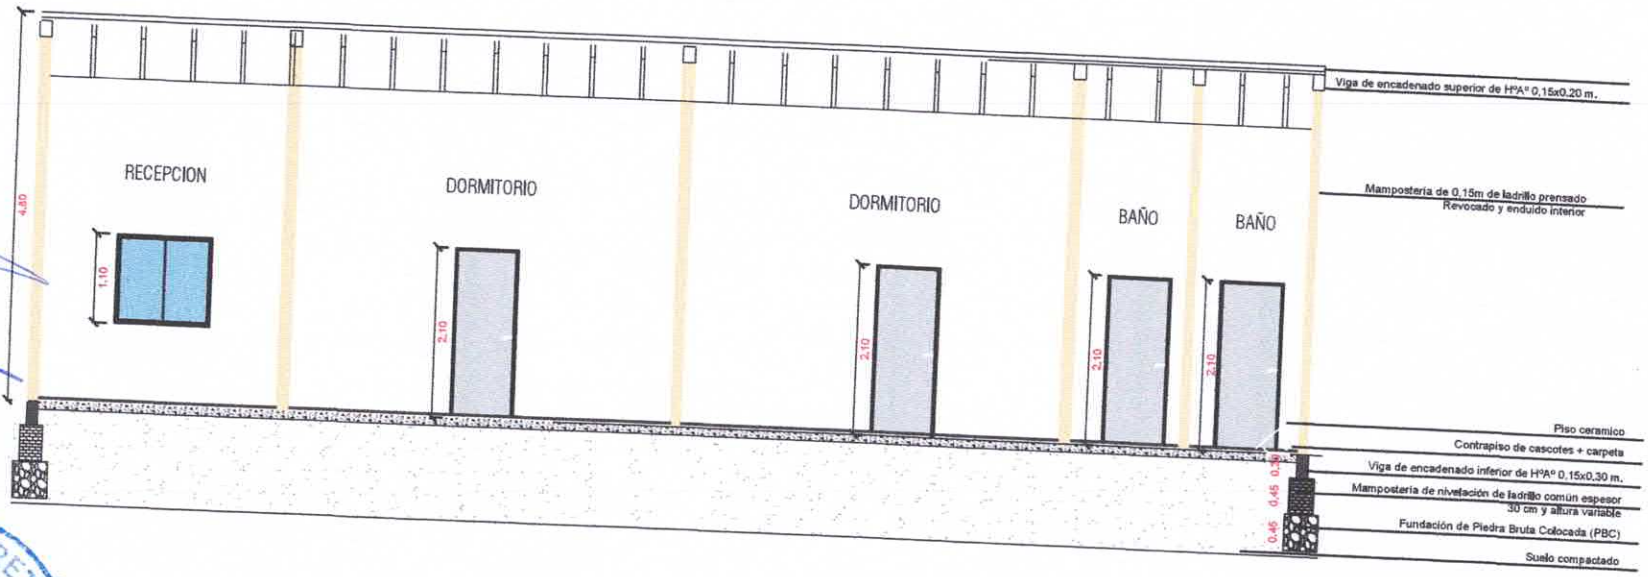

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Vías

FACHADA FRONTAL

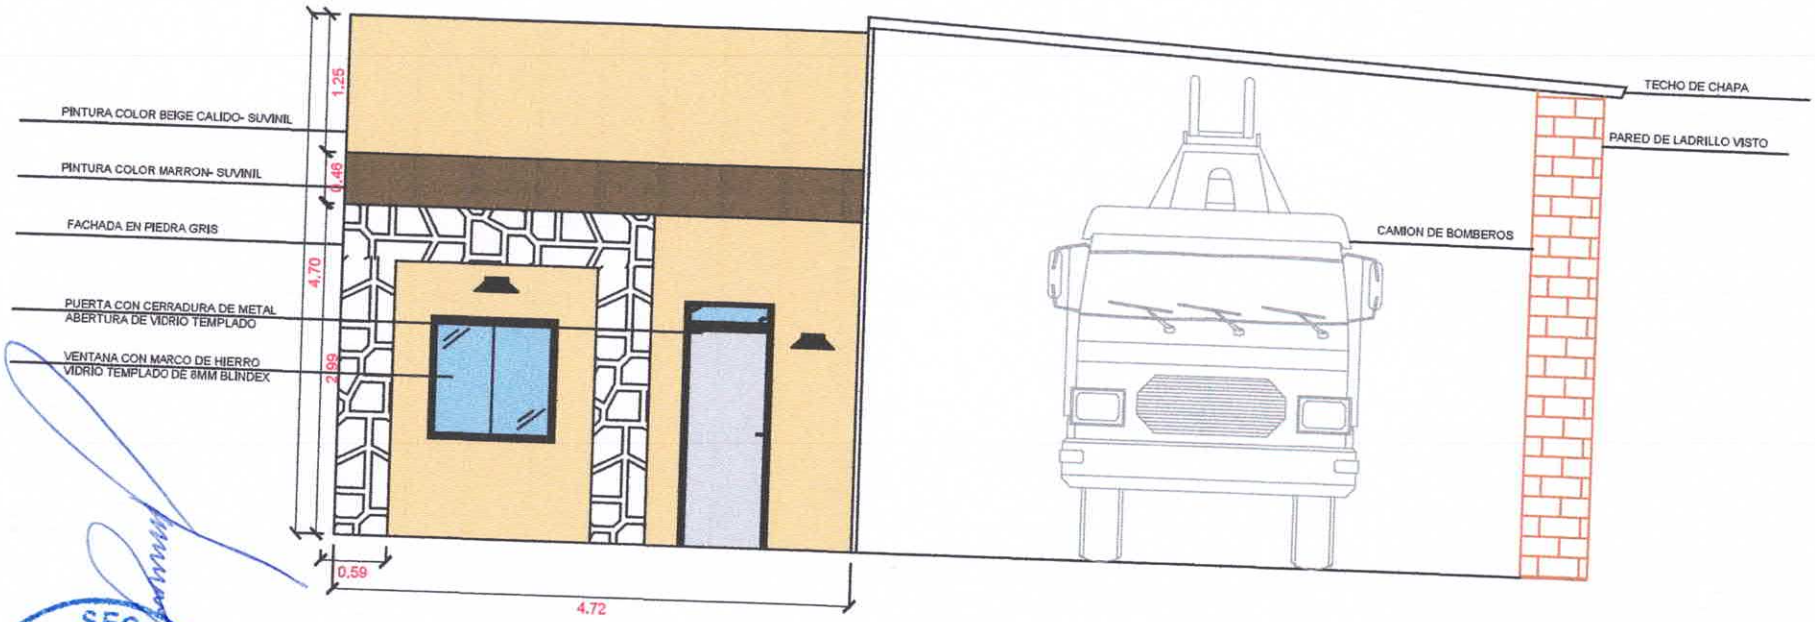

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CANGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de

DETALLES ESCALERA

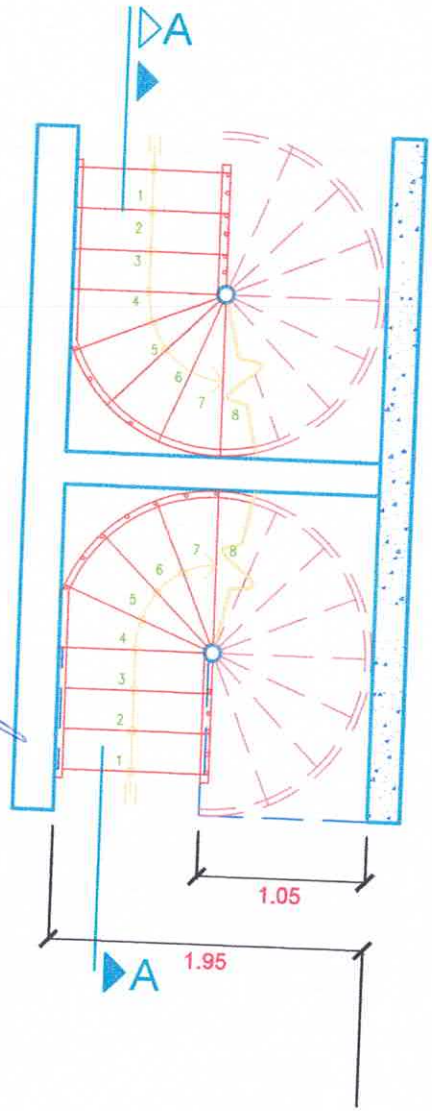

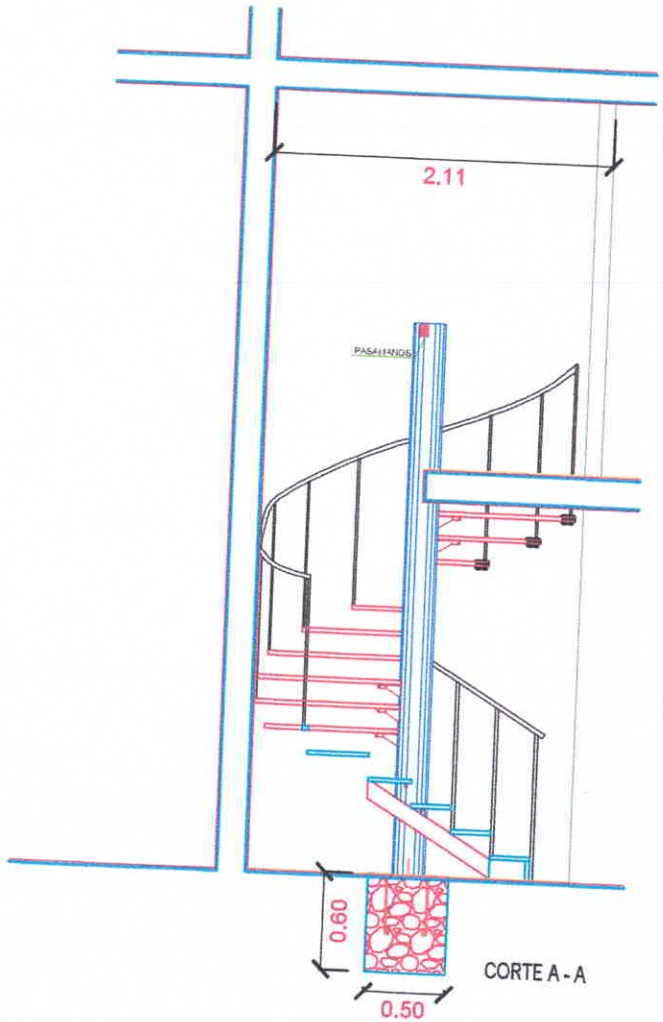

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto.

PLANTA DE UBICACION

SECRETARIA DE OBRAS

ng Gustavo Velazquez
Secretario de obras
OBERNACIÓN DE CAAGUAZU