ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL GENERAL	
					UNITARIO	TOTAL
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
	1.1	CARTEL INDICADOR (1.20 x 2,00) m CHAPA N° 18 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR.. ALTURA 3 m	UNI	1,00		
	1.2	LIMPIEZA. RETIRO DE MATERIAL. REPLANTEO Y MARCACION,	M2	148,20		
2	72131601-003	**CIMIENTO**				
	2.1	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO DE P.B.C.	M3	9,78		
	2.2	CIMIENTO DE P.B.C.	M3	9,78		
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				
	3.1	LOSETA DE FACHADA DE e 8 cm (aislacion hidrofuja en carpeta con mamposteria de borde revocada)	M2	10,00		
	3.2	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30. Doble envarillado de 8 mm	M2	16,10		
	3.3	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN. Armada sobre dintel de 8mm	M2	16,10		
	3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE INTERIORES	M3	41,00		
	3.5	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS	ml	80,50		
	3.6	MAMPOSTERÍA DE ELEV. DE 0,15 A HUECO - DIVISORIAS	M2	65,00		
	3.7	MAMPOSTERÍA DE ELEV. DE 0,20 HUECO - EXTERIOR-INTERIOR (PASILLO)	M2	190,00		
	3.8	MAMPOSTERÍA DE GALERÍA DE 0,30 LADRILLOS COMUNES VISTO	M2	18,00		
	3.9	MAMPOSTERÍA DE 0,15 x 0,15 A LA VISTA - ASIENTO DE LOSETA	M2	8,00		
	3.10	ENVARILLADO DE PAREDES (antepecho) C/ VARILLA DE 8 mm	ml	23,00		
4	72131601-007	**COLOCACION DE TECHO**				
	4.1	TECHO Zinc CON CHAPAS PREPINTADAS MOLDURADAS S/ ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA DOBLADA TIPO PERFIL	M2	148,20		
	4.2	CIELO RAZO PVC	M2	148,20		
5	72131601-009	**COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO**				
	5.1	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	138,94		
	5.2	PISO BALDOZON	M2	16,00		
	5.3	PISO CERAMICO PI 5	M2	128,54		
	5.4	ZÓCALO CERAMICO PI5	ml	161,00		
	5.5	AZULEJADA BAÑOS	M2	39,60		
	5.6	AZULEJADA S/ LAVATORIO- CONSULTORIO	M2	12,50		
6	72131601-008	**REVOQUES**				
	6.1	REVOQUE 1 CAPA-INTERIORES	M2	385,00		
	6.2	REVOQUE DE EXTERIORES C/ HIDRÓFUGO	M2	145,92		
7	72131601-001	**CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	7.1	BOCAS DE LUCES Y TOMAS	UNI	20,00		
	7.2	EXTENSIÓN DE LÍNEA AL TG	UNI	1,00		
	7.3	ACOMETIDA	GL	1,00		
	7.4	EQUIPOS FLUORESCENTES 2 x 40	UNI	10,00		
	7.5	EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40	UNI	10,00		
8	72131601-010	**ABERTURAS - CARPINTERÍA METAL - MADERA**				
	8.1	BALANCÍN	M2	11,00		
	8.2	PUERTA PLACA CON MARCO DE MADERA - COLOCADO CON HERRAJES/CERRADURAS	M2	16,00		
	8.3	PUERTA METALICA 2,40 x 2,25 + MARCO DE CHAPA DOBLADA VIDRIADA (6 mm)	M2	6,00		
	8.4	ABERTURAS VIDRIADAS DE 8mm (TIPO CAJA)	M2	1,00		
	8.5	VIDRIOS DOBLES DE 4 mm	M2	11,00		
9	72131601-012	**SERVICIO DE PINTURA**				
	9.1	PINTURA DE MUROS REVOCADOS AL LÁTEX (INTERIOR)	M2	385,00		
	9.2	PINTURA DE MUROS REVOCADOS AL LÁTEX (EXTERIOR) -	M2	145,92		
	9.3	PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINTÉTICO	M2	11,00		
	9.4	PINTURA DE MADERAS AL BARNIZ	M2	16,00		
	9.5	TRATAMIENTO ANTIMOHO DE LADRILLO A LA Vista	M2	40,00		
10	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
	10.1	REGISTRO PLUVIAL 30 x 30 x 30	UNI	4,00		
	10.2	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	UNI	1,00		
	10.3	DESAGÜE CLOACAL INCLUYE CI-CSP-POZO ABS	UNI	1,00		
	10.4	CANALETA CON BAJADA D-33 - ZINC-24-PINTADO	ML	46,00		
11	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRAS**	GL	1,00		

Plano

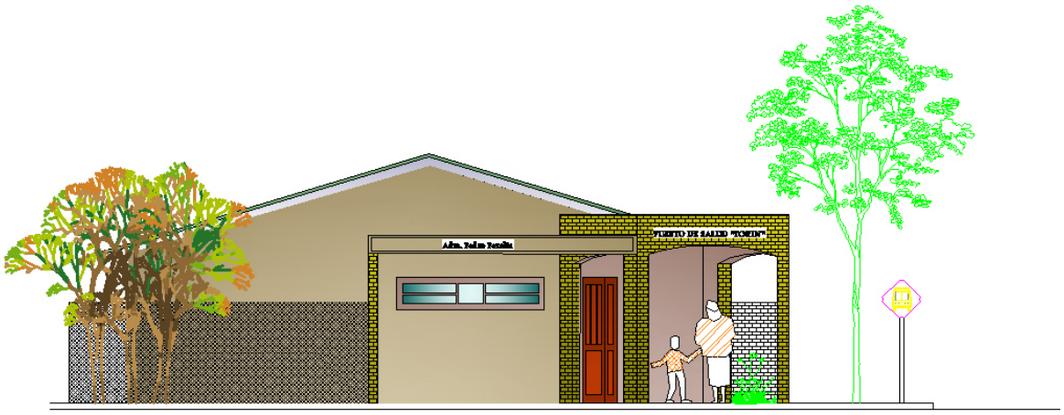

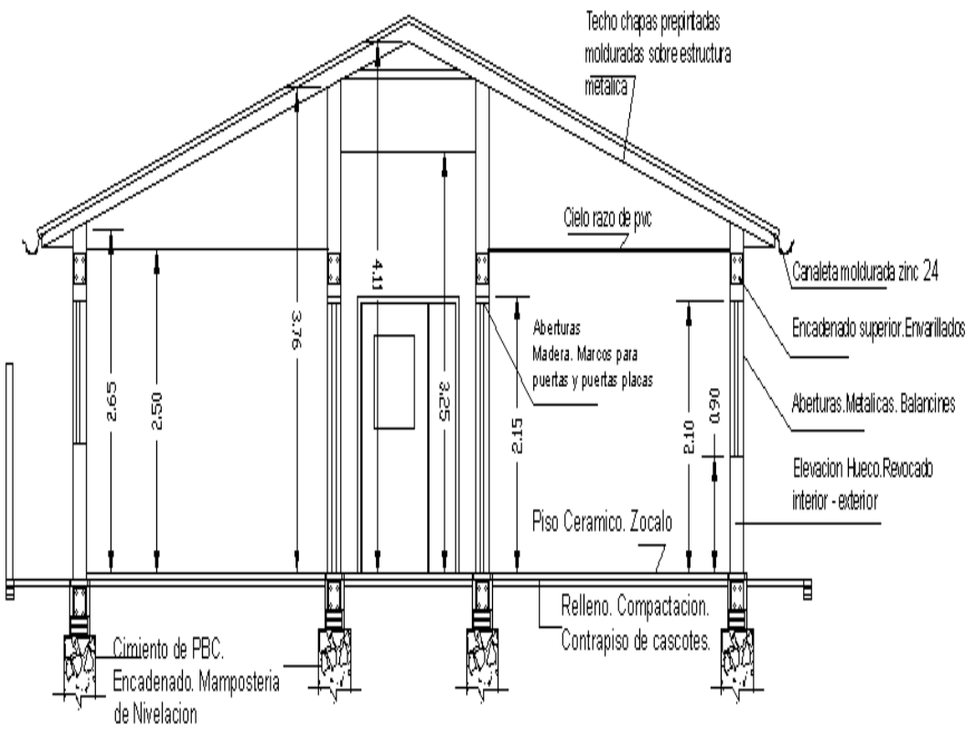

OBRA:	CORTE 1-2 e:1.50
Ubicacion:	Sup. Terreno: 384.00 m2 s/ medicion
Propietario:	Sup. a Construir: 148.20 m2
Direccion:	Finca: Cta. Cte.Ctal.

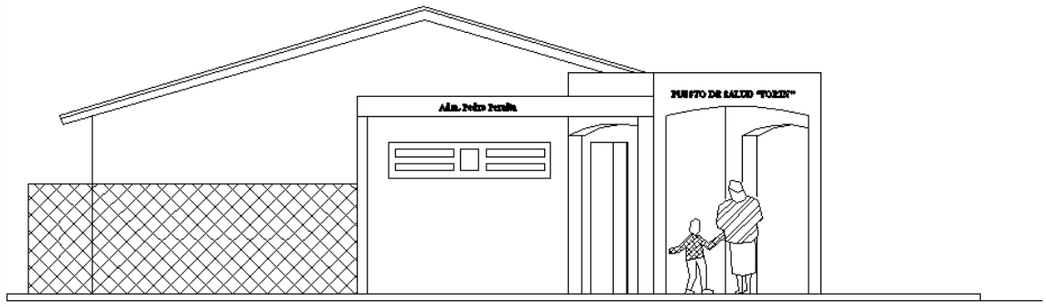

OBRA:	FACHADA e.1:50
Ubicacion:	Sup. Terreno: 384.00 m2 s/ medicion
Propietario:	Sup. a Construir: 148.20 m2
Direccion:	Finca: Cta. Cte.Ctal.

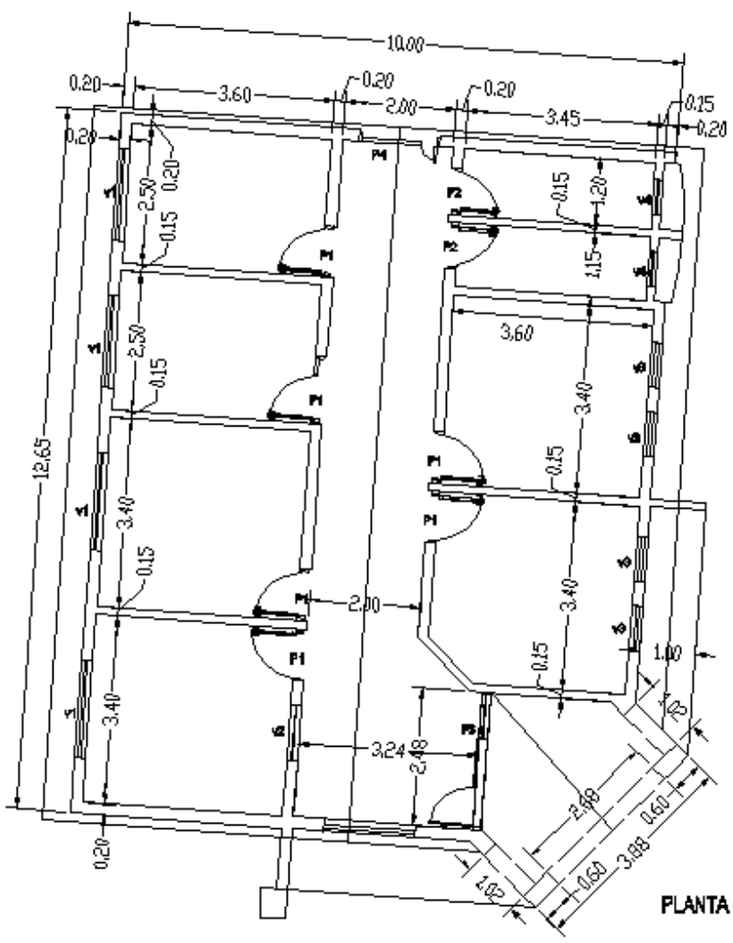

ABERTURAS
Puertas
p1: 0.80 x 2.10 (madera)
p2: 0.70 x 2.10 (madera)
p3: 2.40 x 2.25 (metal)
p4. 1.40 (0.4 x 1.10) x 2.10 (madera)

ABERTURAS
Ventanas tipo balancines
v1: 1.5 x 1.10 / 1.00
v2: 1.00 x 1.00 / 1.1 (con abertura tipo cajon de 8 mm)
v3: 0.80 x 1.2 / 0.9
v4: 0.60 x 0.40 / 1.70

PLANTA e: 1:100

OBRA:	
Ubicacion:	Sup. Terreno: 384.00 m2 s/ medicion
Propietario:	Sup. a Construir: 148.20 m2
Direccion:	Finca: Cta. Cte.Ctal.

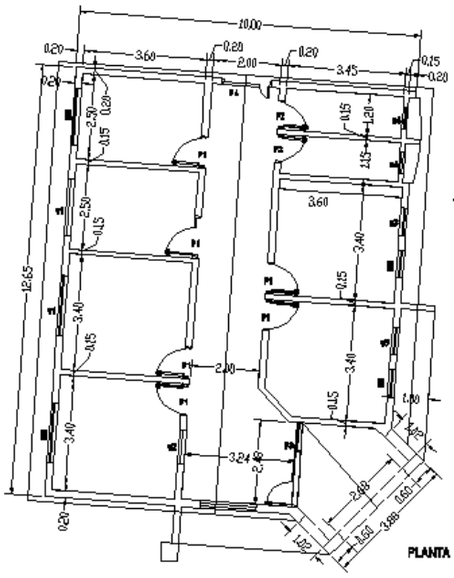

ABERTURAS
Puertas:
p1: 0.80 x 2.10 (madera)
p2: 0.70 x 2.10 (madera)
p3: 2.40 x 2.25 (metal)
p4: 1.40 (0.4 x 1.00) x 2.10 (madera)

ABERTURAS
Ventanas tipo balconeras
v1: 1.5 x 1.10 / 1.00
v2: 1.00 x 1.00 / 1.1 (con abatible tipo vaivén de 0.8 mm)
v3: 0.60 x 1.2 / 0.6
v4: 0.60 x 0.45 / 1.70

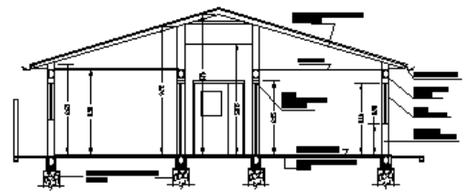

CORTE 1-2

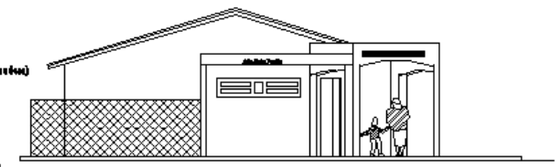

FACHADA

OBRA:	
Ubicacion:	
Propietario:	
Direccion:	
Sup. Terreno: 384.00 m2 s/medicion	
Sup. a Construir: 148.20 m2	
Finca:	Cta. Cte. Ctal.

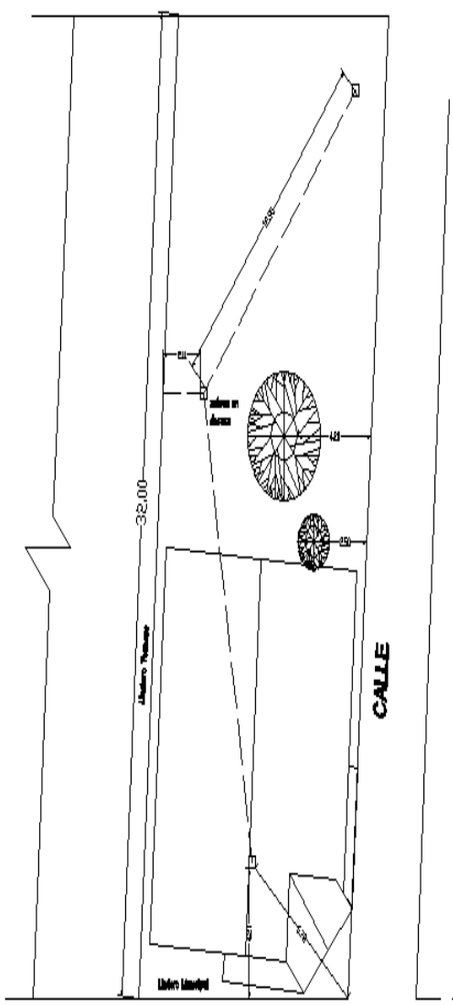

OBRA:	
Ubicacion:	
Propietario:	
Direccion:	
Sup. Terreno: 384.00 m2 s/medicion	
Sup. a Construir: 148.20 m2	
Finca:	Cta. Cte. Ctal.