MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CÓDIGO	Rubro	U/M	Cantidad	P/U	P.Total
	CONSTRUCCCIÓN DE EMPEDRADO				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Limpieza del lugar, desbroce de malezas y destronque	gl	1,0	-	-
	Replanteo General de Obra	gl	1,0	-	-
	MOVIMIENTO DE SUELO			0	
	Ajuste de Nivel, excavación y corte de terraplen	m3	225,0	-	-
	Preparación del Terreno	m2	1.500,0	-	-
	Colchon de Arena E= 15cm promedio	m3	225,0	-	-
72131701-002	**CORDONES**				
	Provisión y colocacion de cordones de Hº	ml	600,0	-	-
	Muro de piedra bruta	ml	150,0	-	-
	Relleno para soporte de Cordones	ml	960,0	-	-
	EMPEDRADO				
	Pavimento tipo empedrado	m2	1.500,0	-	-
	Relleno de espacios y compactación entre piedras c/ ripio	m2	1.500,0	-	-
	Cartel de Obra	gl	1,0	-	-
	Limpieza final de Obra	gl	1,0	-	-
	TOTALES:				-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C.

Carlos I. Escurra E.
Responsable UOC

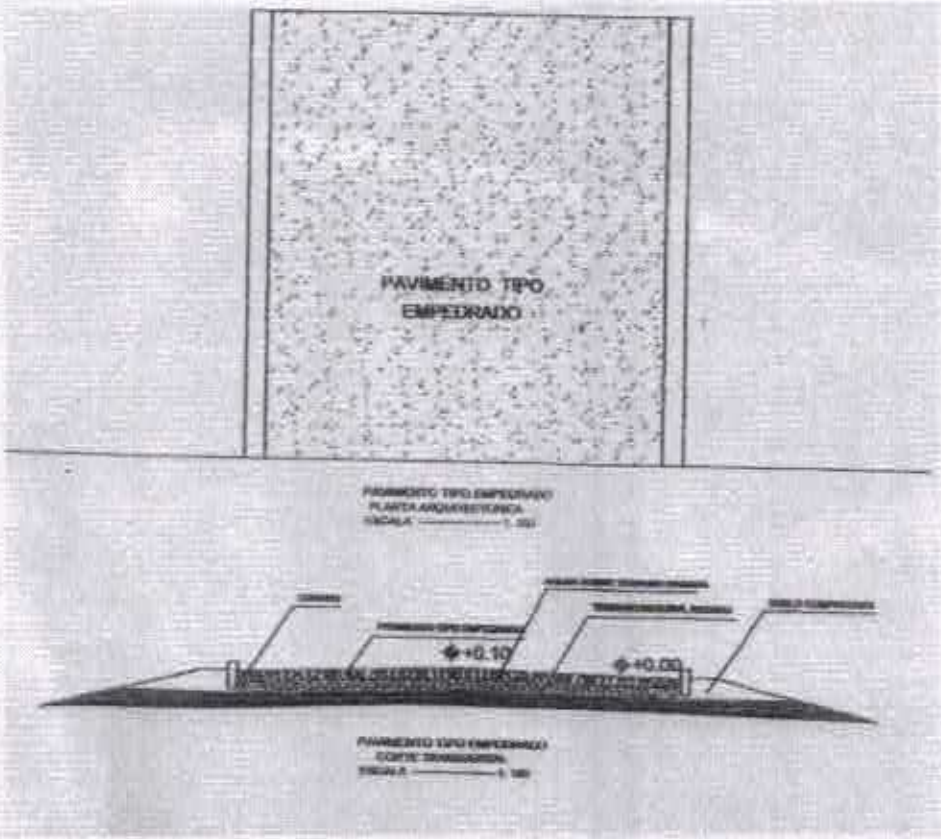

Construcción de pavimento pétreo (incluye limpieza y demarcación del terreno, conformación de caja para empedrado, saneamiento de bolsones, relleno y compactación con material granular, provisión y colocación de cordones de Hº de 8 cm de espesor o mas, colchón de arena lavada de 30 cm de espesor, colocación de piedra bruta, enripiado, compactación, y todo otro trabajo necesario para garantizar la calidad de la obra).