LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICAS"

ADENDA N° 9

Asunción, 06 de setiembre de 2017.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICAS"**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

1. **En la Sección III. Alcance de las Obras. – 1. Especificaciones Técnicas - 8.2.13 DE PLACAS DE YESO, CIEGA, PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METÁLICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M CON AISLACIÓN ACÚSTICA E HIDRÓFUGA. Queda de la siguiente manera:**

La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca-yeso sobre bastidores metálicos. Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que figuran en planos. Los tabiques deberán ser fijados según las especificaciones del proveedor.
El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para la terminación a utilizar se ajustarán a las recomendaciones dadas por los fabricantes.
La altura de los tabiques será variable según los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, serán de placas de roca-yeso bi-hidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas superficies externas. Se deberá prever una separación entre la base de la placa y el futuro piso a aplicar de 10 mm para evitar la penetración de agua por capilaridad. La colocación del zócalo deberá asegurar una correcta terminación.
En el resto del perímetro, en contacto con muros de mampostería, columnas y vigas se adoptará idéntica medida de previsión.
Composición
- Estructura de chapa galvanizada BWG20
- Espesor de placa: 15 mm
- Espesor final: 10 cm
- Separación: 0,4 m

Tipo de placa. Standard
Aislación: lana de vidrio de 14 Kg/m3 y 70 mm de espesor
Realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de perfiles de aluminio anodizado color natural conformado en frio, tipo T invertida de 24mm de ancho y 24mm de alto y perimetrales del mismo material tipo L de 24mm x 24mm.

Los perfiles Perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m -de acuerdo a la modulación elegida- suspendidos de losas y techos mediante doble alambre galvanizado N°14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m ó 1,22m con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m ó 0,61m x 1,22m.

2. **En la Sección III. Alcance de las Obras. – 1. Especificaciones Técnicas - 9.2.2 TECHOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA PLEGADA. Queda de la siguiente manera:**

9.2.2 TECHOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA PLEGADA
Siempre y cuando el proyecto lo contemple, esta estructura, consiste en una cobertura de ESTRUCTURA METÁLICA compuesta por ARCOS y/o CABRIADAS, y CORREAS, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como mínimo.
La cobertura de chapa ondulada o trapezoidal deberá ser con aislación hidrófuga, térmica y acústica.

Arcos y/o cabriadas de chapas dobladas:

La estructura principal estará sostenida por arcos y/o cabriadas de chapas dobladas de 2,5 mm de espesor, en forma de "U" de altura igual a 400 mm., cuyos cordones principales, superior e inferior, serán de dimensiones 50 x 120 x 50. El reticulado en las caras laterales de los arcos estará compuesto por ángulos laminados de 1 ½" x 1/8". Estas dimensiones pueden variar de acuerdo a las dimensiones indicadas en los cálculos y/o planos respectivos, siendo las aquí expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones normalmente empleadas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Correas de chapas dobladas:
Las estructuras de unión y distribución de fuerzas (correas), serán de chapas dobladas de espesor de 2 mm., en forma de "U" y de dimensiones 40 x 85 x 40 mm.

3. **En la Sección III. Alcance de las Obras. – 1. Especificaciones Técnicas - 13.4 DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL. Queda de la siguiente manera**

13.4.1 DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ZÓCALO DE ESCALERA H= 0,12 M

Los zócalos de granito serán de igual calidad y color que las huellas y contrahuellas de las escaleras, tendrán una dimensión de 0,12 cm de distancia desde el inicio de la huella y colocado en forma tangente a la misma, según el siguiente esquema:

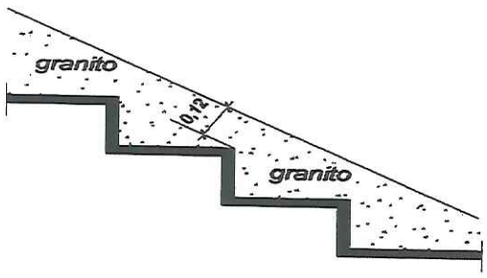

En cuanto a calidad y colocación, corresponden las mismas consideraciones del ítem anterior.

4. **En la Sección III. Alcance de las Obras. – 1. Especificaciones Técnicas. 17 CARPINTERÍA DE MADERA:**

Donde dice:

"Madera de cedro"

Debe decir:

"Madera de cedro (podrá utilizarse placas de paraíso con revestimiento melaminico)".

5. **En la Sección III. Alcance de las Obras. – 1. Especificaciones Técnicas. 19. CARPINTERÍA DE ALUMINIO:**

Donde dice:

19.4 PERFILES:
Los perfiles tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:
Estructurales 3 mm
Contravidrios 2 mm
Tubulares 2 mm

Debe decir:

19.4 PERFILES:
Los perfiles tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:
Estructurales 3 mm
Contravidrios 2 mm
Tubulares 2 mm

Observación:
Las medidas mencionadas son referenciales, se aceptaran las indicaciones de los fabricantes y distribuidores toda vez que se presenten muestras y catálogos e infomes técnicos que avalen las medidas que serán utilizadas acorde al diseño presentado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIO