MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RUBROS	SITUACION ACTUAL
1	Limpieza de obra, Incluyela limpieza de todo el sector destinado a relleno, pasto y jardineria.	
2	Reparación de bancos, incluye cambio de maderas, reparación de estructura metálica, pintura al sintético similar al existente.	
3	Reparación de pergolado metálico, consiste en la sustitución de la estructura de madera por otra metálica. Estructura principal con caños de 40 x 80 mm. Costillas caños de 20x30 mm.	
4	Reposición de basureros, reparación de estructura de soporte, cambio de baldes, pintura al sintético con Logo Municipalidad de Loma Grande.	
5	Pasto en panes, tipo alemán o similar, previo relleno en algunos sectores que serán indicados por la fiscalización.	
6	Plantas ornamentales (Jardineria). Plantas resistentes al clíma cálido, de poco mantenimiento, (palmeras, agaves, etc.)	
7	Mantenimiento de luminarias Tipo Gaviota (cambio de lamparas, pintura al sintético)	
8	Reposición de luminarias completa (Tipo Gaviota) similar al existente.	
9	Luminarias nuevas tipo Gaviota, (mediana), provisión y colocación	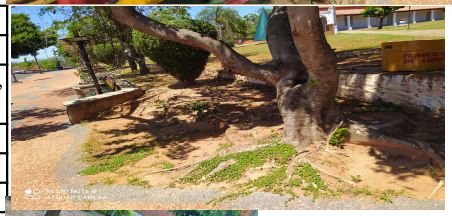
10	Reposición de luminaria tipo alumbrado público en plaza	
11	Cambio tablero seccional de Luminarias. Incluye provisión de Gabinete metálico, llaves termomagnéticas, contactores	
12	Colocación en las bases de cajas de plastico 10x10 para inspección	
13	Reposición de bordes de ladrillo prensado en camineros, en lugares afectados, (se adjunta fotos)	
14	Reposición de cable tipo taller 2x2mm en circuito de luces	
15	Reparación de pisos de piedra losa, en lugares afectados. Se adjuntan fotos de situación actual	
16	Reparación de canteros de piedra bruta en partes afectadas con rajaduras. Se adjunta fotos de situación actual	
17	Mocheta sobre muros de piedra bruta, Revoque dos capas con mocheta de 5cm. Sobre muro de piedra bruta colocada.	

18	Reposición de arena lavada de Area de Juegos, Se refiere a la reposición de arena lavada tipo rio.	
19	Provisión y colocación de Arbol navideño según diseño en Lugar designado por la Fiscalización, Estructura metálica principal con caño de 100 mmm. Diametro inferior de 3 mts. Altura 4,50 mts., Revestido con tela mediasombra color verde oscuro .Tipo 90. Iluminación con luces navideñas	
20	Provisión y colocación de Arbol navideño según diseño en Lugar indicado por la Fiscalización. (2,5 mts de altura x 1,5 mts. De ancho, Incluye revestido con tela mediasombra color verde oscuro, tipo 90.	
21	Provisión y colocación de pilares de caño galvanizado de 100mm. Se refiere a la colocación de caños galvanizados de 100mm., para soporte de luces navideñas en calle principal.	
22	Cordón de ladrillo	
23	Reparación de piso de cemento, similar al existente. Incluye contrapiso, piso de cemento de 5cm. De espesor. Dosaje 1.2.3 Cemento, arena, triturada	
24	Reparación de baño, cambio de artefactos, iluminación, pintura, picaportes, limpieza general. Se adjunta foto de situación actual	
25	Provisión y colocación de Cartel "Parroquia Maria Auxiliadora" tipo rústico. Madera Aproximadamente 2 mts. De largo. Sujeto a aprobación de la fiscalización.	
26	Mantenimiento Parada de Omnibus, cambio de banco, pintura general, carteleria. Se adjunta foto de situación actual.	
27	Señalización para calle (Prohibido camiones pesados) con colocación	
28	Limpieza de piso de piedra losa existente con hidrolavadora	
29	Limpieza con ácido muriatico Muros de Protección de bancos. Se refiere a los muros de piedra bruta colocada que circunda cada banco. Se adjunta foto.	