PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y COSTOS

Obra : Empedrado

Ubicación; **NARANJITO**

Localidad: **San Rafael del Paraná**

Longitud calle (m): 313ml.

Ancho del empedrado (m): 7mts INCLUIDO CORDON

Cordón Simple (m); 54 m3.-

ÍTEM	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tramo	1. Trabajos de Marcación y replanteo, incluyendo empedrado de calle y cordón	ml	313		
2	Empedrado	2.1. Movimiento de suelo para caja de empedrado, e=30cm.	m^3	657,3		
		2.2. Empedrado, incluyendo colchón de arena, piedra maceada colocada, enripiado y compactación con rodillo vibrocompactador o mazo manual.	m^2	2003,2		
		2.3. Cordón simple	m3	54		
3	Trabajo final	3.1.Pintura de cordón	ml	600		
		3.2. Limpieza y retiro de material sobrante	gl	1		

Costo total del empedrado y cordón

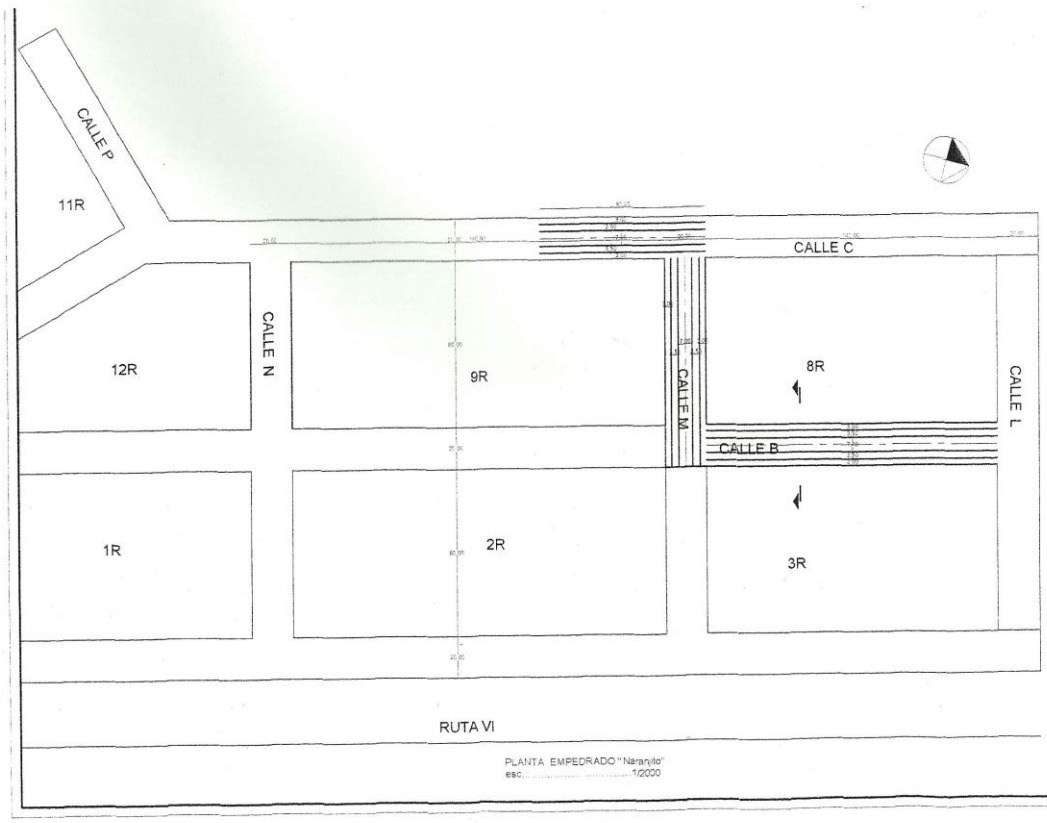

PLANTA EMPEDRADO "Naranjito"
esc. 1/2000



CORTE
esc. 1/250

OBRA:	PROYECTO EMPEDRADO
UBICACION	Naranjito- San Rafael del Paraná
PROPIETARIO	Municipalidad de San Rafael del Paraná
PROFESIONAL	MAT. N°
DIRECCIÓN	
CTA CTE CTRAL. N°	
SUP. A CONSTRUIR	2003,2 m²
Obs. Medición exacta verificar con plano catastral del lugar	