3. Planos

3.1 ILUMINACION

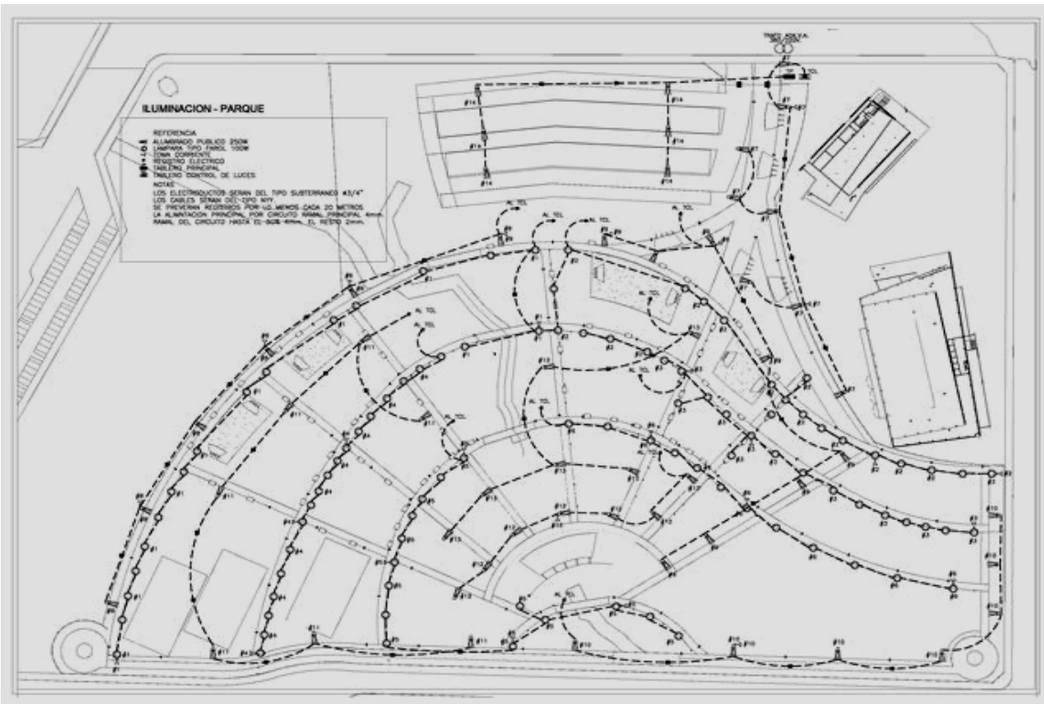

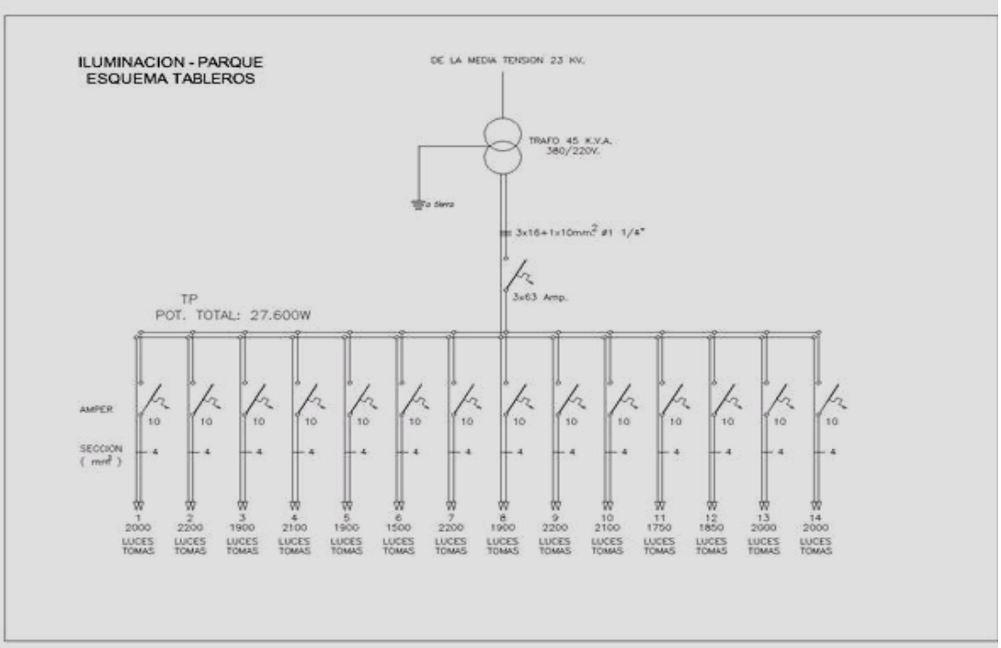

3.2 PAVIMENTO

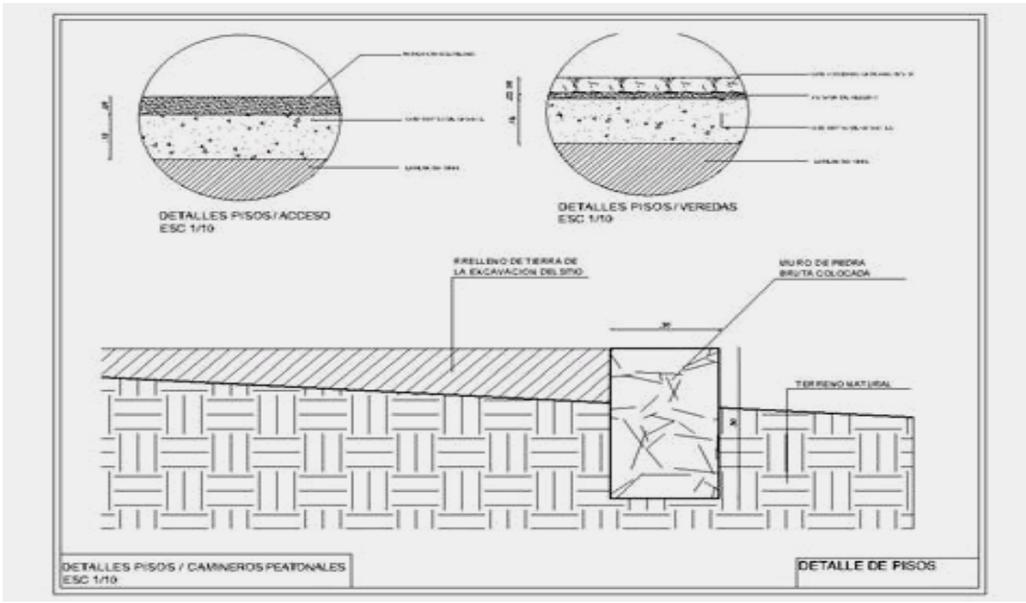

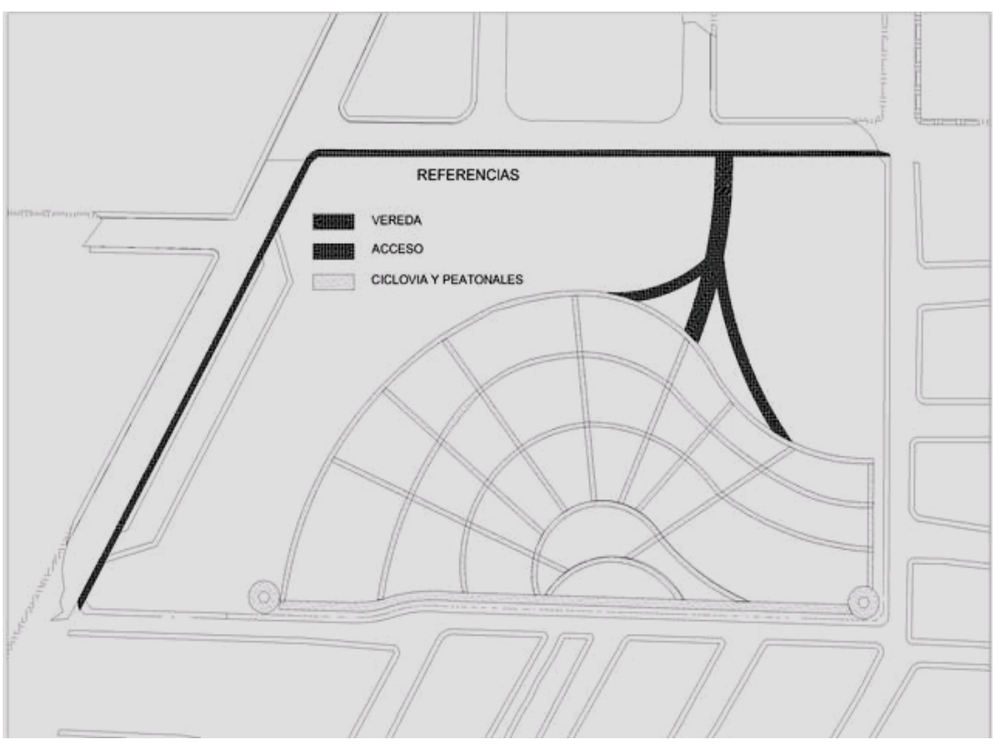

3.3 PUENTE

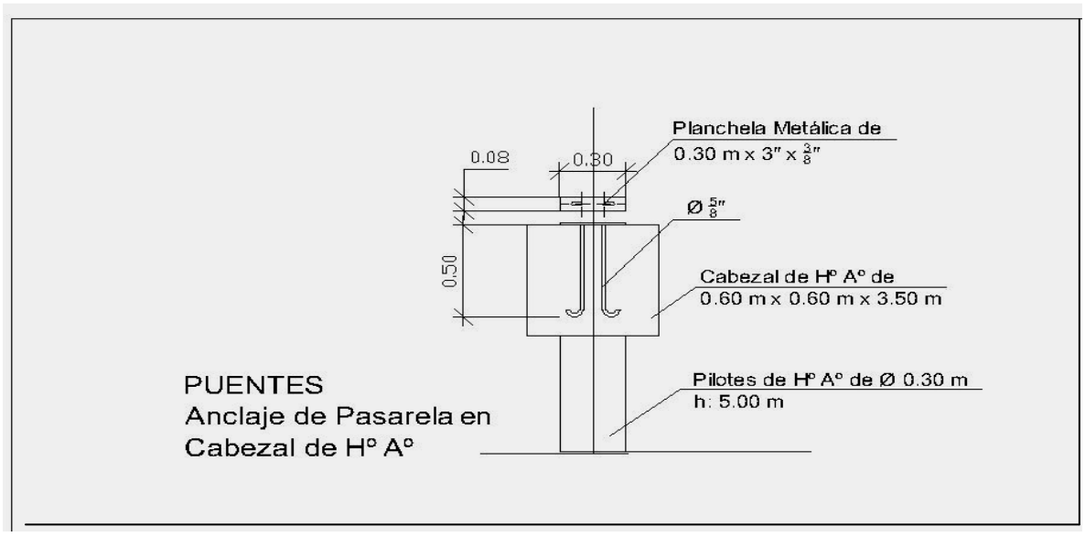
Planchela Metálica de
0.30 m x 3" x 3/8"
0.08
0.30
Ø 5/8"
0.50
Cabezal de Hº Aº de
0.60 m x 0.60 m x 3.50 m
Pilotes de Hº Aº de Ø 0.30 m
h: 5.00 m
PUENTES
Anclaje de Pasarela en
Cabezal de Hº Aº

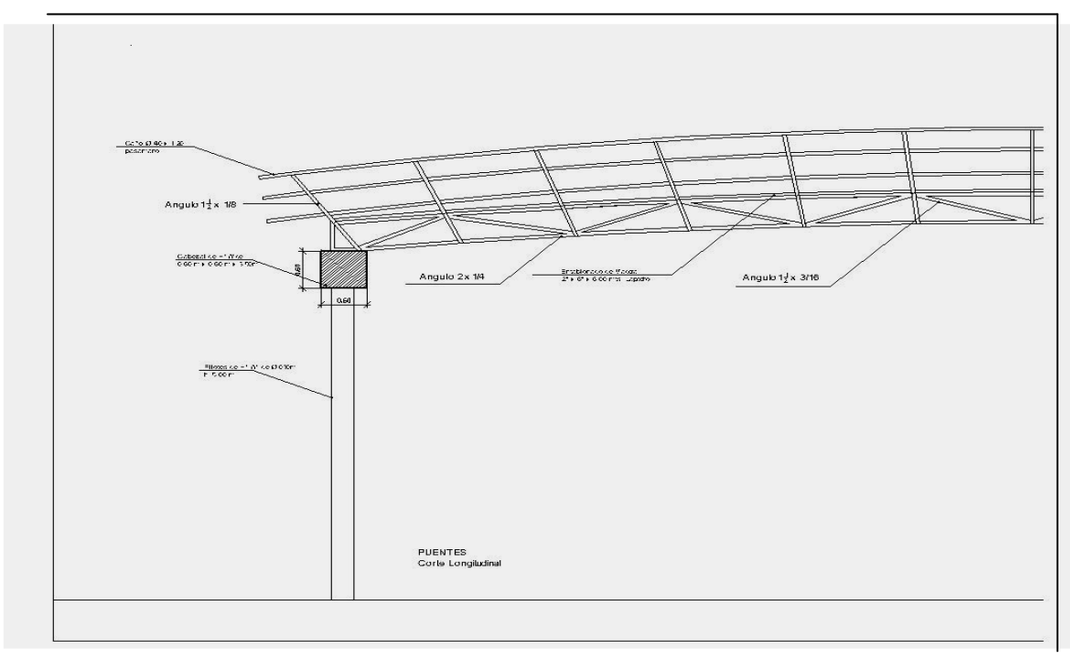
Angulo 1 1/4 x 1/8
Angulo 2 x 1/4
Angulo 1 1/2 x 3/16
0.60
PUENTES
Corte Longitudinal

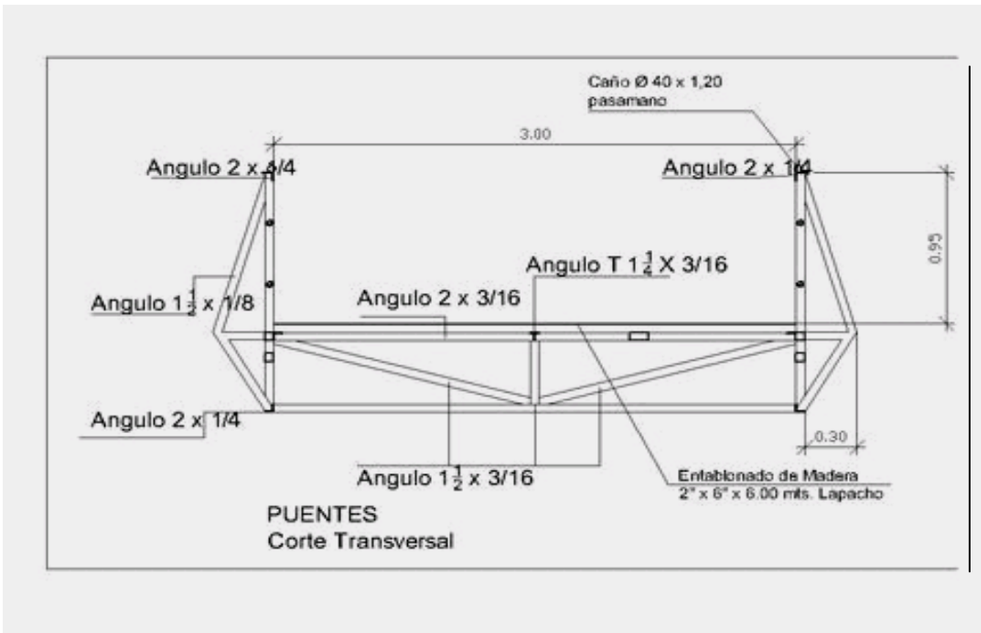
Caño Ø 40 x 1,20
pasamano
3.00
Angulo 2 x 1/4
Angulo 2 x 1/4
0.95
Angulo T 1 1/4 X 3/16
Angulo 1 1/2 x 1/8
Angulo 2 x 3/16
Angulo 2 x 1/4
0.30
Angulo 1 1/2 x 3/16
Entablonado de Madera
2" x 6" x 6.00 mts. Lapacho
PUENTES
Corte Transversal

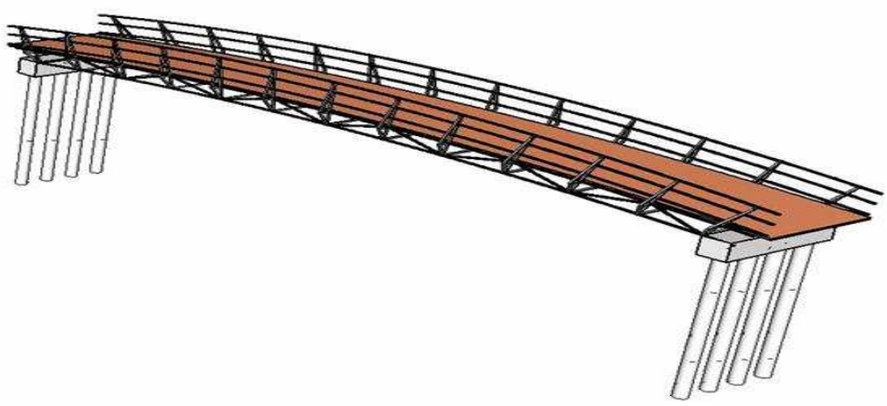

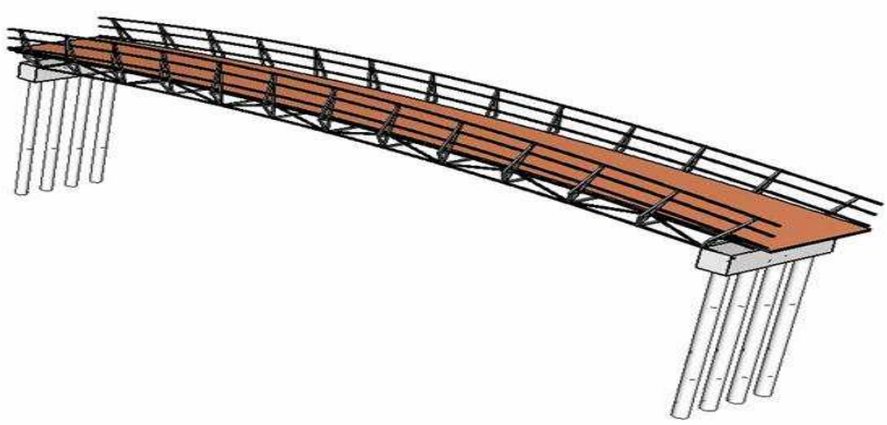

3.4 TEJIDO PERIMETRAL

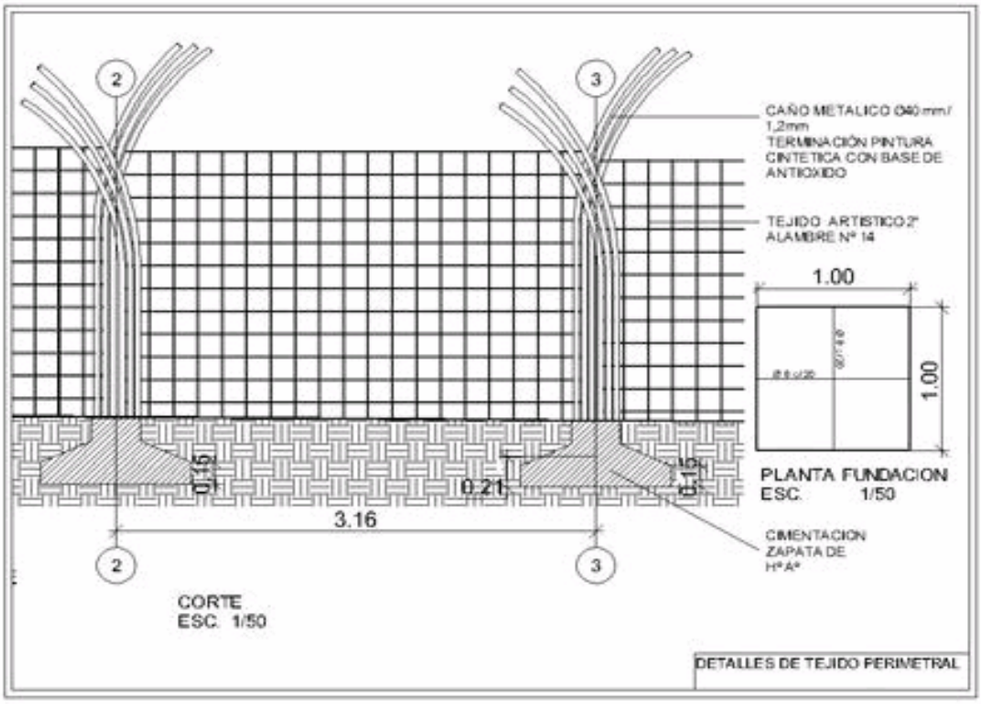

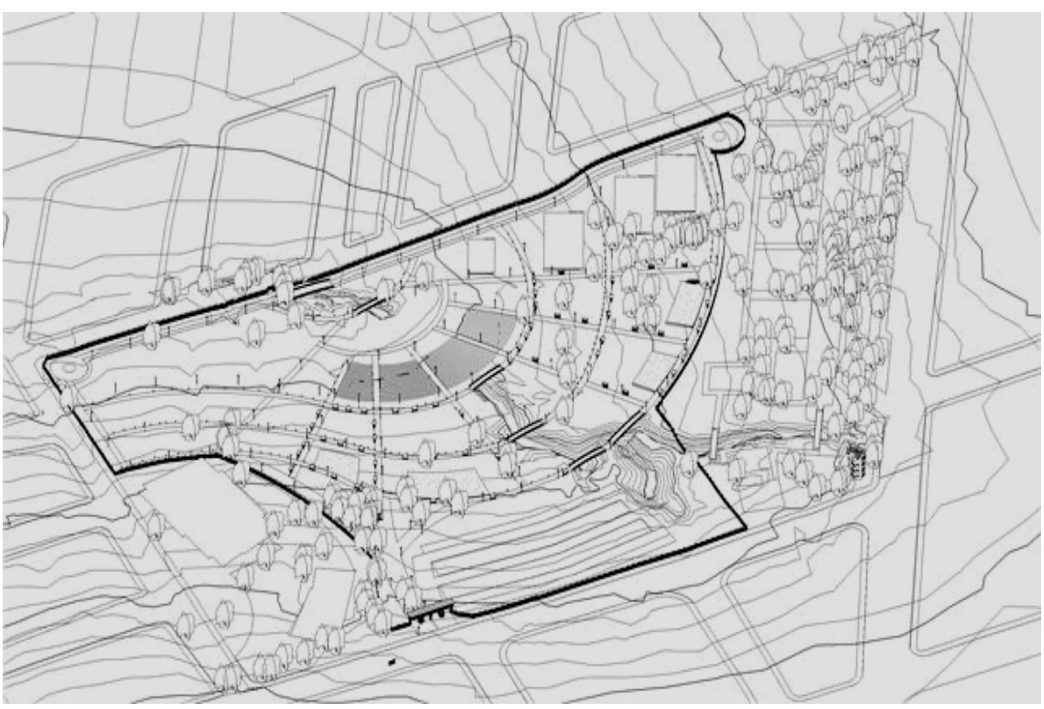

5. Especificaciones Técnicas

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
		2.1 ILUMINACION		
		ELECTRICIDAD		
		1 TRABAJOS PREVIOS		
		a Limpieza de terreno	gl	1,00
		b Replanteo y Medicion	gl	1,00
		c Movimiento de Tierra	m3	255,00
		2 ELECTRICIDAD 0		
		a Acometida un 1,00		
		b Cañeria de distribución subterranea	ml	1.618,01
		c Artefactos tipo faroles	un	50,00
		d Artefactos bajos en camineros	un	100,00
		e Toma Corriente	un	30,00
		SUB TOTAL		
		2.2 PAVIMENTO		
		CAMINEROS		
		1 TRABAJOS PREVIOS		
		a Limpieza de terreno	gl	1,00
		b Replanteo y Medicion	gl	1,00
		c Movimiento de Tierra	m3	255,00
		2 CAMINEROS		
		a Peatonales y Ciclovia. Se realizaran marcaciones, limpíeza, nivelacion del terreno natural. En todo el recorrido de los camineros en el sector mas bajo se ubicaran muros de contencion de piedra bruta de 0.30 de ancho y profundidad variable de manera a nivelar el sector del recorrido peatonal o el de la ciclovia	m2	9.503,16
		b Vereda en dos calles del terreno, sobre Nuestra Sra. Del Carmen y sobre la Avda. Von Polesky de piso tipo canto rodado sobre contrapiso de cascote.	m2	1.998,75
		c Acceso peatonal con canto rodado cargado in situ sobre contrapiso de	c m2	1.778
		3 VARIOS		
		a Limpieza final de la Obra.	gl	1,00
		SUB TOTAL		
		2.3 PUENTE		
		PUENTES		
		1 TRABAJOS PREVIOS		
		a Limpieza de terreno	gl	1,00
		b Replanteo y Medicion	gl	1,00
		c Movimiento de Tierra	m3	122,00

		2 PUENTE		
		a De estructura metálica sobre canal de 15m	un	1,00
		b De estructura metálica sobre canal de 20m	un	3,00
		c De estructura metálica sobre canal de 25m	un	1,00
		14 VARIOS		
		a Limpieza final de la Obra	gl.	1,00
		SUB TOTAL		
		2.4 TEJIDO PERIMETRAL		
		TEJIDO PERIMETRAL		
		1 TRABAJOS PREVIOS		
		a Limpieza de terreno	gl	1,00
		b Replanteo y Medicion	gl	1,00
		c Movimiento de Tierra	m3	112,00
		2 TEJIDO PERIMETRAL		
		Tejido Metalico Perimetral de alambre tipo artistico de 2" con caños metalicos de 1,5" y cimentacion de Hormigon Ciclopeo cada 3 mts.	ml	1.250,00
		14 VARIOS		
		a Limpieza final de la Obra.	gl	1,00
		SUB TOTAL		