ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS

1. **CARTEL METALICO CON SOPORTE**.

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 5 días de iniciada la obra y permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la oferta. El letrero será de chapa negra N° 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero será de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. **PARQUE INFANTIL PARA LA PLAZA MARISCAL. LOPEZ.**

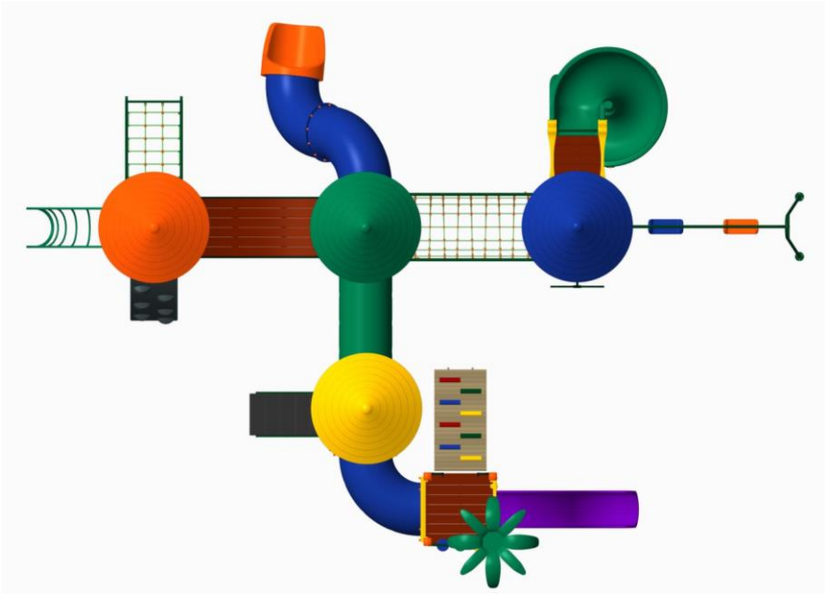

DEBE DE CONTENER:

- **3 torres de 1.40 m altura. Plataforma.**
- **1 torre de 1.20 m de altura. Plataforma.**
- **1 torre plataforma de 1.20 para cocotero con total 4 columnas de 1.10 mm x 1.10 mm**
- **4 techo redondo tipo sultán.**
- **1 tobogán 1.20 m**
- **2 paneles de seguridad tipo arco**
- **1 escalera de piola.**
- **3 pares de agarre metálico**
- **1 puente negativo e madera 2 metros lineales**
- **5 paneles**
- **1 puntera de salida de plástico**
- **1 curva de tobogán de 90º**
- **1 curva de tobogán de 90º**
- **1 puente de cuerdas de 2 m de largo**
- **1 escalera de 6 apoyos de plástico**
- **1 plataforma caracol con 2 cierres laterales.**
- **1 tobogán caracol.**
- **1 escalera de caño.**
- **1 puente tubo de 1.60 metros.**
- **1 escalera de 5 escalones y 2 pasamanos.**
- **1 codo de tubo de 90º.**
- **1 hamaca anexada a torre.**
- **1 par de asientos plásticos.**
- **1 kit de juego de tatetí.**
- **1 rampa de tacos.**
- **1 cobertura de adorno cocotero.**
- **3 tapas plásticas para columnas**
- **2 cierres platicos**

3. PARQUE INFANTIL PARA LA PLAZA HEROINAS DE PIRIBEBUY

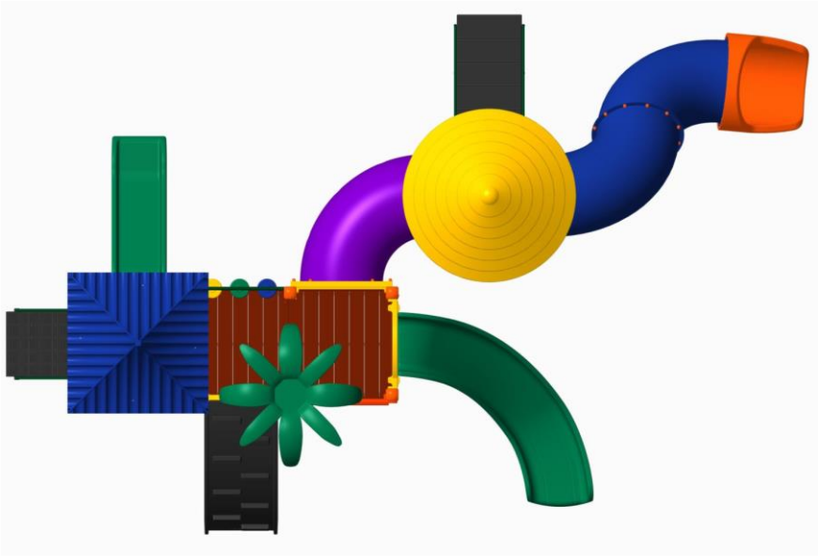

DEBE DE CONTENER

- **1 torre de 1.20 m de altura**
- **1 torre de 1.20 m de altura para cocotero**
- **1 torre de 0.80 cm de altura**
- **1 techo tipo chines.**
- **1 techo tipo redondo.**
- **1 tobogán curvo.**
- **3 paneles de plásticos en U**
- **1 escalada plástica de 8 peldaños.**
- **1 Cierre plástico tatetí.**
- **1 tobogán recto pequeño.**
- **1 Pasamanos de tubo para escalera de 3 peldaños.**
- **3 cierre de plásticos.**
- **Escalera de plástico de 5 escalones.**
- **Escalera de plástico de 3 escalones.**
- **1 cocotero plástico adorno.**
- **3 paneles plásticos.**
- **1 pasamano de hierro para escalera.**
- **1 puntera salida de tobogán.**
- **2 curvas tubo de 90º.**
- **1 puente tubo o codo de 90º.**