ESPECIFICACIONES TÈCNICAS.

0BRA: CONSTRUCCIÒN BASE DE HORMIGÒN ARMADO PARA GENERADOR ELÈCTRICO.

UBICACIÒN: EDIFICIO MUNICIPAL DE TTE.1° MANUEL IRALA FERNANDEZ.

-Base del Suelo: Limpieza y marcación del área de trabajo y compactación manual del suelo.

-Sellado del suelo base: Realizar un tipo de hormigón pobre en toda la base utilizando una proporción de 1:4:5. 1 una proporción de cemento tipo 1, 4 proporción de arena lavada y 5 proporción de triturada tipo cuarta especial. Hormigòn a utilizar 150 kg/cm2.

-Base de Hormigòn Armado: El espesor será de 15 cms de altura, utilizando una dosificación de 1:2.5,3.5 siendo 1 una proporción de cemento tipo 1, 2.5 proporciòn de arena lavada y 3.5 proporciòn de triturada cuarta especial. La carga se realizarà regleado y luego la terminación con fratacho manual. Hormigòn a utilizar es 250kg/cm2.

-Varillas a Utilizar: Se conformarà una parrilla armada en dos direcciones con varillas de 10mm separadas entre si cada 15 cms, el cruce de varillas será amarrado con alambre de atar en forma continua sin salteos intermedios.

- Terminado el cargado final se deberá hacer un seguimiento diario regando la base con agua durante 7 dias para obtener un buen fraguado del material.

- Limpieza general del sitio de trabajo.

Arq. Marcos A. Flores.

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3335

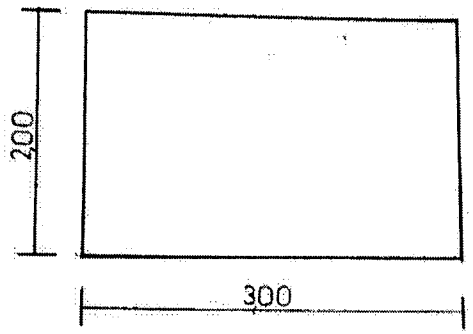

PLANTA
BASE GENERADOR
ELECTRICO
ESC:-1:50

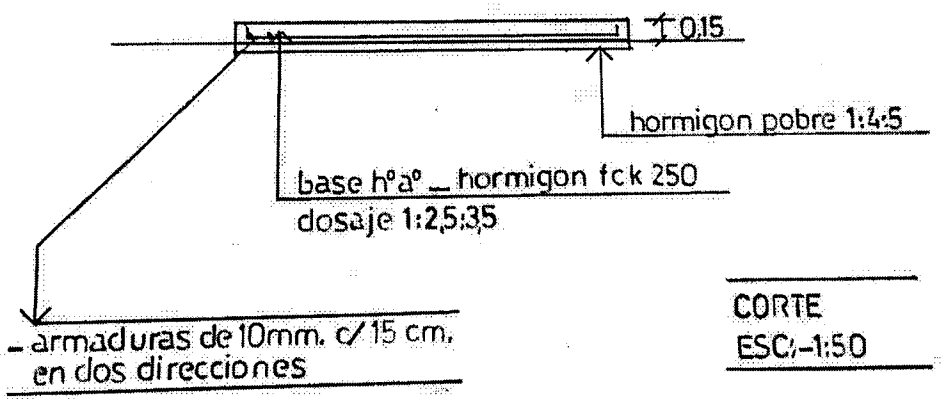

CORTE
ESC:-1:50

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Escaneado con Cam